



DETAL OCIEPLENIA COKOŁU
PRZEKRÓJ PIONOWY

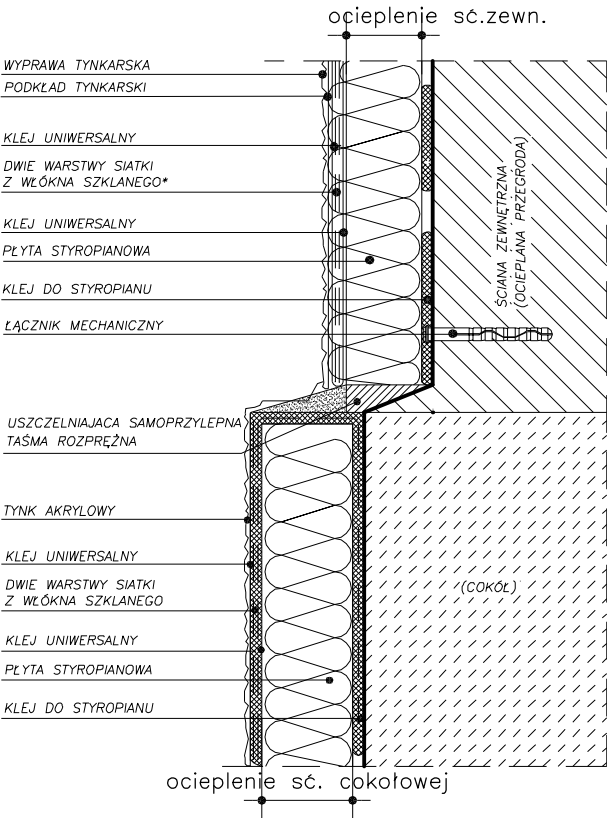


* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW

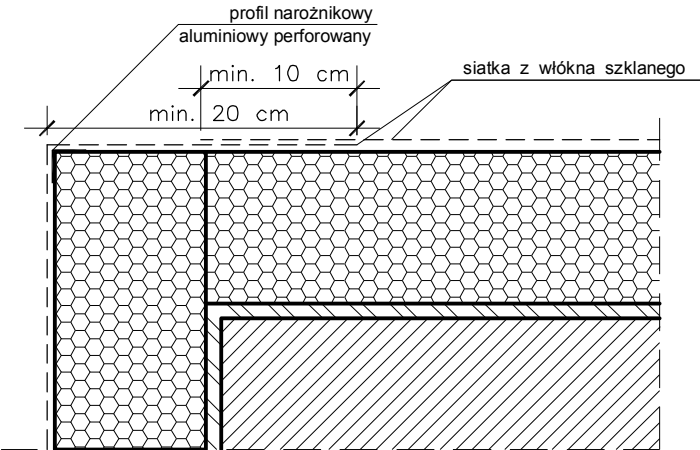


Uwagi :
Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.
Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁĘGO
PRZEKRÓJ POZIOMY

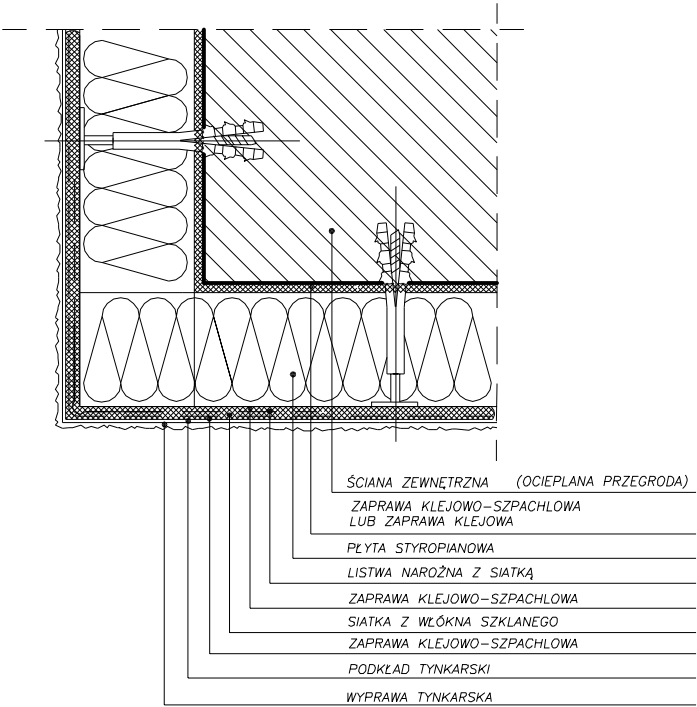


DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WKŁĘŚŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY

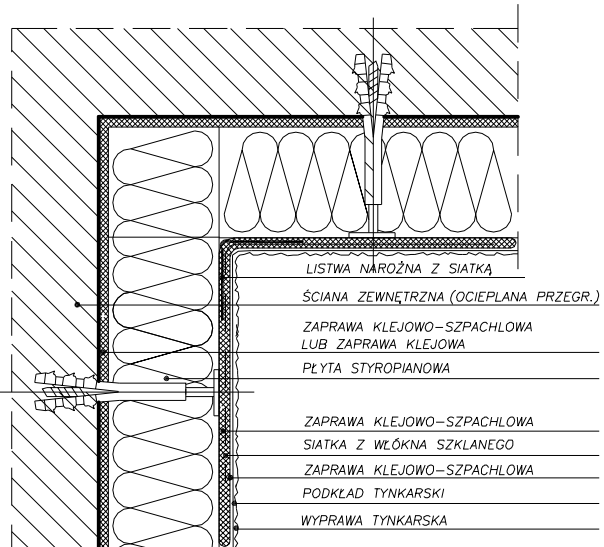


ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ
IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50)

STREFA KRAWĘDZIOWA



Ilość łączników w pasie krawędziowym 8 szt./m²

PAS ŚRODKOWY DO WYS. 8m

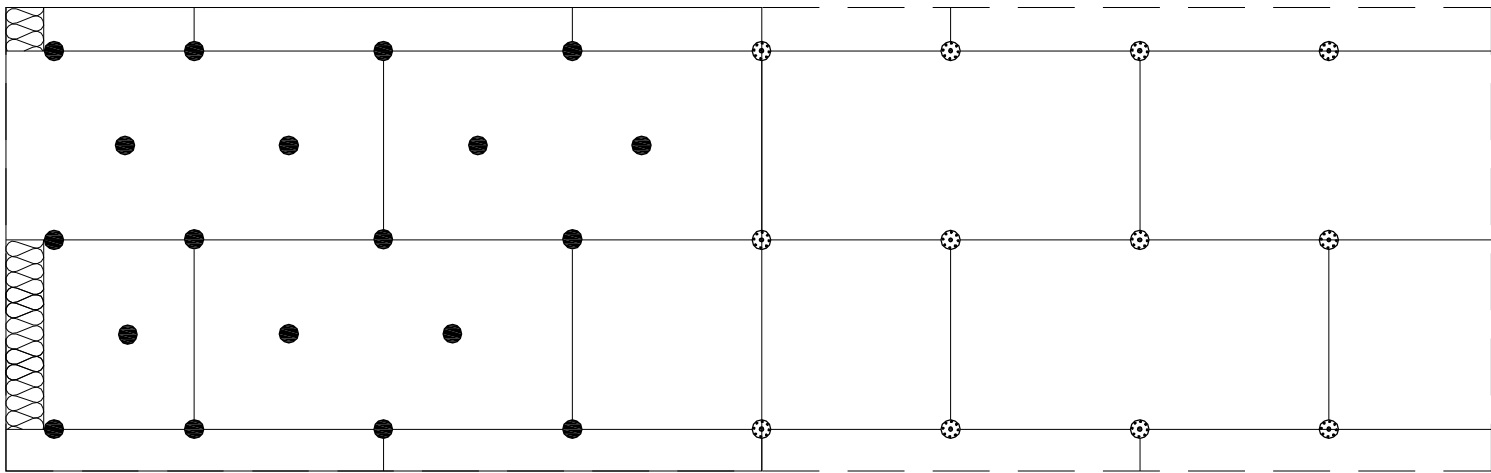

Ilość łączników w pasie środkowym 4-6 szt./m²

00	15.07.24	PROJEKT BUDOWLANY	
REW.	DATA	ZMIANY	PODPIS



NEPTUN EKO
mgr inż. Jarosław Kozub
84-230 Rumia
ul. Słowackiego 3

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

PROJEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU
I KOLORYSTYKA ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO

85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 79,
dz. nr 17/2

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:

ARCH. JUSTYNA BERENT-PROC
nr upr. PO/KK/190/2008

OPRACOWANIE:

ARCH. MONIKA STAWSKA
ARCH. MONIKA RUSZKOWSKA



BRANŻA:

KONSTRUKCJA

AUTOR PROJEKTU:

MGR INŻ. JANUSZ WINNICKI
nr upr. POM/0129/P00K/08

TREŚĆ:

DETALE DOCIEPLEŃ
CZ.3

DATA:
2015.07.24

SKALA:
-

NR RYS. /REWIZJA:
GDA_OF_79_AM_D03/00

NR STRONY:
AD-O53