

3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ -	m ³		
d.1	0310-01	przemurowanie pękniętego narożnika			
	analogia	0,6*(2,8*0,5+2,8*0,5+0,9*0,5)	m ³	1,950	
				RAZEM	1,950
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-	m ²		
d.1	0735-04	nach ponad dachem płaskim	m ²	19,200	
		(2,8+2,8+0,9+0,5+0,5+0,5)*2*1,2			
				RAZEM	19,200
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18*2	m	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15	m		
d.1	0524-05	cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m	36,000	
		36			
				RAZEM	36,000
5	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
d.1	0515-07	- z blachy ocynkowanej	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy	m		
d.1	0527-06	ocynkowanej o śr. 12 cm	m	16,000	
		16			
				RAZEM	16,000
8	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko-	m ²		
d.1	0533-02	ków i pasów elew. gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²	38,750	
		18*2*0,5+11*0,9+(2,8+2,8+0,9+1,5)*2*0,35+10,5*0,5			
				RAZEM	38,750
9	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewal-	m ²		
d.1	0528-01	nej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	189,000	
		10,5*18			
				RAZEM	189,000
10	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewal-	m ²		
d.1	0528-02	nej dkd - krycie	m ²	189,000	
		189			
				RAZEM	189,000
11	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-		
d.1	0529-06	(2,8+2,8+0,9+0,5+0,5+0,5)*2	wodu	16,000	
			mb ob-		
			wodu		
				RAZEM	16,000
12	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto-	mb		
d.1	0529-04	sowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	10,500	
		10,5			
				RAZEM	10,500
13		wykonanie pokrywy wyłazu dachowego	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do	m ³		
d.1	0108-09	1 km			
	analogia	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	nast. 1 km			
	analogia	Krotność = 19	m ³	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Chowański
 upr. bud. GF-KZ-7342/77'93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Młyńska 2			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13*5+3*2+3*2	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
2	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 77	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
3	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1 analogia	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 13	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wy- skoków i pasów elewacji, wiatrownicy gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 10*0,4+13*0,4+13*0,5	m ² m ²	 15,700	
				RAZEM	15,700
5	KNR 4-01 d.1. 0527-06 1 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 d.1. 0528-06 1 analogia	Załamania rur 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Wywóz i utylizacja 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Tomaszewska
upr.bud. UAN/KZ/210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BC/3342/02


Wydział Mienia i Geodezji
ul. Grudziądzka 9-15
Bydgoszcz 85-130

Województwo: **KUJAWSKO-POMORSKIE**
Powiat: **M. BYDGOSZCZ**
Gmina: **M. Bydgoszcz**
Miejscowość: **BYDGOSZCZ**
Jednostka ewidencyjna: **046101_1, Miasto Bydgoszcz**
Obręb ewidencyjny: **0061**
Numer działki: **9/2**

Nr kancelaryjny:
Znak sprawy:

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

Skala 1:1000

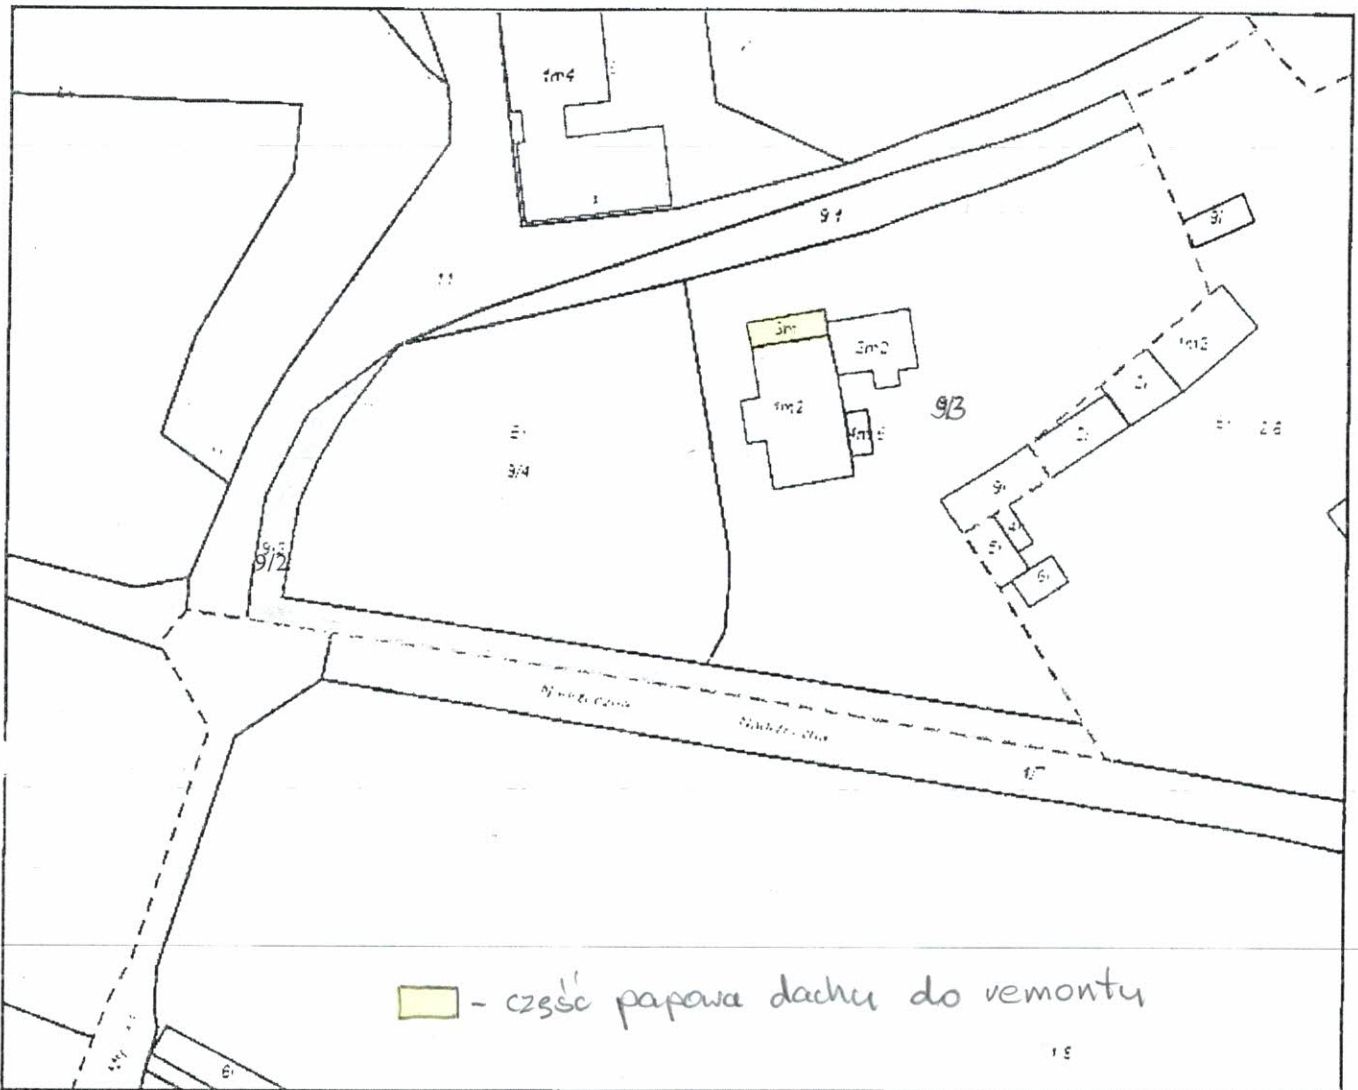

Sporządził(a): *Monika Ospalska według stanu na dzień: 22-06-2016*

Adnotacje:

Tylko do użytku służbowego

(Pieczęć urzędowa)

(Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby reprezentującej organ)

Bydgoszcz, dn. 22-06-2016

(Data i podpis)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Saperów 85			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 11,5*7,8+10*6	m ² m ²	 149,700	 149,700
				RAZEM	149,700
2	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 149,7	m ² m ²	 149,700	 149,700
				RAZEM	149,700
3	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	obróbki z papy papą termozgrzewalną (0,45+1,8+(0,45+1,8)*2)*0,5*2	m ² m ²	 6,750	 6,750
				RAZEM	6,750
4	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1 analogia	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 11,5+10	m m	 21,500	 21,500
				RAZEM	21,500
5	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, wiatrownicy gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (11,2+10+11,5)*0,5+3*0,4+(10+7,5+6)*0,4+(7,5+6*2)*0,5+(0,45+1,8)*3*2*0,3	m ² m ²	 40,750	 40,750
				RAZEM	40,750
6	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	wykonanie drabin metalowych w tym 1 szt składana 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 d.1. 0527-06 1 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 9,5+12,5	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
8	KNR 4-01 d.1. 0528-06 1 analogia	Załamania rur 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Wymiana rur odpowietrzających 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 d.1. 0310-02 1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,45*1,8*1,5+0,45*1,8*1,5*2	m ³ m ³	 3,645	 3,645
				RAZEM	3,645
11	KNR 4-01 d.1. 0735-03 z. 1 o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - (0,45+1,8)*1,5+(0,45+1,8)*1,5*2*2	m ² m ²	 16,875	 16,875
				RAZEM	16,875
12	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	Elewacja kominów 16,875	m ² m ²	 16,875	 16,875
				RAZEM	16,875
13	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1 analogia	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (0,45+1,8)*2*0,12*3	m ² m ²	 1,620	 1,620
				RAZEM	1,620
14	KNR 2-02 d.1. 1505-10 1	Malowanie farbą silikonową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,875	m ²	16,875	
				RAZEM	16,875
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Malgorzata Tomaszewska
 upr. Bud. UAN-KZ-210/375/36
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Średnia 25			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12*19	m ² m ²	 228,000	
				RAZEM	228,000
2	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 12*19	m ² m ²	 228,000	
				RAZEM	228,000
3	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	obróbki z papy papą termozgrzewalną (1,20+0,45)*0,5*2*9	m ² m ²	 14,850	
				RAZEM	14,850
4	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1 analogia	Wymiana blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 19*2	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, wiatrownicygzymśów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (1,2+0,45)*2*0,2+19*0,5*2+12*2*0,4	m ² m ²	 29,260	
				RAZEM	29,260
6	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	wykonanie nowego wjazdu dachowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1. 0527-06 1 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 8*4	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 4-01 d.1. 0528-06 1 analogia	Załamania rur 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
9	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Wymiana 3 szt rur wentylacyjnych z dociepleniem 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 4-01 d.1. 0310-02 1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1,2*0,45*0,8*7	m ³ m ³	 3,024	
				RAZEM	3,024
11	KNR 4-01 d.1. 0735-03 z. 1 o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - (1,2+0,45)*2*0,8*7	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
12	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	Elewacja kominów 18,48	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
13	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (1,2+0,45)*2*0,12*7	m ² m ²	 2,772	
				RAZEM	2,772
14	KNR 2-02 d.1. 1505-10 1	Malowanie farbą silikonową 18,48	m ² m ²	 18,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,480
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. LAN-KZ-1210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Zduny 12			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
1		16,54*9,20+2,8*7,6+6*5,94	m ²	209,088	
				RAZEM	209,088
2	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o	m ²		
d.1.	0527-02	wysokości powyżej 18 m			
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia	209,088	m ²	209,088	
				RAZEM	209,088
3	KNR 0-22	obróbki z papy papą termozgrzewalną	m ²		
d.1.	0527-02				
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia	(1,86+0,45+0,92+0,45+0,73+0,43)*0,5*2	m ²	4,840	
				RAZEM	4,840
4	KNR 4-01	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1.	0524-05	w odcinkach o długości ponad 1 m			
1	analogia	16,54*2+7,6+6	m	46,680	
				RAZEM	46,680
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wy-	m ²		
d.1.	0533-02	skoków i pasów elewacji, wiatrownicygzymsów i krawędzi balkonowych z			
1		blachy ocynkowanej			
		(9,2*2*0,4)+(16,54*2)*0,5+(3,3+6*2)*0,45+6*0,5	m ²	33,785	
				RAZEM	33,785
6		wykonanie nowego włazu dachowego	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy	m		
d.1.	0527-06	ocynkowanej o śr. 12 cm			
1	analogia	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01	Załamania rur	szt.		
d.1.	0528-06				
1	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.	m ³		
d.1.	0310-02	5 m ³			
1		0,73*0,43*2,1+1,86*0,45*1,5+0,95*0,45*1,6	m ³	2,599	
				RAZEM	2,599
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na komi-	m ²		
d.1.	0735-03 z.	nach ponad dachem płaskim -			
1	o. 2.7. 9901	((1,86+0,42)*1,50+(0,95+0,45)*1,6+(0,75+0,43)*2,10)*2	m ²	16,276	
				RAZEM	16,276
11	KNR 0-23	Elewacja kominów	m ²		
d.1.	2612-06				
1	analogia	16,276	m ²	16,276	
				RAZEM	16,276
12	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne	m ²		
d.1.	0602-01	poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa			
1	analogia	(1,86+0,42+0,95+0,45+0,75+0,45)*2*0,12	m ²	1,171	
				RAZEM	1,171
13	KNR 2-02	Malowanie farbą silikonową	m ²		
d.1.	1505-10				
1		16,276	m ²	16,276	
				RAZEM	16,276
14	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Matgorzata Tomaszewska
upr.bud. UAW/KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie obiektów budowlanych
KUP/EIO/3342/02