

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Łokietka 7			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
1		4,20*4+6,9*4,50+4,10*3,9+5,20*3,8+15,8*3	m ²	131,000	
				RAZEM	131,000
2	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wy-	m ²		
d.1.	0527-02	sokości powyżej 18 m			
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia				
		4,20*4+6,9*4,50+5,20*3,8+4,10*3,9+15,8*3	m ²	131,000	
				RAZEM	131,000
3	KNR 0-22	obróbki z papy papą termozgrzewalną	m ²		
d.1.	0527-02				
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia				
		(1,45+0,45+1,16+0,45+1,2+0,45)*0,5*2	m ²	5,160	
				RAZEM	5,160
4	KNR 4-01	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w	m		
d.1.	0524-05	odcinkach o długości ponad 1 m			
1	analogia				
		4,20+6,90+4,10+15,80+5,20	m	36,200	
				RAZEM	36,200
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko-	m ²		
d.1.	0533-02	ków i pasów elewacji, wiatrownicygzymsów i krawędzi balkonowych z bla-			
1		chy ocynkowanej			
		4*0,4+8,20*0,4+4,20*0,4+4,20*0,5+4,10*0,5+4,10*0,4+3,9*0,4+3,9*0,4+	m ²	36,750	
		14,1*0,4+5,20*0,4+3,8*0,4+3,8*0,4+3,5*2*0,4+3,5*0,4+15,8*0,4			
				RAZEM	36,750
6	KNR 4-01	Sztucery z blach	szt.		
d.1.	0524-08				
1	analogia				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy	m		
d.1.	0527-06	ocynkowanej o śr. 12 cm			
1	analogia				
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
8	KNR 4-01	Załamania rur	szt.		
d.1.	0528-06				
1	analogia				
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	kalk. własna	Wymiana 2 szt rur wentylacyjnych z dociepleniem	szt.		
d.1.	kalk. własna				
1					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5	m ³		
d.1.	0310-02	m ³			
1					
		1,45*0,42*3,6+1,16*0,43*2,30+1,16*0,43*2,3*2	m ³	5,634	
				RAZEM	5,634
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach	m ²		
d.1.	0735-03 z.o.	ponad dachem płaskim -			
1	2.7. 9901				
		((1,16+0,45)*2,3+(1,45+0,45)*3,6+(1,16+0,45)*2,3*2)*2	m ²	35,898	
				RAZEM	35,898
12	KNR 0-23	Elewacja kominów	m ²		
d.1.	2612-06				
1	analogia				
		35,898	m ²	35,898	
				RAZEM	35,898
13	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne	m ²		
d.1.	0602-01	poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa			
1	analogia				
		(1,45+0,45+1,16+0,45+(1,16+0,45)*2)*2*0,12	m ²	1,615	
				RAZEM	1,615
14	KNR 2-02	Malowanie farbą silikonową	m ²		
d.1.	1505-10				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,898	m ²	35,898	
				RAZEM	35,898
15	kalk. własna	wymiana 2 szt rur kanalizacyjnych + anteny(konserwacja i zaizolowanie	m		
d.1.	kalk. własna	mocowania)			
1		2*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
16	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR AT-30	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie	m ²		
d.1.	0103-01	podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 10 m			
1		6*2,5+4,6*2,5+1,16*0,43+1,45*3,6	m ²	32,219	
				RAZEM	32,219
18	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)			
1					

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ/7210.375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

zwiększenie
numerał
pop



Kokietka

Królowej Jadwigi


Kokietka

7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Sienkiewicza 28A			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
1		12*8	m ²	96,000	
				RAZEM	96,000
2	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o	m ²		
d.1.	0527-02	wysokości powyżej 18 m			
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia	96	m ²	96,000	
				RAZEM	96,000
3	KNR 0-22	obróbki z papy papą termozgrzewalną	m ²		
d.1.	0527-02				
1	KNR 2-02 z.				
	o. 2.11.				
	analogia	(0,45+2,45+0,45+1,2)*0,5*2+11*0,5	m ²	10,050	
				RAZEM	10,050
4	KNR 4-01	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1.	0524-05	w odcinkach o długości ponad 1 m			
1	analogia	8*2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, wiatrownicygzymśów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0533-02				
1		11*0,5+12*0,4+(0,45+2,40+0,45+1,2)*2*0,4+8*1,0+8*0,5*2	m ²	29,900	
				RAZEM	29,900
6		wykonanie nowego włazu dachowego	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1.	0527-06				
1	analogia	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR 4-01	Załamania rur	szt.		
d.1.	0528-06				
1	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	kalk. własna	Wymiana szt rur wentylacyjnych z dociepleniem	szt.		
d.1.	kalk. własna				
1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1.	0310-02				
1		0,45*2,4*2+0,45*1,2*1,2	m ³	2,808	
				RAZEM	2,808
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim -	m ²		
d.1.	0735-03 z.				
1	o. 2.7. 9901	(0,45+2,4)*2*2+(1,2+0,45)*2*1,2	m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
12	KNR 0-23	Elewacja kominów	m ²		
d.1.	2612-06				
1	analogia	15,36	m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
13	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0602-01				
1	analogia	(0,45+2,4+1,2+0,45)*2*0,12*3	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
14	KNR 2-02	Malowanie farbą silikonową	m ²		
d.1.	1505-10				
1		15,36	m ²	15,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.	RAZEM	15,360
d.1.	kalk. własna				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
M. J. [Signature]
Bud. GAN/KZ-7210/075/19
w sp. z o.o. z siedzibą w [Address]
w zakresie ogólnobudowlanych
KUP/BO/3342/02

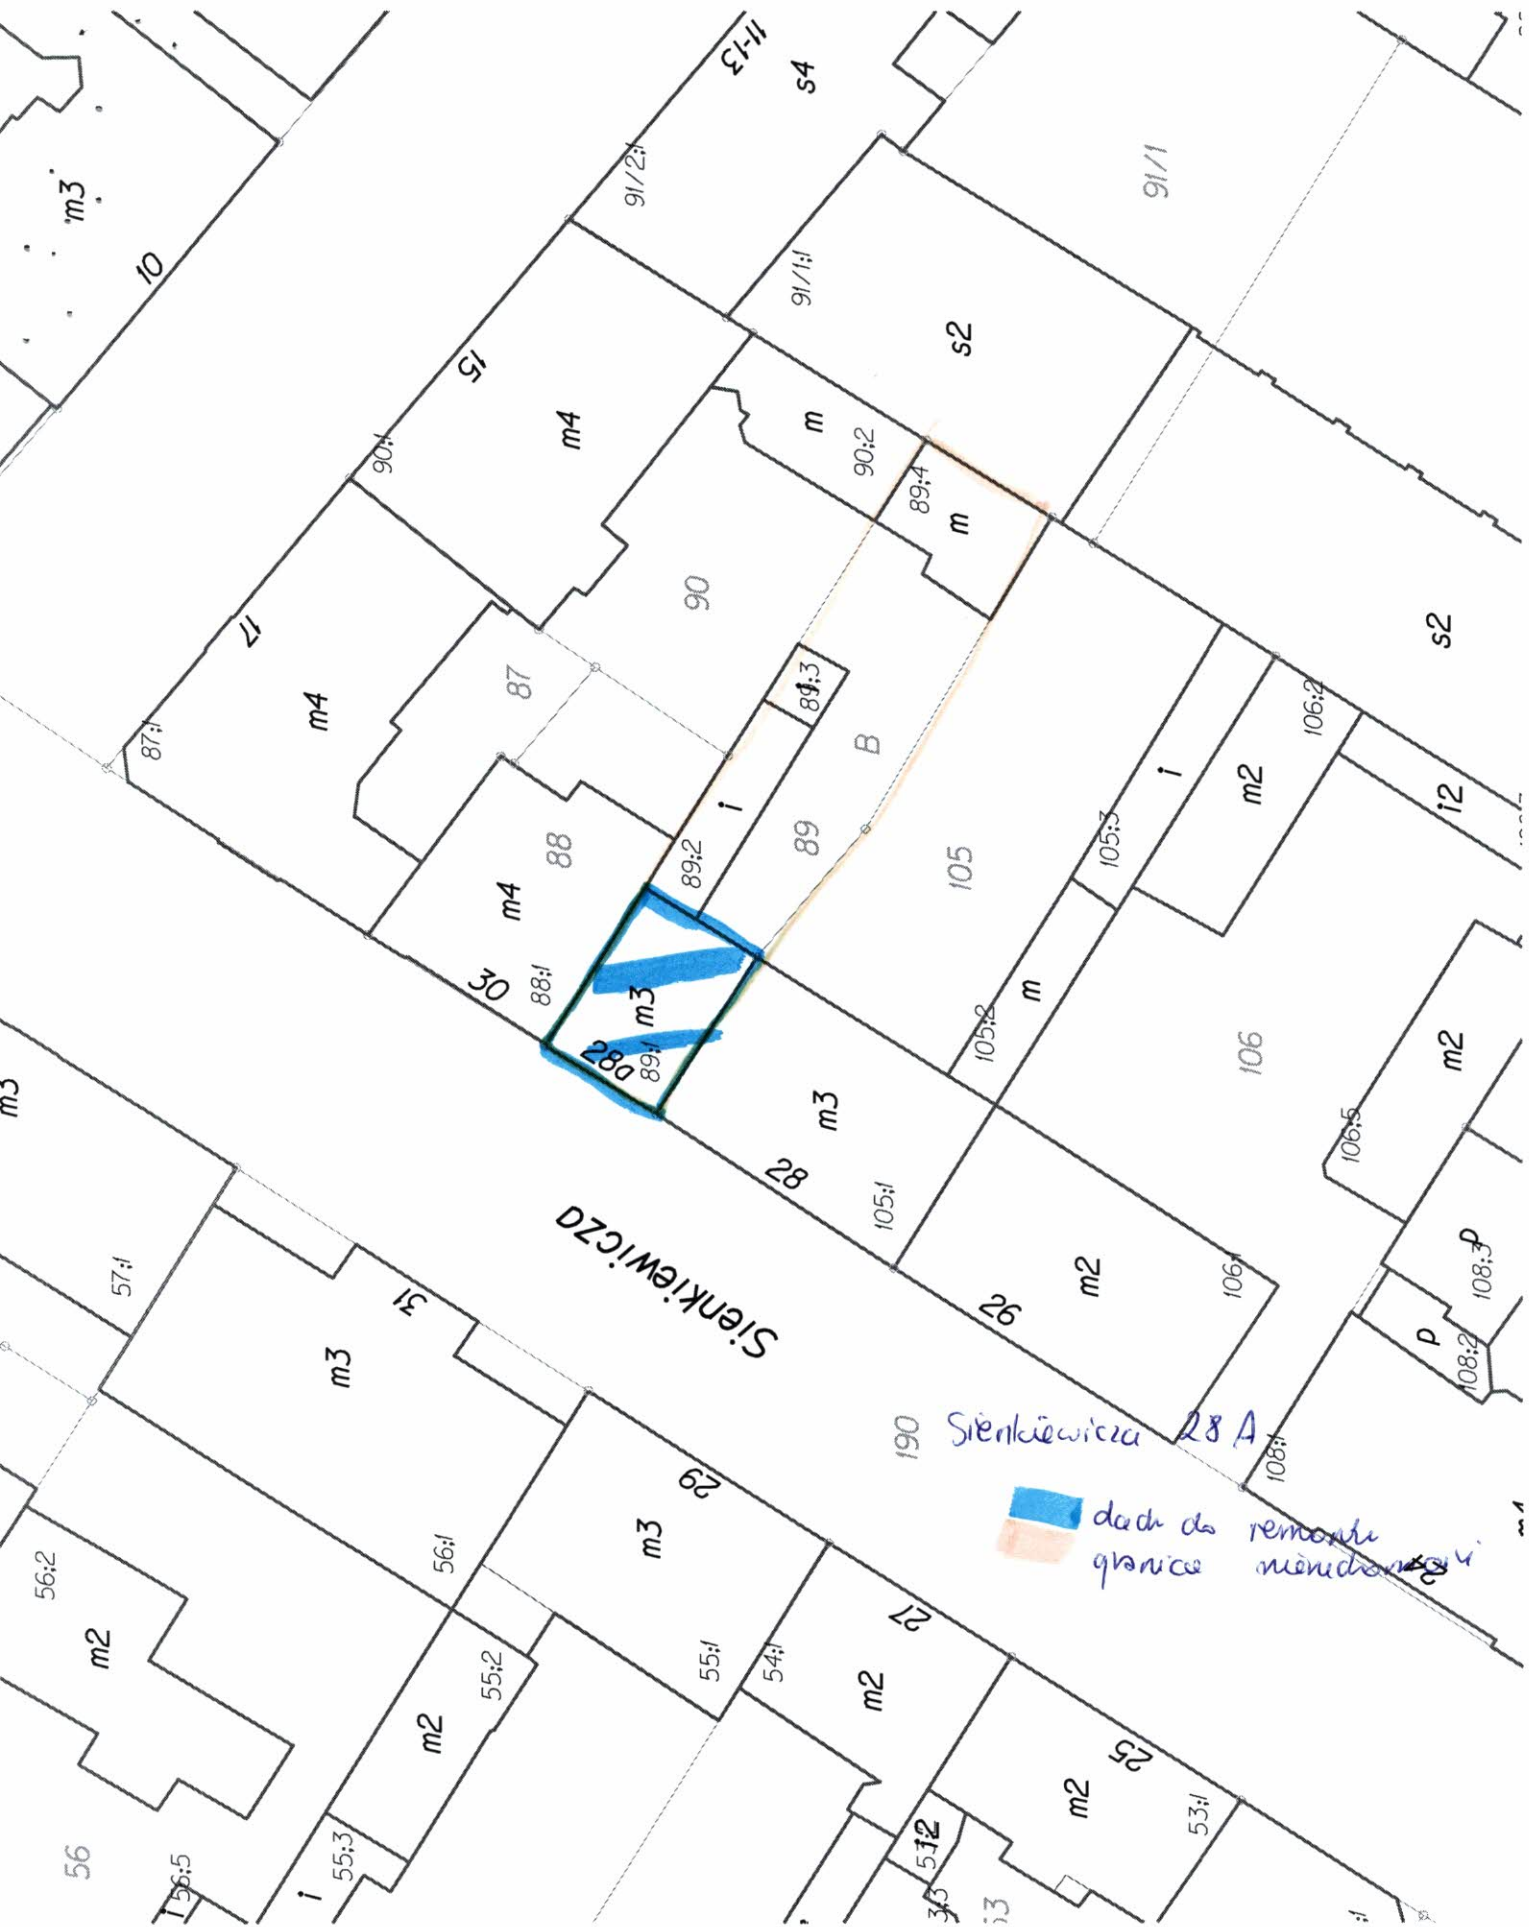


dach do remontu
granice nieruchomości

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Pomorska 46			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6,2*(5+5,2)/2+5,10*8,4+7,2*4,1+1*4	m ² m ²	 107,980	
				RAZEM	107,980
2	KNR 4-01 d.1. 0511-03 1	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 1,5*1*2	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 107,98	m ² m ²	 107,980	
				RAZEM	107,980
4	KNR AT-09 d.1. 0802-01 1	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej pow. do 50 m ² 1,5*1*2	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	obróbki z papy papą termozgrzewalną (0,84+0,4+0,4+0,4+0,8+0,8+0,4+0,8+0,7+0,7)*2*0,5	m ² m ²	 6,240	
				RAZEM	6,240
6	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1 analogia	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 4+16,6+5,2+6,2	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, wiatrownicygzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 32*0,5+15,6*0,4+(4,27+5,1)*0,4+(0,84+0,4+0,4+0,4+0,8+0,8+0,4+0,84+0,7+0,7)*2*0,2	m ² m ²	 28,500	
				RAZEM	28,500
8	KNR 4-01 d.1. 0527-06 1 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 4-01 d.1. 0528-06 1 analogia	Załamania rur 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 4-01 d.1. 0310-02 1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,4*0,85*0,65+0,7*0,7*0,6+0,84*0,4*0,6+0,4*0,4*0,6+0,8*0,8*0,6	m ³ m ³	 1,197	
				RAZEM	1,197
11	KNR 4-01 d.1. 0735-03 z.o. 1 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - ((0,84+0,4)*2,6+(0,4+0,4)*2,6+(0,8+0,8)*3,65+(2,4+0,84)*2,7+(0,7+0,7)*2,7)*2	m ² m ²	 47,344	
				RAZEM	47,344
12	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	Elewacja kominów 47,344	m ² m ²	 47,344	
				RAZEM	47,344
13	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (0,84+0,4+0,4+0,4+0,8+0,8+0,4+0,84+0,7+0,7)*2*0,12	m ² m ²	 1,507	
				RAZEM	1,507

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 1	KNR 2-02 1505-10	Malowanie farbą silikonową	m ²		
		47,344	m ²	47,344	
				RAZEM	47,344
15 d.1. 1	kalk. własna kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

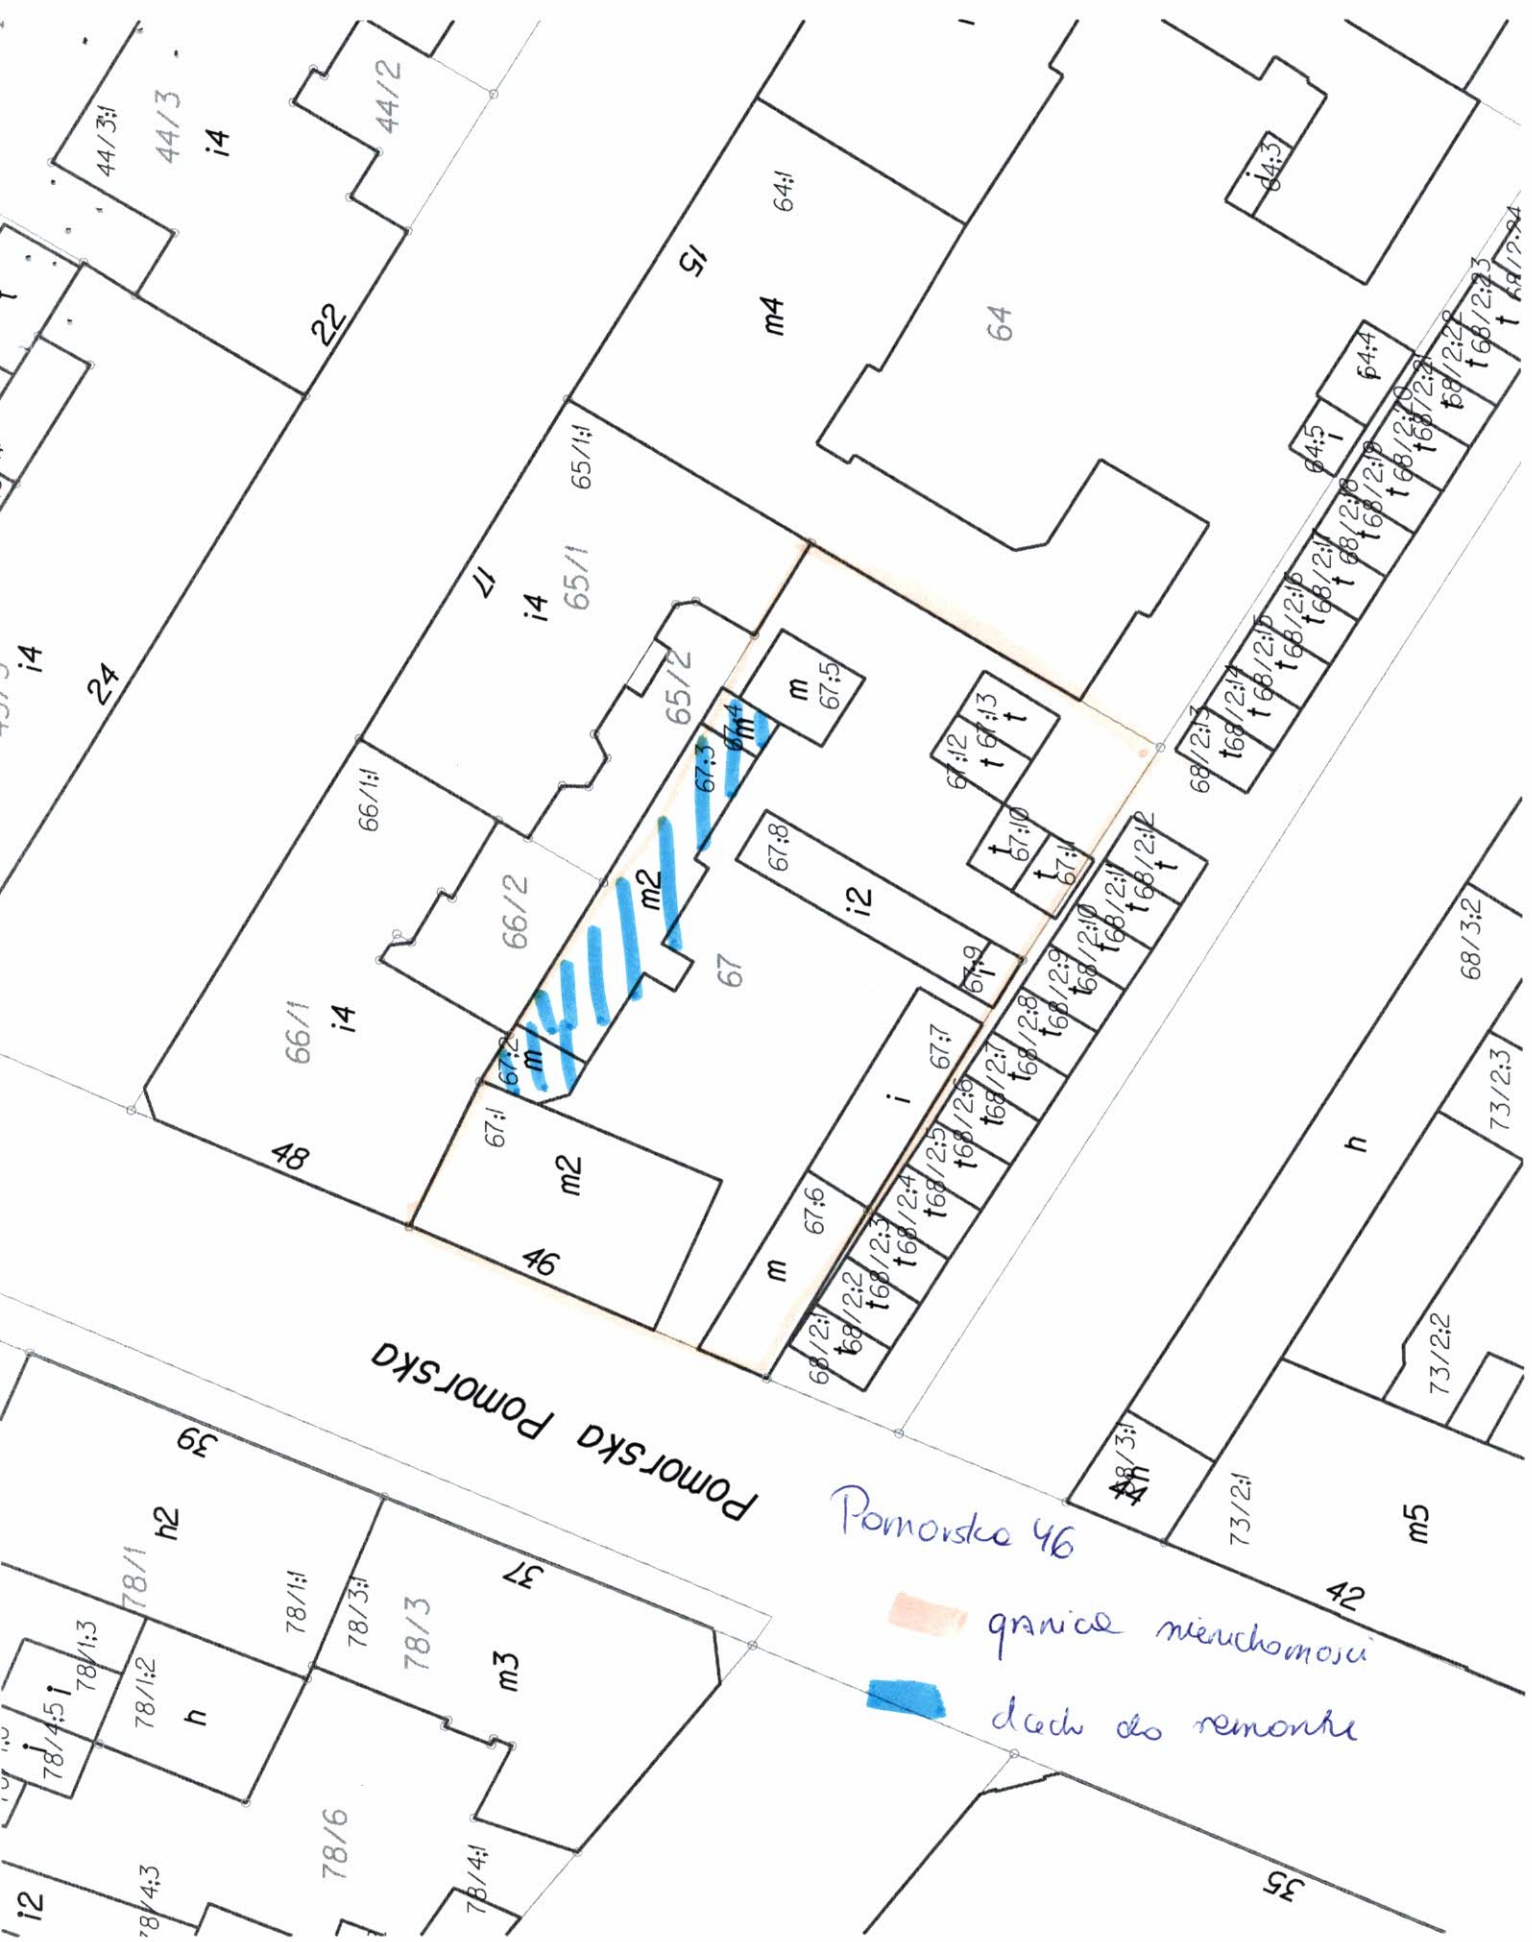Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-12-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/5342/02



Pomorska Pomorska

Pomorska 46

 granice nieruchomości
 dach do remonku

44/3:i, 44/3, i4, 44/2, 22, 64:i, m4, 64, 64:i, 64:3, 64:5, i, 64:4, 68/2:1, 68/2:2, 68/2:3, 68/2:4, 68/2:5, 68/2:6, 68/2:7, 68/2:8, 68/2:9, 68/2:10, 68/2:11, 68/2:12, 68/2:13, 68/2:14, 68/2:15, 68/2:16, 68/2:17, 68/2:18, 68/2:19, 68/2:20, 68/2:21, 68/2:22, 68/2:23, 68/2:24, 68/2:25, 68/2:26, 68/2:27, 68/2:28, 68/2:29, 68/2:30, 68/2:31, 68/2:32, 68/2:33, 68/2:34, 68/2:35, 68/2:36, 68/2:37, 68/2:38, 68/2:39, 68/2:40, 68/2:41, 68/2:42, 68/2:43, 68/2:44, 68/2:45, 68/2:46, 68/2:47, 68/2:48, 68/2:49, 68/2:50, 68/2:51, 68/2:52, 68/2:53, 68/2:54, 68/2:55, 68/2:56, 68/2:57, 68/2:58, 68/2:59, 68/2:60, 68/2:61, 68/2:62, 68/2:63, 68/2:64, 68/2:65, 68/2:66, 68/2:67, 68/2:68, 68/2:69, 68/2:70, 68/2:71, 68/2:72, 68/2:73, 68/2:74, 68/2:75, 68/2:76, 68/2:77, 68/2:78, 68/2:79, 68/2:80, 68/2:81, 68/2:82, 68/2:83, 68/2:84, 68/2:85, 68/2:86, 68/2:87, 68/2:88, 68/2:89, 68/2:90, 68/2:91, 68/2:92, 68/2:93, 68/2:94, 68/2:95, 68/2:96, 68/2:97, 68/2:98, 68/2:99, 68/2:100.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Kwiatowa 5			
1	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15,10*11,30	m ² m ²	 170,630	 170,630
				RAZEM	170,630
2	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 170,63	m ² m ²	 170,630	 170,630
				RAZEM	170,630
3	KNR 0-22 d.1. 0527-02 1 KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	obróbki z papy papą termozgrzewalną (2,17+0,40+0,85+0,40+2,54+0,4)*0,5*2	m ² m ²	 6,760	 6,760
				RAZEM	6,760
4	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1 analogia	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 15,10+15,10	m m	 30,200	 30,200
				RAZEM	30,200
5	KNR 4-01 d.1. 0533-02 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, wiatrownicygzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (2,17+0,4+0,8+0,4+2,54+0,4)*0,2+15,1*2*0,5+11,30*2*0,4	m ² m ²	 25,482	 25,482
				RAZEM	25,482
6	kalk. własna d.1. 1	wykonanie nowego włazu dachowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1. 0527-06 1 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-01 d.1. 0528-06 1 analogia	Załamania rur 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-02 d.1. 0214-04 1	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.1. 0528-09 1 analogia	Wymiana odpowietrzenia kanalizacji 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
11	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Wymiana 3 szt rur wentylacyjnych z dociepleniem 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 d.1. 0310-02 1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2,17*0,4*1,1+0,85*0,4*1+2,54*0,4*1,1	m ³ m ³	 2,412	 2,412
				RAZEM	2,412
13	KNR 4-01 d.1. 0735-03 z. 1 o. 2.7. 9901	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - ((2,17+0,4)*1,1+(0,85+0,4)*1+(2,54+0,4)*1,1)*2	m ² m ²	 14,622	 14,622
				RAZEM	14,622
14	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	Elewacja kominów 14,622	m ² m ²	 14,622	 14,622

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0602-01 1 analogia	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (2,17+0,4+0,85+0,4+2,54+0,4)*2*0,12	m ²	RAZEM	14,622
			m ²	1,622	
				RAZEM	1,622
16	KNR 2-02 d.1. 1505-10 1	Malowanie farbą silikonową 14,622	m ²		
			m ²	14,622	
				RAZEM	14,622
17	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Wywóz i utylizacja 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Tomaszewska
upr.bud. UAN-KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/3842/02



kwietnica 5

granice nieruchomości


 doch do remontu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynki			
1.1		Dworcowa 14 oficyna			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
1		66	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
d.1.	0527-02				
1	analogia	66	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
3	KNR 0-22	Krycie dachów styropapą na podłożu drewnianym	m ²		
d.1.	0527-02				
1	KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	66	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
4	KNR 0-22	obróbki z papy papą termozgrzewalną	m ²		
d.1.	0527-02				
1	KNR 2-02 z. o. 2.11. analogia	$(0,45+1,8+(0,45+0,6)*4)*0,5*2$	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
5	KNR 4-01	Wymiana blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1.	0524-05				
1	analogia	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, wiatrownicy gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0533-02				
1		$10*0,5+10*0,4$	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 4-01	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1.	0527-06				
1	analogia	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01	Załamania rur	szt.		
d.1.	0528-06				
1	analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Wymiana rur odpowietrzających	szt.		
d.1.	kalk. własna				
1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1.	0310-02				
1		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim -	m ²		
d.1.	0735-03 z.o. 2.7. 9901				
1		$(0,45+1,8)*1,8*2+(0,45+0,6)*2*4$	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
12	KNR 0-23	Elewacja kominów	m ²		
d.1.	2612-06				
1	analogia	16,5	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
13	KNR 2-02	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0602-01				
1	analogia	$(0,45+1,8+(0,45+0,6)*4)*2*0,12*3$	m ²	4,644	
				RAZEM	4,644
14	KNR 2-02	Malowanie farbą silikonową	m ²		
d.1.	1505-10				
1		16,5	m ²	16,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.	RAZEM	16,500
d.1.	kalk. własna				
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wojciech Chowański
upr. bud. GP KZ-7342/77/93
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0142/08



Dvorana 14

granica neizjedamosti

185/14

m5

51

252

18

68m3

m4

69:3

m2

12:8

71/2:6

69:2

i

m2

69

68/4

67/4:4

s

67/4:3

m3

67/2

67/2:2

65/2:1

m2

67/2:1

65/1:5

i

67/4:3

i

65/1:1

s

65/1:2

65/1

m2

65/1:3

12

m4

64/2

64/2:2

64/2:1

b3

64/1:2

64/1

m3

64/1:4

m3

m4

63/2:4

63/2:3

63m3

63/2:2

m2

64/1

m3

63/2:1

m3

63/1:7

↑

63/1

63

m3

62:7

m2

62:6

m2

62:5

6

↑