

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okna DREWNIANE z zachowaniem istniejącego podziału okna, szprosów, sposoby otwierania, górne i dolne skrzydła współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m2·K). 2,11*1,16*2	m ² m ²	4,895	4,895
				RAZEM	4,895
2	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1,40*2	m m	2,800	2,800
				RAZEM	2,800
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1,05*2	m m	2,100	2,100
				RAZEM	2,100
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet wewnętrzny drewniany kolor biały 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet zewnętrzny stalowy 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (2,11*2+1,16)*2*0,25	m ² m ²	2,690	2,690
				RAZEM	2,690
8	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji (2,11*2+1,16)*2*0,25	m ² m ²	2,690	2,690
				RAZEM	2,690
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 19 km 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
10	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Parzyńska
 urz. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w spółdzielni konstrukcyjno-budowlanej
 G.P. BO/0080/05

SZKIC OKIEN

ul. 20 Stycznia 1920 18/5A – okna DREWNIANE
(z zachowaniem istniejącego podziału drzwi i detali architektonicznych)
Pomiary należy pobrać z natury

2 szt – pokój

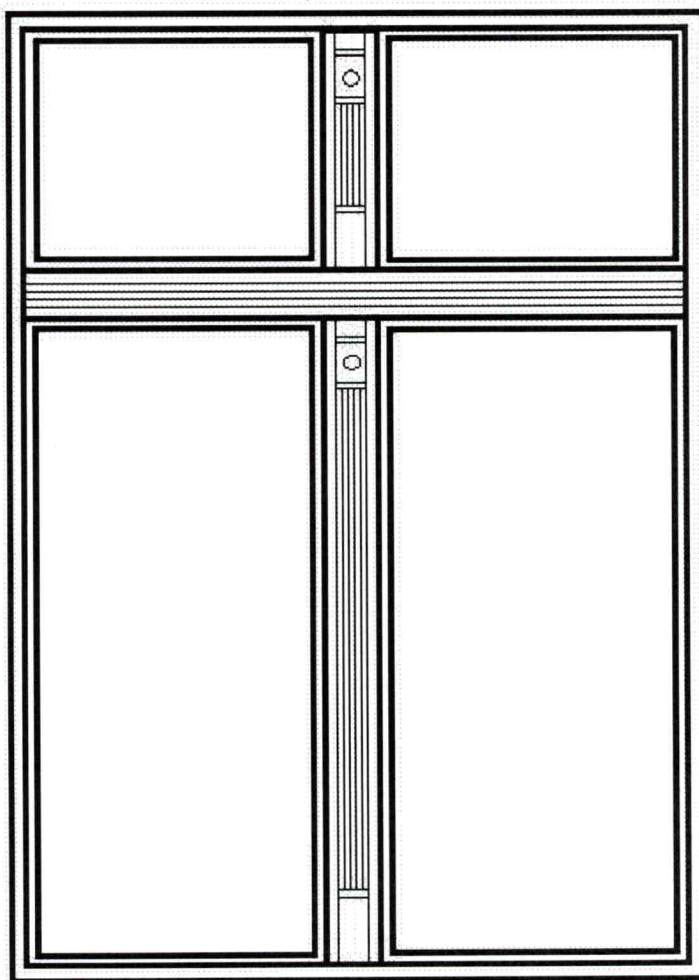

2110

1160

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Faryńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO.0086/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane drewniane o pow. ponad 2.5 m ² Podział okna (dolne i górne skrzydła, szprosły) identyczne jak istniejące. współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max)1,1 W/(m ² *K). 1,96*0,75 *3	m ² m ²	4,410	4,410
				RAZEM	4,410
2	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe drewniane współczynnik przenikania ciepła dla okieni drzwi balkonowych U (max)1,1 W/(m ² *K). 2,68*0,75	m ² m ²	2,010	2,010
				RAZEM	2,010
3	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m ² współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max)1,1 W/(m ² *K). kuchnia 1,96*1,05	m ² m ²	2,058	2,058
				RAZEM	2,058
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 3,35	m m	3,350	3,350
				RAZEM	3,350
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 3,50	m m	3,500	3,500
				RAZEM	3,500
6	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny parapet wewnętrzny drewniany dł 1,60 m w drugim pokoju 1 kuchnia 1 okno balkonowe 1	szt. szt. szt. szt.	1,000 1,000 1,000	3,000
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
8	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,96+0,75+0,75+2,68)*0,25 (1,96*2+1,05)*0,25 (1,96*2+1,60)*0,25	m ² m ² m ² m ²	1,535 1,243 1,380	4,158
				RAZEM	4,158
10	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-Ościeża -w kolorze białym. 4,158	m ² m ²	4,158	4,158
				RAZEM	4,158
11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0,60	m ³ m ³	0,600	0,600
				RAZEM	0,600
12	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

SZKIC OKNA

ul. Kościuszki 18/7

Okna drewniane – rozwieralno-uchylne
(z zachowaniem istniejącego podziału okien, szprosów, sposobu otwierania)


Pomiary należy pobrać z natury

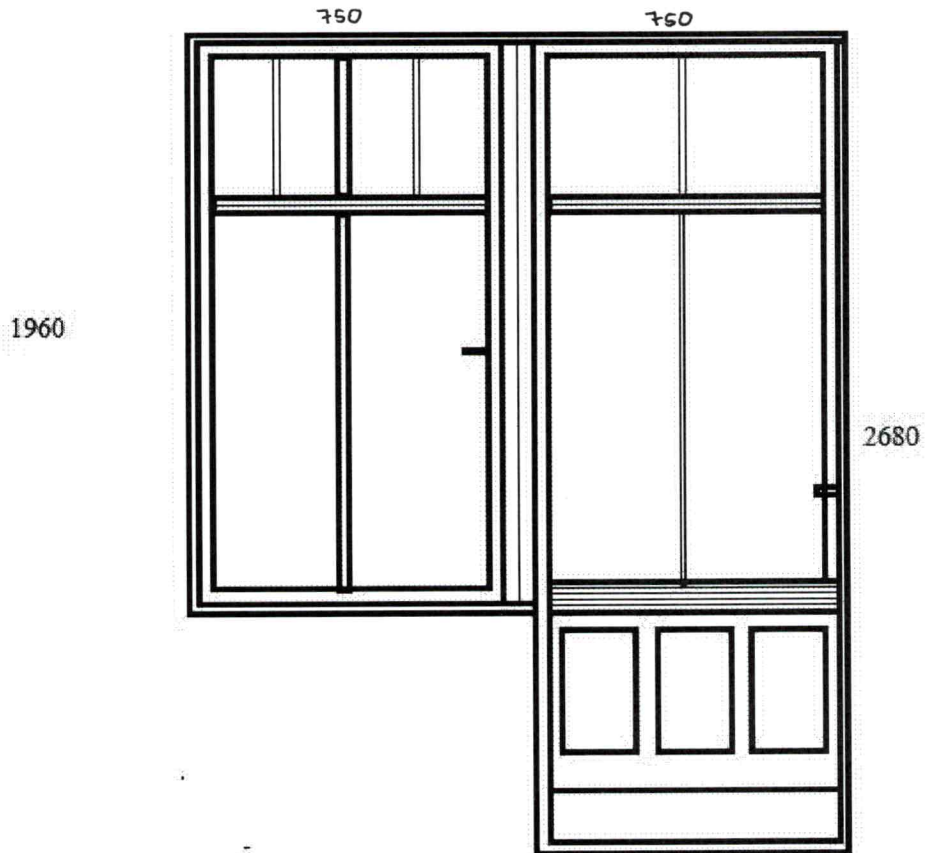


okno balkonowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Mrozińska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

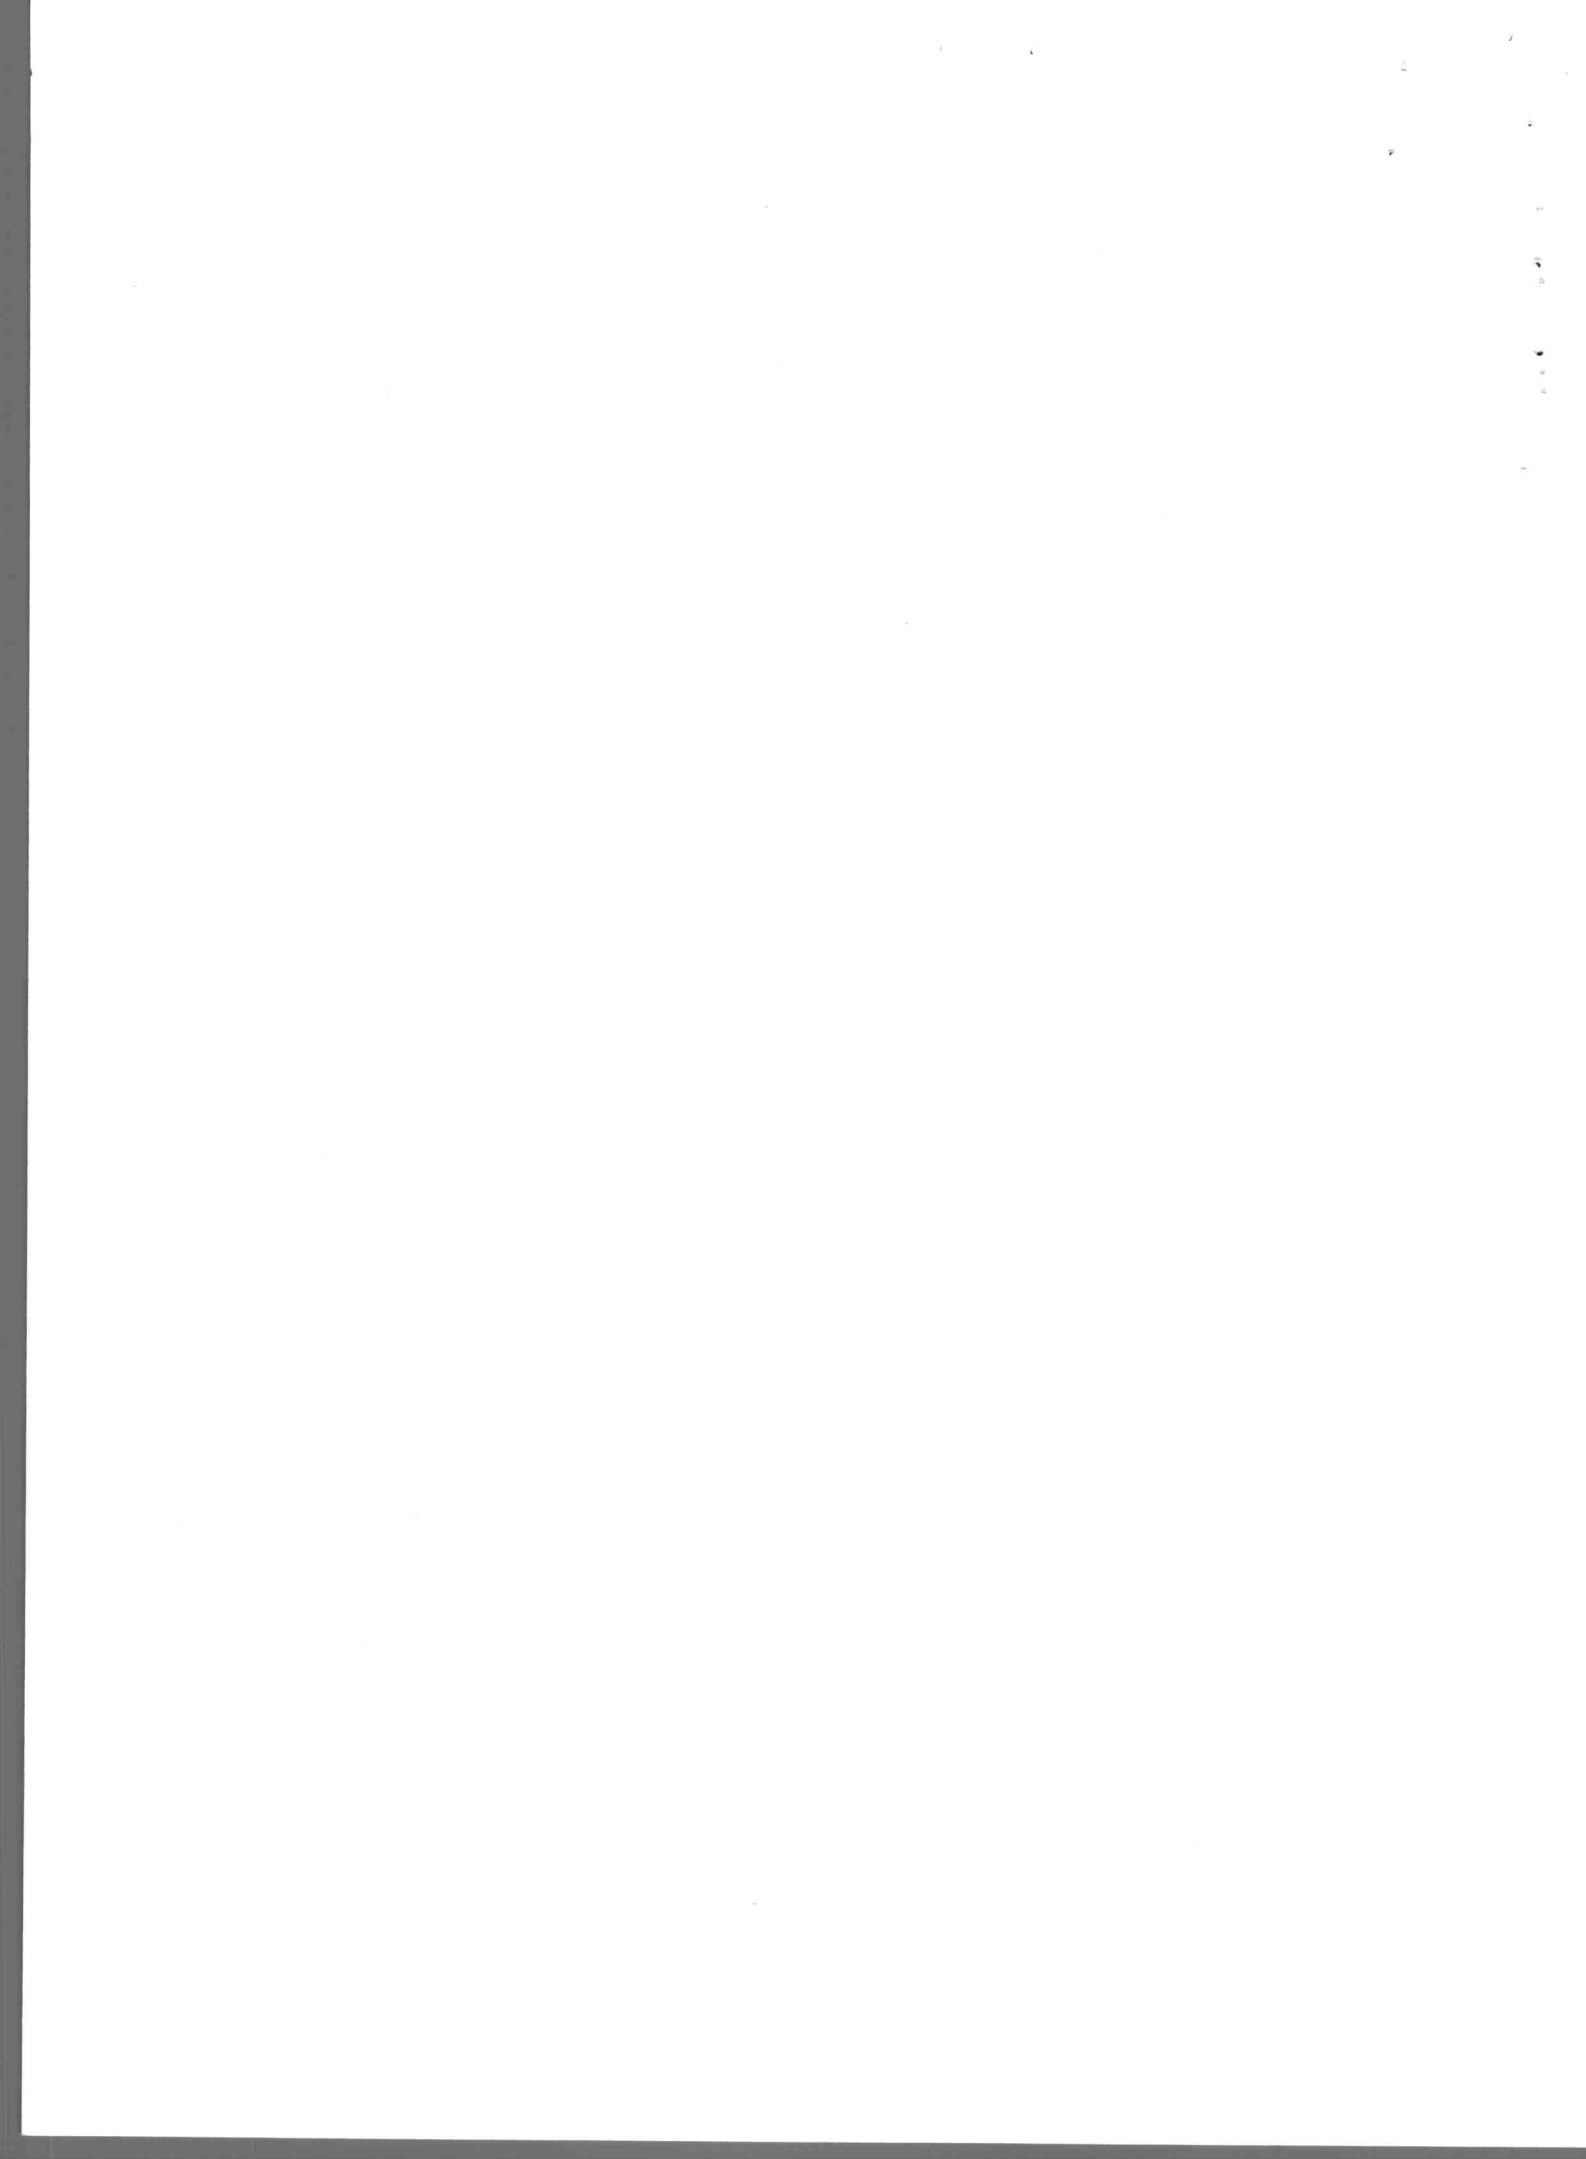

KUCHNIA 1524

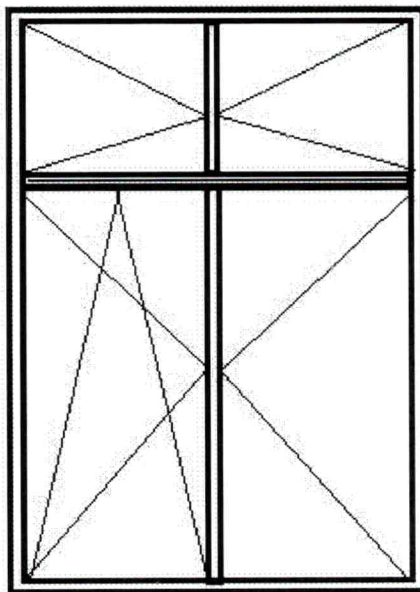



1960

1050

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Przygłaska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

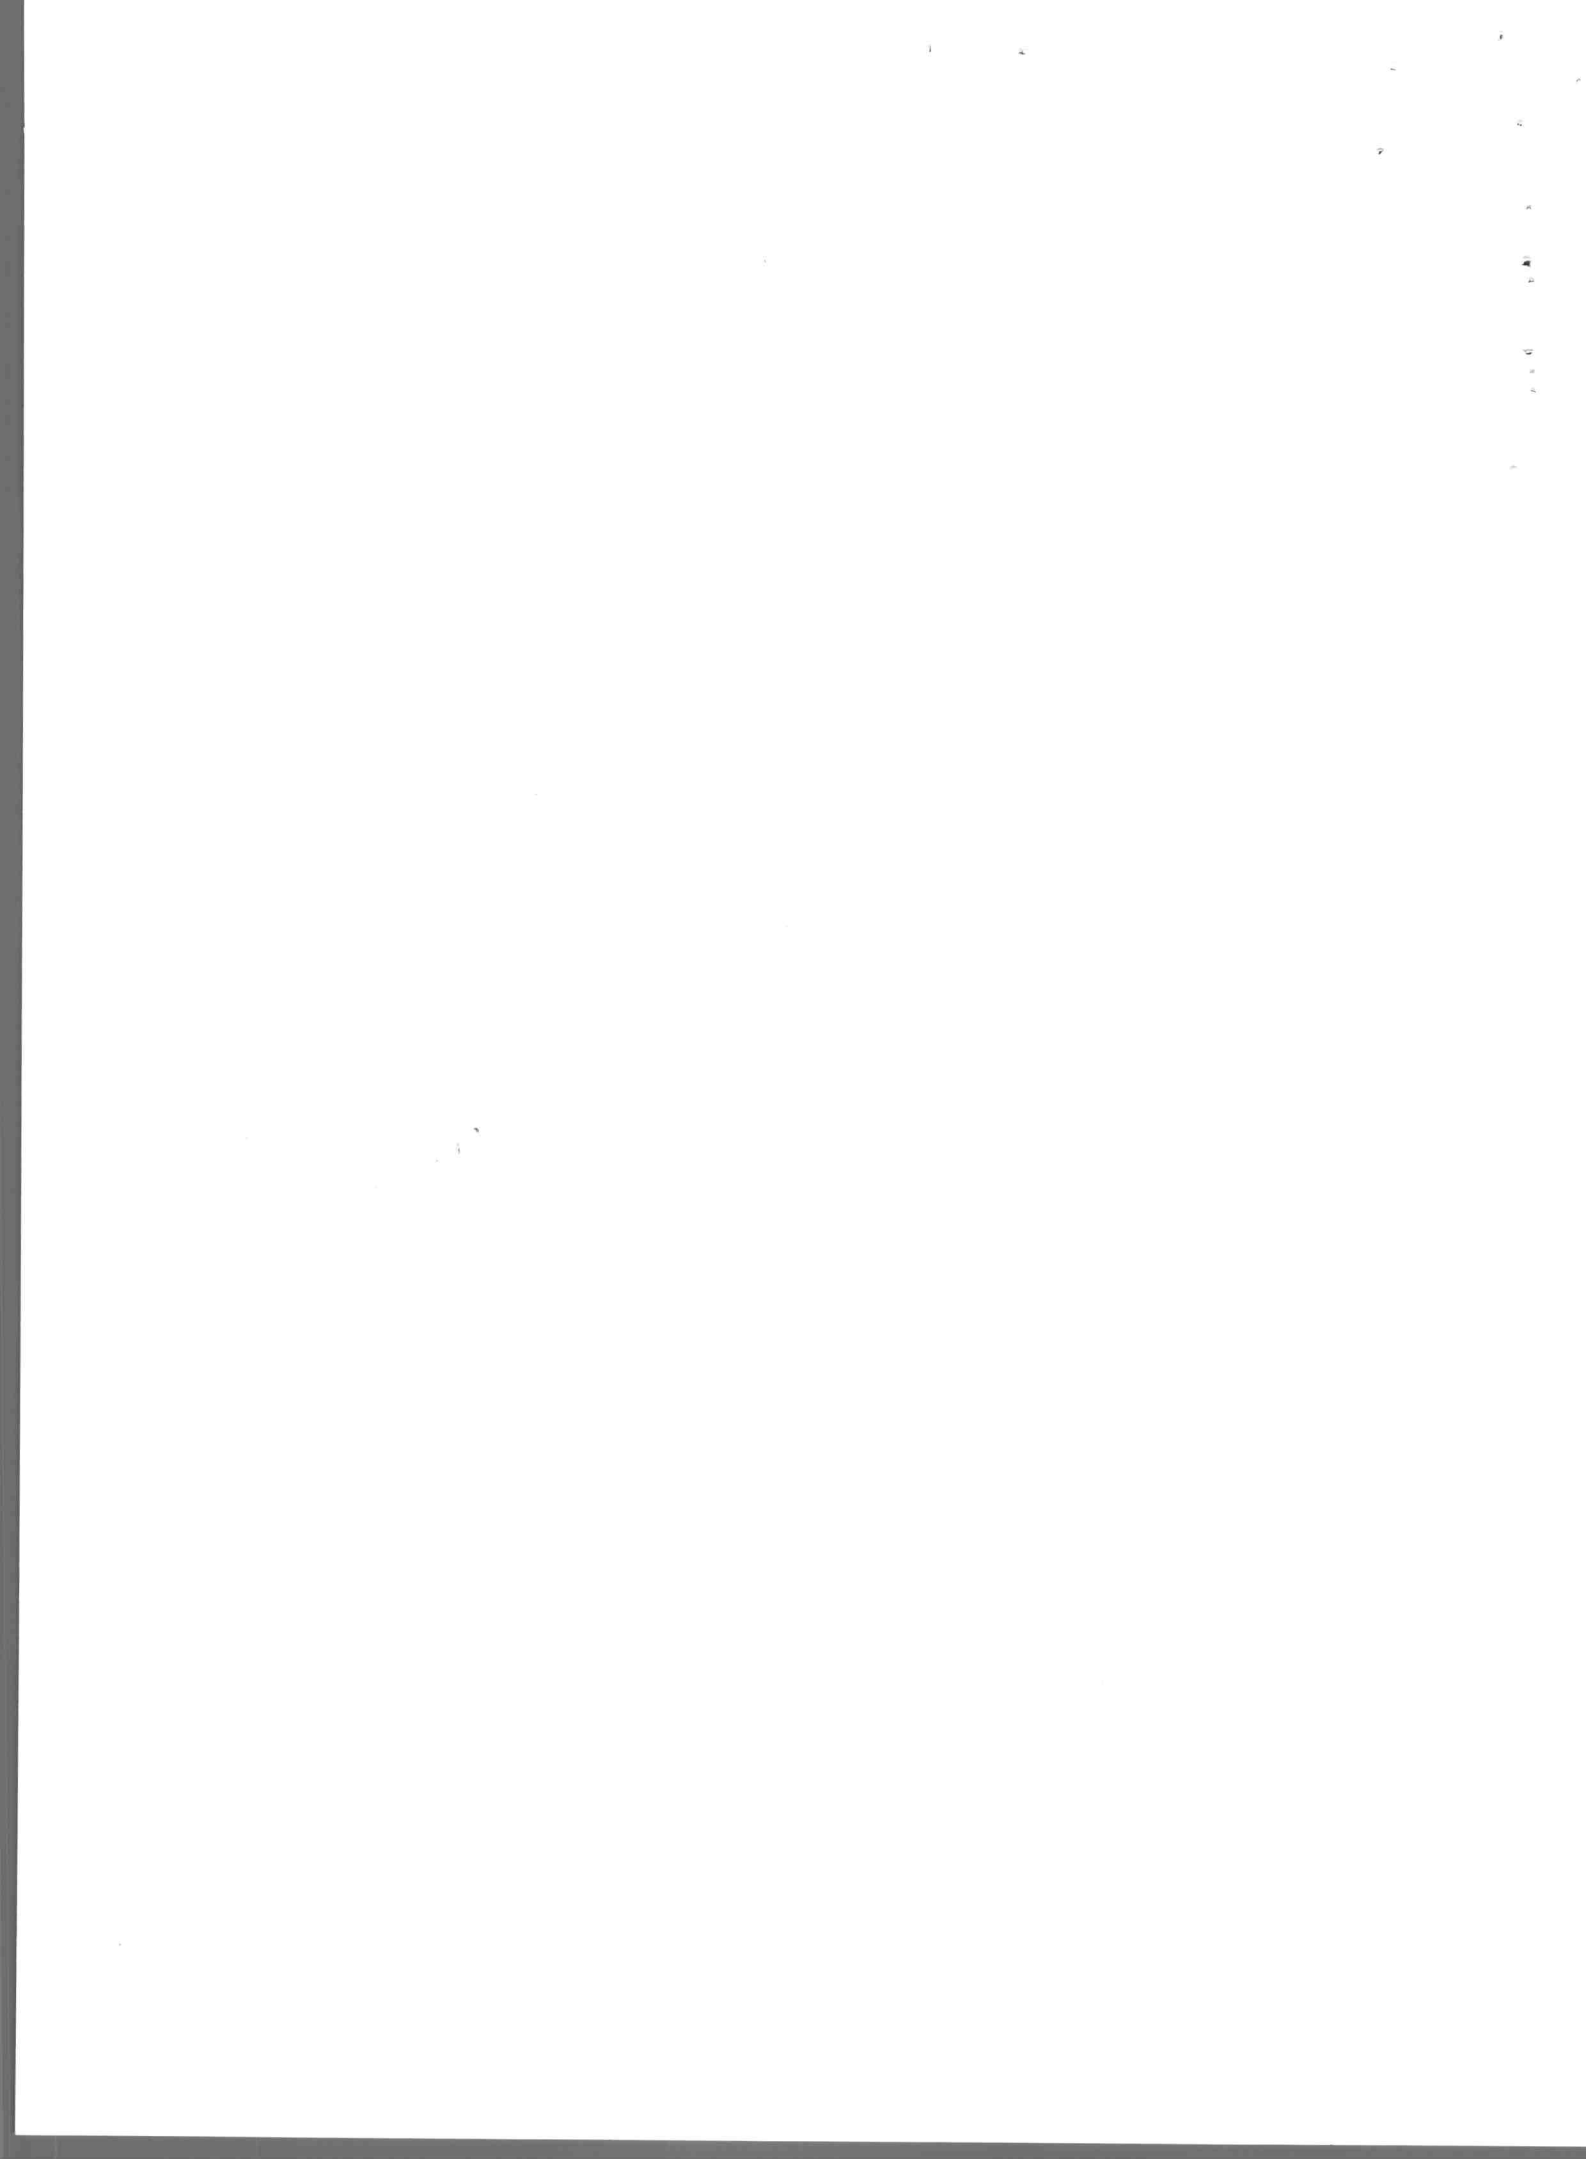

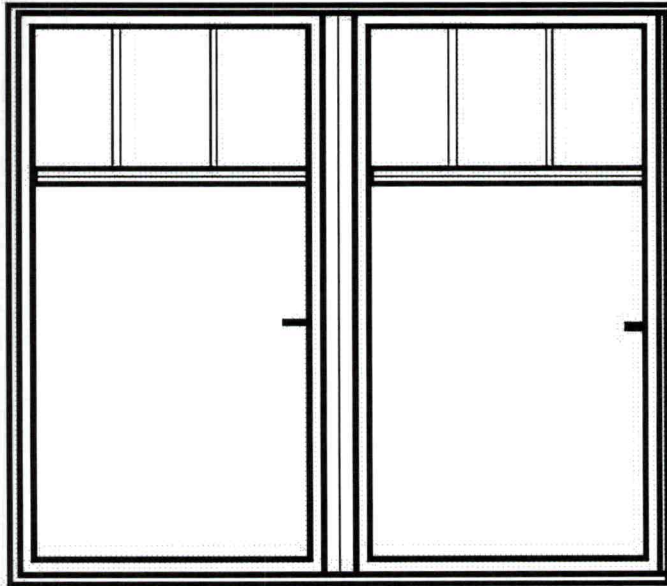

OKNA POKÓJ 2 SZT

1960

750

750


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Parzyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

KUP/BO/0088/05

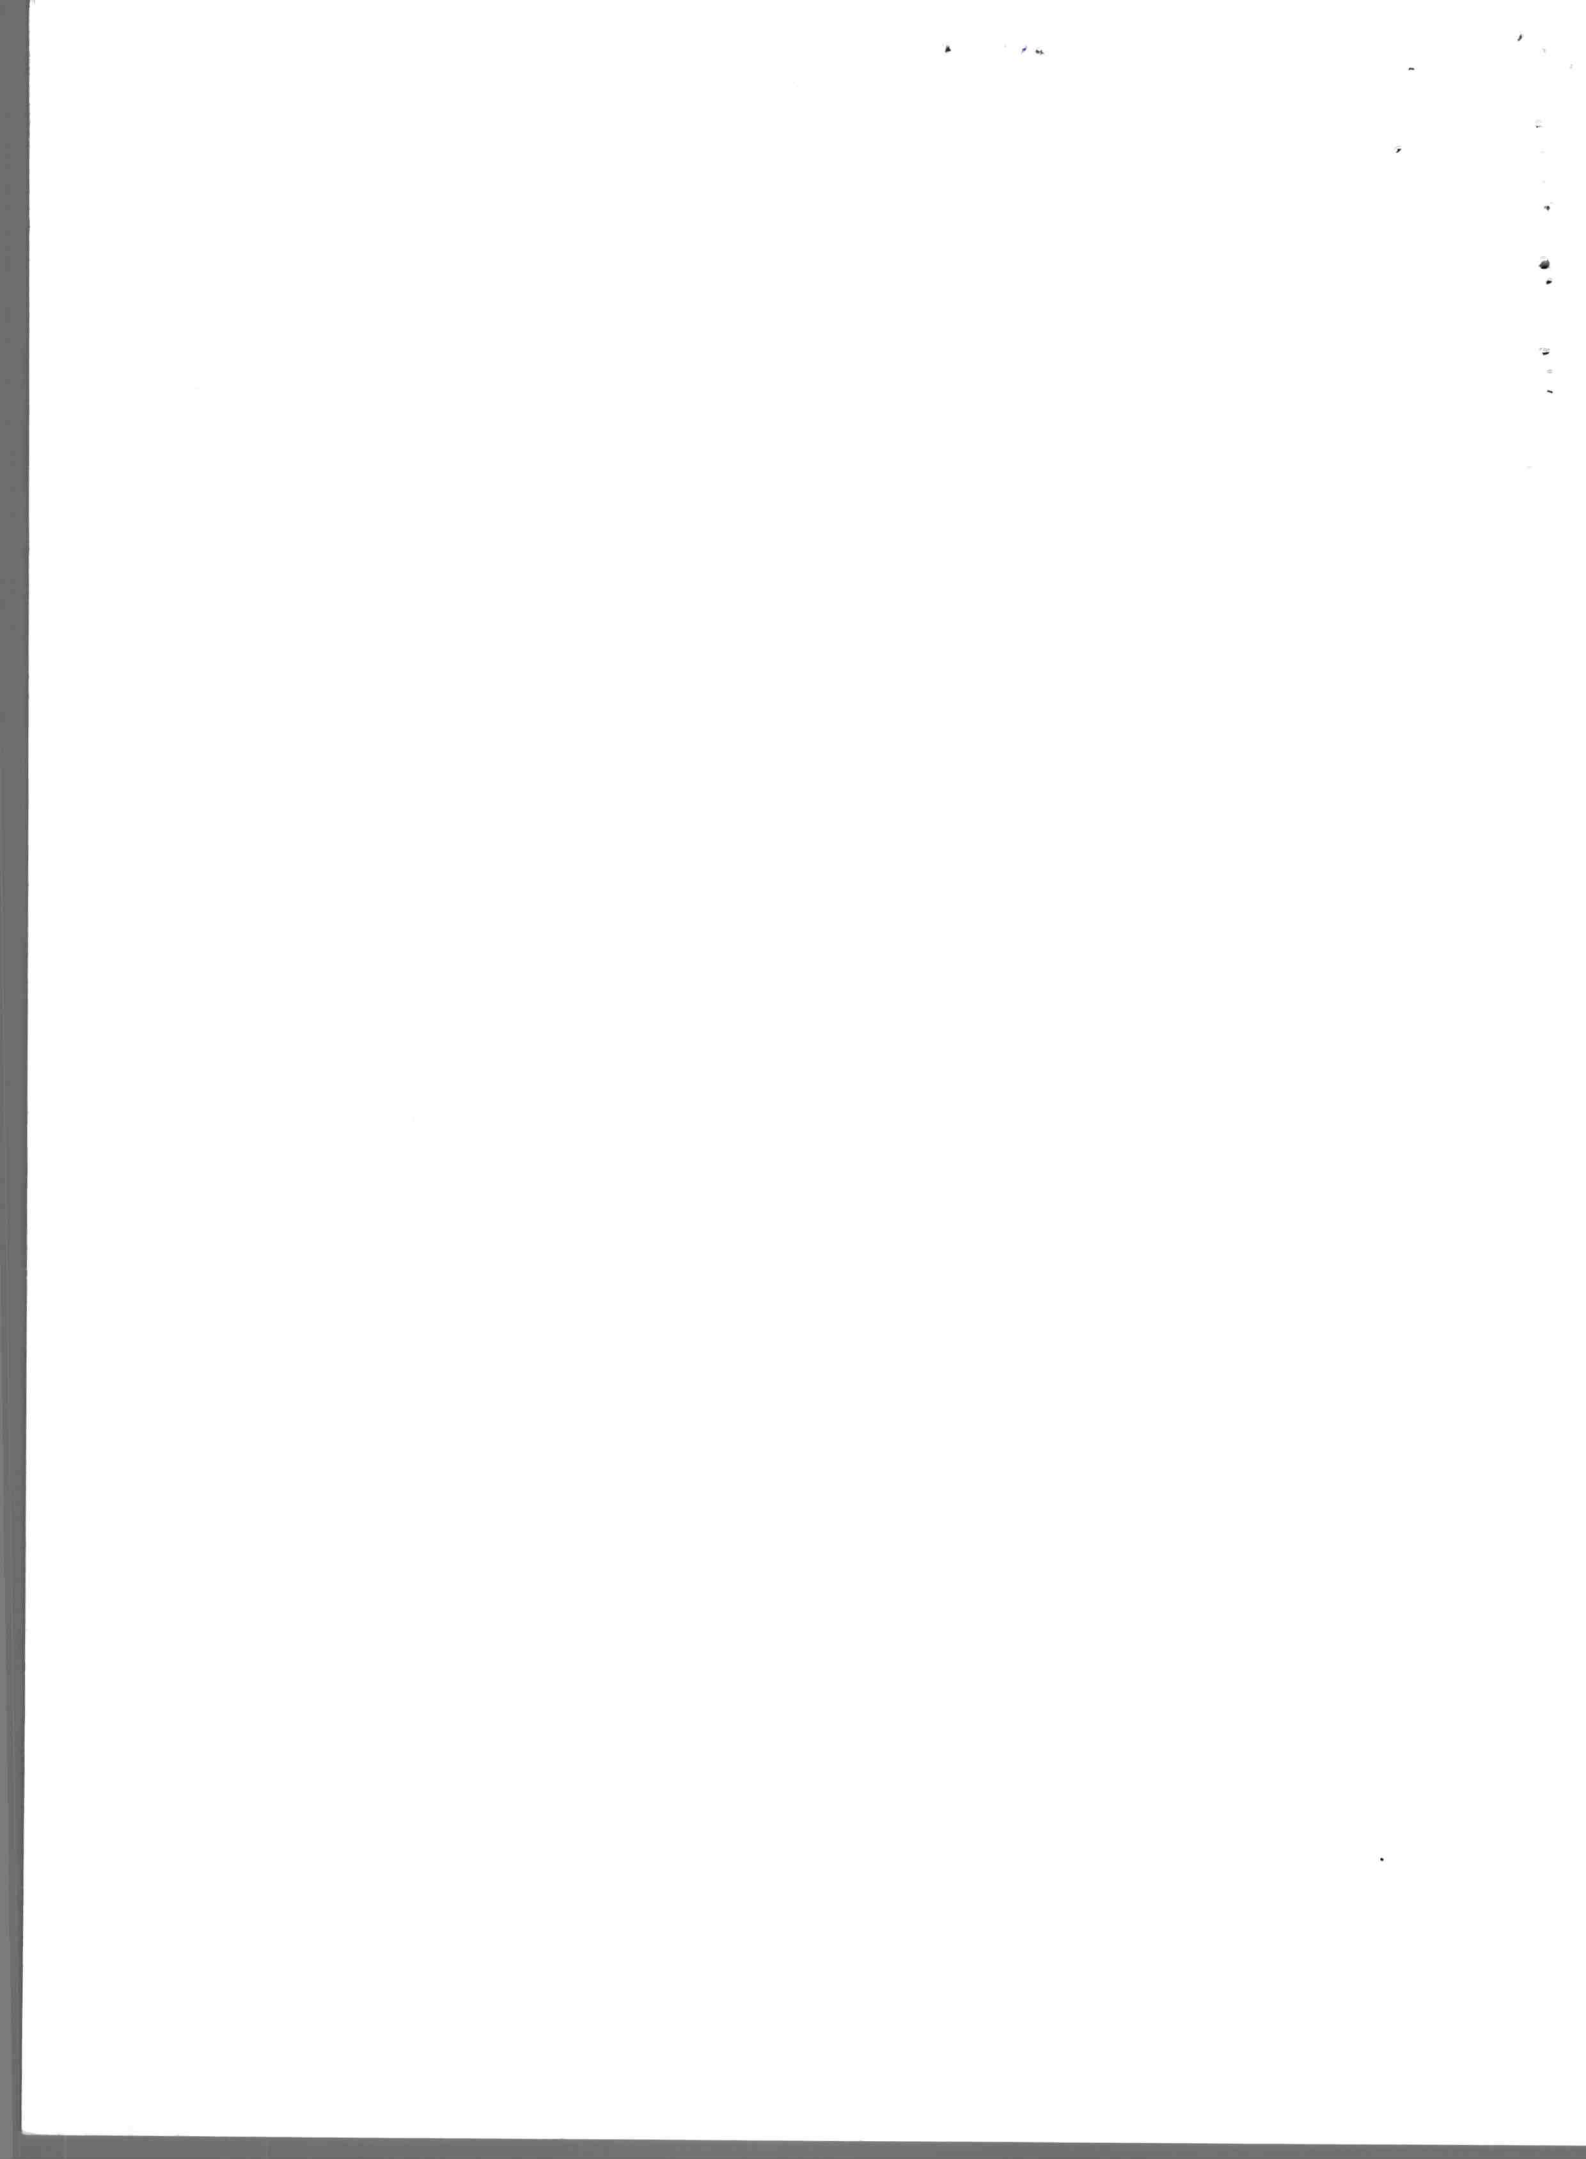


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,28*2,57	m ² m ²	3,290	
				RAZEM	3,290
2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi DREWNIANE dwuskrzydłowe, wejściowe do mieszkania z klatki schodowej z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m2 Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U (max)1,5 W/(m2•K). w naswietlu szkło bezpieczne Drzwi wyposażone w dwa zamki ,kpl. kluczy ,klamkę, próg, wizjer 1,28*2,57	m ² m ²	3,290	
				RAZEM	3,290
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm .Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi (2,57*2+1,30)*0,15*2	m m	1,932	
				RAZEM	1,932
4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (2,57*2+1,30)*0,15*2	m ² m ²	1,932	
				RAZEM	1,932
5	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0,20	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
6	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Przytycka
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05

SZKIC DRZWI

ul. Pod Skarpa 94/4 – DREWNIANE , DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
(z zachowaniem istniejącego podziału drzwi i detali architektonicznych)
Pomiary należy pobrać z natury

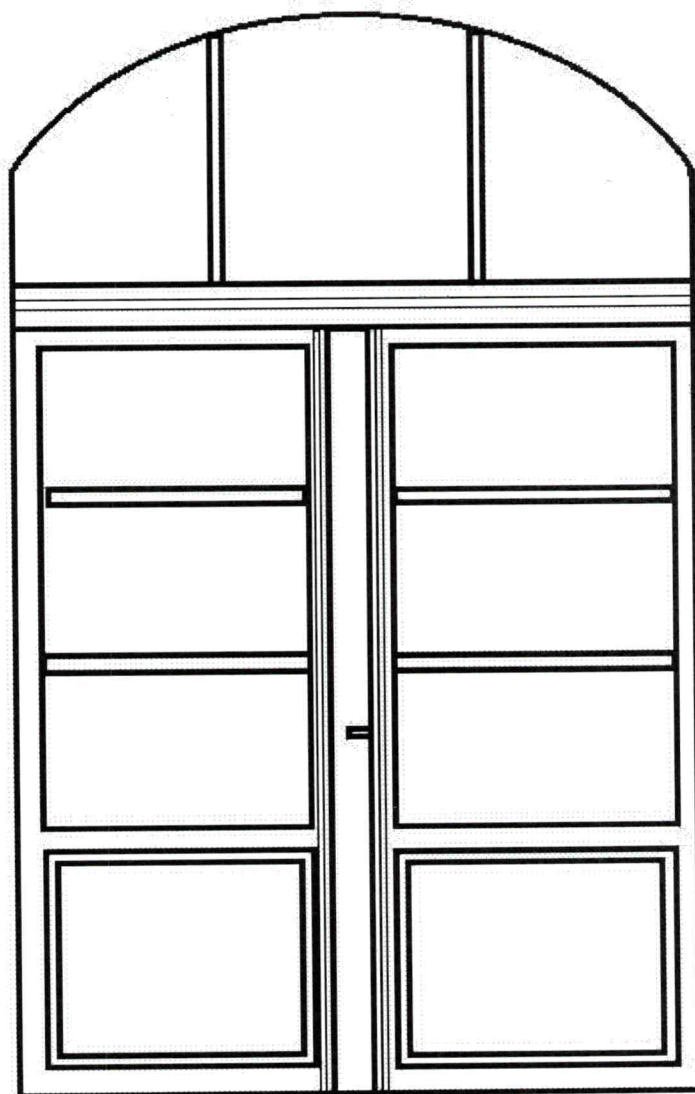


2570

1280

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

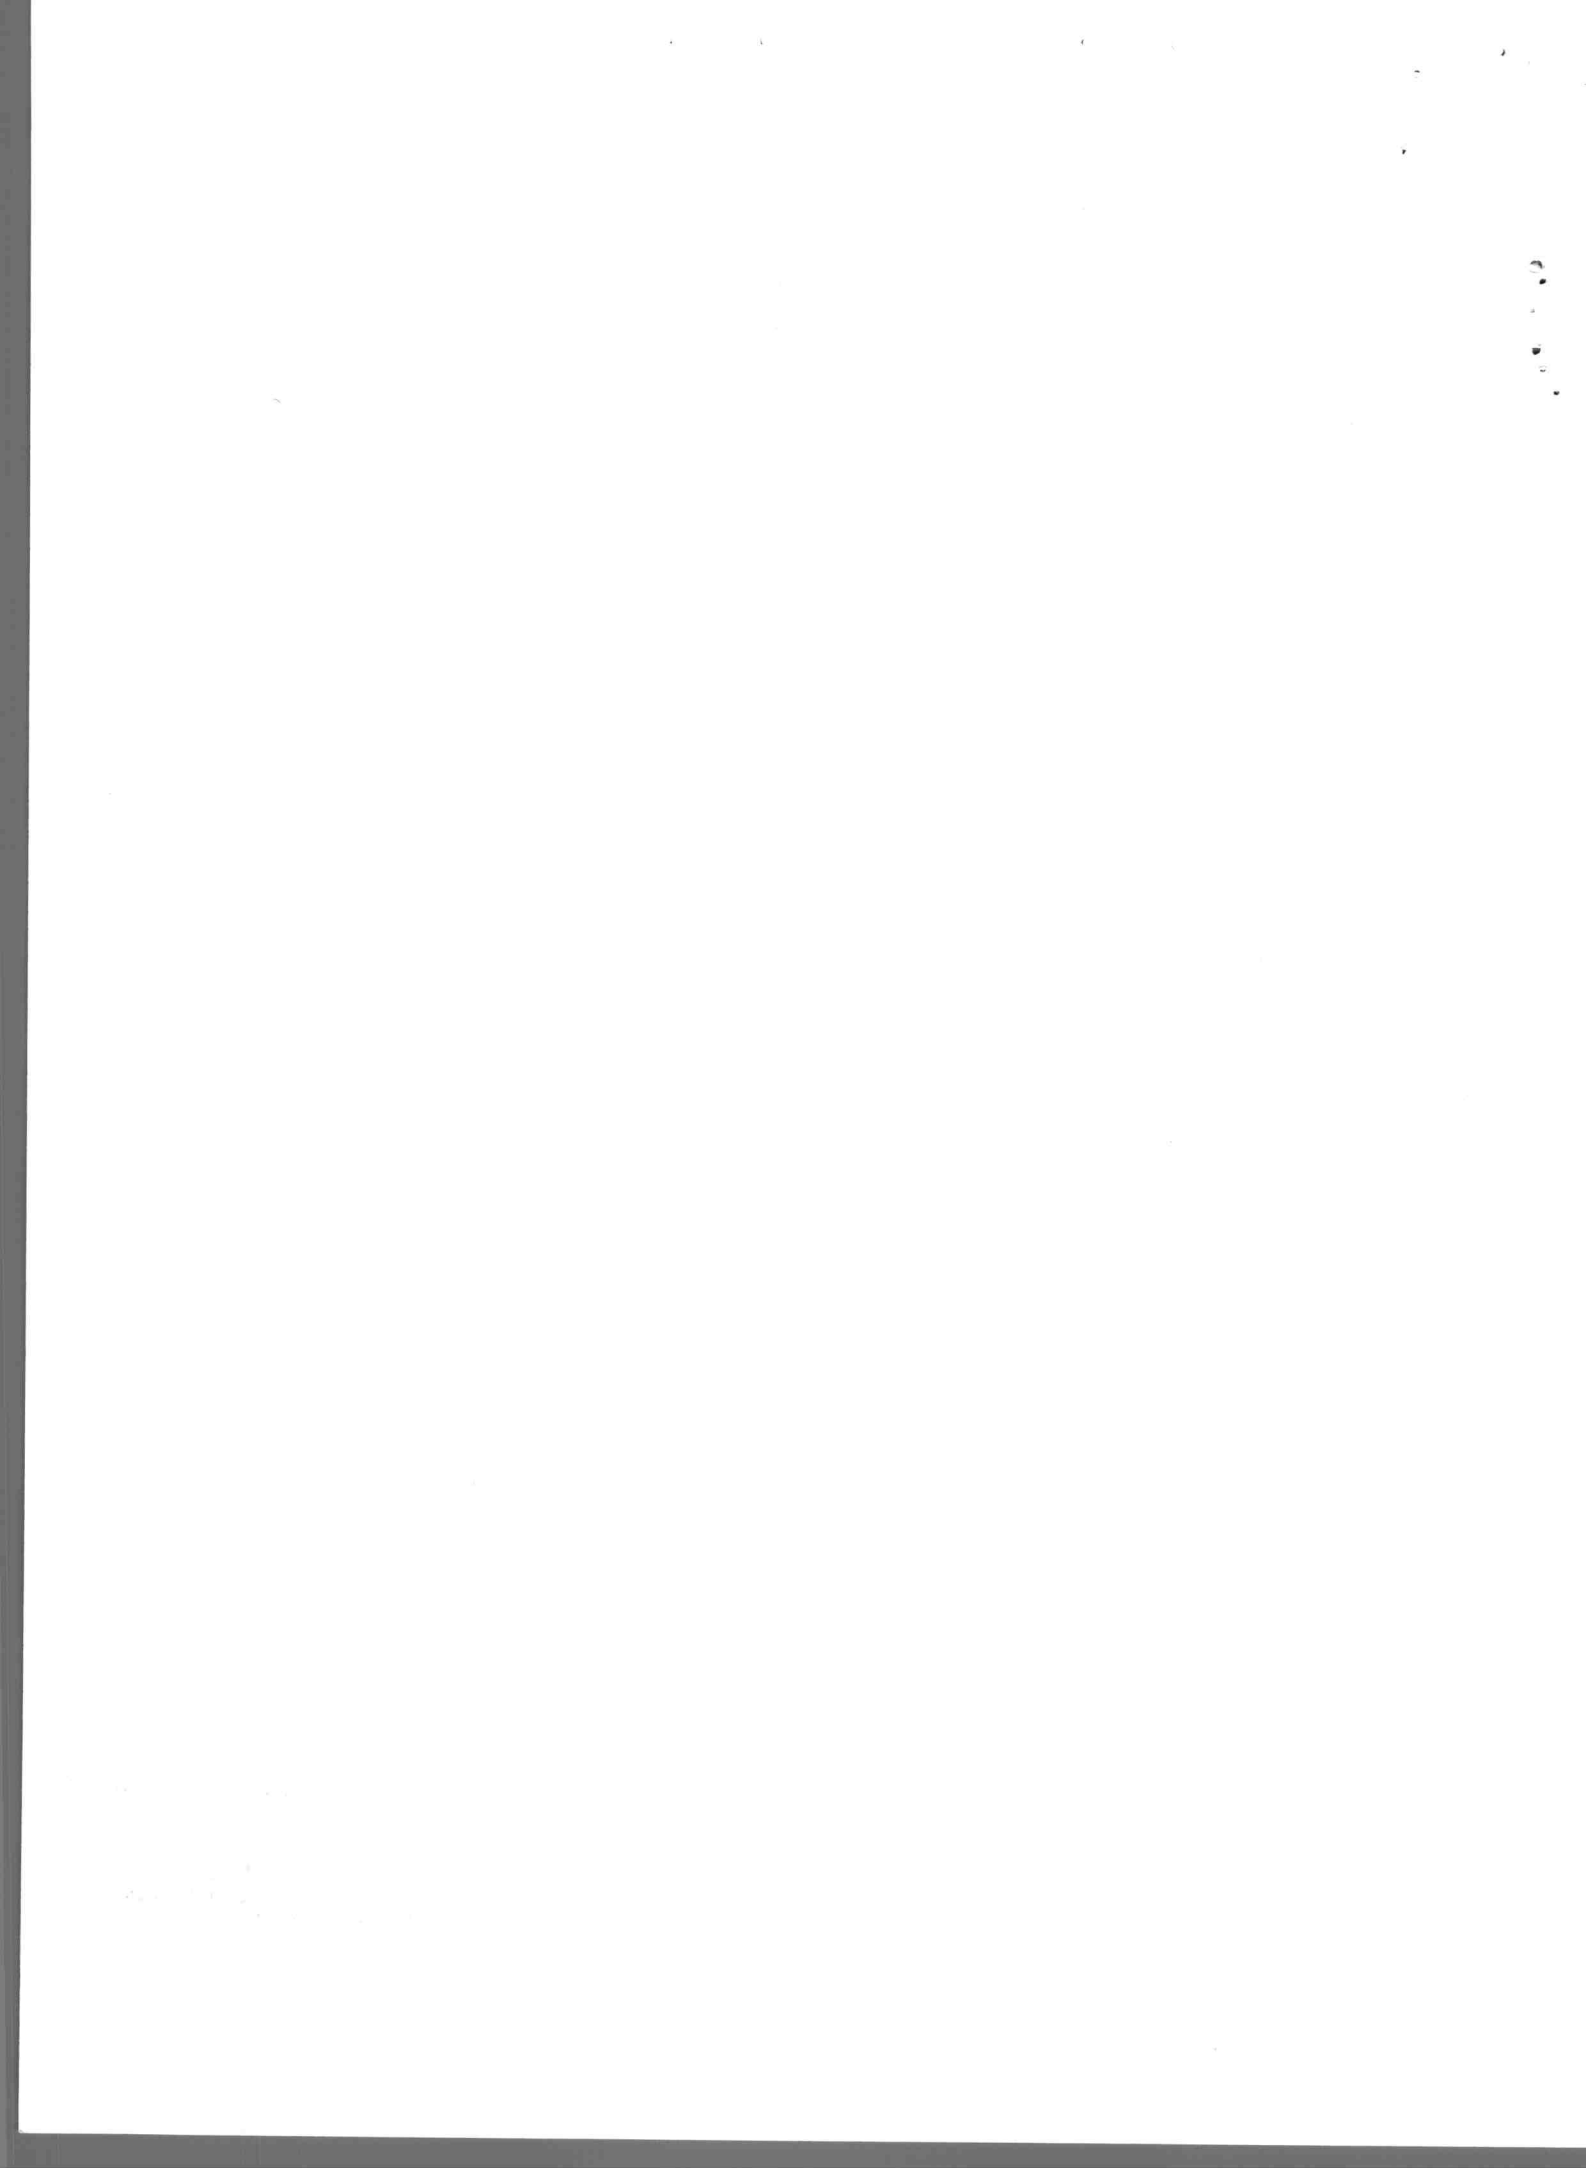

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,08*1,0*2	m ² m ²	4,160	4,160
				RAZEM	4,160
2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne o powierzchni ponad 1.5 m2 współczynnik przenikania dla drzwi 1,5 W /m2*K Wykonanie , montaż i obróbka drzwi zewnętrznych drewnianych ,jednoskrzyd- łowych ,ocieplonych,samozamykacz, klamka,trzy zawiasy ,uszczelki w skrzydle i ościeznicy,wizjer,próg po trzy klucze do każdych drzwi . (2,08*1,0)*2	m ² m ²	4,160	4,160
				RAZEM	4,160
3	KNR 4-01 0108-11 analiza indy- widualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0,50	m ³ m ³	0,500	0,500
				RAZEM	0,500
4	kalk. własna	Uyilizacja 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pukalska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO.0088/05


SZKIC DRZWI

ul. Odrzańska 2

drzwi drewniane, jednoskrzydłowe z
ościeżnicą, klamkami, progiem, zamkiem i samozamykaczem i wizjerem
kolor brązowy
(z zachowaniem istniejącego podziału drzwi i detali architektonicznych)
Pomiary należy pobrać z natury

U max 1,5 W/m²K

drzwi od szczytu i na klatkę schodowa – szt 2

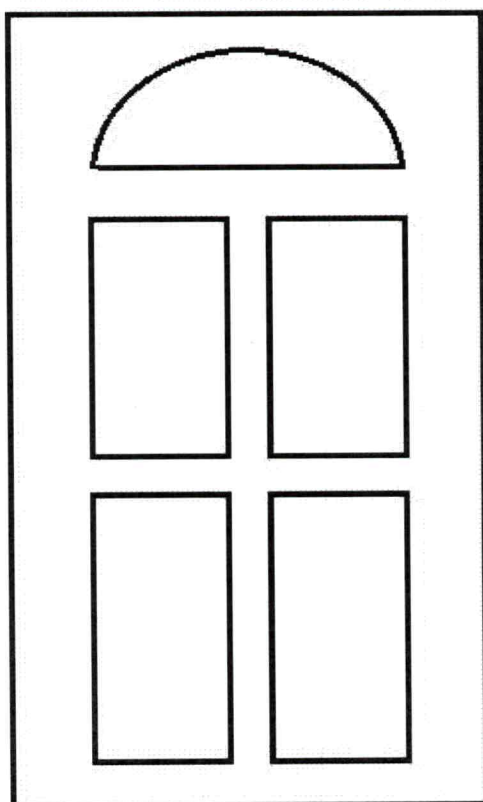


2080

1000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

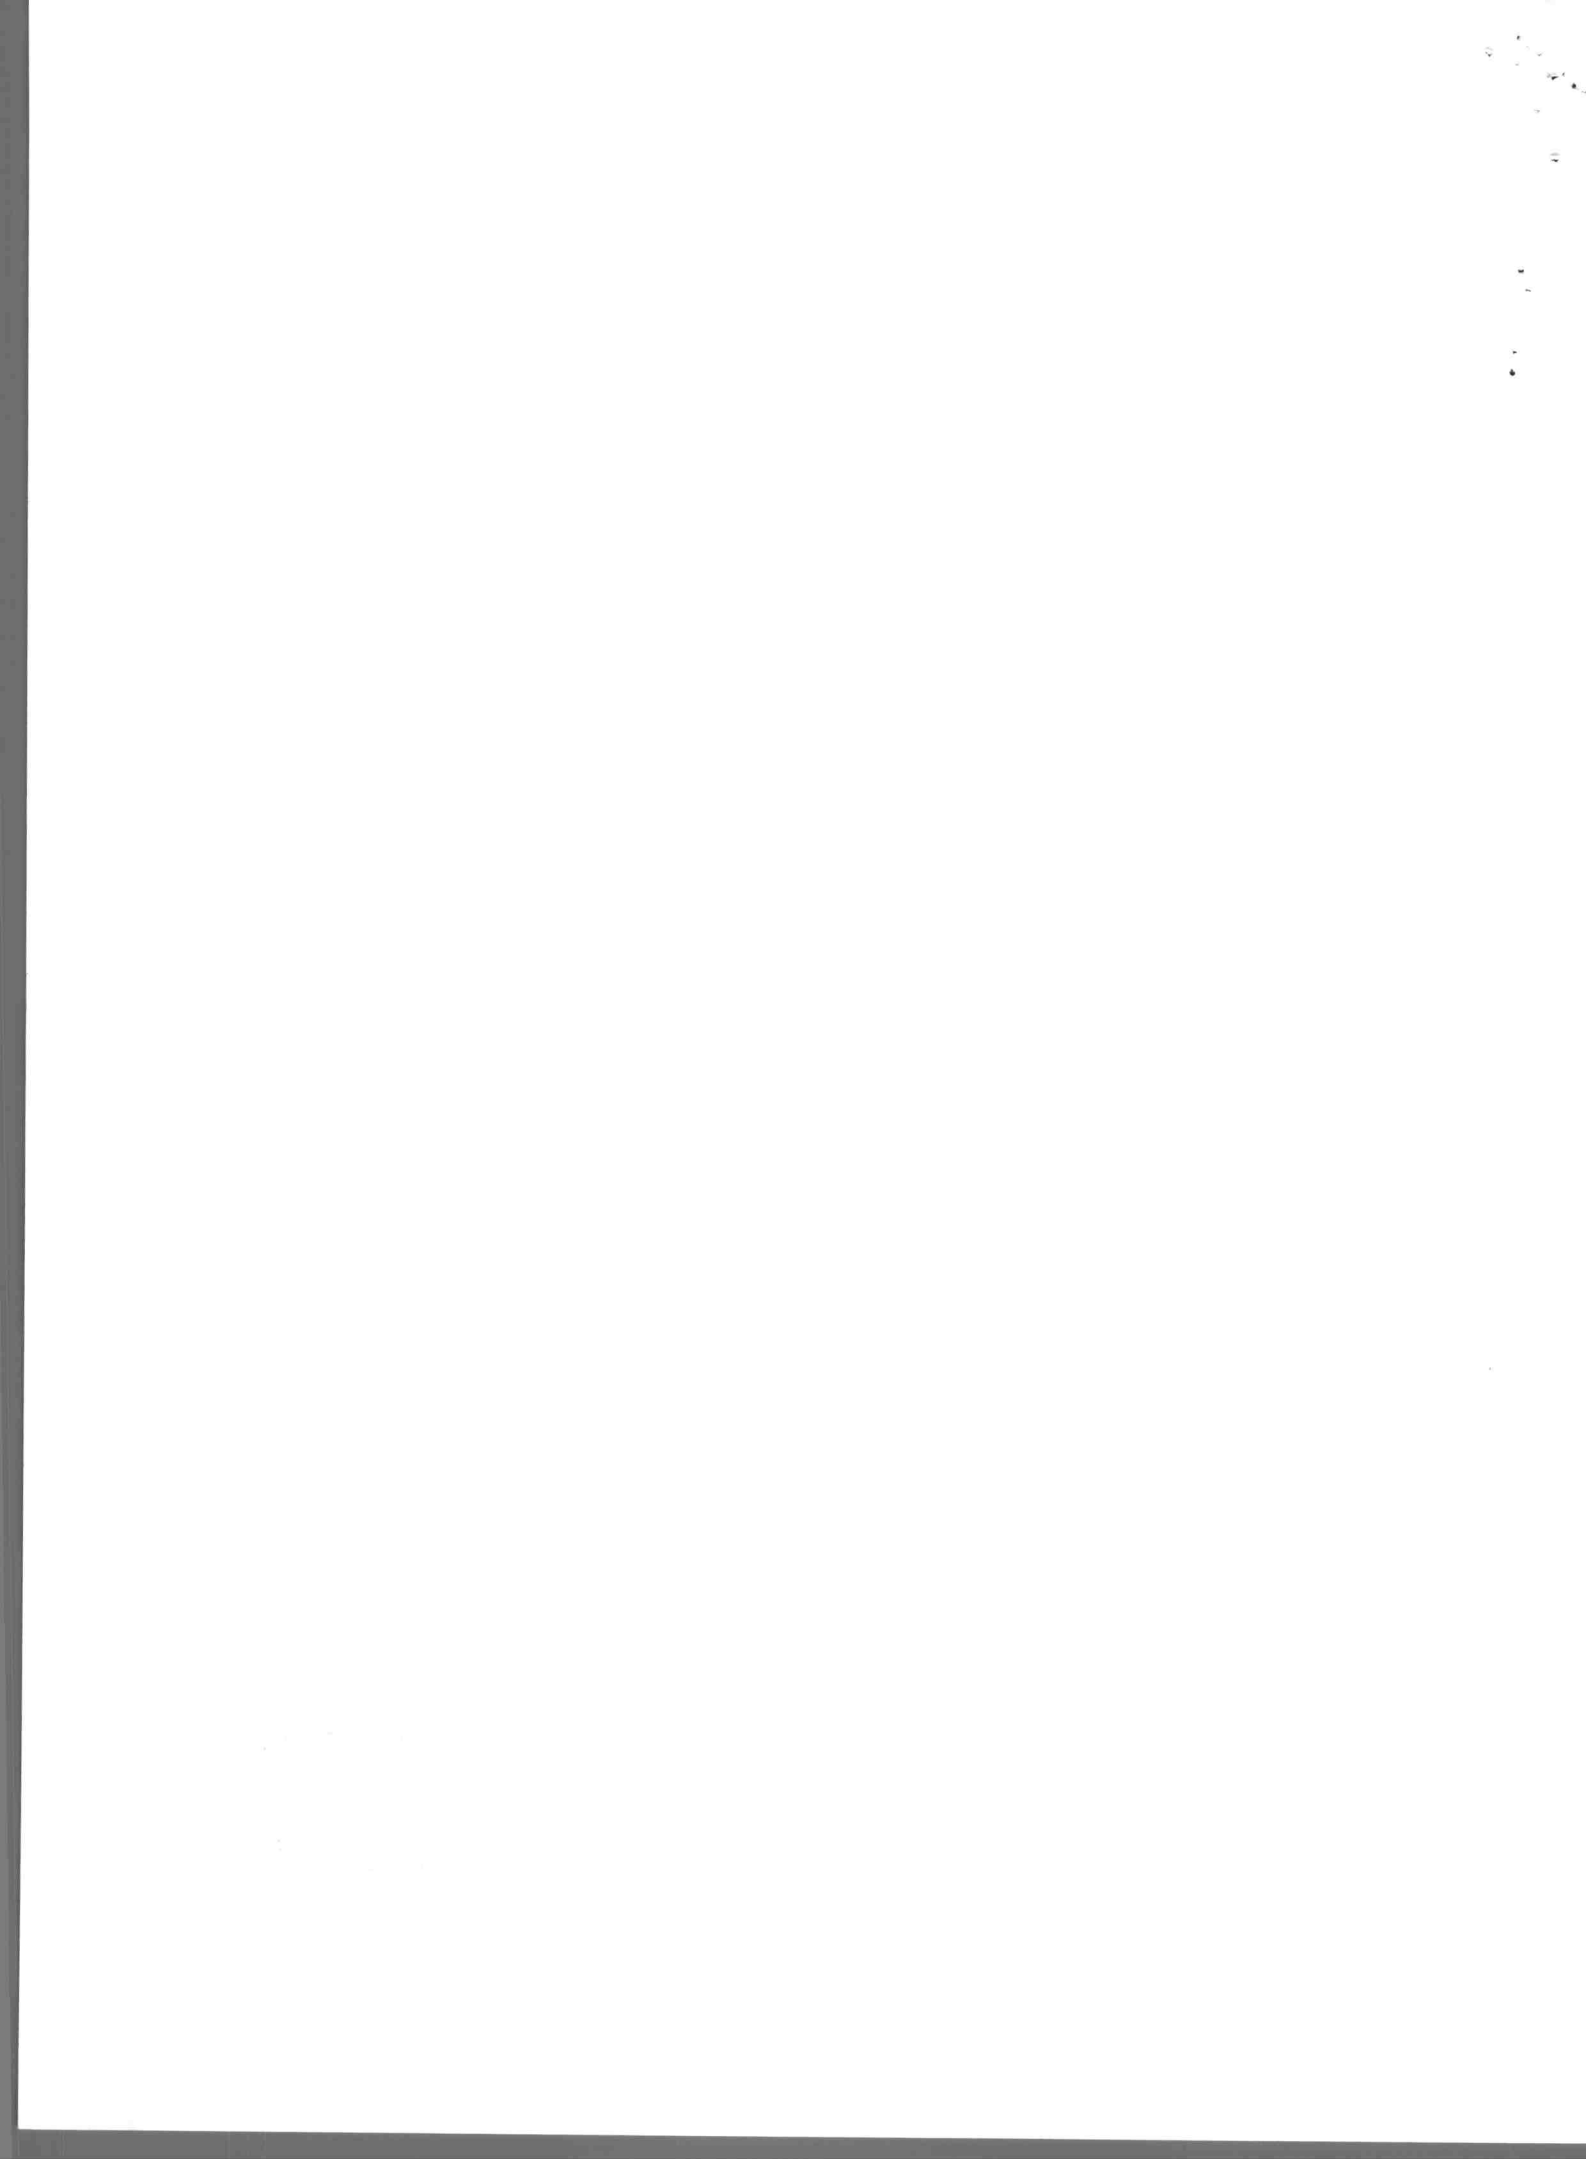

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,01*2,07*2	m ² m ²	 4,181	 4,181
				RAZEM	4,181
2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne o powierzchni ponad 1.5 m2 współczynnik przenikania dla drzwi 1,5 W /m2*K Wykonanie , montaż i obróbka drzwi zewnętrznych drewnianych ,jednoskrzyd- łowych ,ocieplonych,samozamykacz, klamka,trzy zawiasy ,uszczelki w skrzyd- le i ościeżnicy,wizjer,próg po trzy klucze do każdych drzwi . 1,01*2,07*2	m ² m ²	 4,181	 4,181
				RAZEM	4,181
3	KNR 4-01 0108-11 analiza indy- widualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0,2	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
4	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Parzyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

3. The third part of the document is a list of names and titles.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles.

SZKIC DRZWI


ul. Odrzańska 4

drzwi drewniane, jednoskrzydłowe z
ościeżnicą, klamkami, progiem, zamkiem i samozamykaczem i wizjerem
kolor brązowy
(z zachowaniem istniejącego podziału drzwi i detali architektonicznych)

Pomiary należy pobrać z natury
Drzwi od szczytu i na klatkę schodową

U max 1,5 W/m²K

2 szt

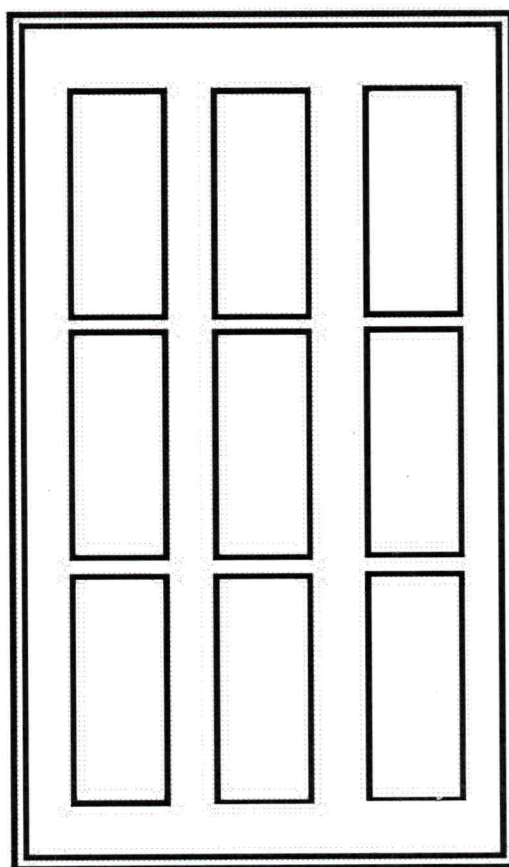

2070

900

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pażyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05