

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,75*0,80	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,80*2	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 3-zybowe <i>Vly</i> 1,75*0,80	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 0,80	szt. szt.	0,800	
				RAZEM	0,800
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0,80	m m	0,800	
				RAZEM	0,800
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,75*2+0,80*2)*0,20	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,020	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

UWAGA: Współczynnik przenikania ciepła okna

$$K \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Noakowskiego 4/1



175

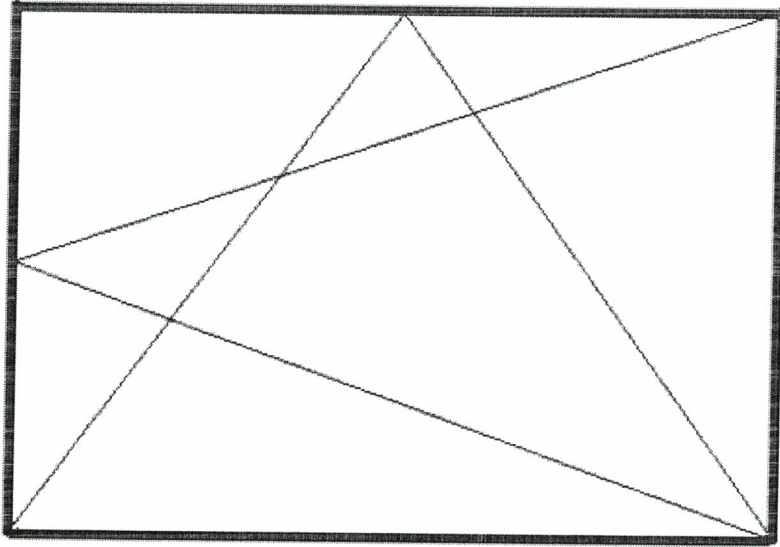

80



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kallas
upr. bud. UAN-WZ-0120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,60*1,30	m ² m ²	2,080	2,080
				RAZEM	2,080
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,60*2	m m	3,200	3,200
				RAZEM	3,200
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - 3-zybowe <i>V</i> 1,60*1,30	m ² m ²	2,080	2,080
				RAZEM	2,080
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1,60	m m	1,600	1,600
				RAZEM	1,600
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,60*2+1,30*4)*0,20	m ² m ²	1,680	1,680
				RAZEM	1,680
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,680	m ² m ²	1,680	1,680
				RAZEM	1,680
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200


UWAGA: Współczynnik przenikania ciepła okna

$$k \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KU-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KU-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Alcja Lecha Kraczyńskiego 1A/1B

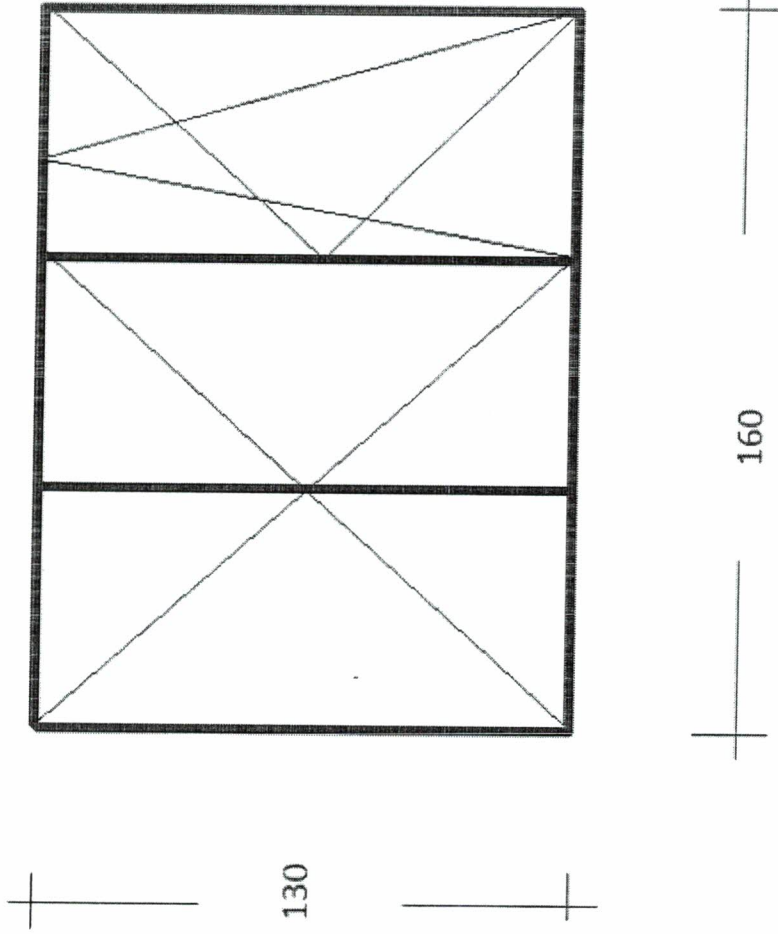

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Tadeusz Kalas~~
upr. bud. JAWA.7210.120/90
w specjalności Konsultingowo-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP:BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,50*1,15*2	m ²		
			m ²	3,450	
				RAZEM	3,450
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,50*2	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - 3-szybowe <i>Vkk</i> 1,50*1,15*2	m ²		
			m ²	3,450	
				RAZEM	3,450
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,50*2	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,50*4+1,15*8)*0,20	m ²		
			m ²	3,040	
				RAZEM	3,040
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,040	m ²		
			m ²	3,040	
				RAZEM	3,040
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

UWAGA: Współczynnik przeliczenia dla dachu

$$K \leq 1,1 \text{ K/m}^2 \text{ K}$$

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Belzy 18B/31

115

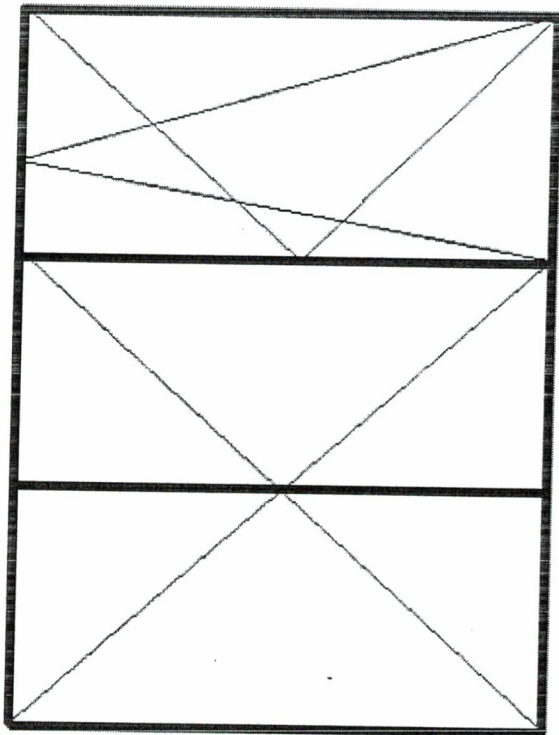

115

x 2

150

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

~~Tadeusz Kalas~~

upr. budl. UAM-KZ-7210/120/90
w specjalności inżynierskiej: budowlanej
w Zakresie Nadzoru Budowlanego
KUM/EO-3904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,50*1,15*3	m ² m ²	5,175	
				RAZEM	5,175
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,50*3	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - 3-szybowe 1,50*1,15*3	m ² m ²	5,175	
				RAZEM	5,175
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaney 1,50*3	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,50*6+1,15*12)*0,20	m ² m ²	4,560	
				RAZEM	4,560
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,560	m ² m ²	4,560	
				RAZEM	4,560
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

UWAGA: Współczynnik przenikania ciepła okna
 $k \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KP/210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KP/210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Bełzy 18C/36

|
|

115

|
|

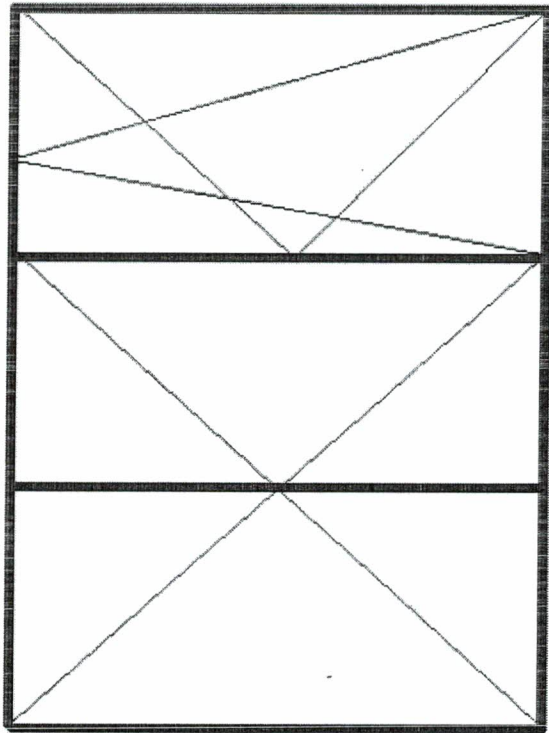

x 3

|
|

150

|
|

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas

upr. bud. UAN-KZ/7210/120/90
w specjalności: Kierownik Wyjmo-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0334/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,20*1,0	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2	m		
			m	10,800	
				RAZEM	10,800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20	m ²		
			m ²	1,972	
				RAZEM	1,972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-107210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2	m ² m ²	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,20*1,0	m ² m ²	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2	m m	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20	m ² m ²	 1,972	 1,972
				RAZEM	1,972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KA-110/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1A/18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2	m ² m ²	2,200	2,200
				RAZEM	2,200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,20*1,0	m ² m ²	2,200	2,200
				RAZEM	2,200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2	m m	10,800	10,800
				RAZEM	10,800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20	m ² m ²	1,972	1,972
				RAZEM	1,972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-92-7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01