


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,5*3+1*1,5*4	m ² m ²	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13,5	m ² m ²	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,5+22	m ² m ²	35,500	35,500
				RAZEM	35,500
4	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 2	plyt. plyt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następną 3	plyt. plyt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
6	analiza in- dywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4- 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 4,76*3,42+6,2*3,78	m ² m ²	39,715	39,715
				RAZEM	39,715

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Leszek Sęga
upr. bud. w SPP-Nr-72/00-106-12
w specjalności inżynierskiej budowlanej
w zakresie ogólnego budownictwa
KURCZO 0201102

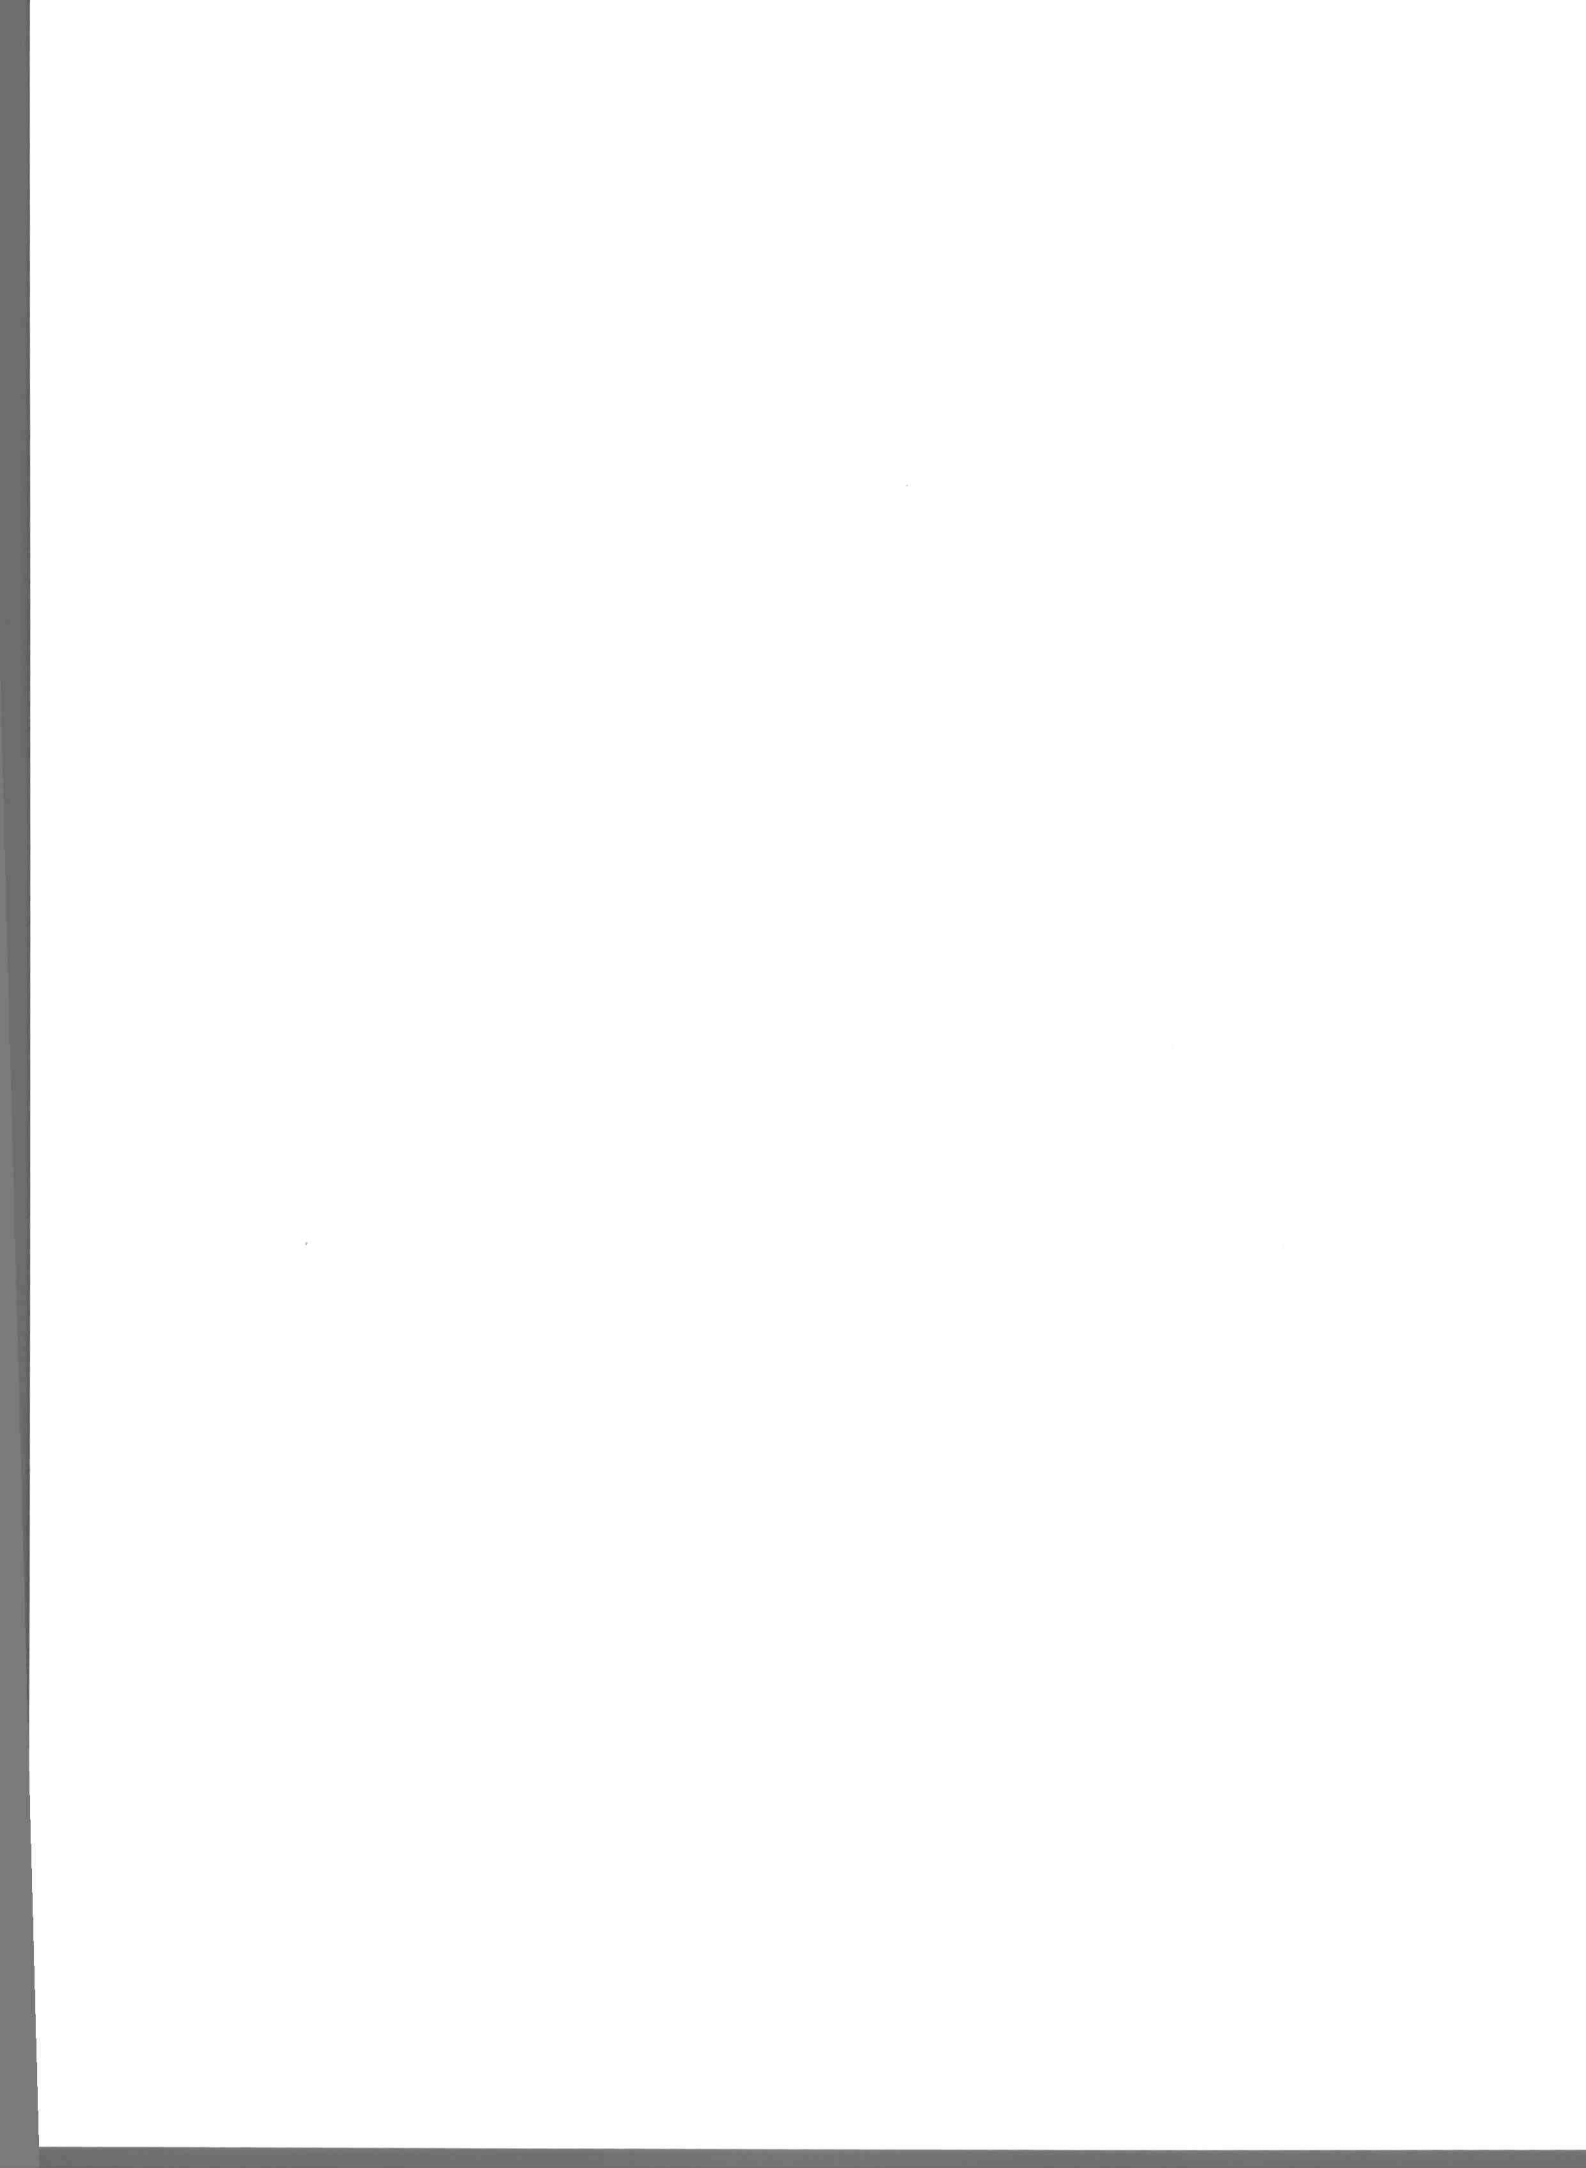

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty po włamaniu					
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (bez szafki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0312-02 analogia	Kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny firmy JUNKERS CERAPUR MIDI 24 KW +(programator pokojowy istniejący na kabel od kotła) + trójnik powietrzno- spalinowy (istniejący pogięty)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2- 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C DANFOSS	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urządź		
		5	urządź	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 2- 15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2- 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
14	KNR-W 2- 15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych Obmiar dodatkowy	urządź		
		1	próba		1,000
		5	urządź	5,000	
				RAZEM	5,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Żelazny
 upr. bud. GP-KZ-7642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

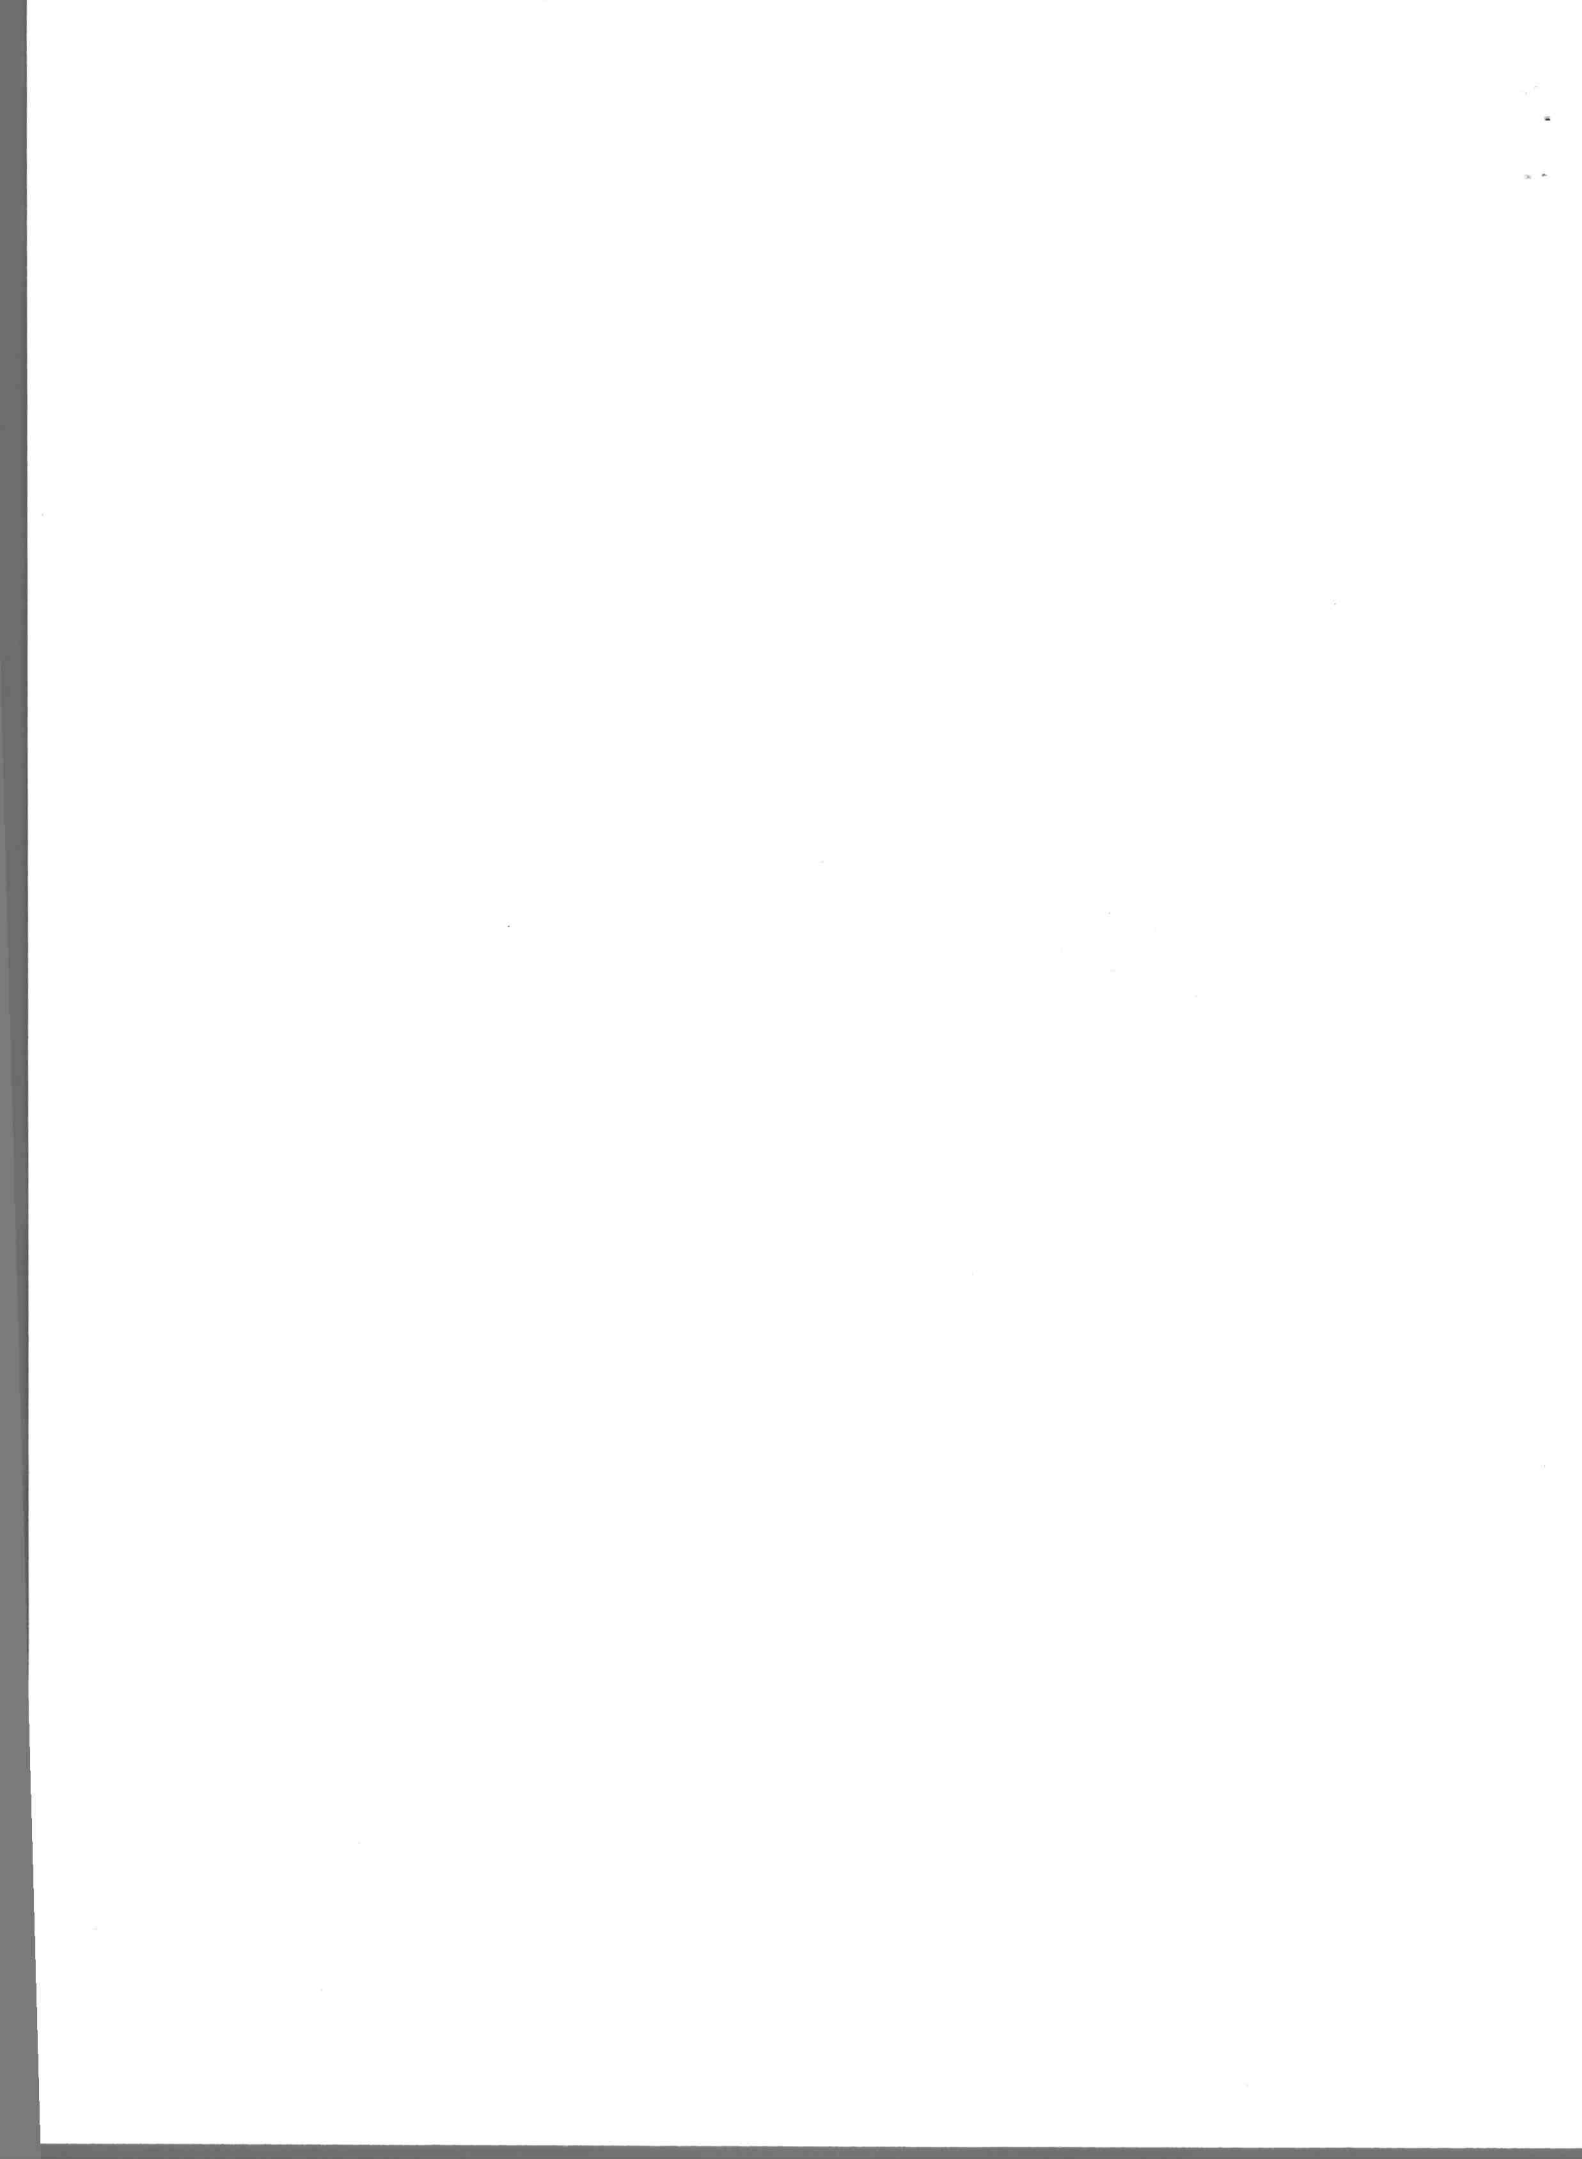

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Lokal mieszkalny** - **3-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** - **ul. Wincentego Pola 6/5A**

II. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/kpl/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu (gniazda, łączniki)	1kpl	
2.	Wymiana opraw oświetleniowych w łazience i kuchni	2kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej . Wykonanie pomiarów i sporządzeni protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

