

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m ² . Podział okna (dolne i górne skrzydła) identyczne jak istniejące. współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max)1,1 W/(m ² *K). pomiary należy pobrać z natury (1,06*2,02)*4	m ² m ²	 8,565	 RAZEM 8,565
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1,20*4	m m	 4,800	 RAZEM 4,800
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1,20*4	m m	 4,800	 RAZEM 4,800
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny kolor biały 4	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 4	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30 m ³ /h 4	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. 3,20	m ² m ²	 3,200	 RAZEM 3,200
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 19 km 0,3	m ³ m ³	 0,300	 RAZEM 0,300
9	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	 1,000	 RAZEM 1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Violetta Paryńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05

SZKIC OKIEN

Okna DREWNIANE
Hetmańska 16/4 i 4a

z zachowaniem istniejącego podziału okien
Pomiary należy pobrać z natury

okna 4 szt

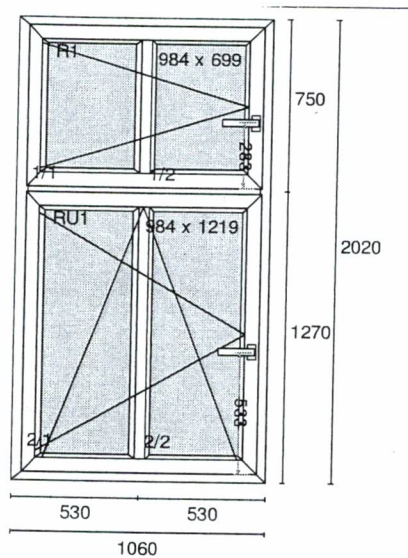

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max)1,1 W/(m ² •K). 0,86*1,35	m ²		
			m ²	1,161	
				RAZEM	1,161
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wew- nętrzne 1,10	m		
			m	1,100	
				RAZEM	1,100
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewną- trne 1,10	m		
			m	1,100	
				RAZEM	1,100
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny kolor biały 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30 m ³ /h 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. 1,20	m ²		
			m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km 0,1	m ³		
			m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
9	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Violetta Hetmańska
 upr. bud. GP-KZ-1412/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05

SZKIC OKNA

ul. Hetmańska 18 m 10

Okno PCV

Pomiary należy pobrać z natury

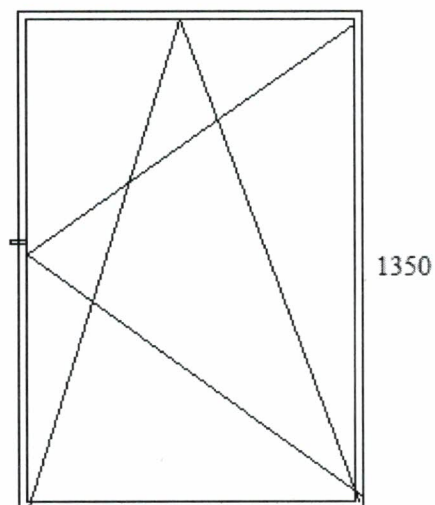

860

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Rubczyńska
upr. bud. GP-KZ-73-2/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05