


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,1*2	m		
			m	2,200	
				RAZEM	2,200
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,05*1,94*2	m ²		
			m ²	4,074	
				RAZEM	4,074
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (1,94*4+1,1*2)*0,2	m ²		
			m ²	1,992	
				RAZEM	1,992
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,8	m ³		
			m ³	0,800	
				RAZEM	0,800

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Leszek Saganowski
 upr. bud. w BPP NE-7210-205/11
 w specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 14750 0161/04

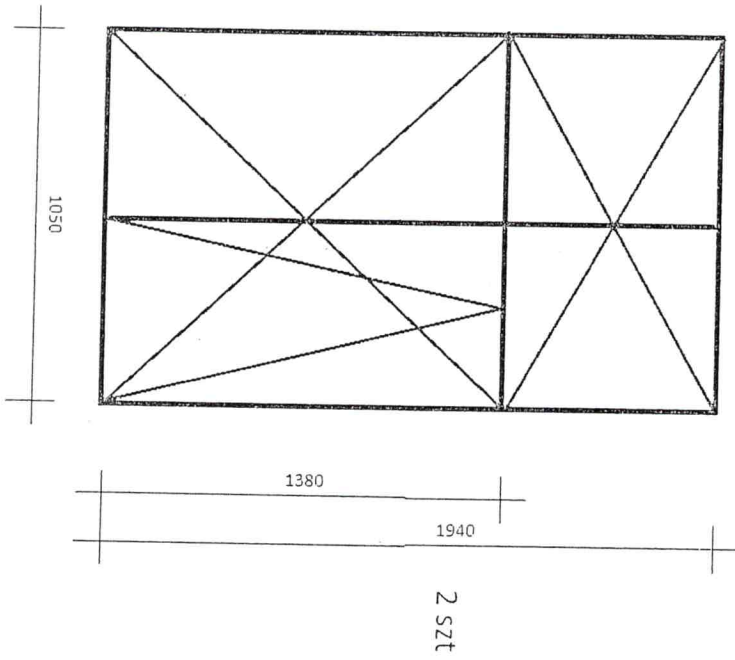

okno . 105x194 - 2 szt
PW PCV 15x120 - 2 szt

Inspektor
Artur Gądroński
Artur Gądroński

