



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój	m ²		
		(3,90+5,73)*2*2,60	m ²	50,076	
		przedpokój	m ²	20,540	
		(1,53+2,42)*2*2,60	m ²	21,632	
		łazienka	m ²	30,836	
		(2,46+1,70)*2*2,60			
		kuchnia	m ²		
		(3,21+2,72)*2*2,60			
				RAZEM	123,084
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufity	m ²	22,347	
		5,73*3,90	m ²	8,731	
		3,21*2,72	m ²	4,182	
		2,46*1,70	m ²	3,703	
		1,53*2,42			
				RAZEM	38,963
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		38,963	m ²	38,963	
				RAZEM	38,963
4	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany i sufity	m ²	161,995	
		38,963+123,032		RAZEM	161,995
6	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		38,963	m ²	38,963	
				RAZEM	38,963
7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		123,084-20,60	m ²	102,484	
				RAZEM	102,484
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		sufitów	m ²	38,963	
		38,963		RAZEM	38,963
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian	m ²	102,484	
		123,084-20,60		RAZEM	102,484
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		5,70	m	5,700	
				RAZEM	5,700
11	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		łazienka do wys.2,0 m	m ²	16,640	
		(2,46+1,70)*2*2,0	m ²	3,960	
		kuchnia -pas roboczy	m ²		
		(0,73+2,72+1,50)*0,80			RAZEM
12	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		20,60	m ²	20,600	
				RAZEM	20,600
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		łazienka	m ²	4,182	
		2,46*1,70		RAZEM	4,182
14	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		łazienka w obszarze brodzika	m ²	4,680	
		(0,90+0,90)*2,60		RAZEM	4,680
15	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

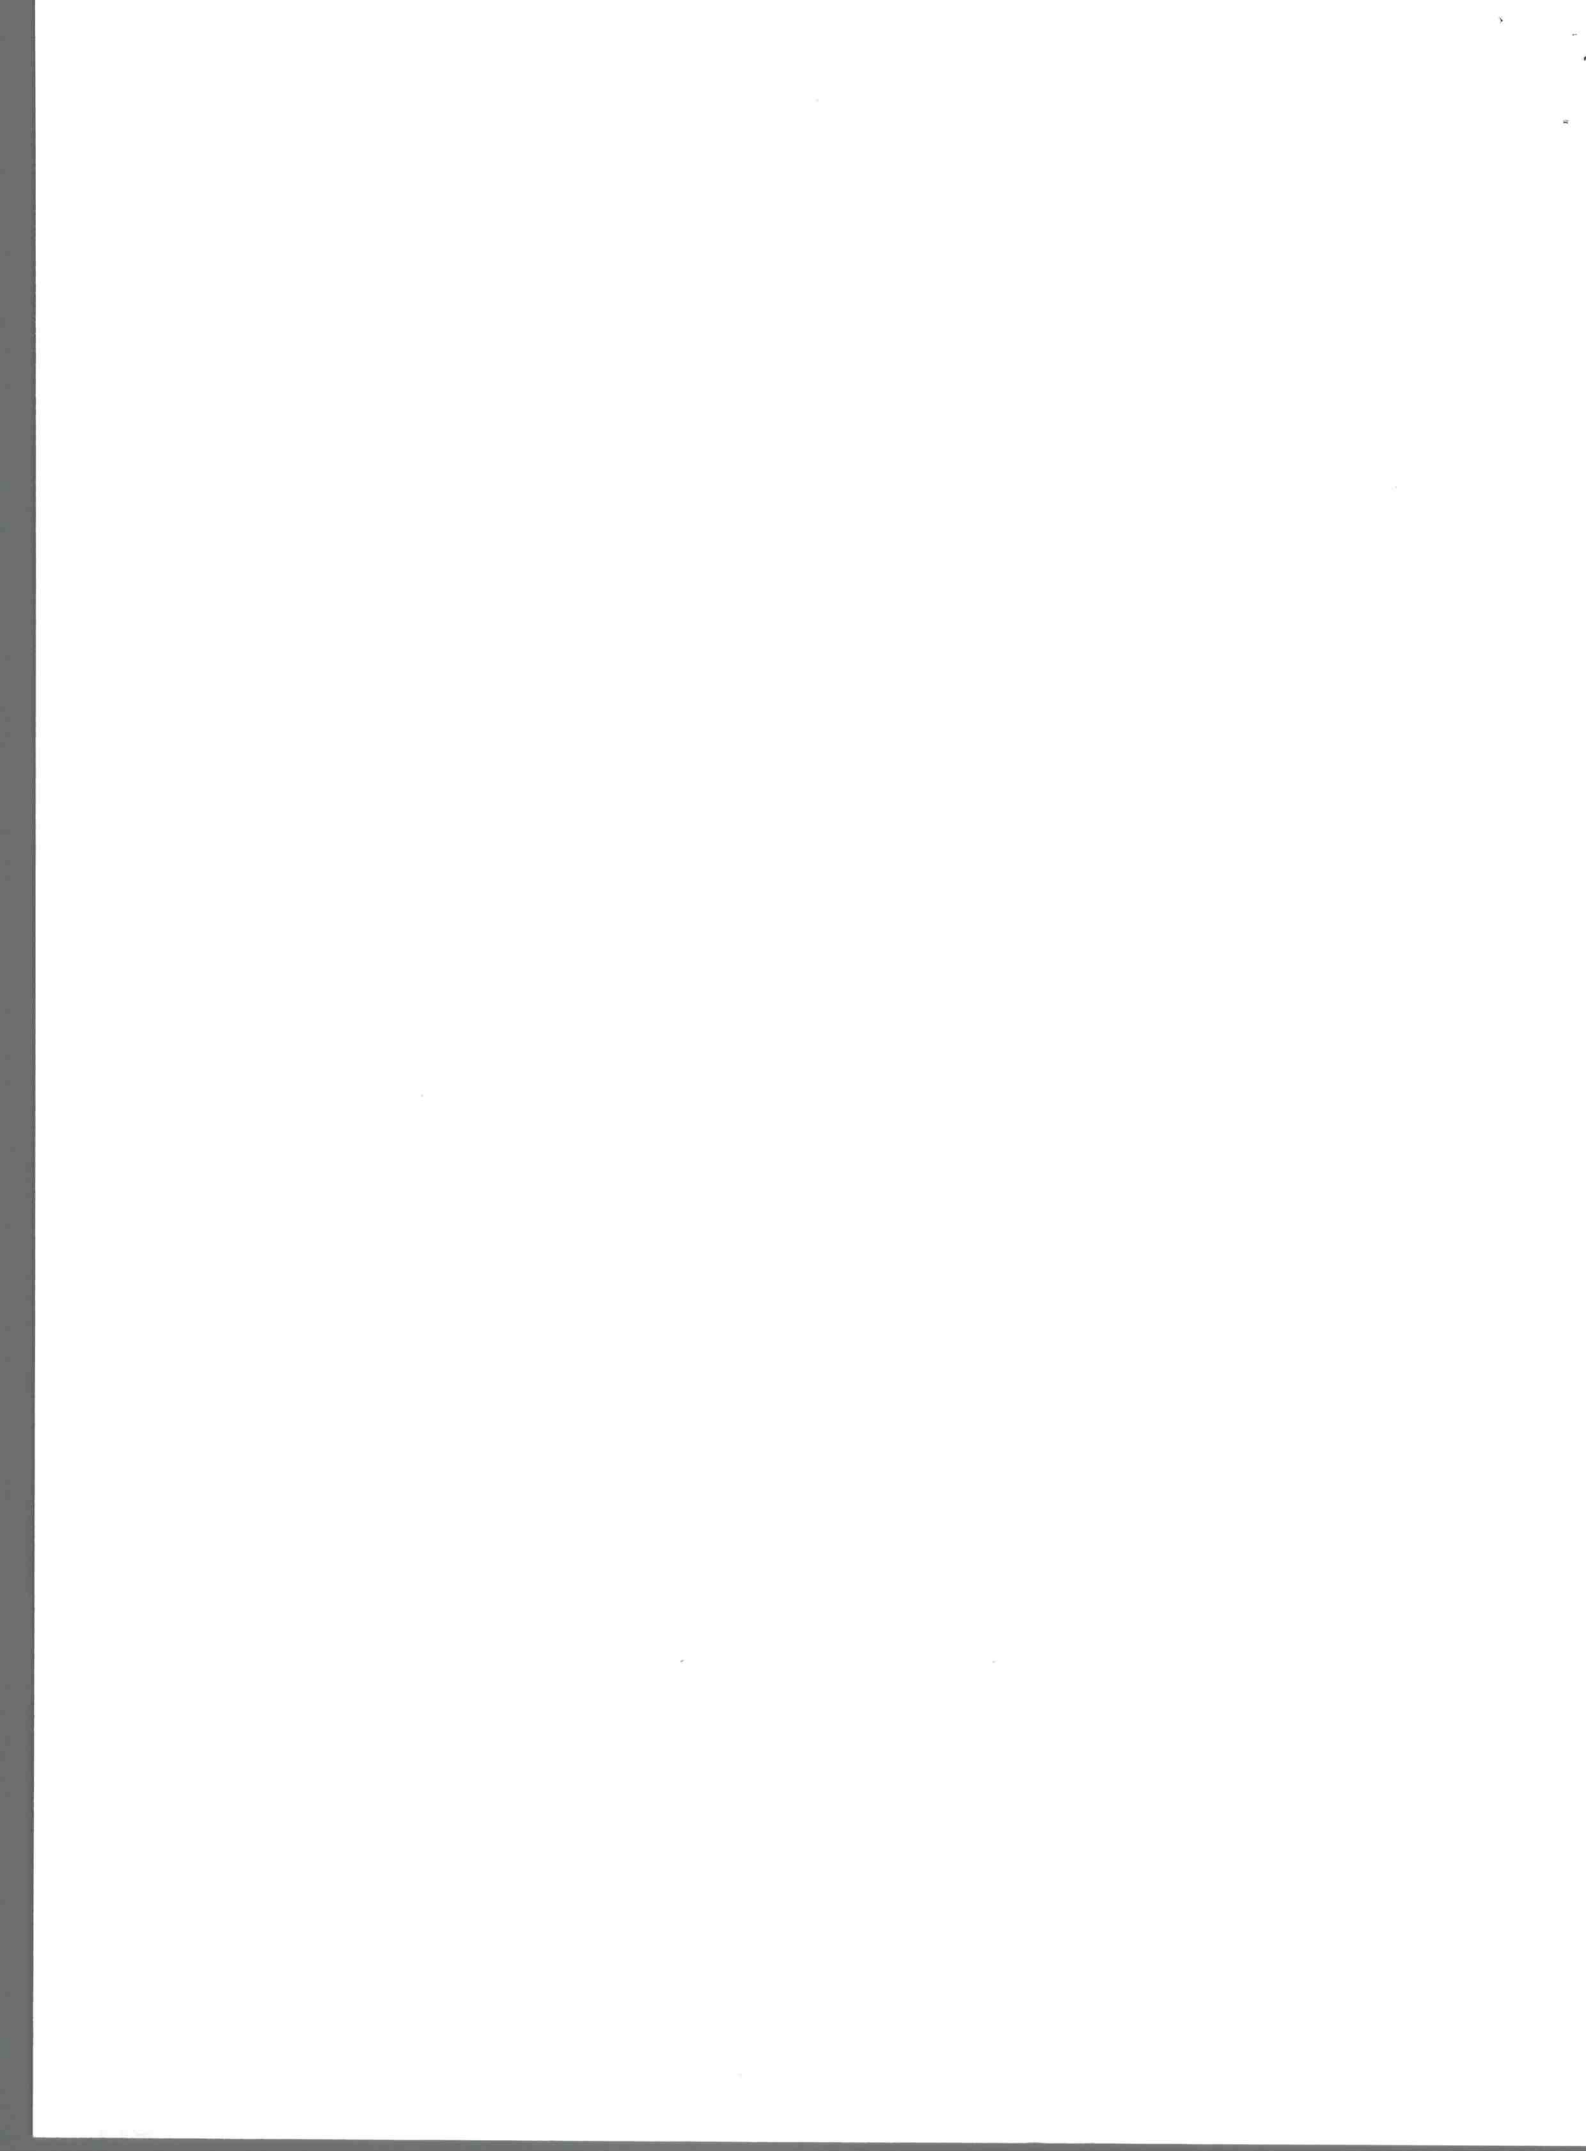

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łazienka 2,46*1,70	m ²	4,182	
				RAZEM	4,182
16	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą 2,46*1,70	m ² m ²	4,182	
				RAZEM	4,182
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji pokój, przedpokój 5,73*3,90 1,53*2,42	m ² m ² m ²	22,347 3,703	
				RAZEM	26,050
18	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- kuchnia 3,21*2,72	m ² m ²	8,731	
				RAZEM	8,731
19	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone kuchnia 12,50	m m	12,500	
				RAZEM	12,500
20	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm drzwi wewnętrzne (0,9*2,0)*3	m ² m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
21	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i parapetów wewnętrznych 10,50 mycie i oczyszczenie grzejników 1,45	m ² m ² m ²	10,500 1,450	
				RAZEM	11,950
22	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 0,2	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
25	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Fuzgińska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/02
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP:BO/0088/05

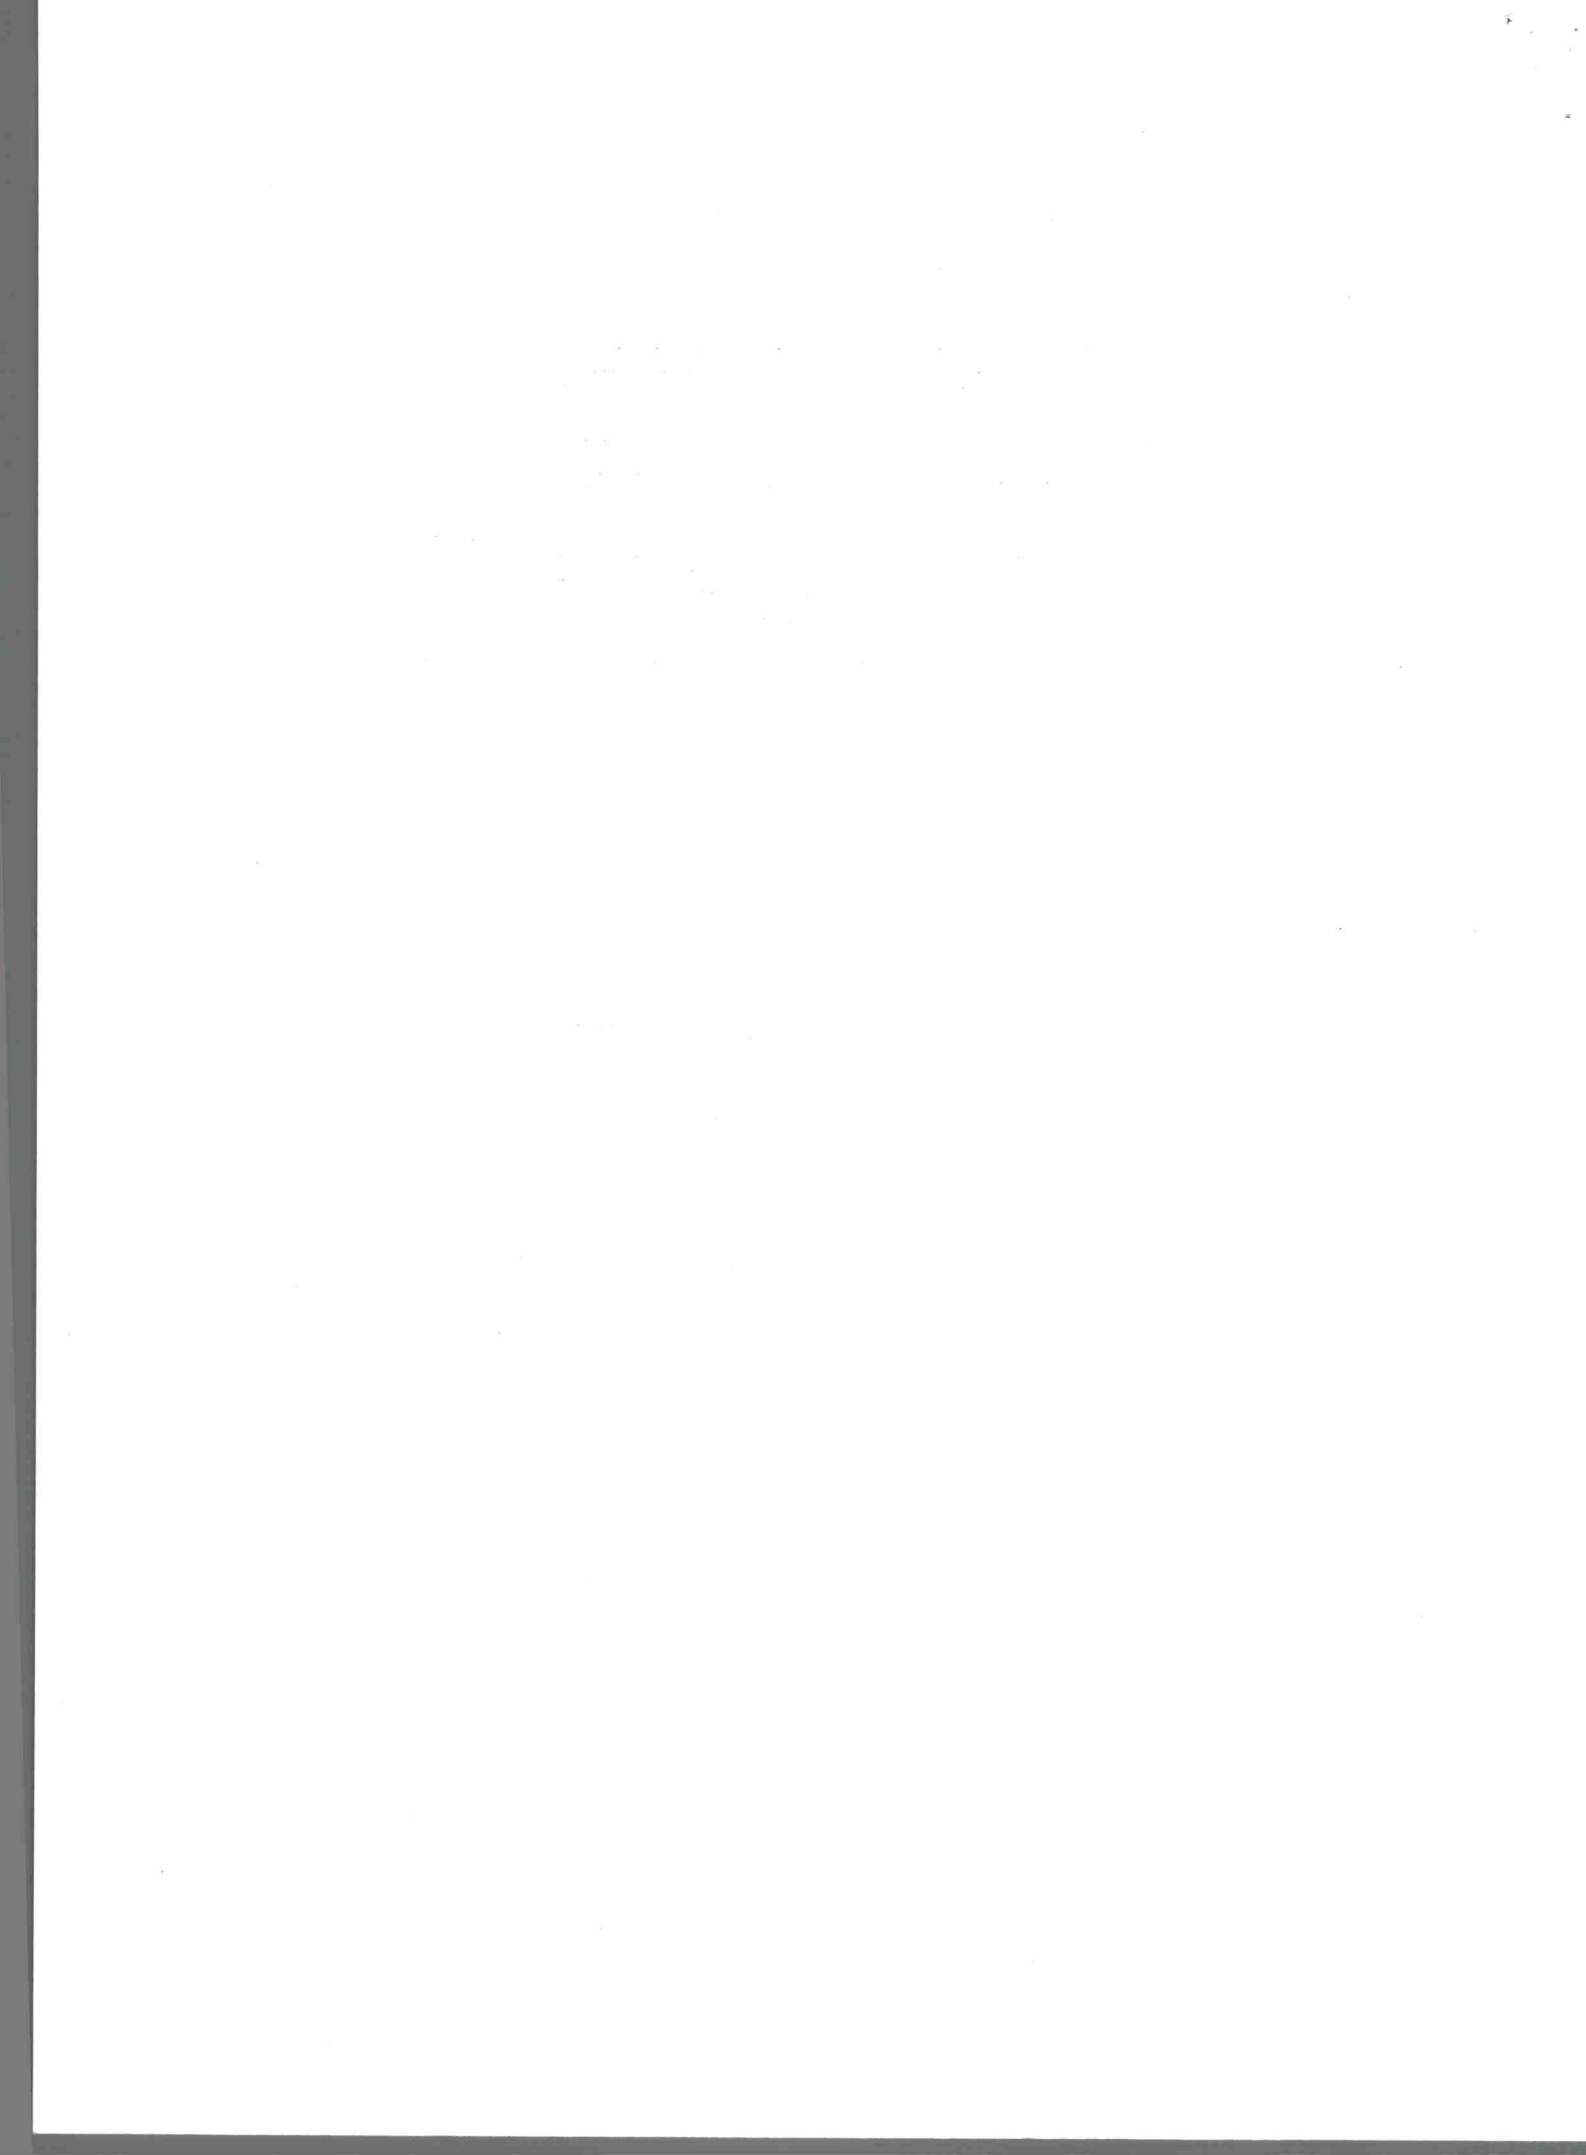

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bora Komorowskiego 12 m.5					
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym +wąż z szybkozłączką nie gorsza niż Amica	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka(uzgodnić z przyszłym najemcą)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z wysoką wylewką o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' (twarda deska sedesowa) nie gorszy niż KOŁO	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki+zawór do automatu+zawór do zmywarki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 0222-04 analogia	Montaż brodzika z kabina półokrągłą szklaną + brodzik 90x90 (uzgodnić z przyszłym najemcą)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedynczy brodzikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0115-04	Bateria natryskowa ścienna z natryskiem przesuwnym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i zamurowanie	m	RAZEM	1,000
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia pod gazomierz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	analiza indywidualna	Serwis kotła w porozumieniu z ROM-4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inżynierskiego
Jana Stoklosa
 upr. bud. KUP 0052/01/OS/11
 do kierowania robotami budowlanymi, dozoru nadzoru
 w szczególności instalacji, w zakresie sieci i instalacji
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodocigowych i kanalizacyjnych
 KUP.1S/0136/11