

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9,08	m <sup>2</sup>	9,080	
				RAZEM	9,080
2	KNR-W 2- 02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> dwudzielne	m <sup>2</sup>		
		2,2*2,33+1,7*2,33	m <sup>2</sup>	9,087	
				RAZEM	9,087
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		2,4+2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	analiza indywidualna	podokienniki drewniane 1,90+1,18+1,65	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		Analogia z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	0,595	
		0,17*2+0,17*1,5		RAZEM	0,595
7	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Łódź, dnia 14.05.2014 r.  
 w sprawie: nadzoru inwestorskiego  
 w zakresie budowy domu jedynego  
 KUF/30/014/02


# SZKIC STOLARKI OKIENNEJ

UL. Bernardynska 3 Lokal użytkowy

elewacja od podwórza

Pomiary należy pobrać z natury

87  
233

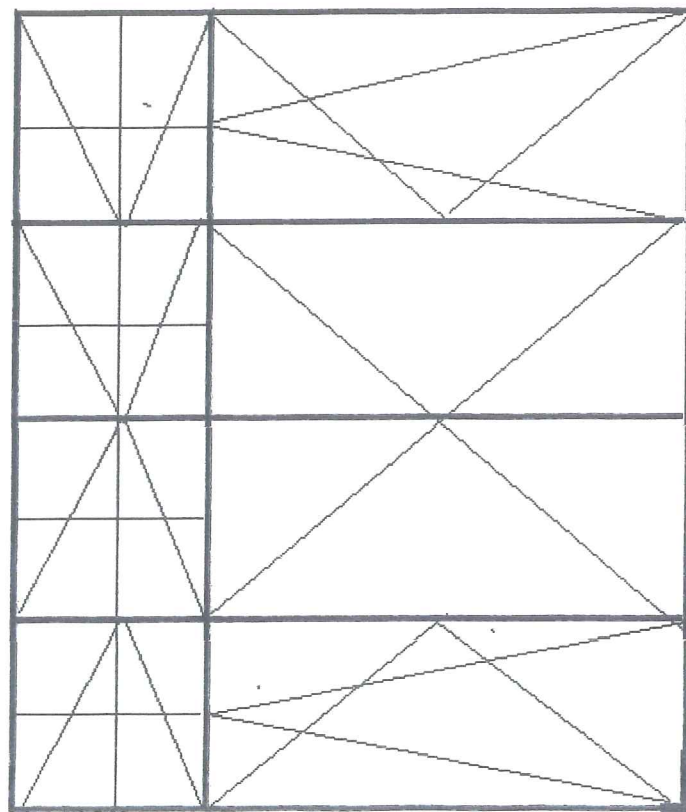

220


55

parapet wewnętrzny

0,25\*2,40

parapet zewnętrzny

0,17\*2,00

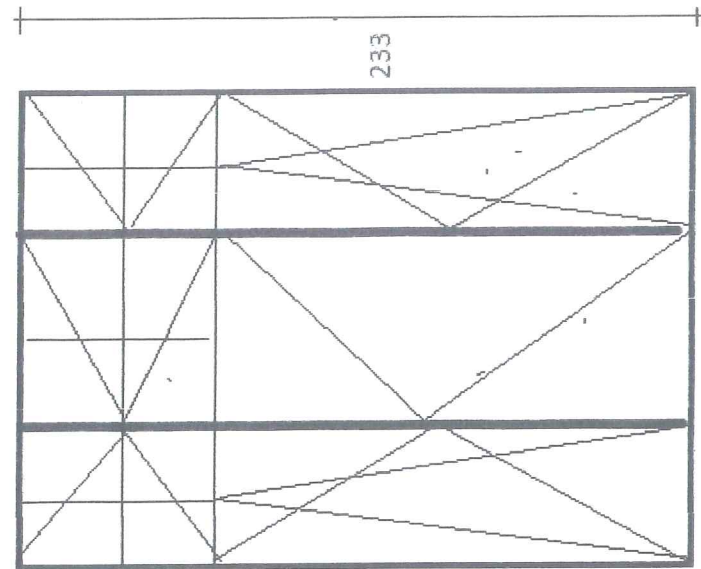

170

74

47

parapet wewnętrzny

0,25\*2,00

parapet zewnętrzny




0,17\*1,50



okno w holu



Wernardynska 3  
- elewacja boczna

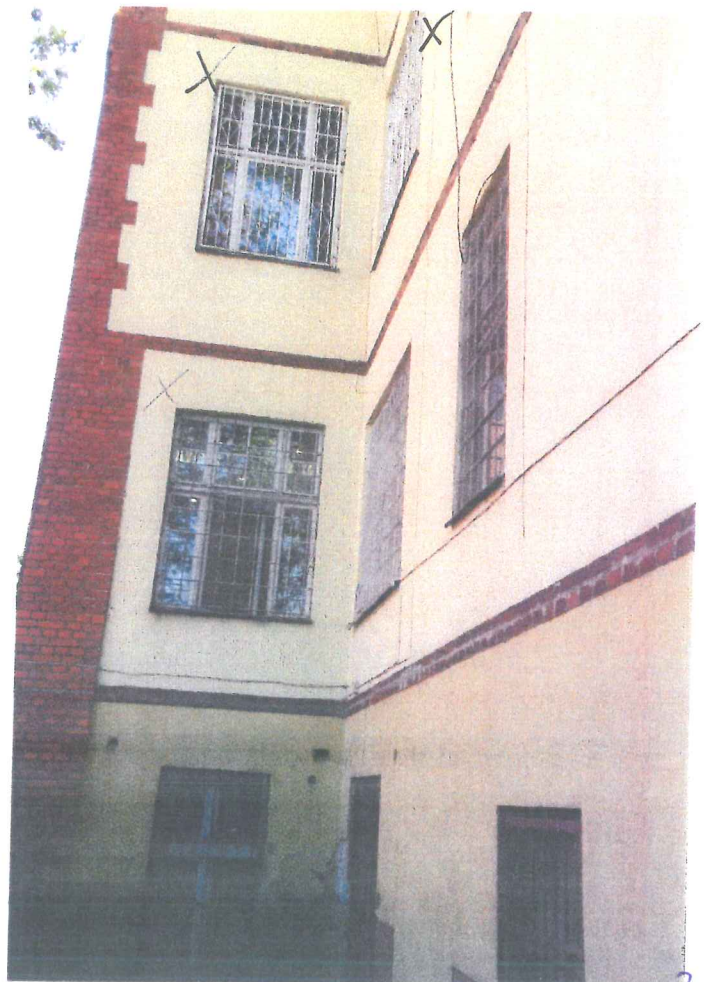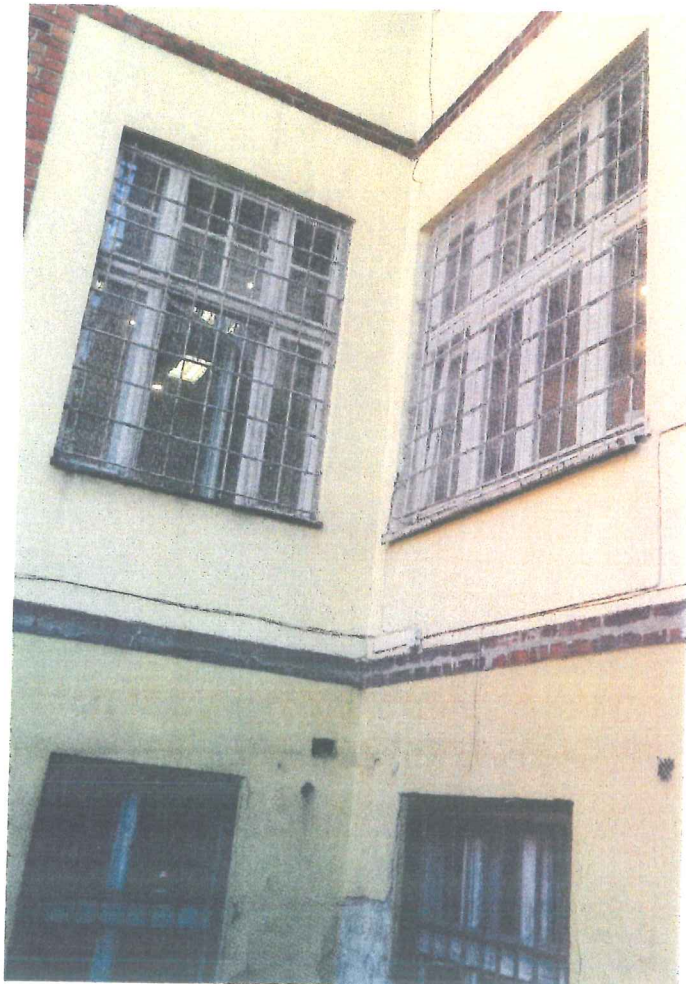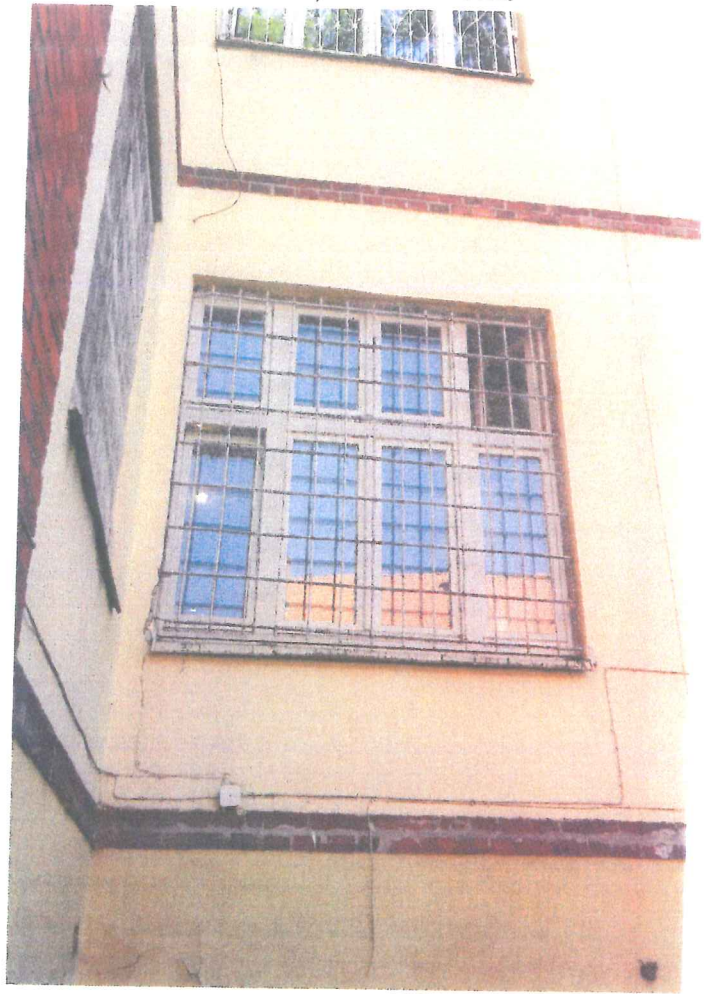





okno w sali



okno w holu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 2,85	m m	 2,850	
				RAZEM	2,850
2	KNR 0-19 0931-11	Wymiana stolarki drewnianej na witryny drewniane oszklone na budowie 2,85*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,263	
				RAZEM	9,263
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 2,85*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,570	
				RAZEM	0,570
4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,85+3,25*2	m m	 9,350	
				RAZEM	9,350
5	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (2,85+3,25*2)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,338	
				RAZEM	2,338
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800


Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
 Leszek Szymonowski  
 uor bud. w/b - 111-1-2101206/82  
 w specjalności kosztorysowo-budowlanej  
 w zakresie cyfrowo-budowlanym  
 KUP 10/1610+

SZKIC WITRYNY OKIENNEJ DO LOKALU UŻYTKOWEGO

Św.Trójcy 29/Kordeckiego 14

Pomiary należy podać z natury


Witryna drewniana z ościeżnicą  
drewnianą

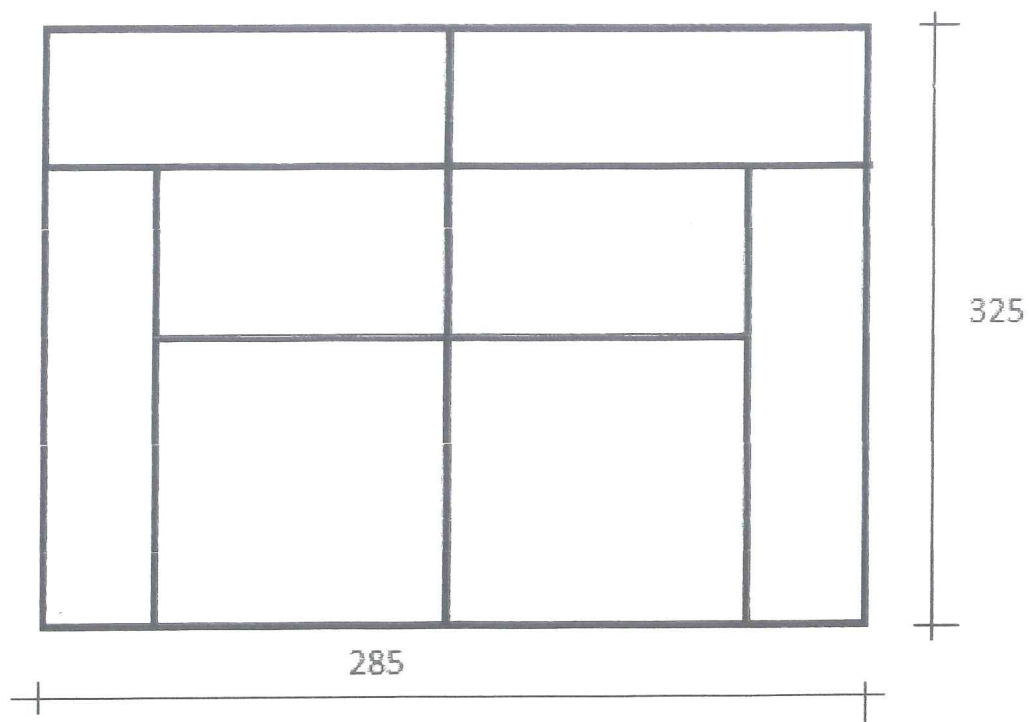

Specjalista  
Czapor  
technicznych  
Gaoriela Czapor



ЗМІЄТІЇ ТРІДЦЬ 29 / КОДЕСЬКІЕГО 14

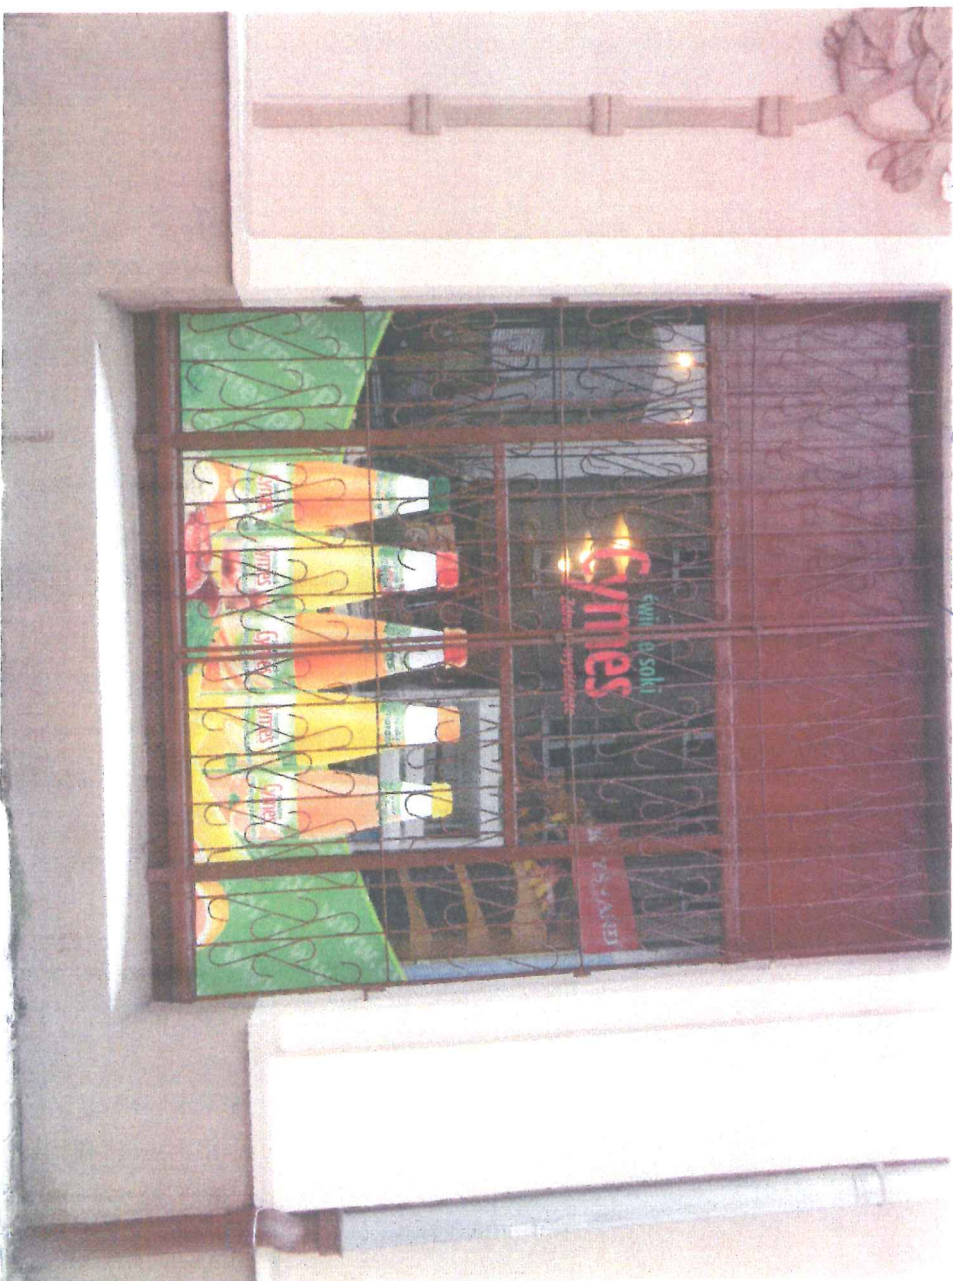

ІНТЕРЬОН ОКИЕННА - ЛОКАЛ ВІДПОВІДНИЙ



ЇМІТЕІ ТРІТІ 29 / КОДЕЦІЕГО 14




ІНТЕРНА ОКІЕННА - ЛОКАЛ ВІТКОВИ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		0,47	m	0,470	
				RAZEM	0,470
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem	m <sup>2</sup>		
		0,3*0,2	m <sup>2</sup>	0,060	
				RAZEM	0,060
4	KNR-W 2- 02 1005-03	Okna jednoramowe drewniane, oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2 trzyszybowe	m <sup>2</sup>		
		0,47*1,47	m <sup>2</sup>	0,691	
				RAZEM	0,691
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		podokiennik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0,4+1,8*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500

Insp. Nadzoru Inwestorskiego  
 Leszek Szumowski  
 udr. bud. WOPR 12-0103 82  
 w siedzibie Biura Budowlanego  
 w ul. 15 Stycznia 100 100 100  
 KUP 150101 100 100

Świętej Trójcy 27 m 9 -III piętro    wspólna WC    okno drewniane  
47

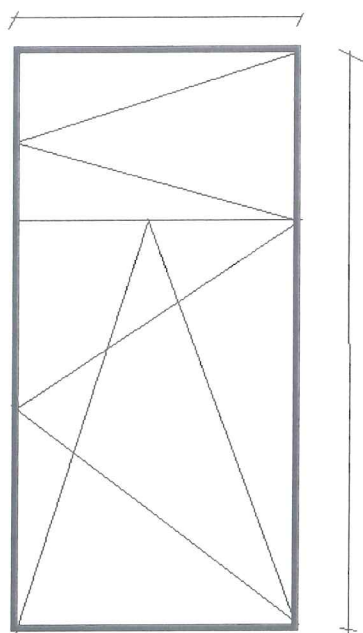

okno od strony podwórza

147  
parapet wewnętrzny  
0,20\*0,60

Specjalista  
ds. technicznych  
*Czapom*  
Gabriela Czapom

Św. Trójcy 27- Kordeckiego 14  
- elewacja od strony podwórza



okno we wspólnej  
ułożeniu






Św. Trójcy 27 okno we wspólnym WC (III piętro, elewacja  
od podwórza)



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1+1,2*2	m m	 3,400	 3,400
				RAZEM	3,400
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 0,87*0,87+1,03*1,45*2	m2 m2	 3,744	 3,744
				RAZEM	3,744
3		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5		parapet drewniany 3	szt szt	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,16*3+1,63*6	m m	 13,260	 13,260
				RAZEM	13,260
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,8	m3 m3	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0,8	m3 m3	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Łoszek Saganol / 52  
upr. bud. WSBP.NB-72/0/206/82  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/50/0161/04

Szkolnych obiektych i Chodzenie po go 22.2  
 Obiekt: Pielon  
 101.100.2.1000

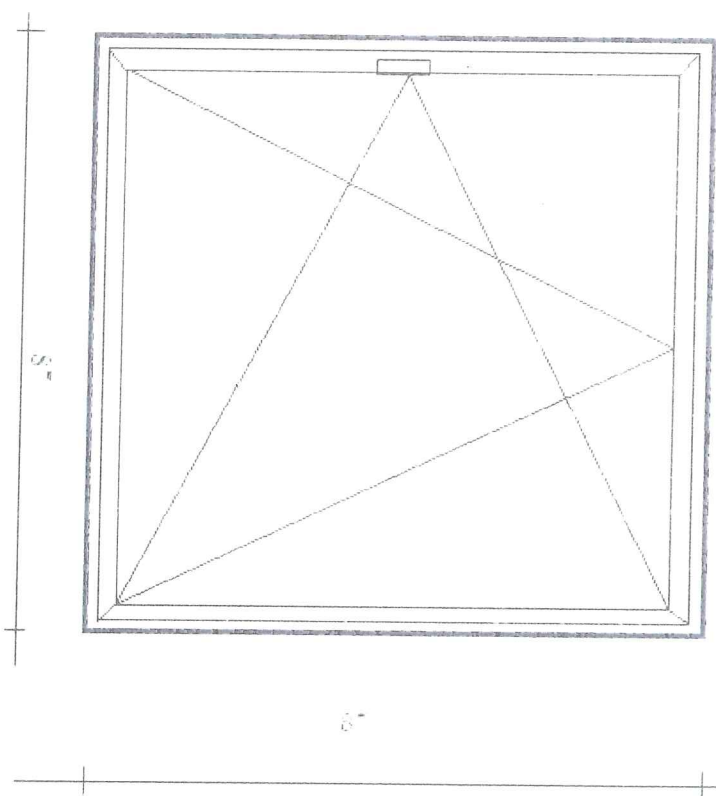

Inspektor techniczny  
 Rafał Brzeczki

Szkic wnętrza okna w Chłopotach, k. 523  
 Okno z 2 polami  
 200 x 110 cm

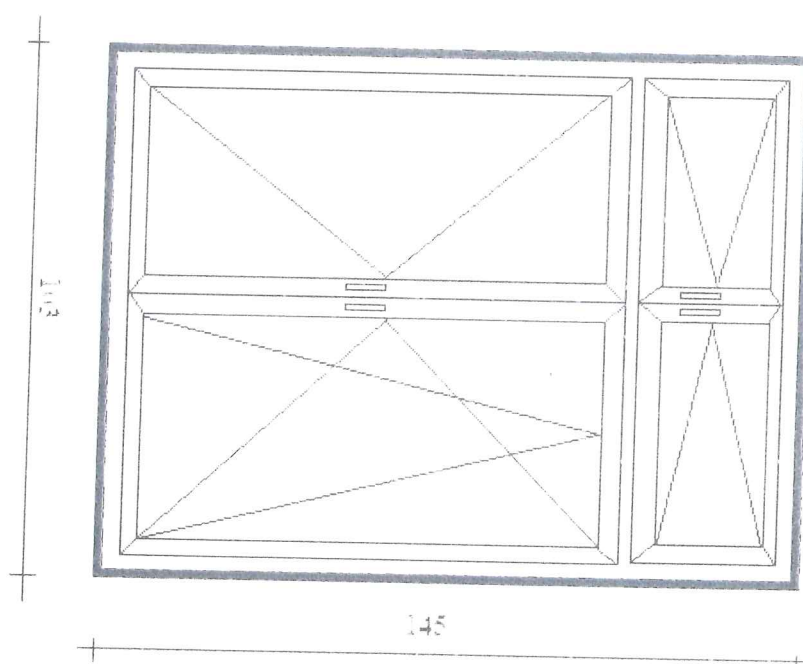



Учреждение 52/3

Кухня

16

Учреждение 52/3

29.06.8081





Cholomeoskiego 52/3 x 2

25.06.2018r








Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 analogia okien drewnianych o tym samym kształcie 1,08*1,57*2+1,18*1,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,220	
				RAZEM	5,220
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,17*2+1,24	m m	 3,580	
				RAZEM	3,580
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1,05*0,2*2+1,1*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,640	
				RAZEM	0,640
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,55*6+1,1+1,05*2	m m	 12,500	
				RAZEM	12,500
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,700	
				RAZEM	0,700

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Leszek Szczęsny  
ust. bud. w GPH-10-10012010  
w sprawie projektu budowlanego  
w zakresie przedmiotowym  
kopia do 15.04

SZKIC OKIEN


ul. Dąbrowskiego 29/1

Pokój okno drewniane - 2 szt.

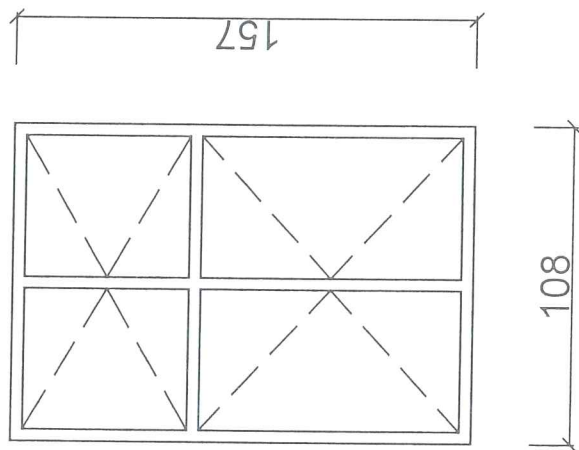

Parapet wewnętrzny drewniany  
117x24 cm  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Kuchnia okno drewniane - 1 szt.

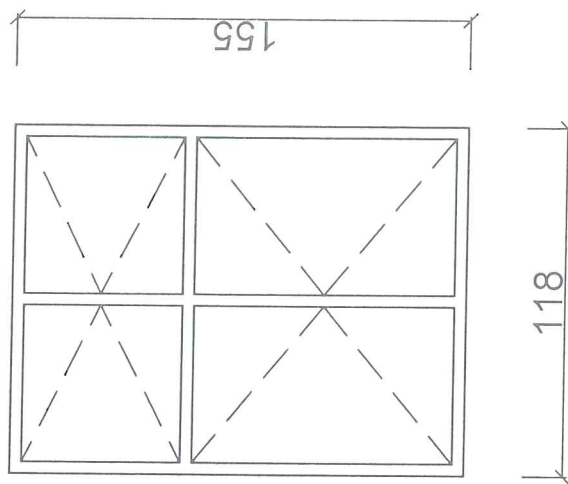

Parapet wewnętrzny drewniany  
124x17 cm  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Łączna ilość okien: 3





DA BRONSKIEGO 23/1






Kuchnia / Kuchnia



DA BROWSKIEGO 28/1






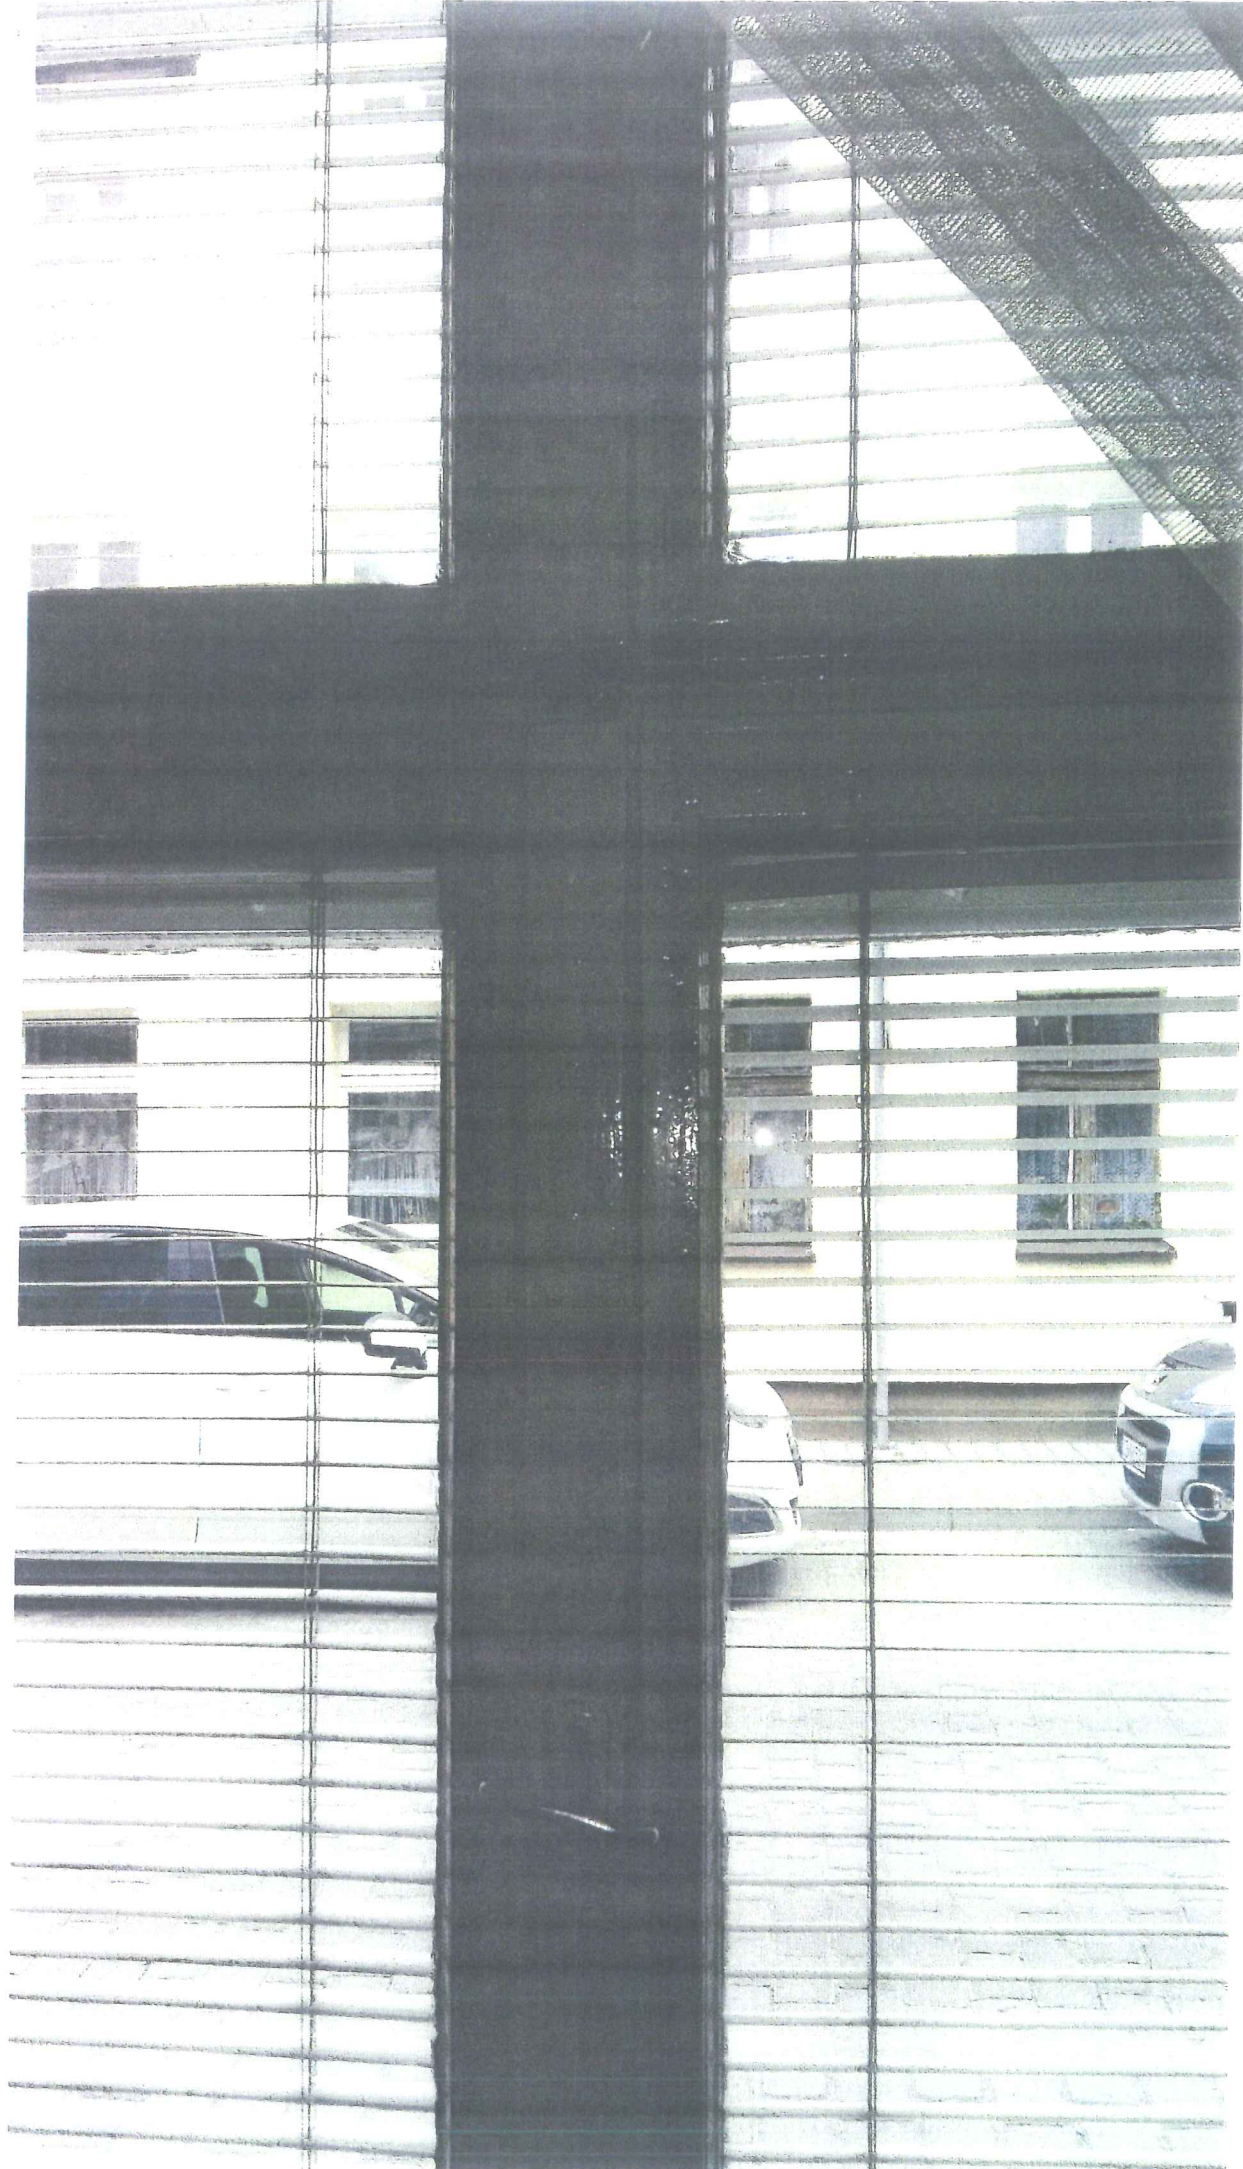

Polwi



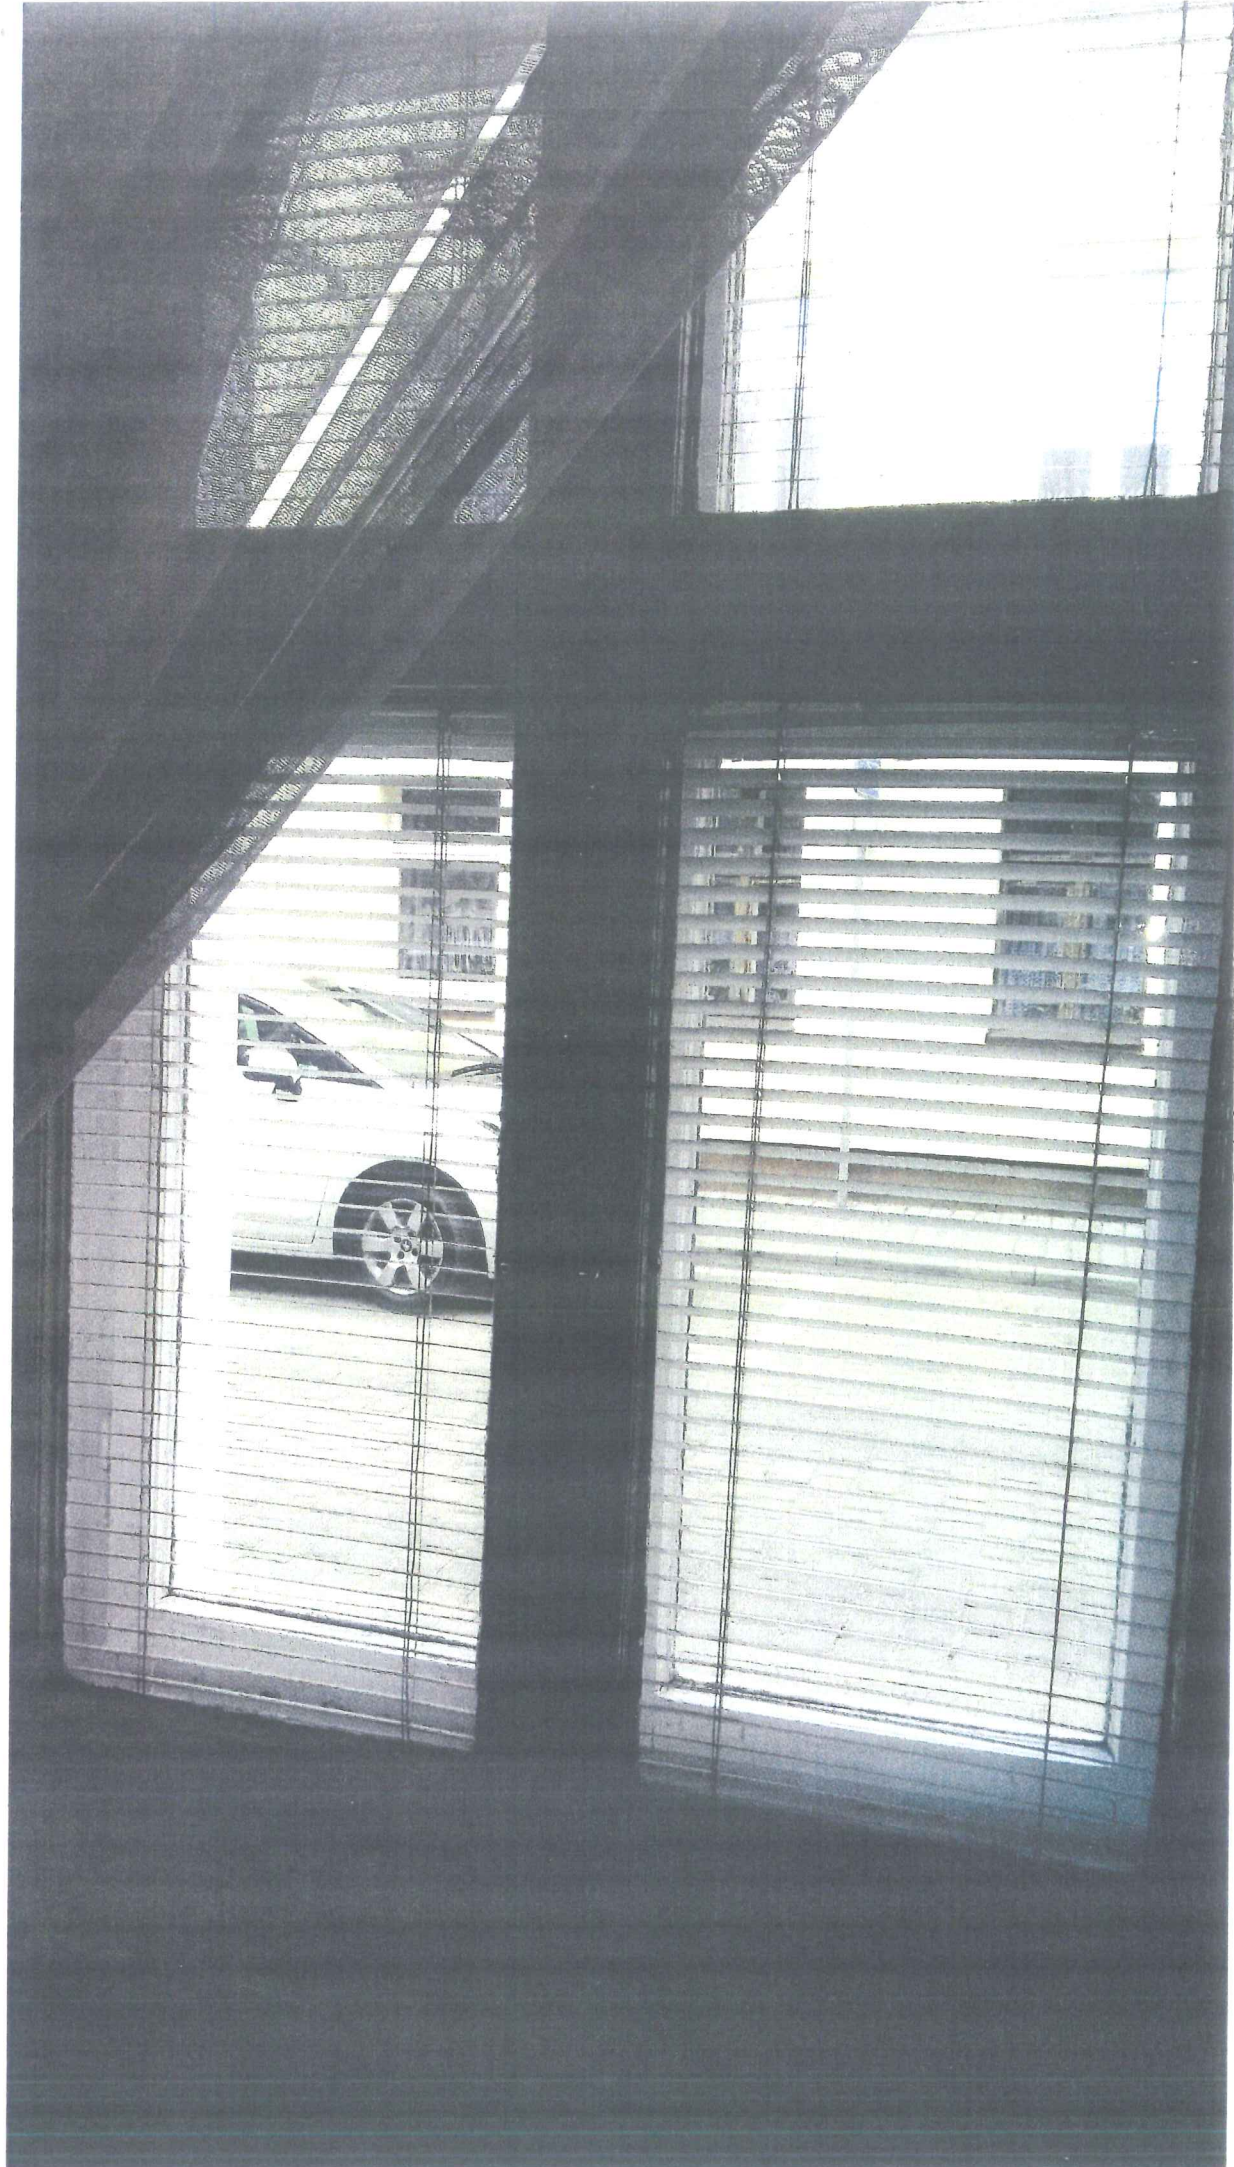

20657




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,03*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,854	1,854
2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,835	2,835
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,50+1,25	m m	2,750	2,750
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach 2	szt. szt.	2,000	2,000
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1,5*0,25+1*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,625	0,625
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	2,000	2,000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	0,500

[illegible]

SZKIC STOLARKI OKIENNEJ

GOŁĘBIA 2a/1

Okno w kuchni -drewniane

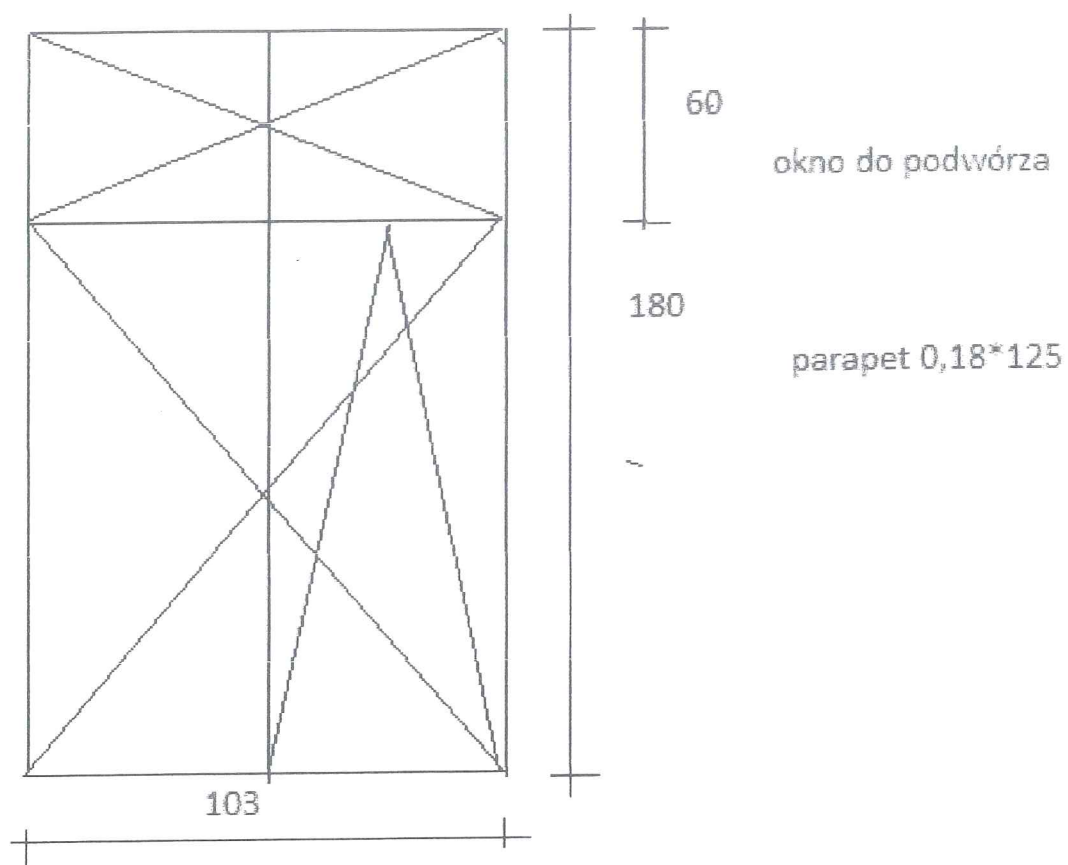

Specjalista  
ds. technicznych


Gaorietu Czajęra



# SZKIC STOLARKI OKIENNEJ

GOŁĘBIA 2A/1

Okno drewniane -pokój

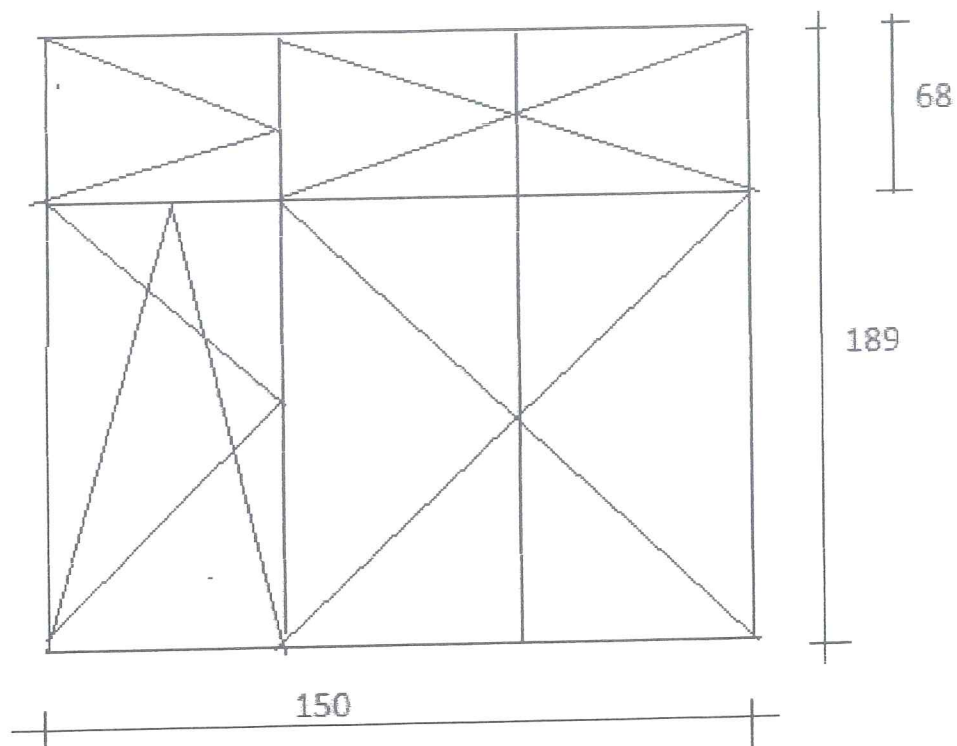

Parapet wew.0,18\*125

Голѣбіа 2а



елевага да мій







okno u kuhinji



okno u pokojnici






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,55	m m	 1,550	
				RAZEM	1,550
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. powyżej 3,0 m <sup>2</sup> UWAGA OKNO ŁUKOWE 1,37*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,014	
				RAZEM	3,014
3		nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		parapet drewniany 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,02*2+1,37	m m	 5,410	
				RAZEM	5,410
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
 Łukasz Saganowski  
 ul. Bud. 1/2 pp. 13-1210/255/82  
 w sądzie gospod. konstrukcyjno-budowlanej  
 z siedzibą w Grudziądzu  
 KUP 5010161/04

SZKIC OKIEN  
ul. Grudziądzka 43/16

Okno drewniane - 1 szt.

Rama drewniana

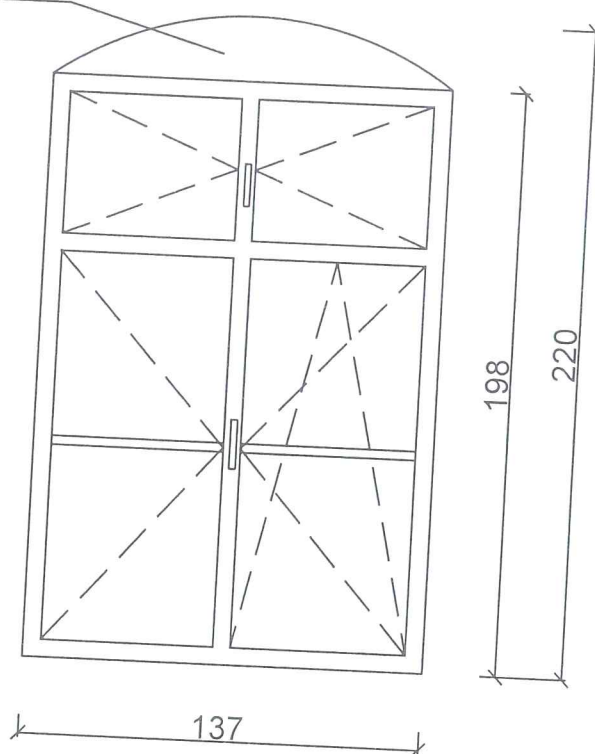

Parapet wewnętrzny drewniany  
155x15 cm  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Łączna ilość okien: 1












Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,33+0,95	m m	 2,280	
				RAZEM	2,280
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2,5 m <sup>2</sup> 1,13*1,69+0,74*1,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,160	
				RAZEM	3,160
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5		parapet drewniany 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,4+4*1,7+0,5	m m	 8,700	
				RAZEM	8,700
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400


Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
 Leszek Sogół  
 upr. bud. WBBP-NB-010-203121  
 w specjalności: kierownik budowlany  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KDP/50.01.010-



2 okna -Kossaka 75 m3- elewacja od strony podwórza,  
I piętro, okno w kuchni i w pomieszczeniu ubikacji,  
pomiar należy pobrać z natury

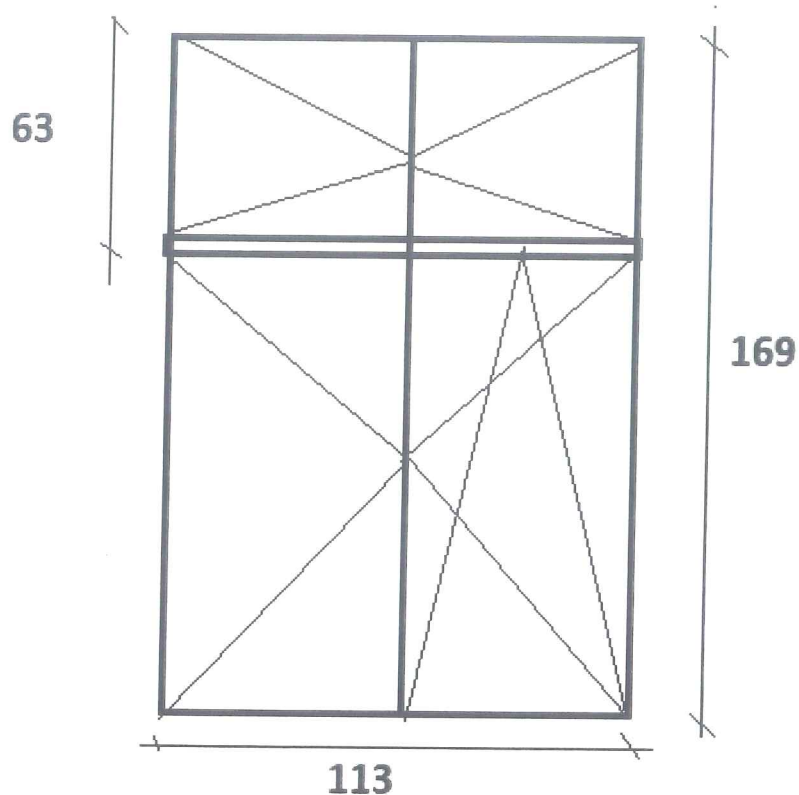

parapet wewn. drewniany 0,19x1,33; zewnętrzny-  
betonowy

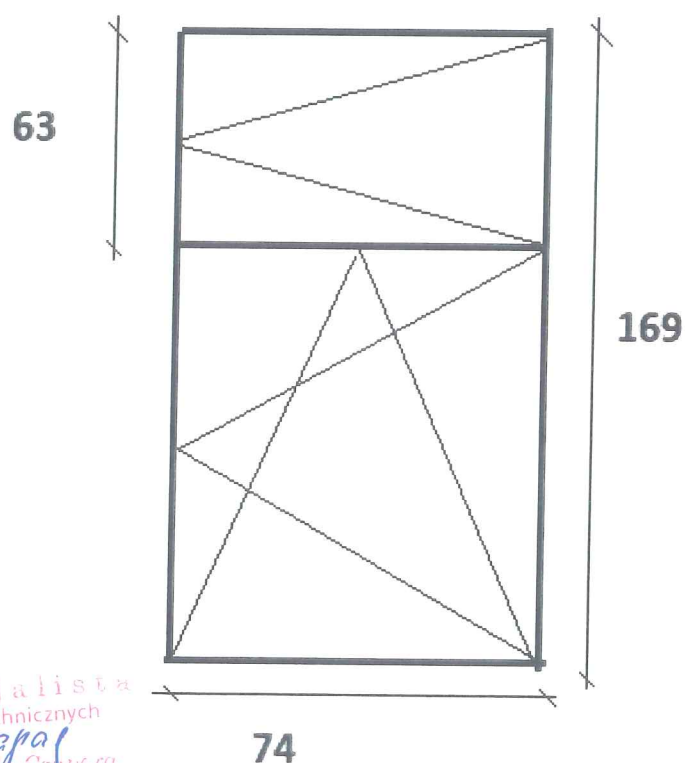

parapet wewn. drewniany  
0,18x0,95,zewn. betonowy



Коссака 75 м3



окно 4 кв






okno u kuhinji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		1,36	m	1,360	
				RAZEM	1,360
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem 0,8*0,15+1,15*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,293	
				RAZEM	0,293
4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> wg istniejącego wzoru 1,18*1,94+0,8*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,169	
				RAZEM	3,169
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,9*2+1,1+1,1*2+0,8	m		
			m	7,900	
				RAZEM	7,900
6		podokiennik drewniany 1,36	m		
			m	1,360	
				RAZEM	1,360
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 10 km 0,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600

Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Leona S. [signature]  
ul. bud. w [signature] 10 205/02  
w [signature] [signature] [signature]  
w [signature] [signature] [signature]  
KUPRO.010.004




Półpiętro I okno - 1 szt.

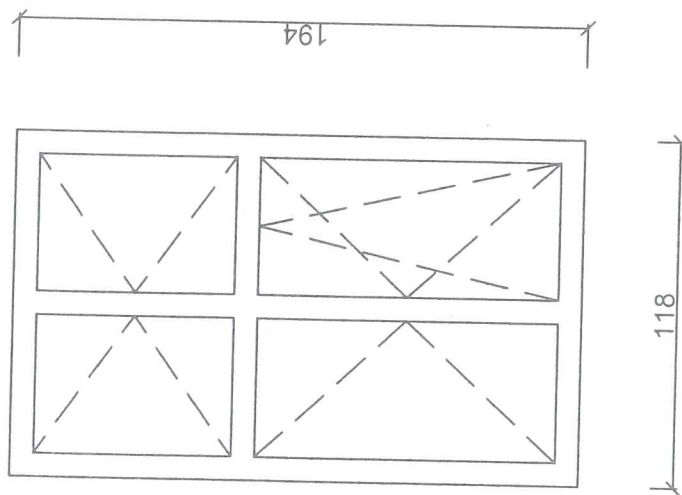

Parapet wewnętrzny drewniany  
136x27 cm  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Półpiętro II okno - 1 szt.

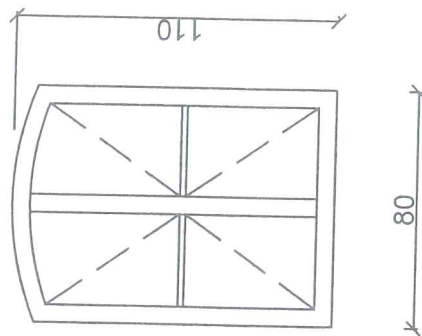

Parapet wewnętrzny (wnęka)  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Łączna ilość okien: 2


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 analogia okien drewnianych o tym samym kształcie 1,14*1,7+1,3*1,84+1,07*1,65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,861	
				RAZEM	7,861
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,  1,70+0,1*2	m  m	  1,900	
				RAZEM	1,900
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt.  szt.	  3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1*0,15*2+1,3*0,15+1,1*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,660	
				RAZEM	0,660
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny  3	szt  szt	  3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,000	
				RAZEM	1,000

Handwritten: 7




SZKIC OKIEN  
ul. Ks. I. Skorupki 1/1

Kuchnia okno drewniane - 1 szt.

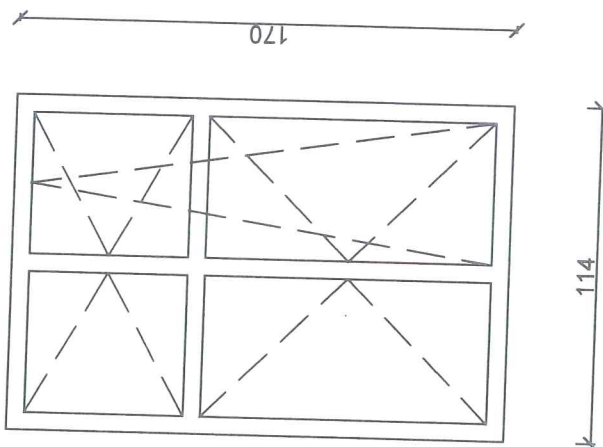


Parapet wewnętrzny (wnęka)  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Pokój I okno drewniane - 1 szt.

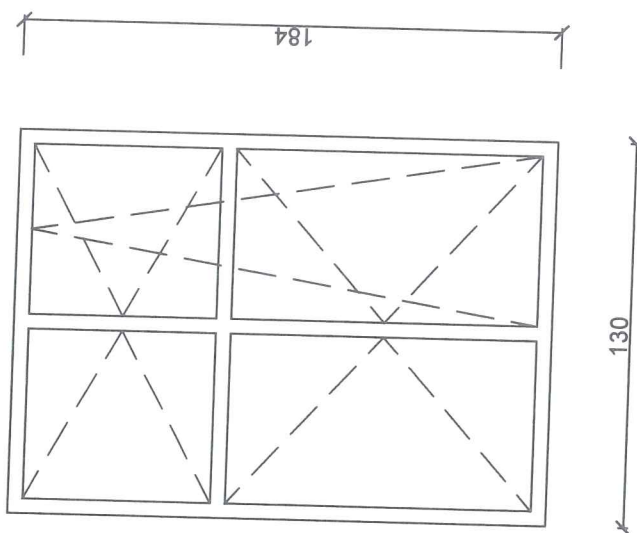

Parapet wewnętrzny drewniany 170x31 cm  
Parapet zewnętrzny (wnęka)

Pokój II okno drewniane - 2 szt.

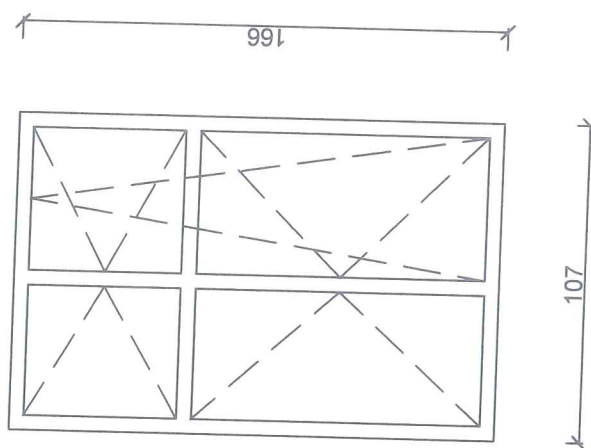

Parapet wewnętrzny drewniany 110x29 cm  
Parapet zewnętrzny blaszany 93x16 cm

Łączna ilość okien: 4











Kuchnia





Pokój I





Рокі II



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1,15+1,8	m m	 2,950	
				RAZEM	2,950
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.0 m2 1,12*1,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,299	
				RAZEM	1,299
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 1,76*1,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,746	
				RAZEM	2,746
4		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		parapet drewniany 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,16*2+1,12+1,76+1,56*2	m m	 8,320	
				RAZEM	8,320
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800


*(Faint background stamp)*

Inspektor Nadzorni Inspektorat  
Lasek Główny  
Upr. Gór.-Węgl.  
Klasa I

# SZKIC OKIEN

ul. Ks. I. Skorupki 29/5


Kuchnia okno drewniane - 1 szt.

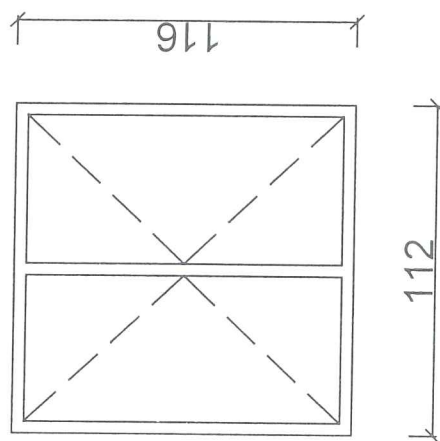

Parapet wewnętrzny drewniany  
115x20 cm

Parapet zewnętrzny blacha 100x15cm

Pokój okno drewniane - 1 szt.

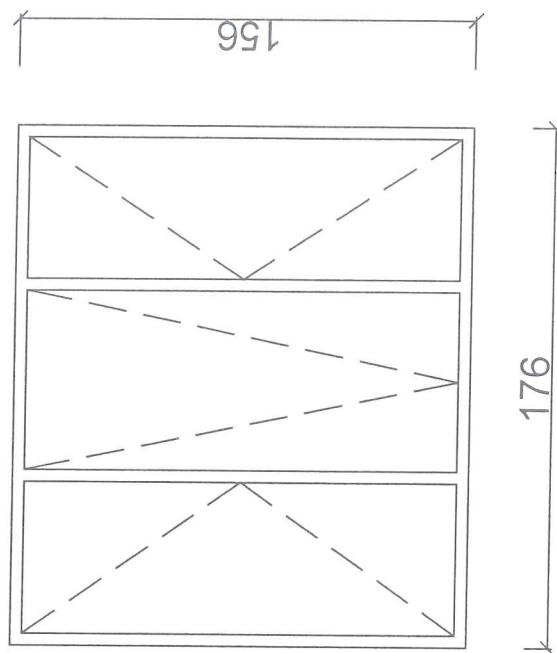

Parapet wewnętrzny drewniany  
180x20 cm

Parapet zewnętrzny blacha 100x15cm

Łączna ilość okien: 2



Ks. I. Skorpil 28/5













Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,9+0,6+0,55*3	m m	 3,150	
				RAZEM	3,150
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 0,61*0,9+0,74*0,94+0,61*0,9*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,892	
				RAZEM	2,892
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
5		parapet drewniany 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0,9*10+0,6*5)*2	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (0,9*10+0,6*5)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,400	
				RAZEM	2,400
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200


Łosice, 10.05.2017 r.  
 upr. p.d. Wójt Nadrzecz  
 w sprawie: obrotu i wywozu  
 odpadów komunalnych



# SZKIC OKIEN


ul. Ks. I. Skorupki 54/10

Kuchnia 1 szt.

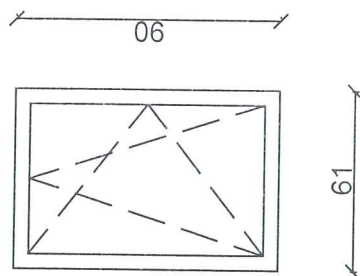


Parapet wewnętrzny drewniany  
90x19 cm  
Parapet zewnętrzny wnękowa  
40x15 cm

Kuchnia 1 szt.

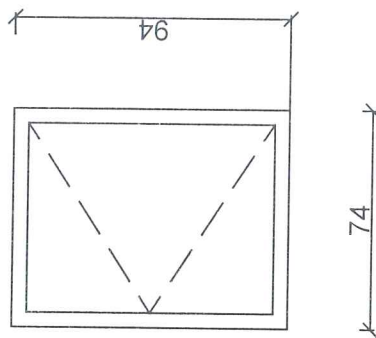

Parapet wewnętrzny drewniany  
83x22 cm  
Parapet zewnętrzny blaszany  
60x15 cm

Pokój 3 szt.

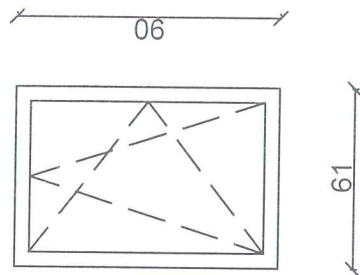

Parapet wewnętrzny drewniany  
76x20 cm  
Parapet zewnętrzny blaszany  
55x26 cm

Łączna ilość okien: 5

Ks. I. Skorpil 24/10











Pokój - 3 sł. okien





2066j



Kuchnia - 1 szt. okna (z lewej strony)





*Kuchnia - 1 sít. dlna (olno z prany strany)*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> analogia okien drewnianych o tym samym krztałcie 1,53*1,55+1,05*1,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,020	
				RAZEM	4,020
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,76+1,17	m m	 2,930	
				RAZEM	2,930
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1,4*0,2+0,9*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,460	
				RAZEM	0,460
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,55*4+1+1,5	m m	 8,700	
				RAZEM	8,700
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,700	
				RAZEM	0,700


Inspektor ds. Inwestycji  
*Łukasz Szczęśliwy*  
 woj. bud. WBPB-NI-200.21.01.01  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie obróbki budowlanej  
 KUR SO 018111



# SZKIC OKIEN

ul. Ks. I. Skorupki 54/2


Pokój okno drewniane - 1 szt.

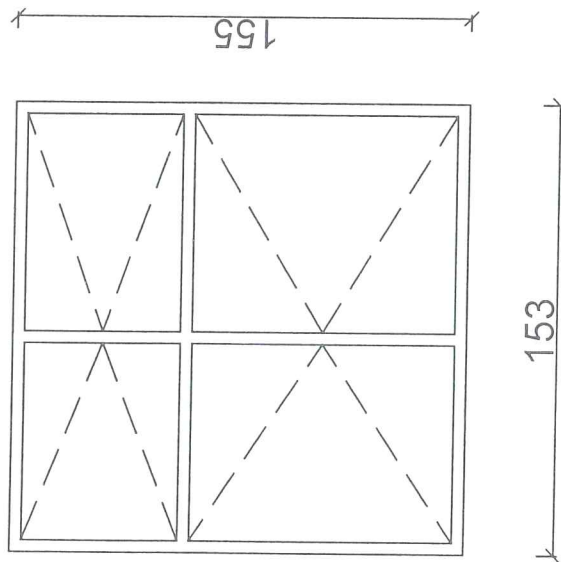

Parapet wewnętrzny drewniany  
176x19 cm

Parapet zewnętrzny blacha 140x20 cm

Kuchnia okno drewniane - 1 szt.

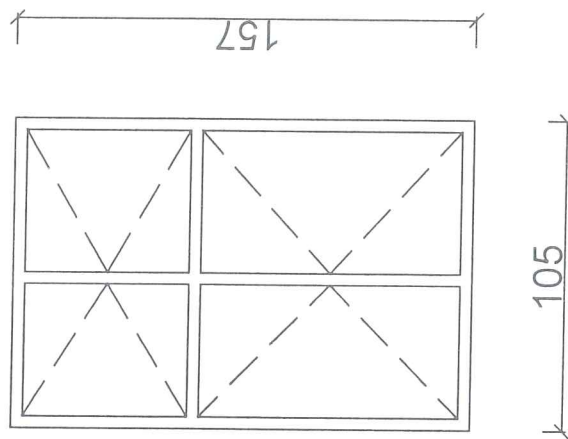

Parapet wewnętrzny drewniany  
117x25 cm

Parapet zewnętrzny blacha 90x20 cm

Ks.l. Skonepli 54/2







KUCHNIA






фотот



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		0,82	m	0,820	
				RAZEM	0,820
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem	m <sup>2</sup>		
		0,7*0,25	m <sup>2</sup>	0,175	
				RAZEM	0,175
4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 wg istniejącego wzoru	m <sup>2</sup>		
		0,72*1,24	m <sup>2</sup>	0,893	
				RAZEM	0,893
5		nawiewnik higrosterowalny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0,8+1,2*2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
7		podokiennik drewniany	m		
		0,82	m	0,820	
				RAZEM	0,820
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 10 km	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru  
Luszek Szymonowski  
upa bud. W55P/10-7210706 82  
w zleceniu  
KUP: 00 01 01 01

Szkieł stolarka okiennej ul. Lenińskiego 111  
Okno nr 1  
pom. weł. drewniany 82 x 15

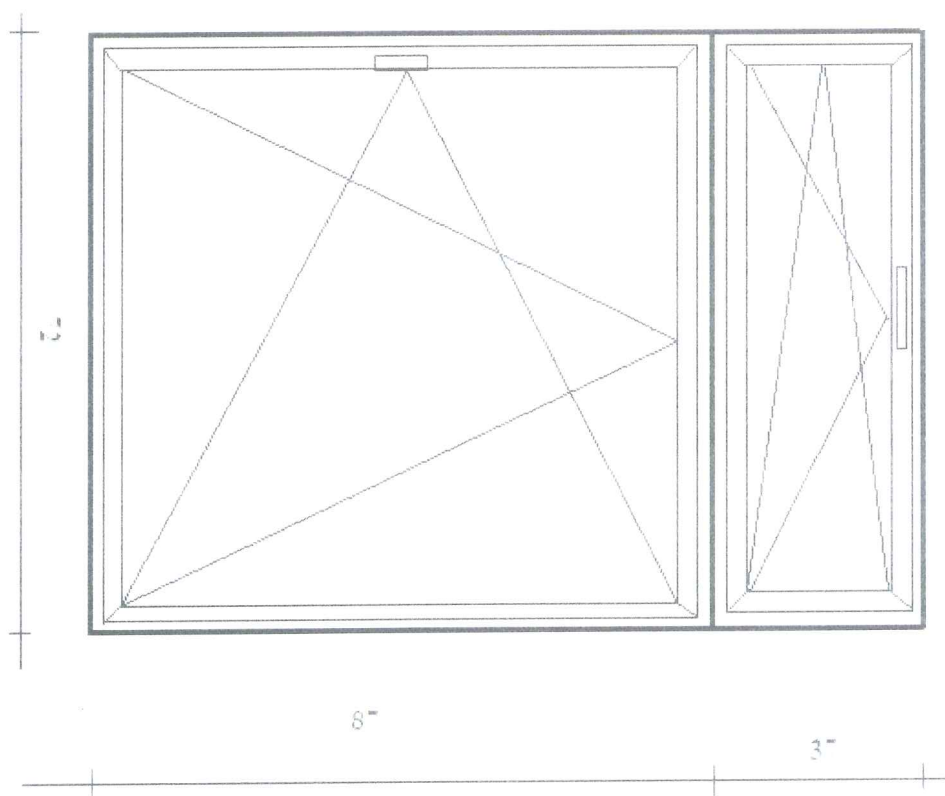

inspektor techniczny  
*drewno*  
Rafał Drzewiecki






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		1,16*3	m	3,480	
				RAZEM	3,480
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem	m <sup>2</sup>		
		1,05*3*0,2	m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
4	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> wg istniejącego wzoru	m <sup>2</sup>		
		1,04*1,81*3	m <sup>2</sup>	5,647	
				RAZEM	5,647
5		nawiewnik higrosterowalny	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1,1*6+1,5*12	m	24,600	
				RAZEM	24,600
7		podokiennik drewniany	m		
		1,1*3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 10 km	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
 Leszek Szpaniel  
 Nr. bud. WBBP-13-7210-105.83  
 Wzrost kosztorysowy-budowlany  
 14.07.2016 r.



szkieletniki okiennej w Lemnawca 3.3  
Okno zt 3  
po wew. drewniane 116 x 29

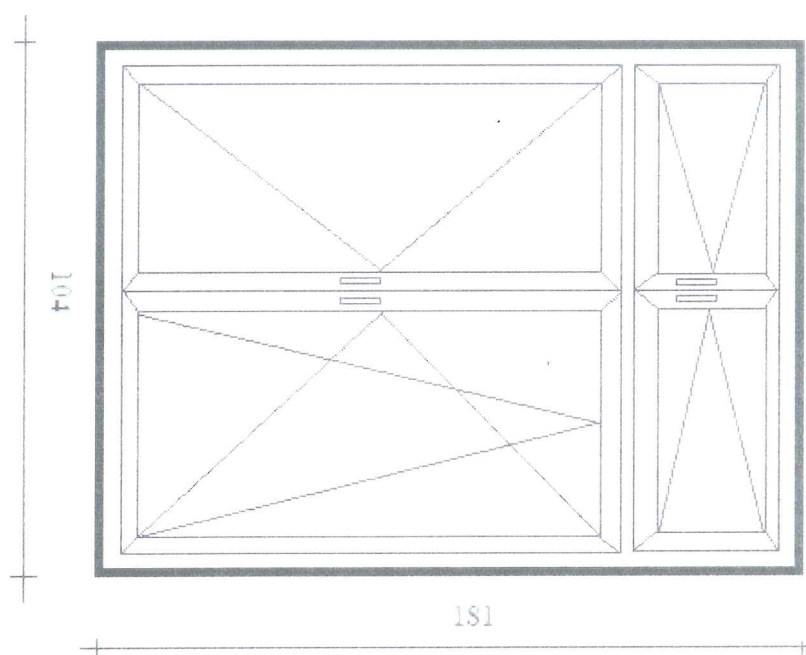


Inspektor techniczny  
Drewno  
Rafał Drzewiecki









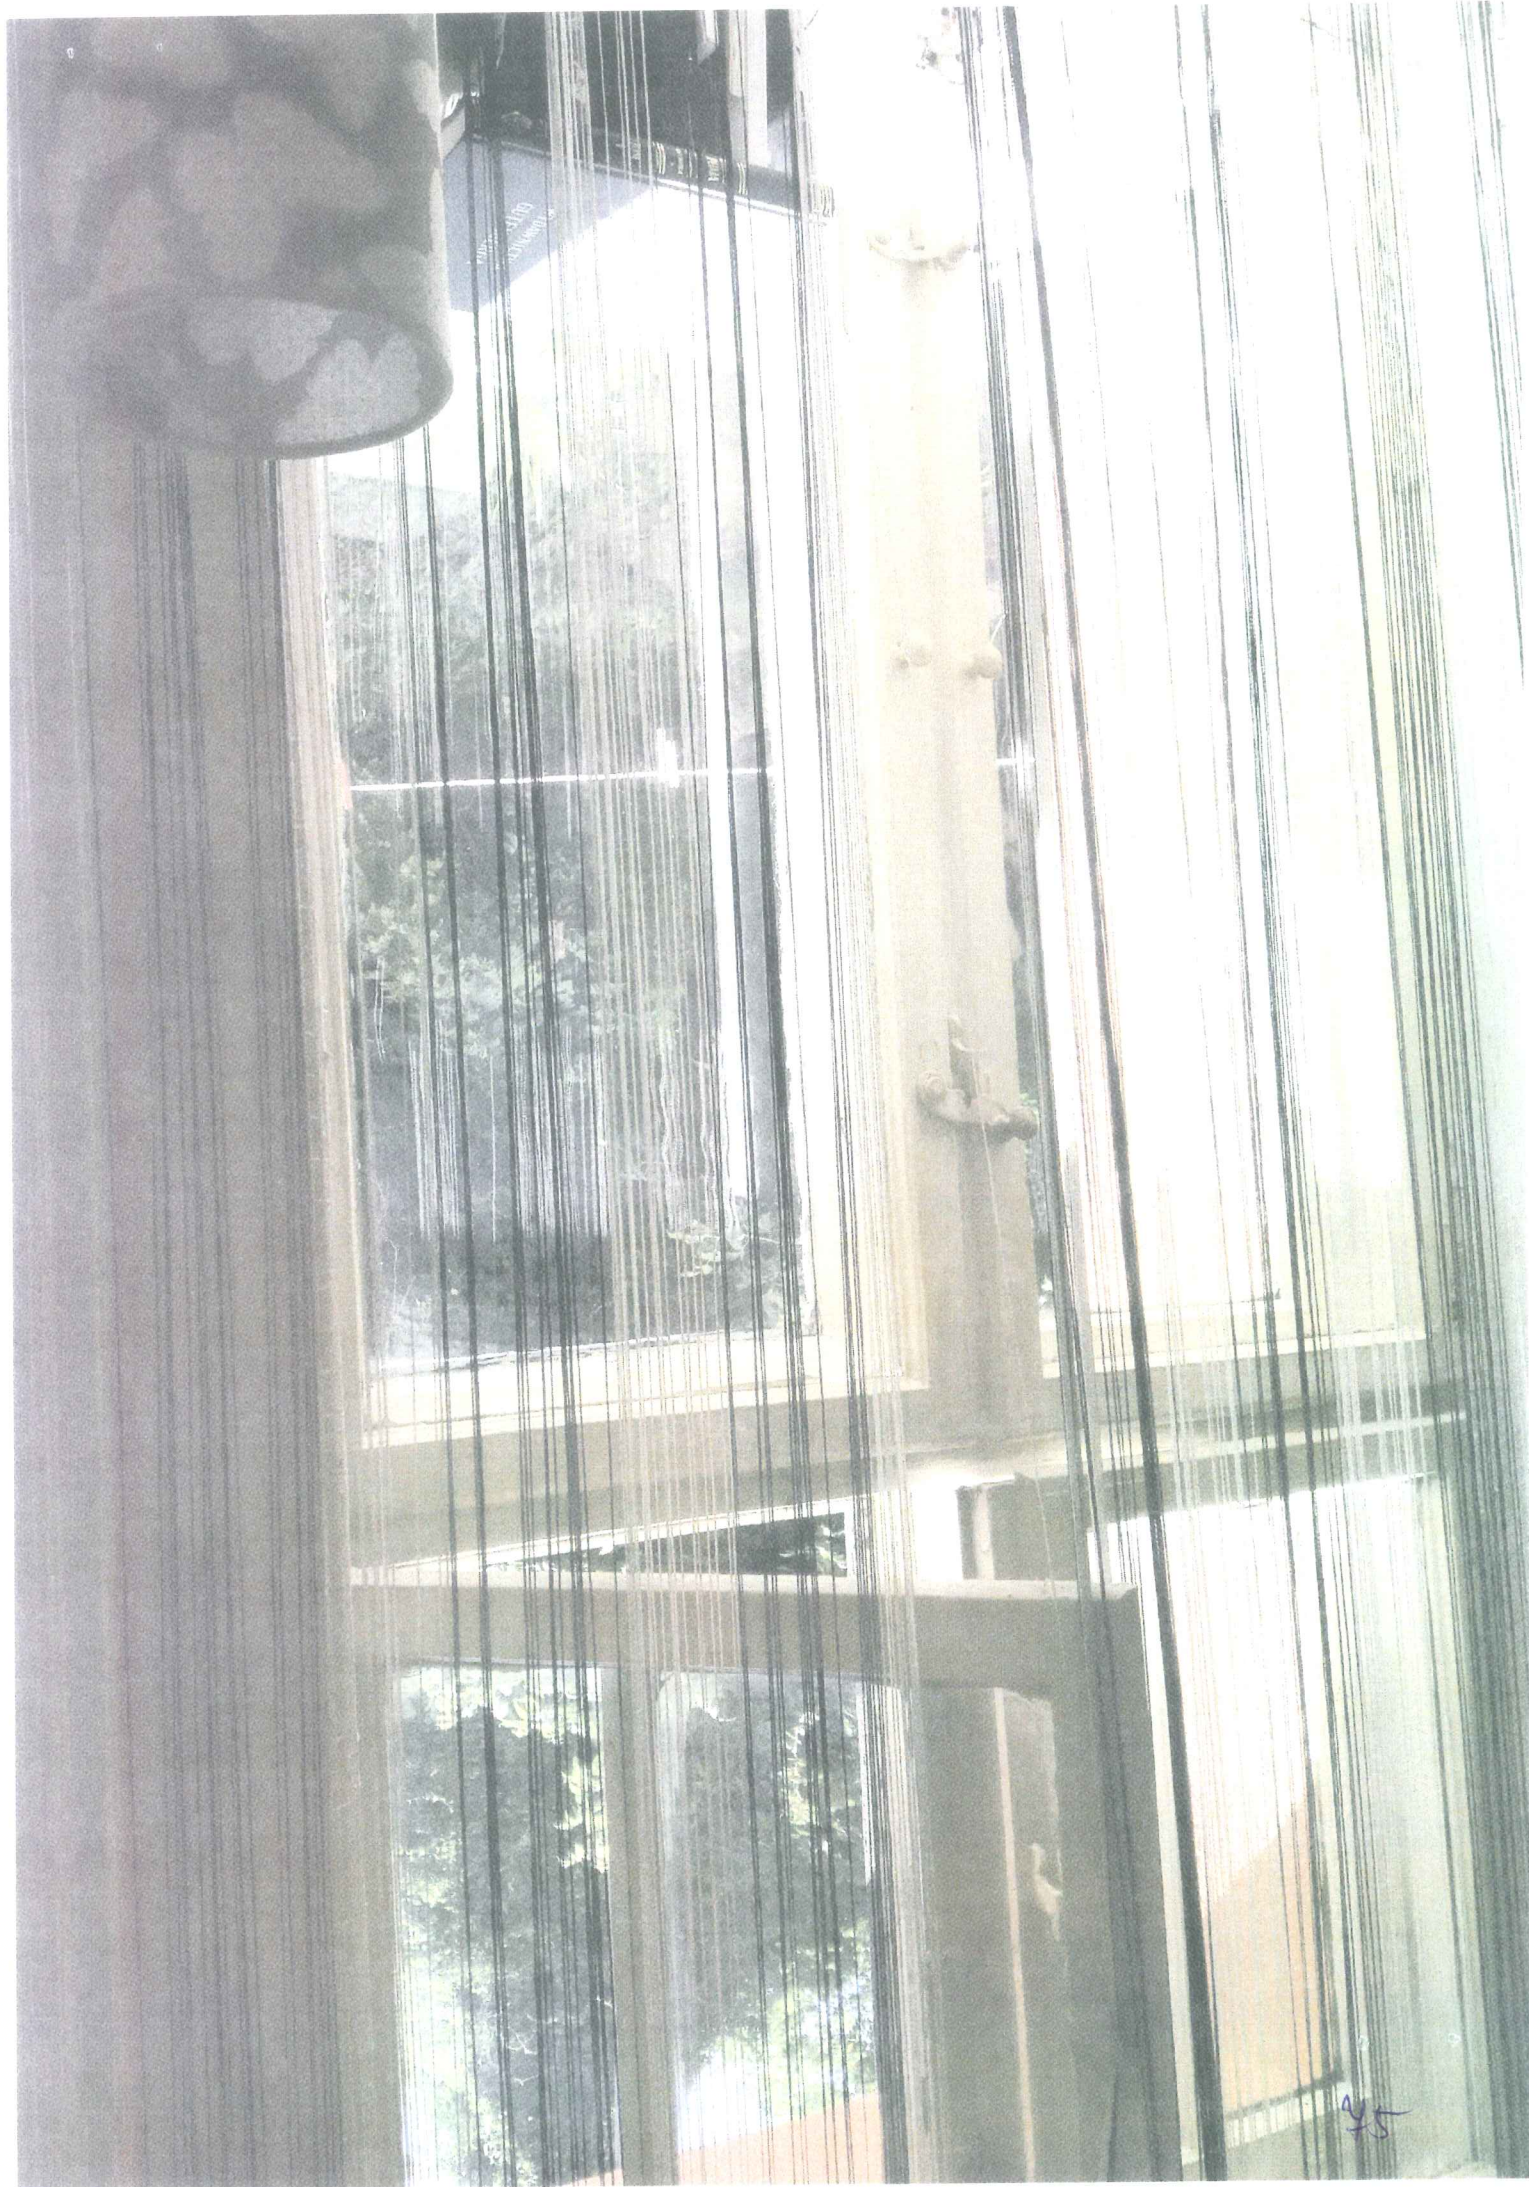











Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 1,67*1,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,123	
				RAZEM	3,123
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,75	m m	 1,750	
				RAZEM	1,750
3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł, doliczyć podokiennik 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1,75*0,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,648	
				RAZEM	0,648
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,65+1,87*2	m m	 5,390	
				RAZEM	5,390
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	
				RAZEM	0,500


*Inspektor Jutra-u Inwestycyjnego*

*Leczek Szymonowski*  
ul. buc. włp 10-10.205/32  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
zakreśloną dla roboty budowlanych  
KUP 10-010/93

SZKIC OKIEN

ul. Leszczyńskiego 22/11

Pokój okno drewniane - 1 szt.

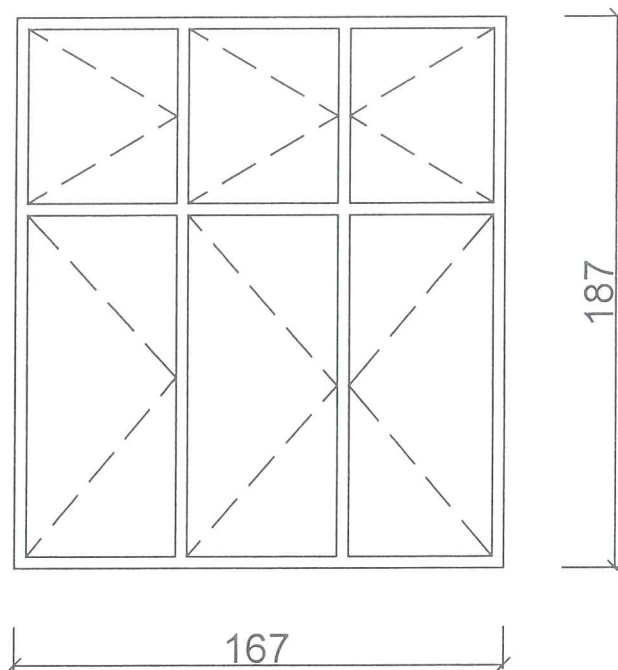

Parapet wewnętrzny drewniany 175x16 cm

Parapet zewnętrzny blacha (po remoncie) 175x37 cm

Inspektor  
*Piotrek*  
Zofia Płotnicka

49



Leszcyńskiego 22/11










Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 analogia okien drewnianych o tym samym kształcie 1,1*1,89+1,1*1,87+1,16*1,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,259	
				RAZEM	6,259
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1,26+1,1+1,35	m m	 3,710	
				RAZEM	3,710
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1*0,3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,900	
				RAZEM	0,900
5	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,85*6+1,1*3	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,700	
				RAZEM	0,700

Inspektor Nadzoru Technicznego  
Leszek Bogdanowicz  
ul. Świd. Wł. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-24

# SZKIC OKIEN

ul. Leszczyńskiego 22/4


Pokój I okno drewniane - 1 szt.

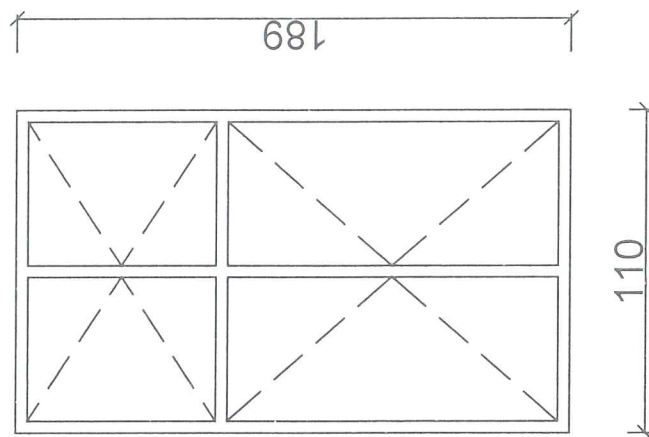

Parapet wewnętrzny drewniany  
126x29 cm

Parapet zewnętrzny blacha (nowy)  
100x30cm


Pokój II okno drewniane - 1 szt.

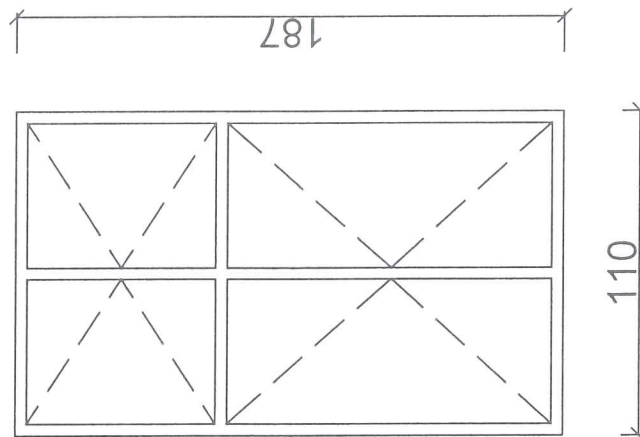

Parapet wewnętrzny drewniany  
110x30 cm

Parapet zewnętrzny blacha (nowy)  
100x30cm

Kuchnia okno drewniane - 1 szt.

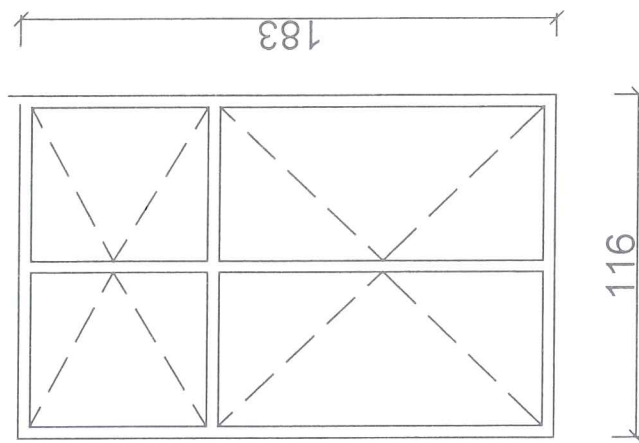

Parapet wewnętrzny drewniany  
135x27 cm


Parapet zewnętrzny blacha (nowy)  
100x30cm



LESZYŃSKIEGO 22/4





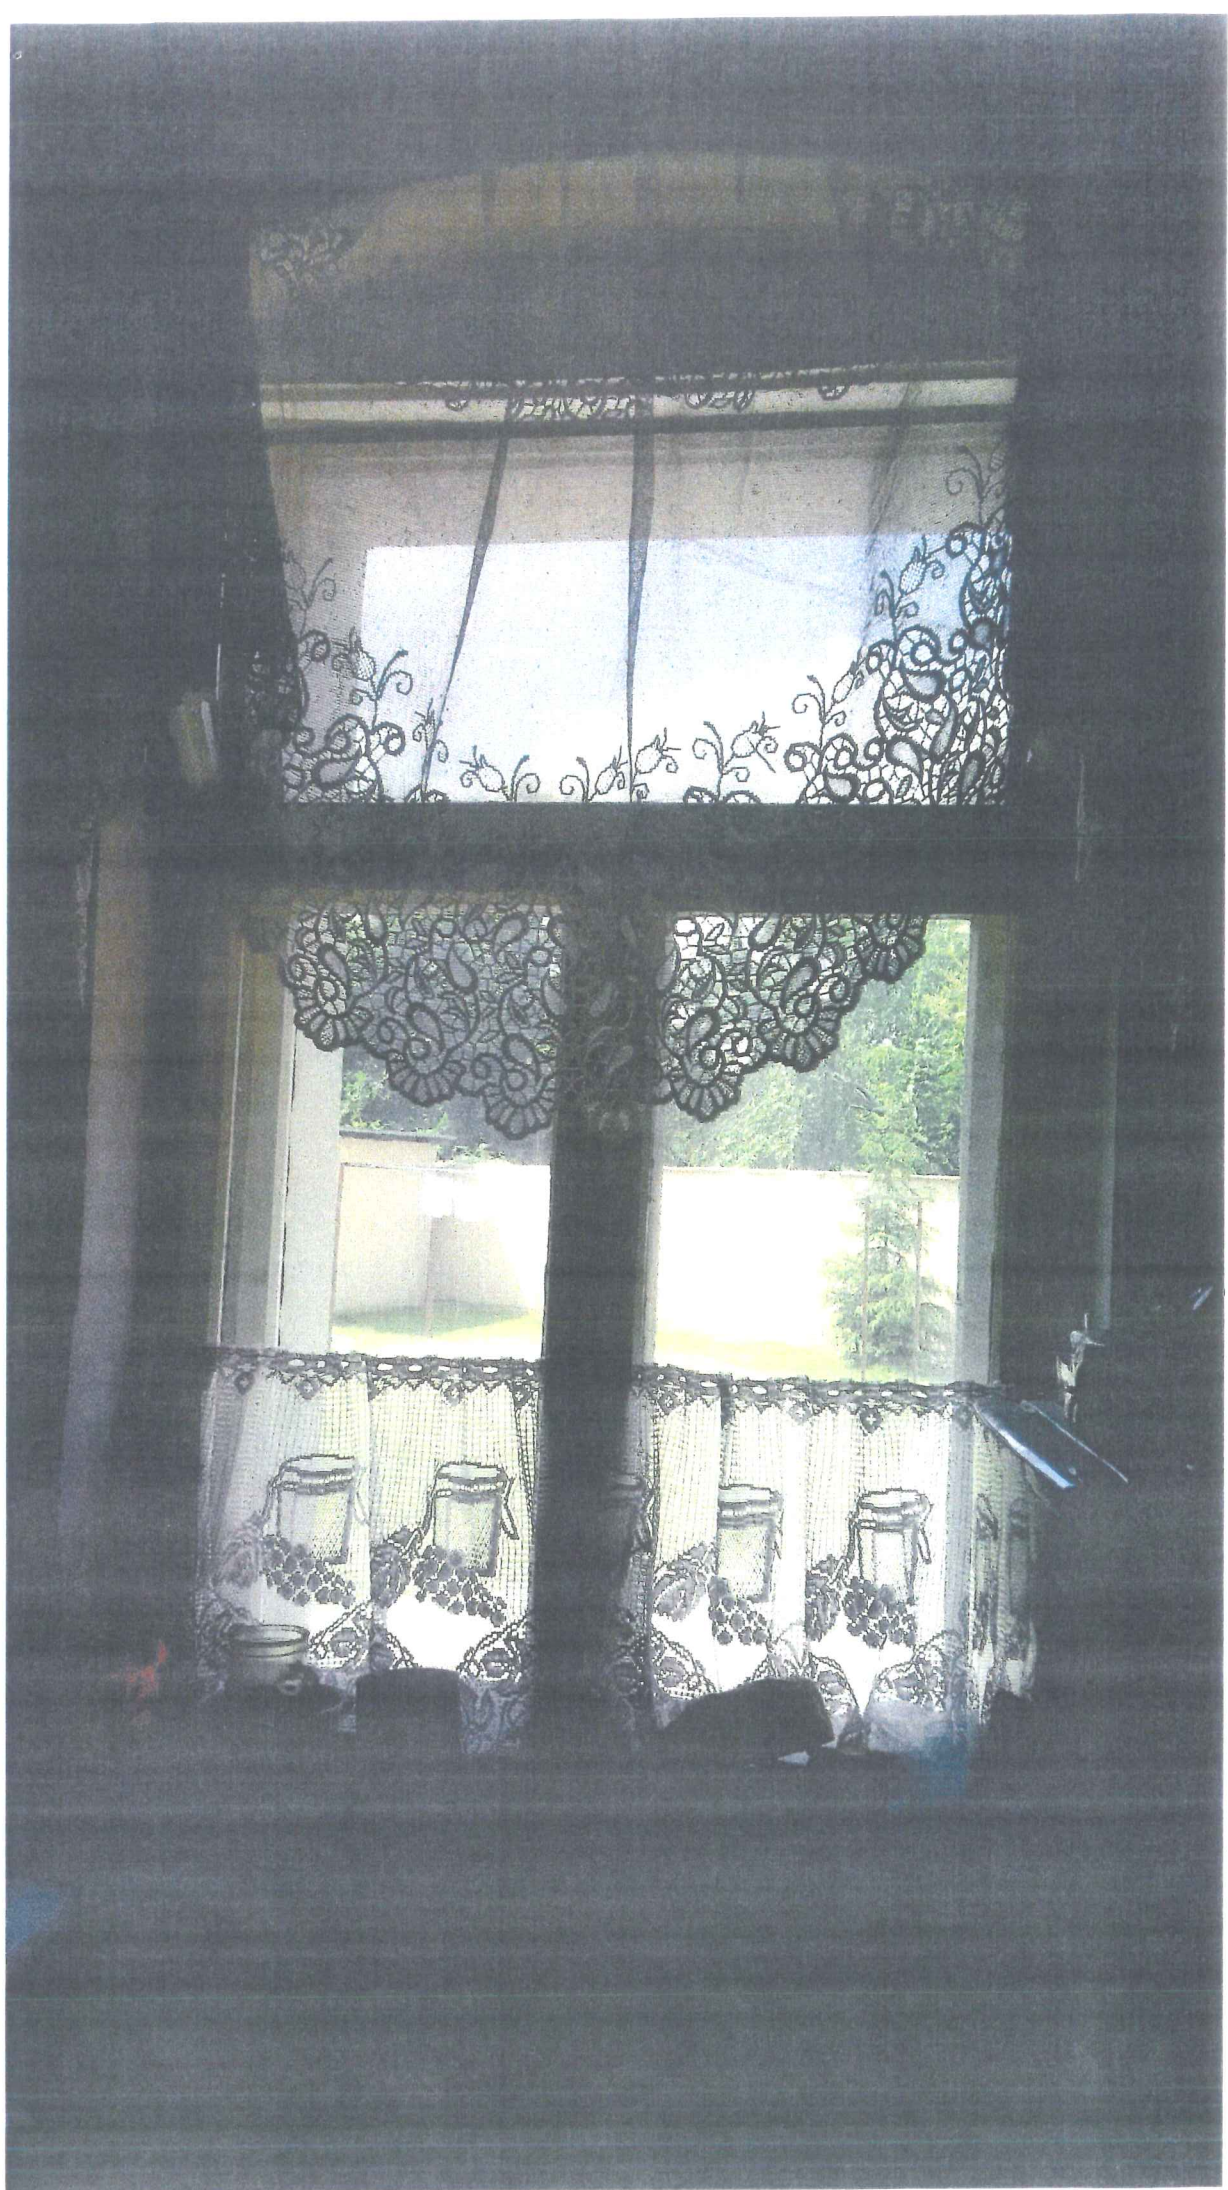

Kuchnia - 1 szt.





Polus; I - 1 st -






podzi II - 1st.




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,17*2+1,43	m m	 3,770	
				RAZEM	3,770
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 1,17*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,212	
				RAZEM	4,212
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne drewniane trzyszybowe o pow. ponad 2.5 m2 1,43*1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,703	
				RAZEM	2,703
4		nawiewnik higrosterowalny 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6		parapet drewniany 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,80*4+1,15*2+1,89*2+1,43	m m	 14,710	
				RAZEM	14,710
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 10 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000

Nakielska 113/5  
okna drewniane

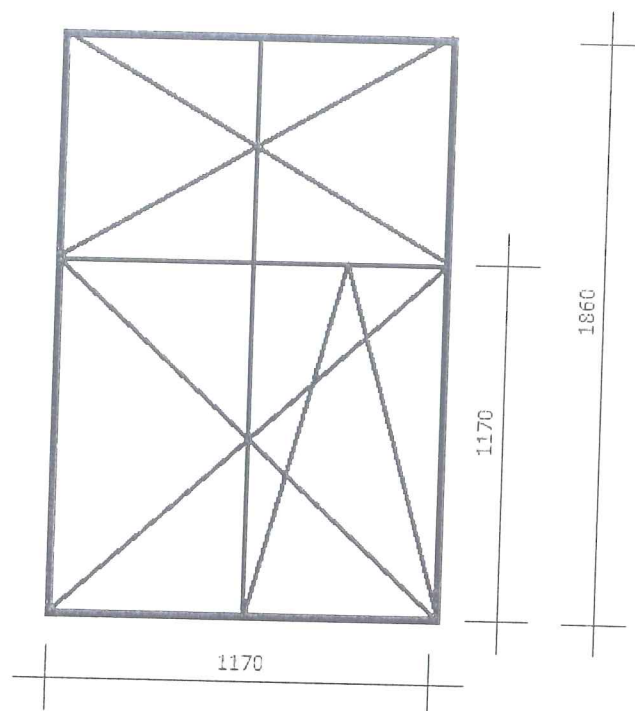

2 szt

PW 250x1200 - 2 szt

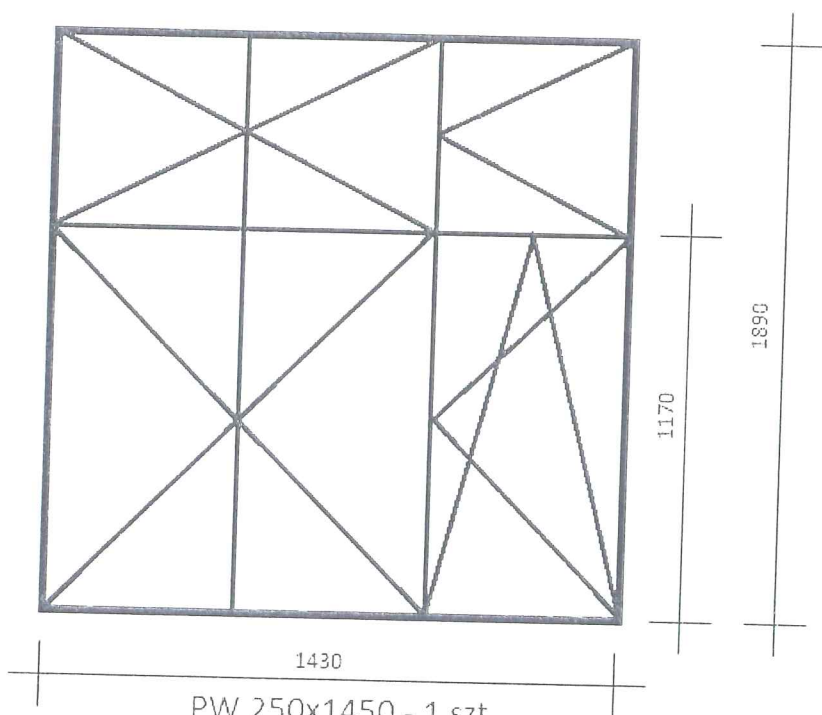

1 szt

PW 250x1450 - 1 szt





Naklejska 113/5 front  
1170x1860 (słupki 1170) - 2 szt  
1430x1890 (słupki 1170) - 1 szt  
PW 250x1200 - 2szt  
PW 250x1450 - 1szt





Nakielska 113/5



91

Inspektor  
Gawronski  
Ariel Gawronski





Nakielska 113/5



92




Nakielska 113/5

Inspektor  
*Gaw*  
Ariel Gawroński



Nakielska 193a klatka schodowa  
okno od strony podwórza - PCV

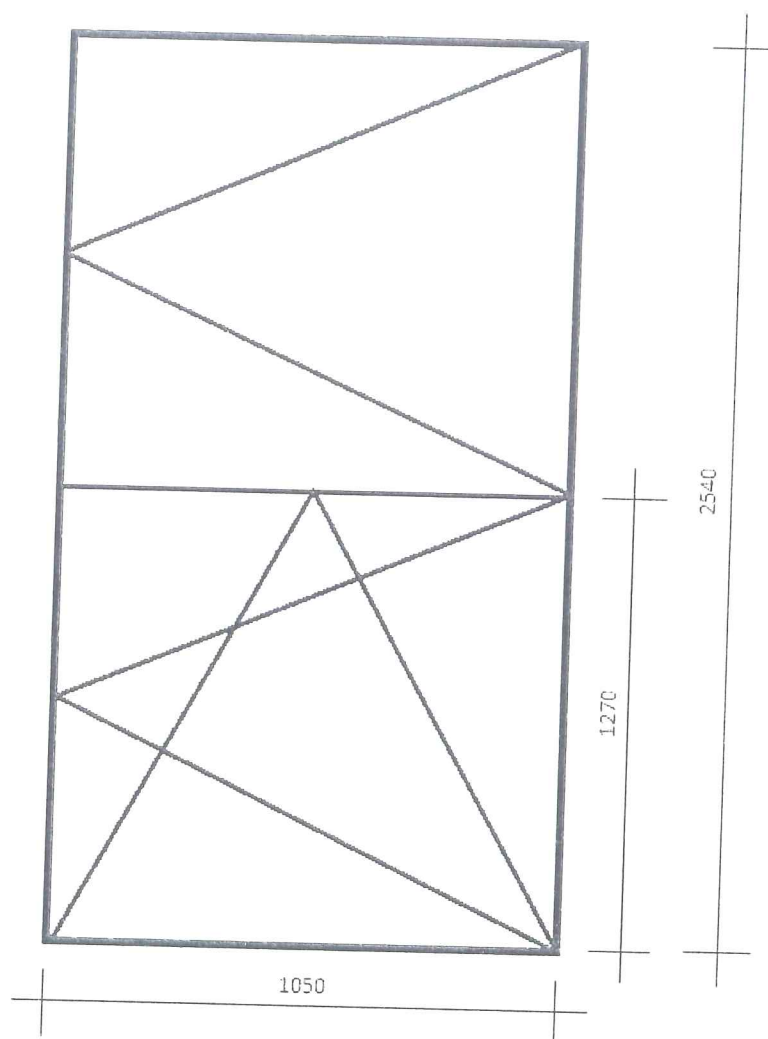

PW 300x1070


Inspektor  
*Gawronski*  
Ariel Gawronski



Nakielska 193a klatka schodowa od strony podwórka  
1050x2540 (słupki 1270) - 1szt  
PW 300x1070 - 1 szt

Inspektor  
*Gaw*  
Ariel Gawroński




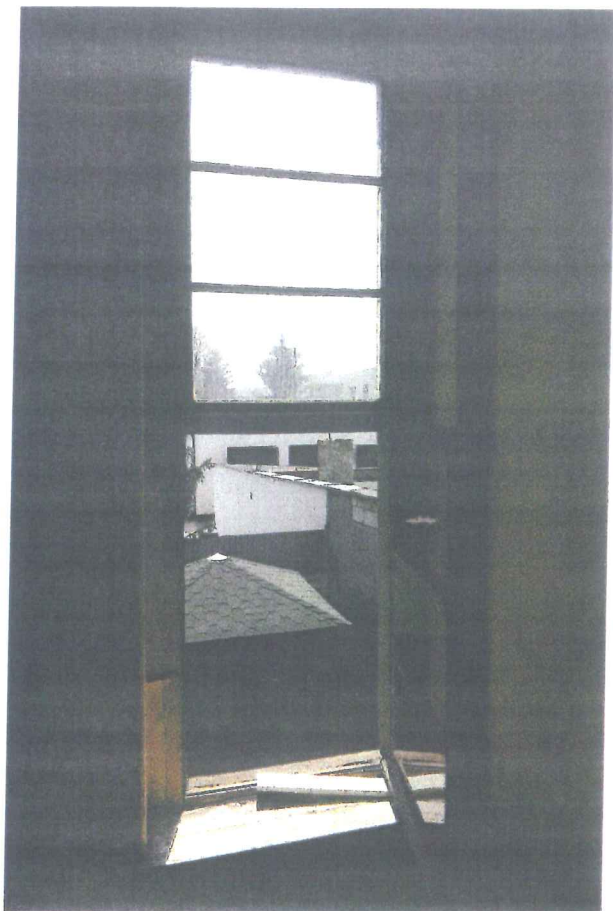

Nakielska 193a klatka schodowa




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,07	m	1,070	
				RAZEM	1,070
2	KNR 2-02 1005-05	Okna drewniane jednoramowe klasek schodowych fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1,05*2,54	m <sup>2</sup>	2,667	
				RAZEM	2,667
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2,5*2+1	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,19*2	m m	 2,380	
				RAZEM	2,380
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 1,19*1,94*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,617	
				RAZEM	4,617
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5		parapet drewniany 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,9*4+1,2*2	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 10 km 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800



Nakielska 25/1

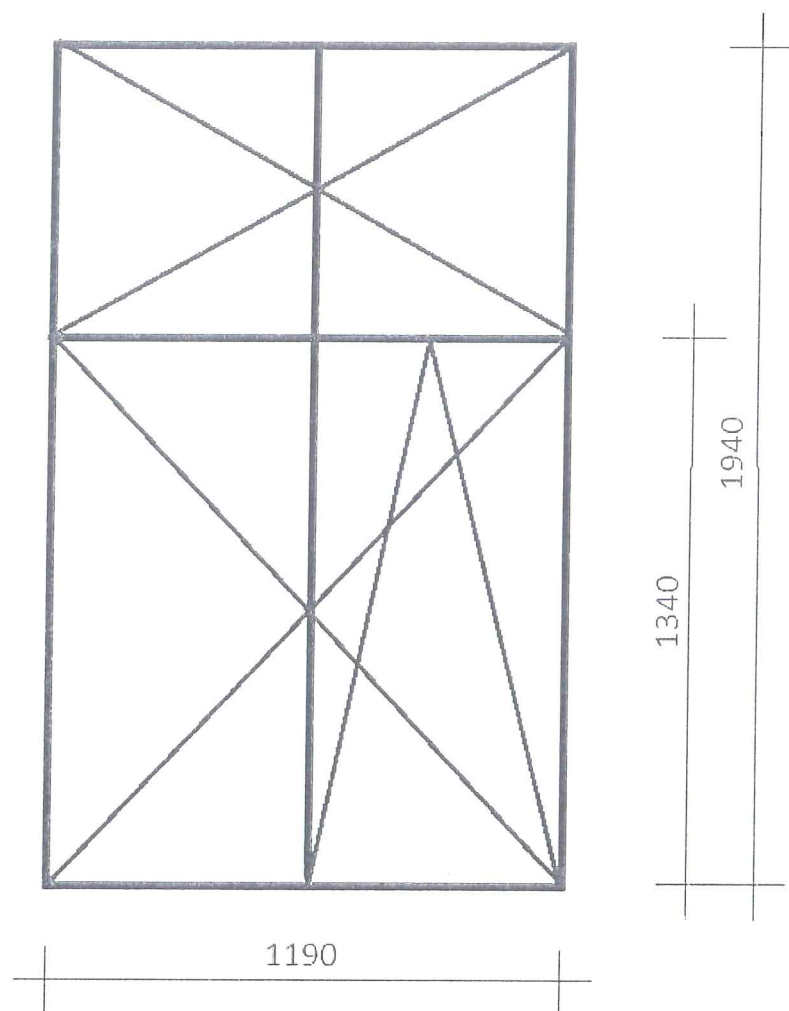

okno 1190x1940 - 2 szt  
PW PCV 250x1210 - 2 szt

Inspektor  
*Gaw*  
Ariel Gawroński





-OKNA ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY  
4400X1940 (SEUPERK-1248)  
PW. 250X1210  
ILOŚĆ SZTUK - 2KPL

DZIAŁKĘ  
LUB ST

Inspektor  
*[Signature]*  
Artur Gauroniski





Nakielska 25/1

