


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,50*3 | m ² m ² | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 2 | kalk. własna d.1 kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetłem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | kalk. własna d.1 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe drewniane-plycinowe (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży 1,22*2,3 | m ² m ² | 2,806 | |
| | | | | RAZEM | 2,806 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |

Inspektor Nadzoru Technicznego
Mariusz Gola (kompletacja)
ul. Wolności 10 01-644 Warszawa
współpraca z Biurem Inżynierskim
w Warszawie
tel. 22 628 42 41

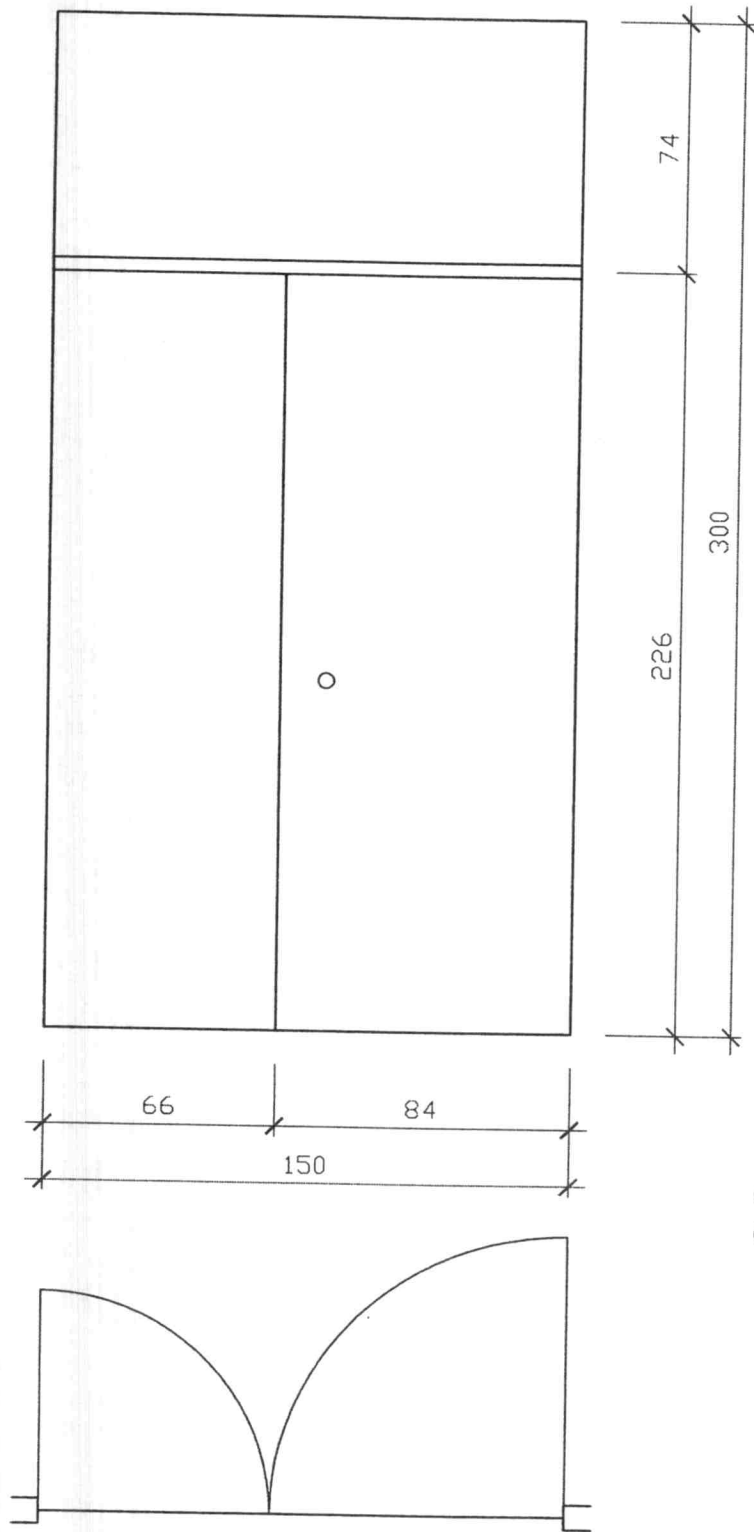


drzwi płycinowe
dwuskrzydłowe


Dworcowa 57 /5A




5

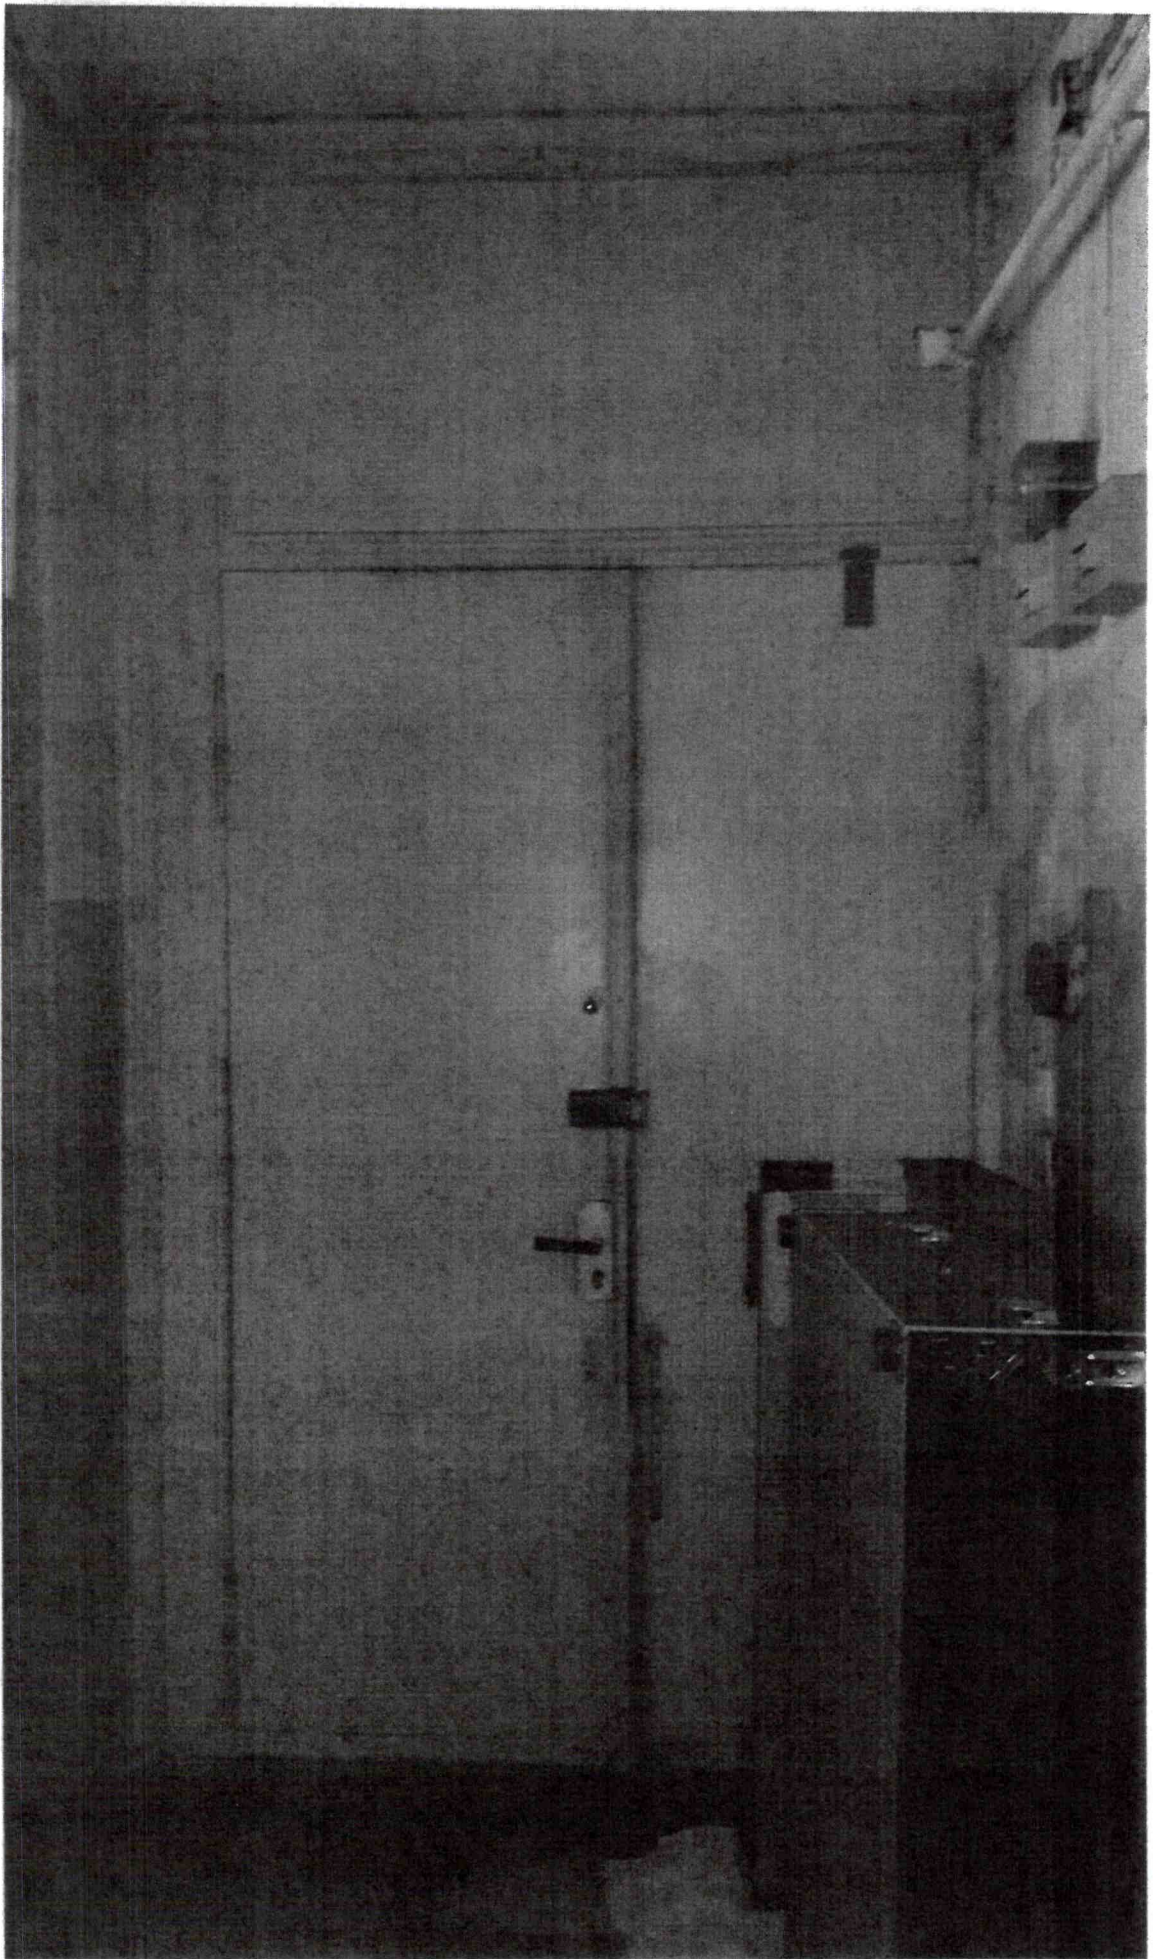

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych pow.ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0354-05 analogia | 1,01*2,43 | m ² | 2,454 | |
| | | | | RAZEM | 2,454 |
| 2 | kalk. własna | Wykonanie ościeżnic PCV wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży | szt. | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | kalk. własna | Skrzydła drzwiowe PCV o kolorze drewna (włącznie z materiałem) zamkami , klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży | m ² | | |
| d.1 | kalk. własna | 1,01*2,43 | m ² | 2,454 | |
| | | | | RAZEM | 2,454 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-13 | 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-16 | Krotność = 19 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 2 | | | | | |
| 6 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0354-05 analogia | (0,57+1,92+1,92+1,90)*2,43 | m ² | 15,333 | |
| | | | | RAZEM | 15,333 |
| 7 | KNR 0-19 | Wymiana okien witrynowych na okna PCV w kolorze drewna jednoramowe, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze drewna odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m ² *K (2 okna) | m ² | | |
| d.2 | 0930-06 analogia | (0,57+1,92+1,92+1,90)*2,43 | m ² | 15,333 | |
| | | | | RAZEM | 15,333 |
| 8 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | | |
| d.2 | 0535-08 | 0,22*(0,57+1,92+1,92+1,90) | m ² | 1,388 | |
| | | | | RAZEM | 1,388 |
| 9 | KNR 2-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| d.2 | 0506-02 | 1,388 | m ² | 1,388 | |
| | | | | RAZEM | 1,388 |
| 10 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-13 | 3,0 | m ³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 11 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-16 | 3 | m ³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |

inw. dla ...


5

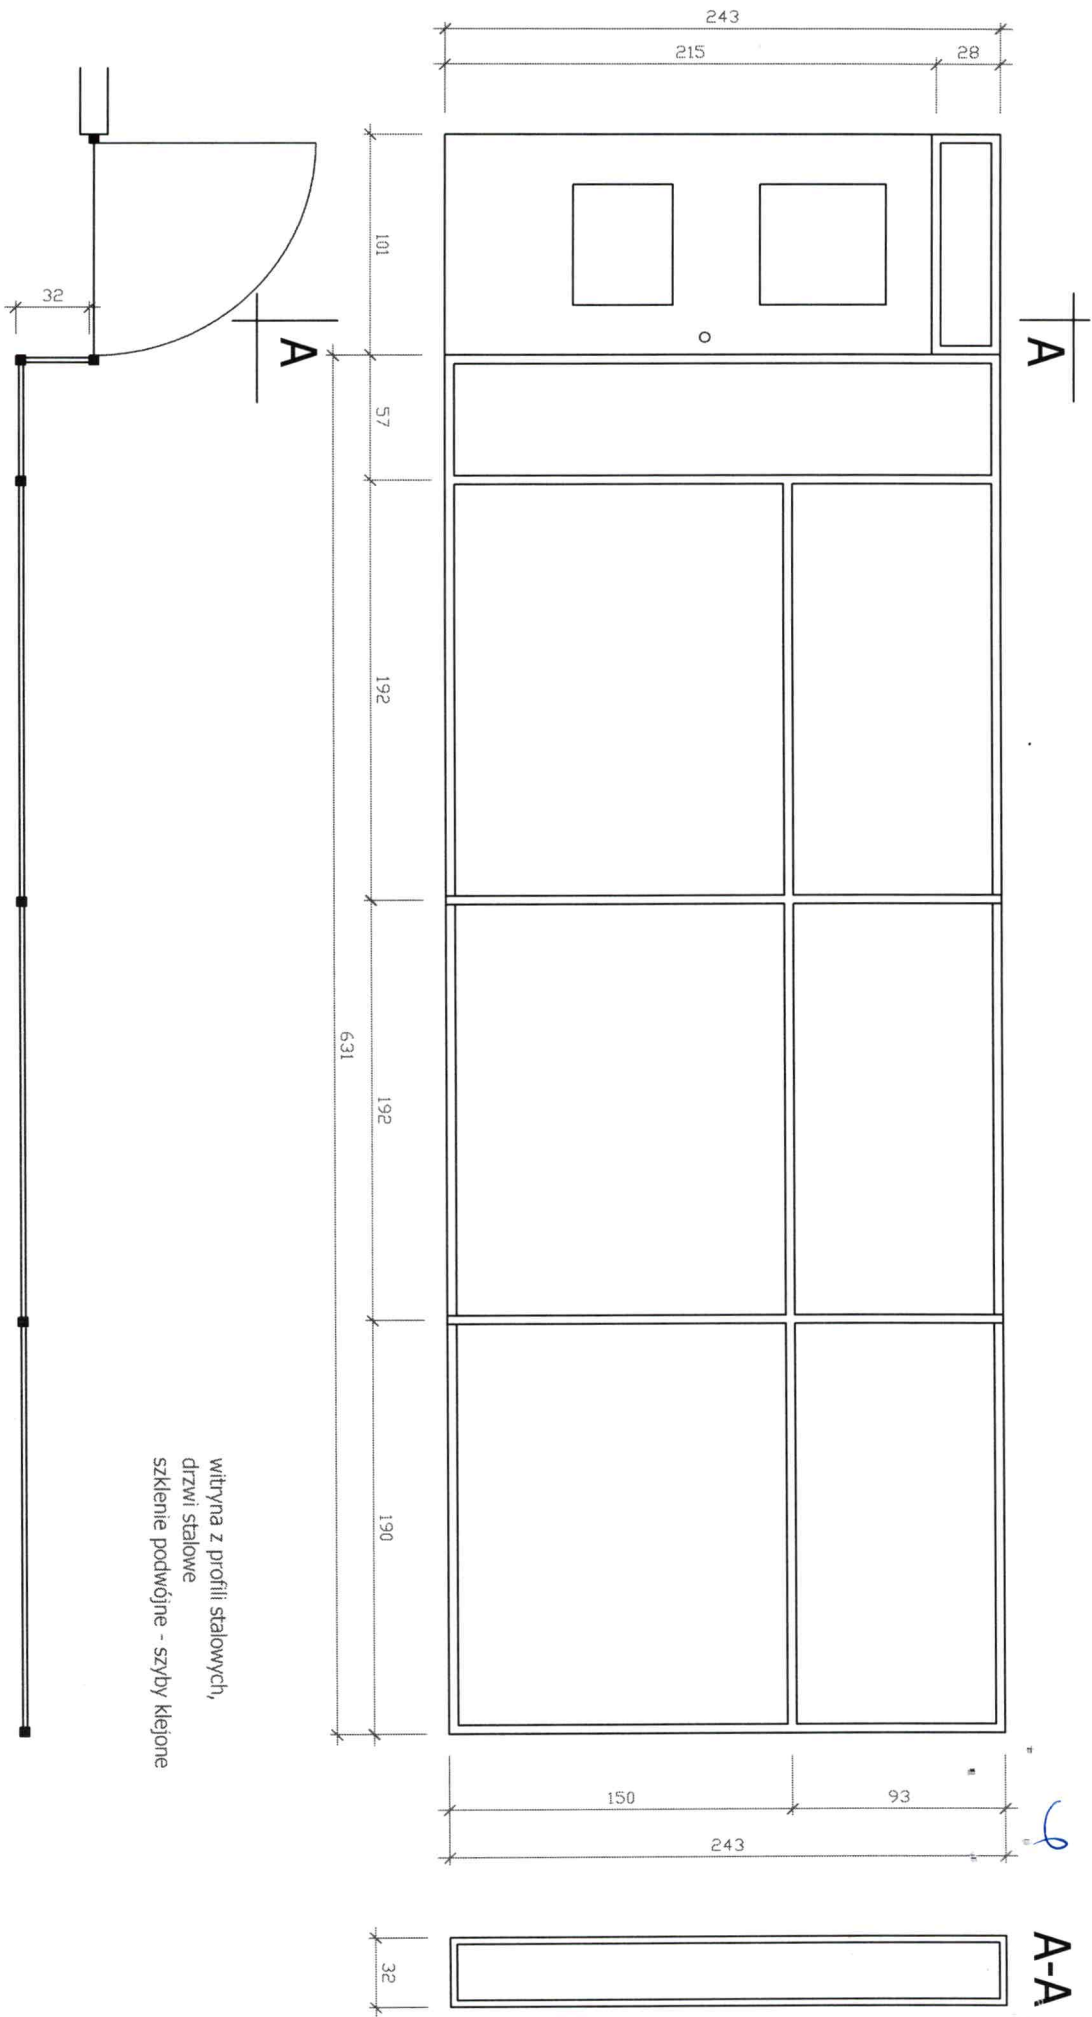

Gdańska 58 / lok L301




KANTOR
NA POCZTĘ

BEZPIECZNA
WYMIANA WALUT
KORZYŚCIE KURSY

EUR, USD, CHF

MONET EUROPEJSKI, WECHESTERE, SOBEREN LANDE

ZUZYTE BATERIE



02020

4

**KANTOR
NA POCZCIE**


EUR | USD | GBP | CHF

BEZPIECZNA
WYMIANA WALUT
KORZYSTNE KURSY

MONEY EXCHANGE | WECHSELSTUBE | ОБМЕН ВАЛЮТ

ZUZYTE BATERIE

8

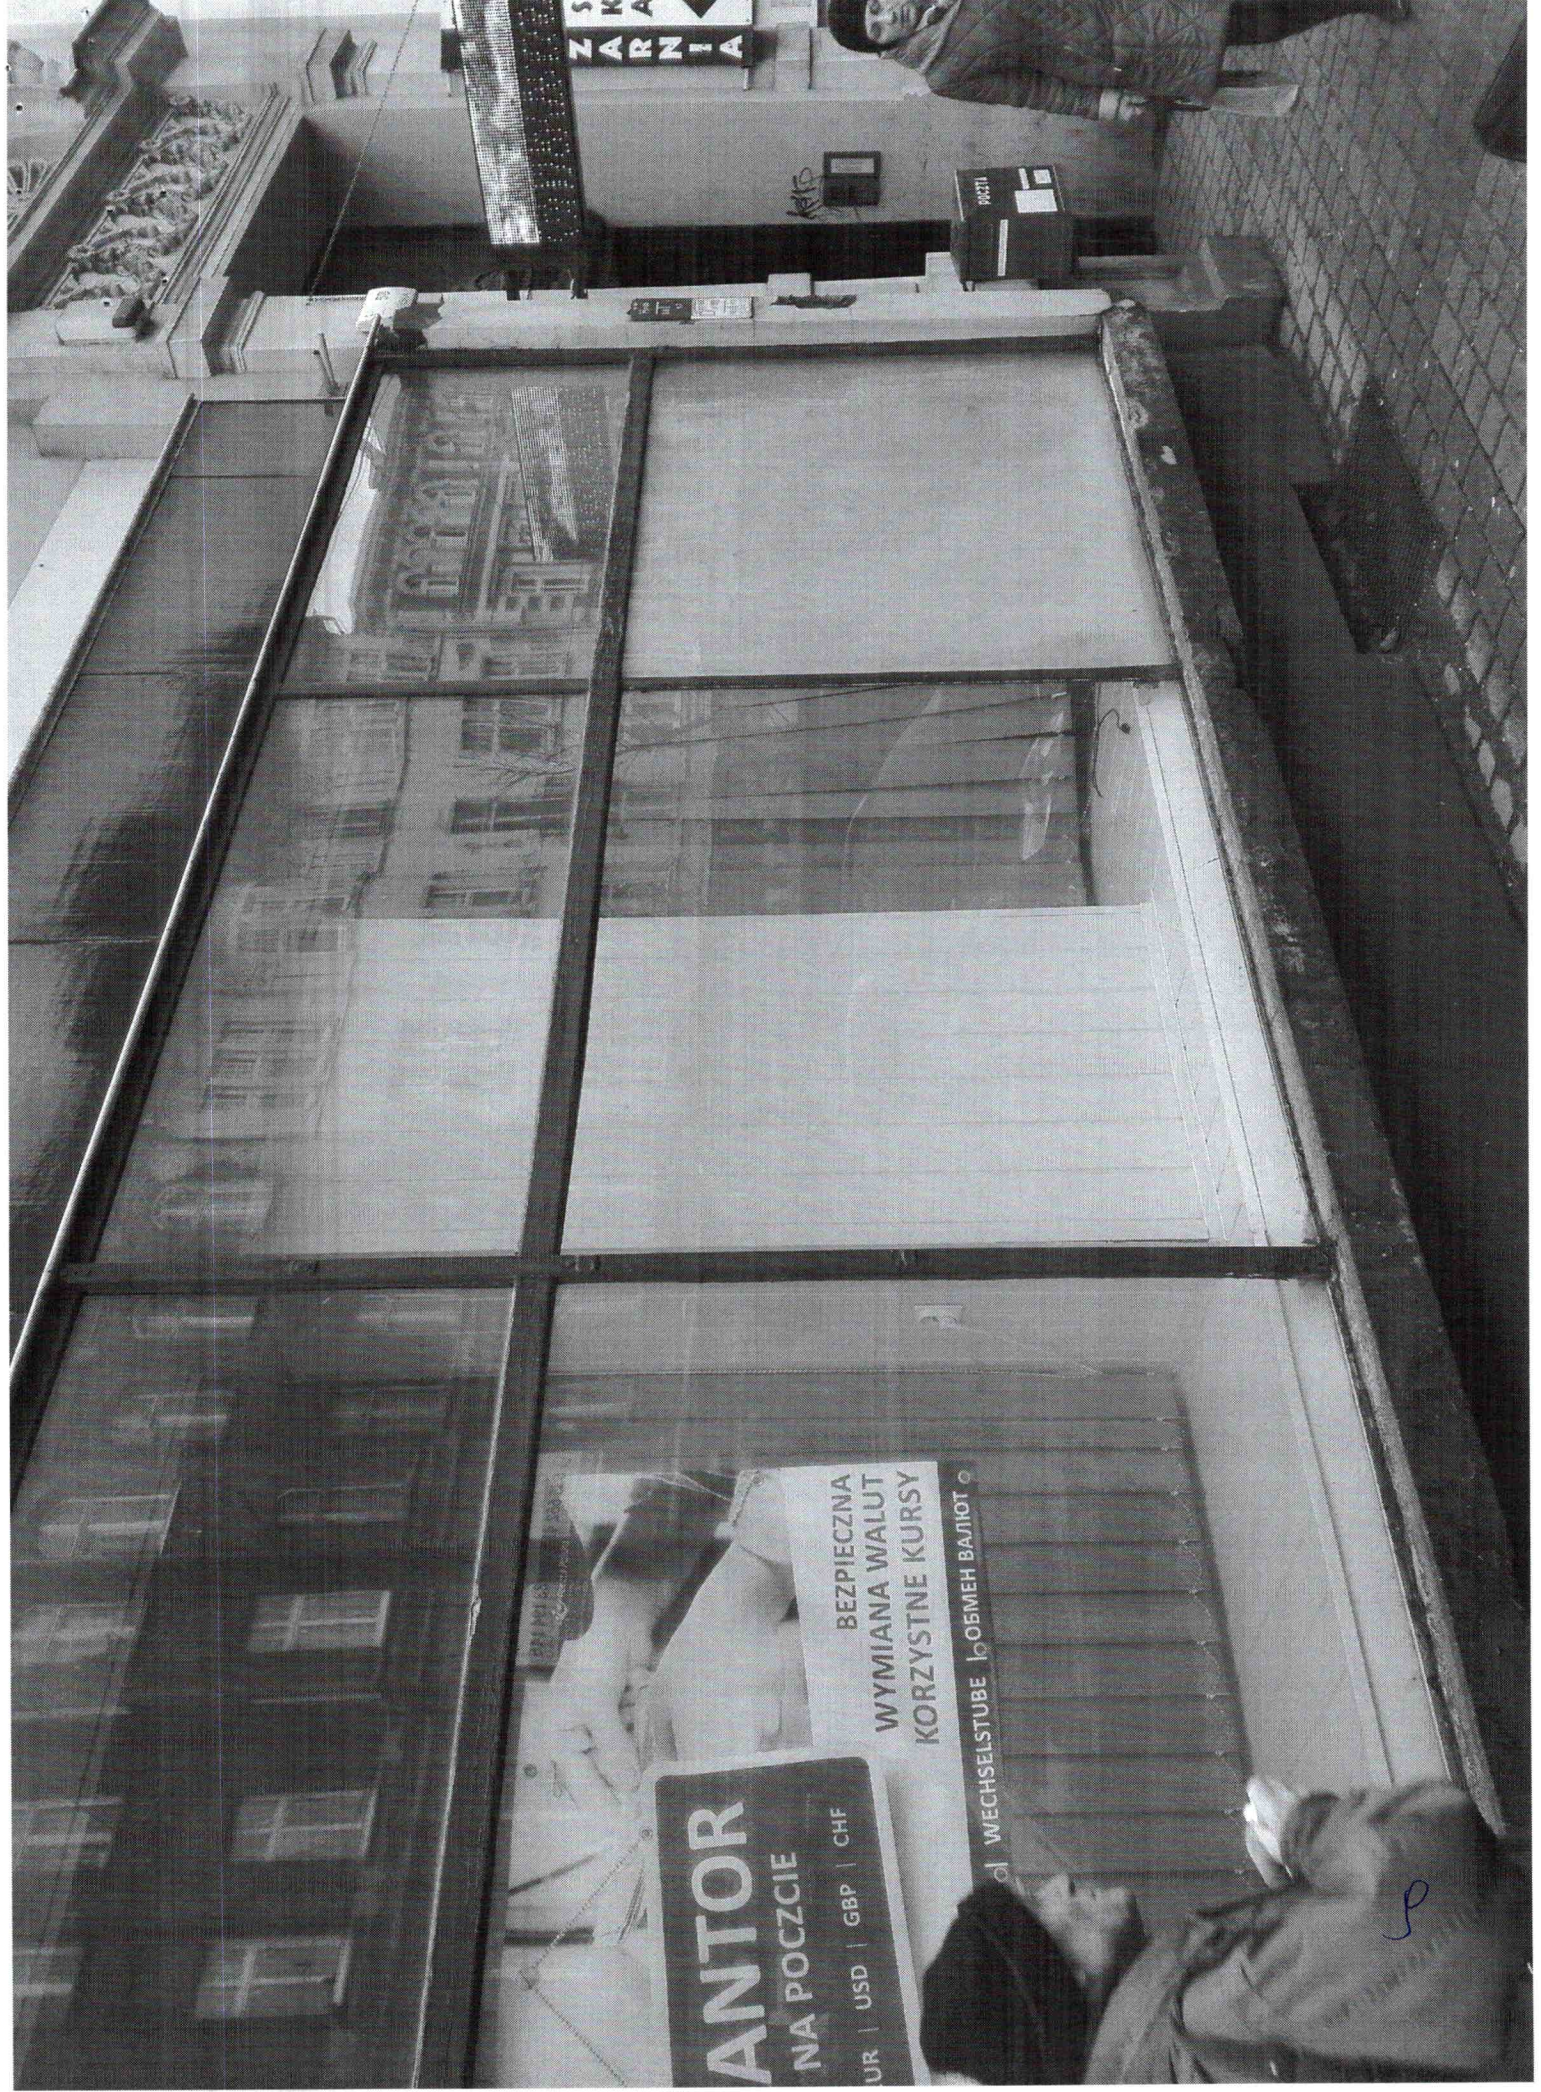

ZAKARNIA

ANTOR
NA POCZCIE

UR | USD | GBP | CHF

BEZPIECZNA
WYMIANA WALUT
KORZYSTNE KURSY

WECHSELSTUBE | ОБМЕН ВАЛЮТ

9



ZUZYTE BATERIE

TU NARAZIŁ NIEOPRAKOWAŁO

TU NARAZIŁ NIEOPRAKOWAŁO
Każde urządzenie ma swoje życie

KANTOR
Kancelaria i Biuro

KANTOR
Kancelaria i Biuro

KANTOR
13.00 - 11.00
19.00 - 20.00

PROSZĘ!
KARTUSIAŁE
BATERIE

!
PROSZĘ!
KARTUSIAŁE
BATERIE

11

Handwritten scribble


Handwritten scribble

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,35*2,05 | m ² | | |
| | | | m ² | 2,768 | |
| | | | | RAZEM | 2,768 |
| 2 | kalk. własna kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetłem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | kalk. własna kalk. własna | Brama dwuskrzydłowa drewniana 1,29*2,15 (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami i samozamykaczem i 12 szt kluczy 3,10*2,30 | m ² | | |
| | | | m ² | 7,130 | |
| | | | | RAZEM | 7,130 |
| 4 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,300 | |
| | | | | RAZEM | 1,300 |
| 5 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1,3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,300 | |
| | | | | RAZEM | 1,300 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Jankowska
 upr.bud. UAM 77-7 210 275 33
 w specjalności kosztów budowlanej
 w zakresie regulacji ogólnym
 KUP/BO/3342/02

Graniczna 4

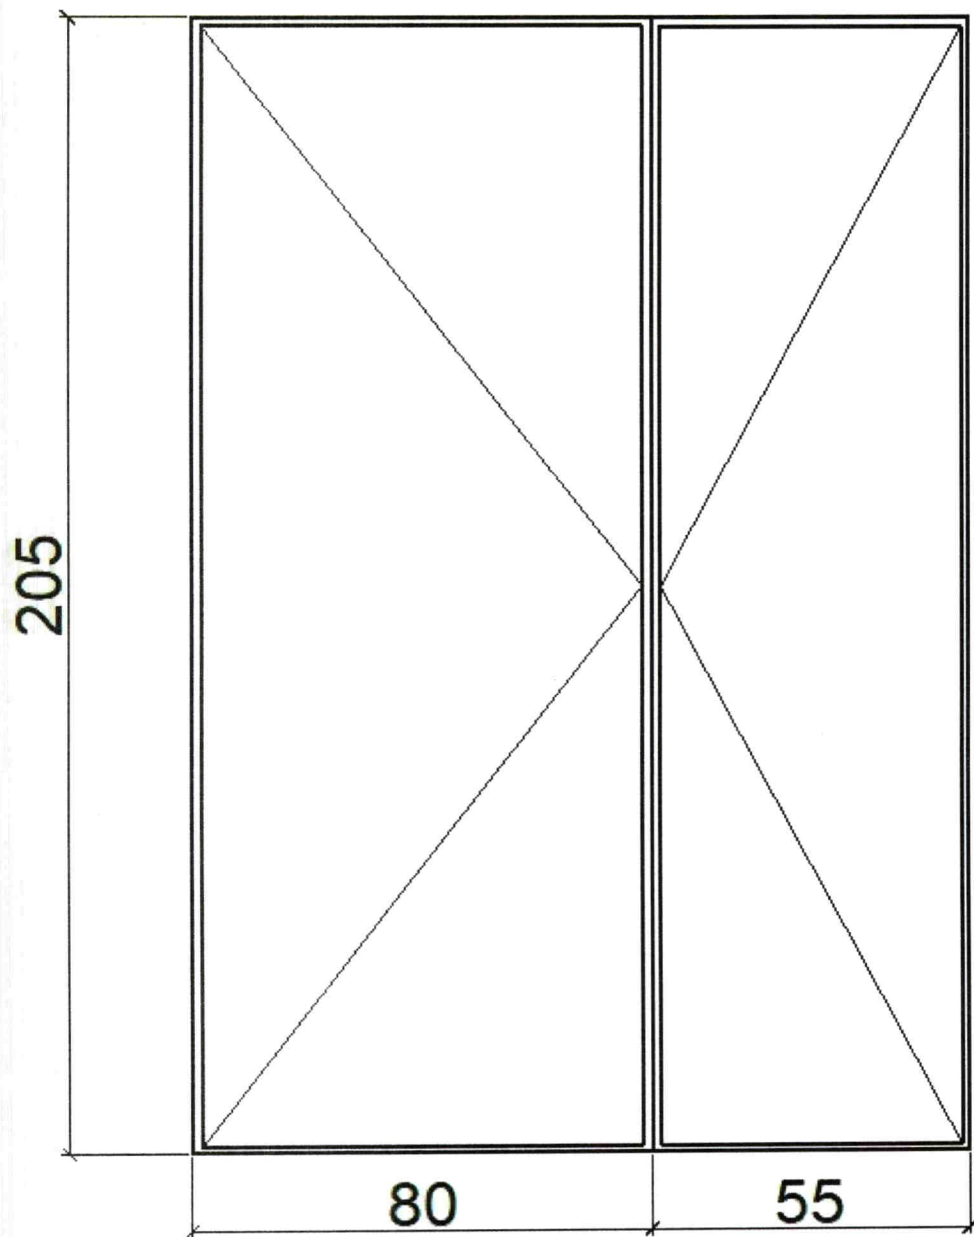




~3


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0354-05 | 0,92*2 | m ² | 1,840 | |
| | | | | RAZEM | 1,840 |
| 2 | kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży | szt. | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2' | kalk. własna | Skrzydła drzwiowe drewniane dwuskrzydłowe (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z sztyldami oraz obróbką ościeży | m ² | | |
| d.1 | kalk. własna | 0,92*2,0 | m ² | 1,840 | |
| | | | | RAZEM | 1,840 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-13 | 0,7 | m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-16 | Krotność = 19 0,7 | m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Malgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ-1210/375,86
 w sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342-02

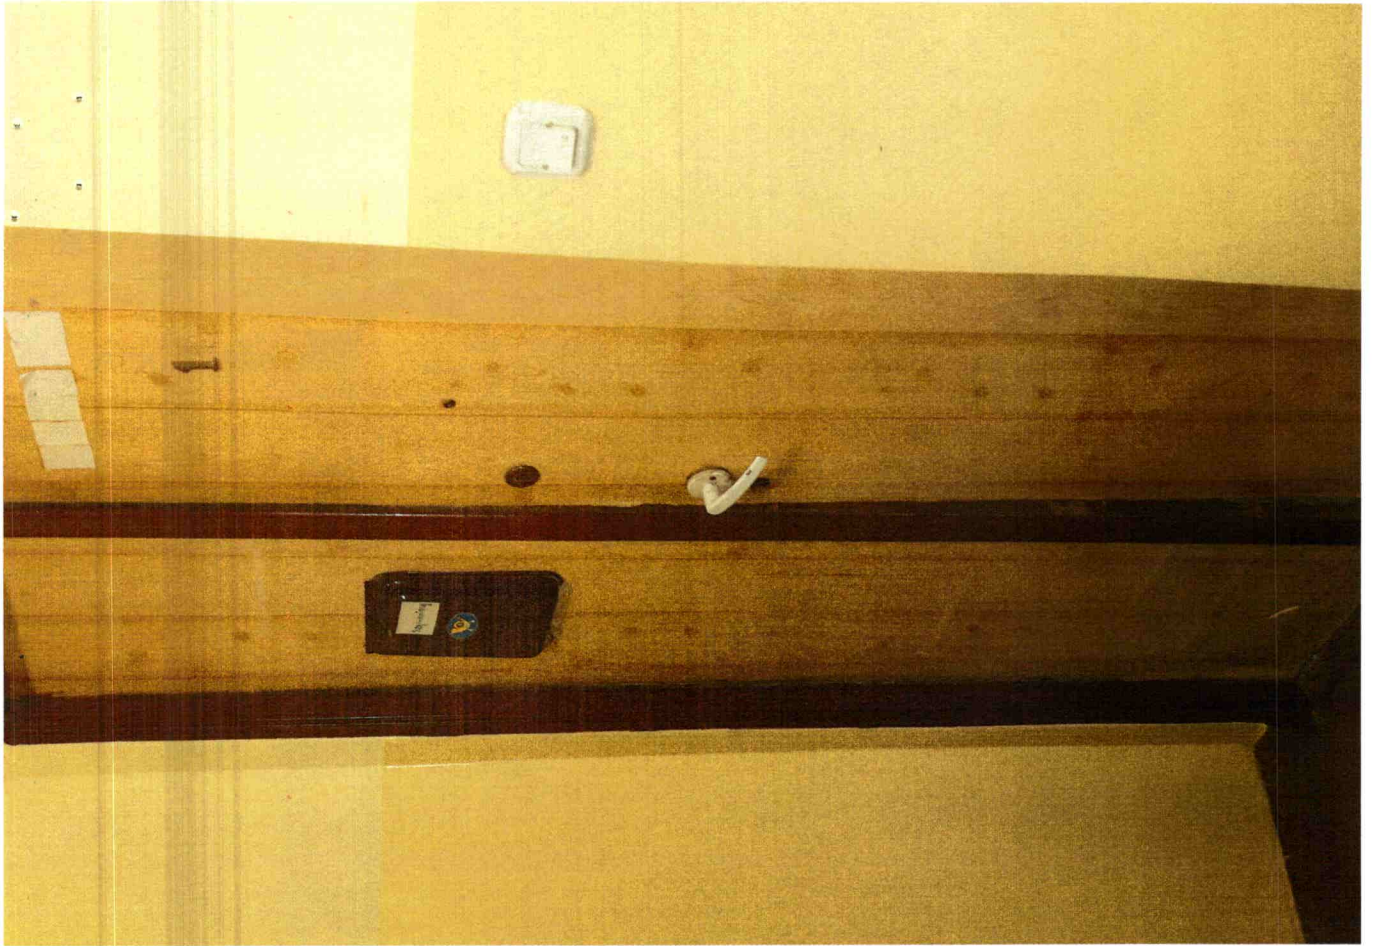

15

DRZWI DO LOKALU NR 1a PRZY
UL. JASNEJ 8

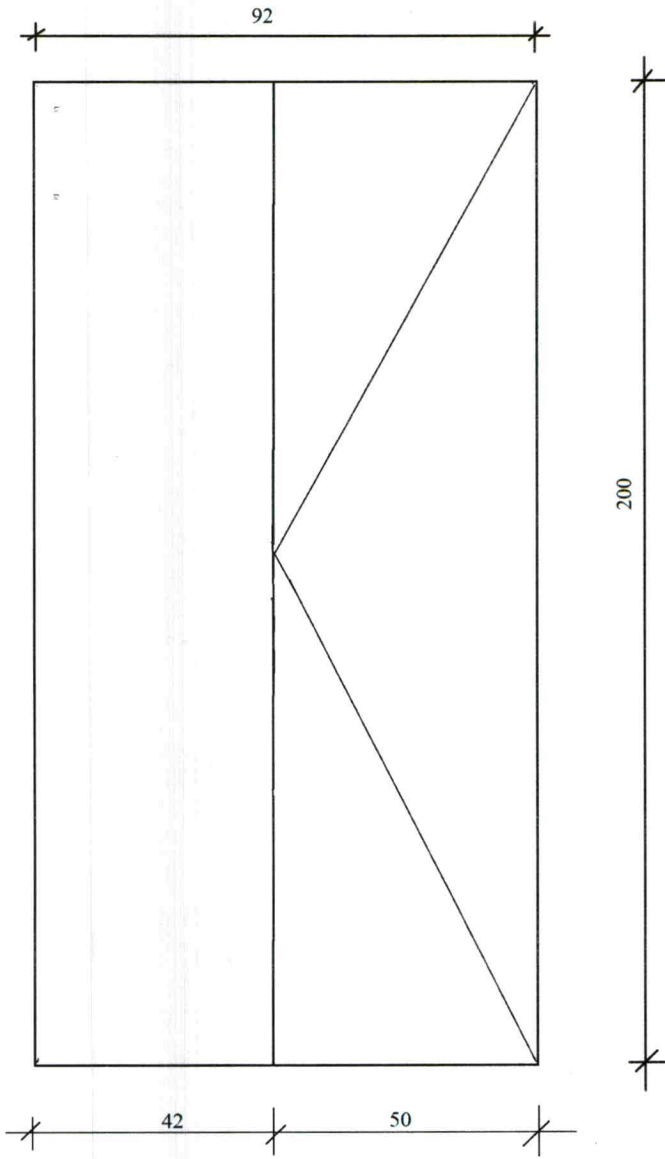

10
10
10


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,0*2,20 | m ² m ² | 2,200 | 2,200 |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 2 | kalk. własna d.1 kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2' | kalk. własna d.1 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe drewniane (włącznie z materiałem) zamkami , klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży 1,0*2,20 | m ² m ² | 2,200 | 2,200 |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | 0,700 |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | 0,700 |
| | | | | RAZEM | 0,700 |


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


 Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAM/KZ-7210 075/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02



12

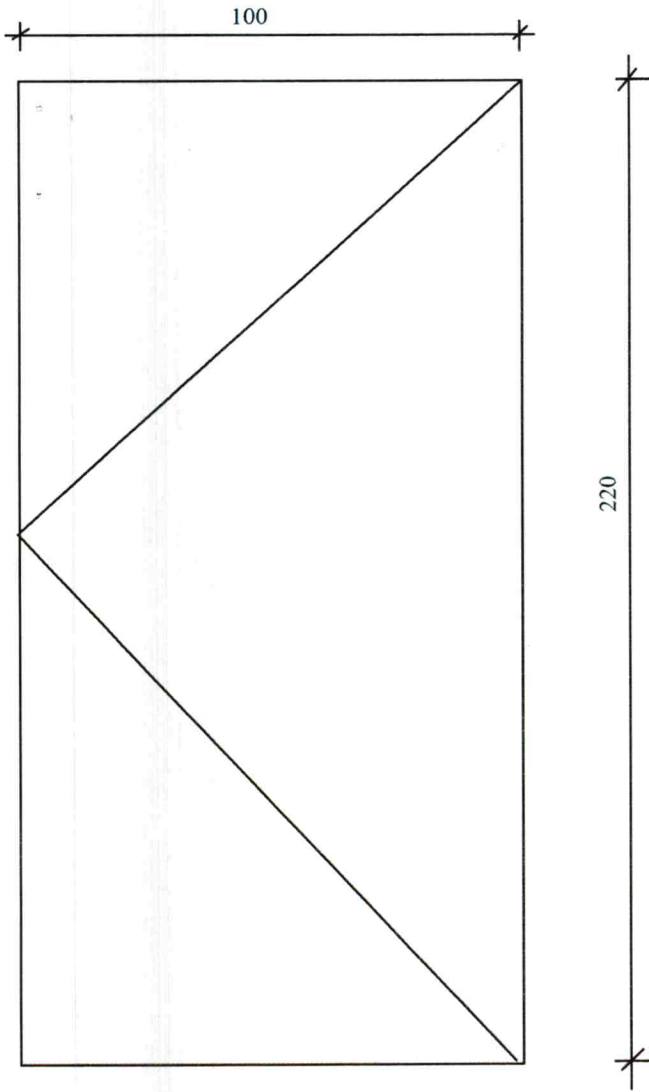

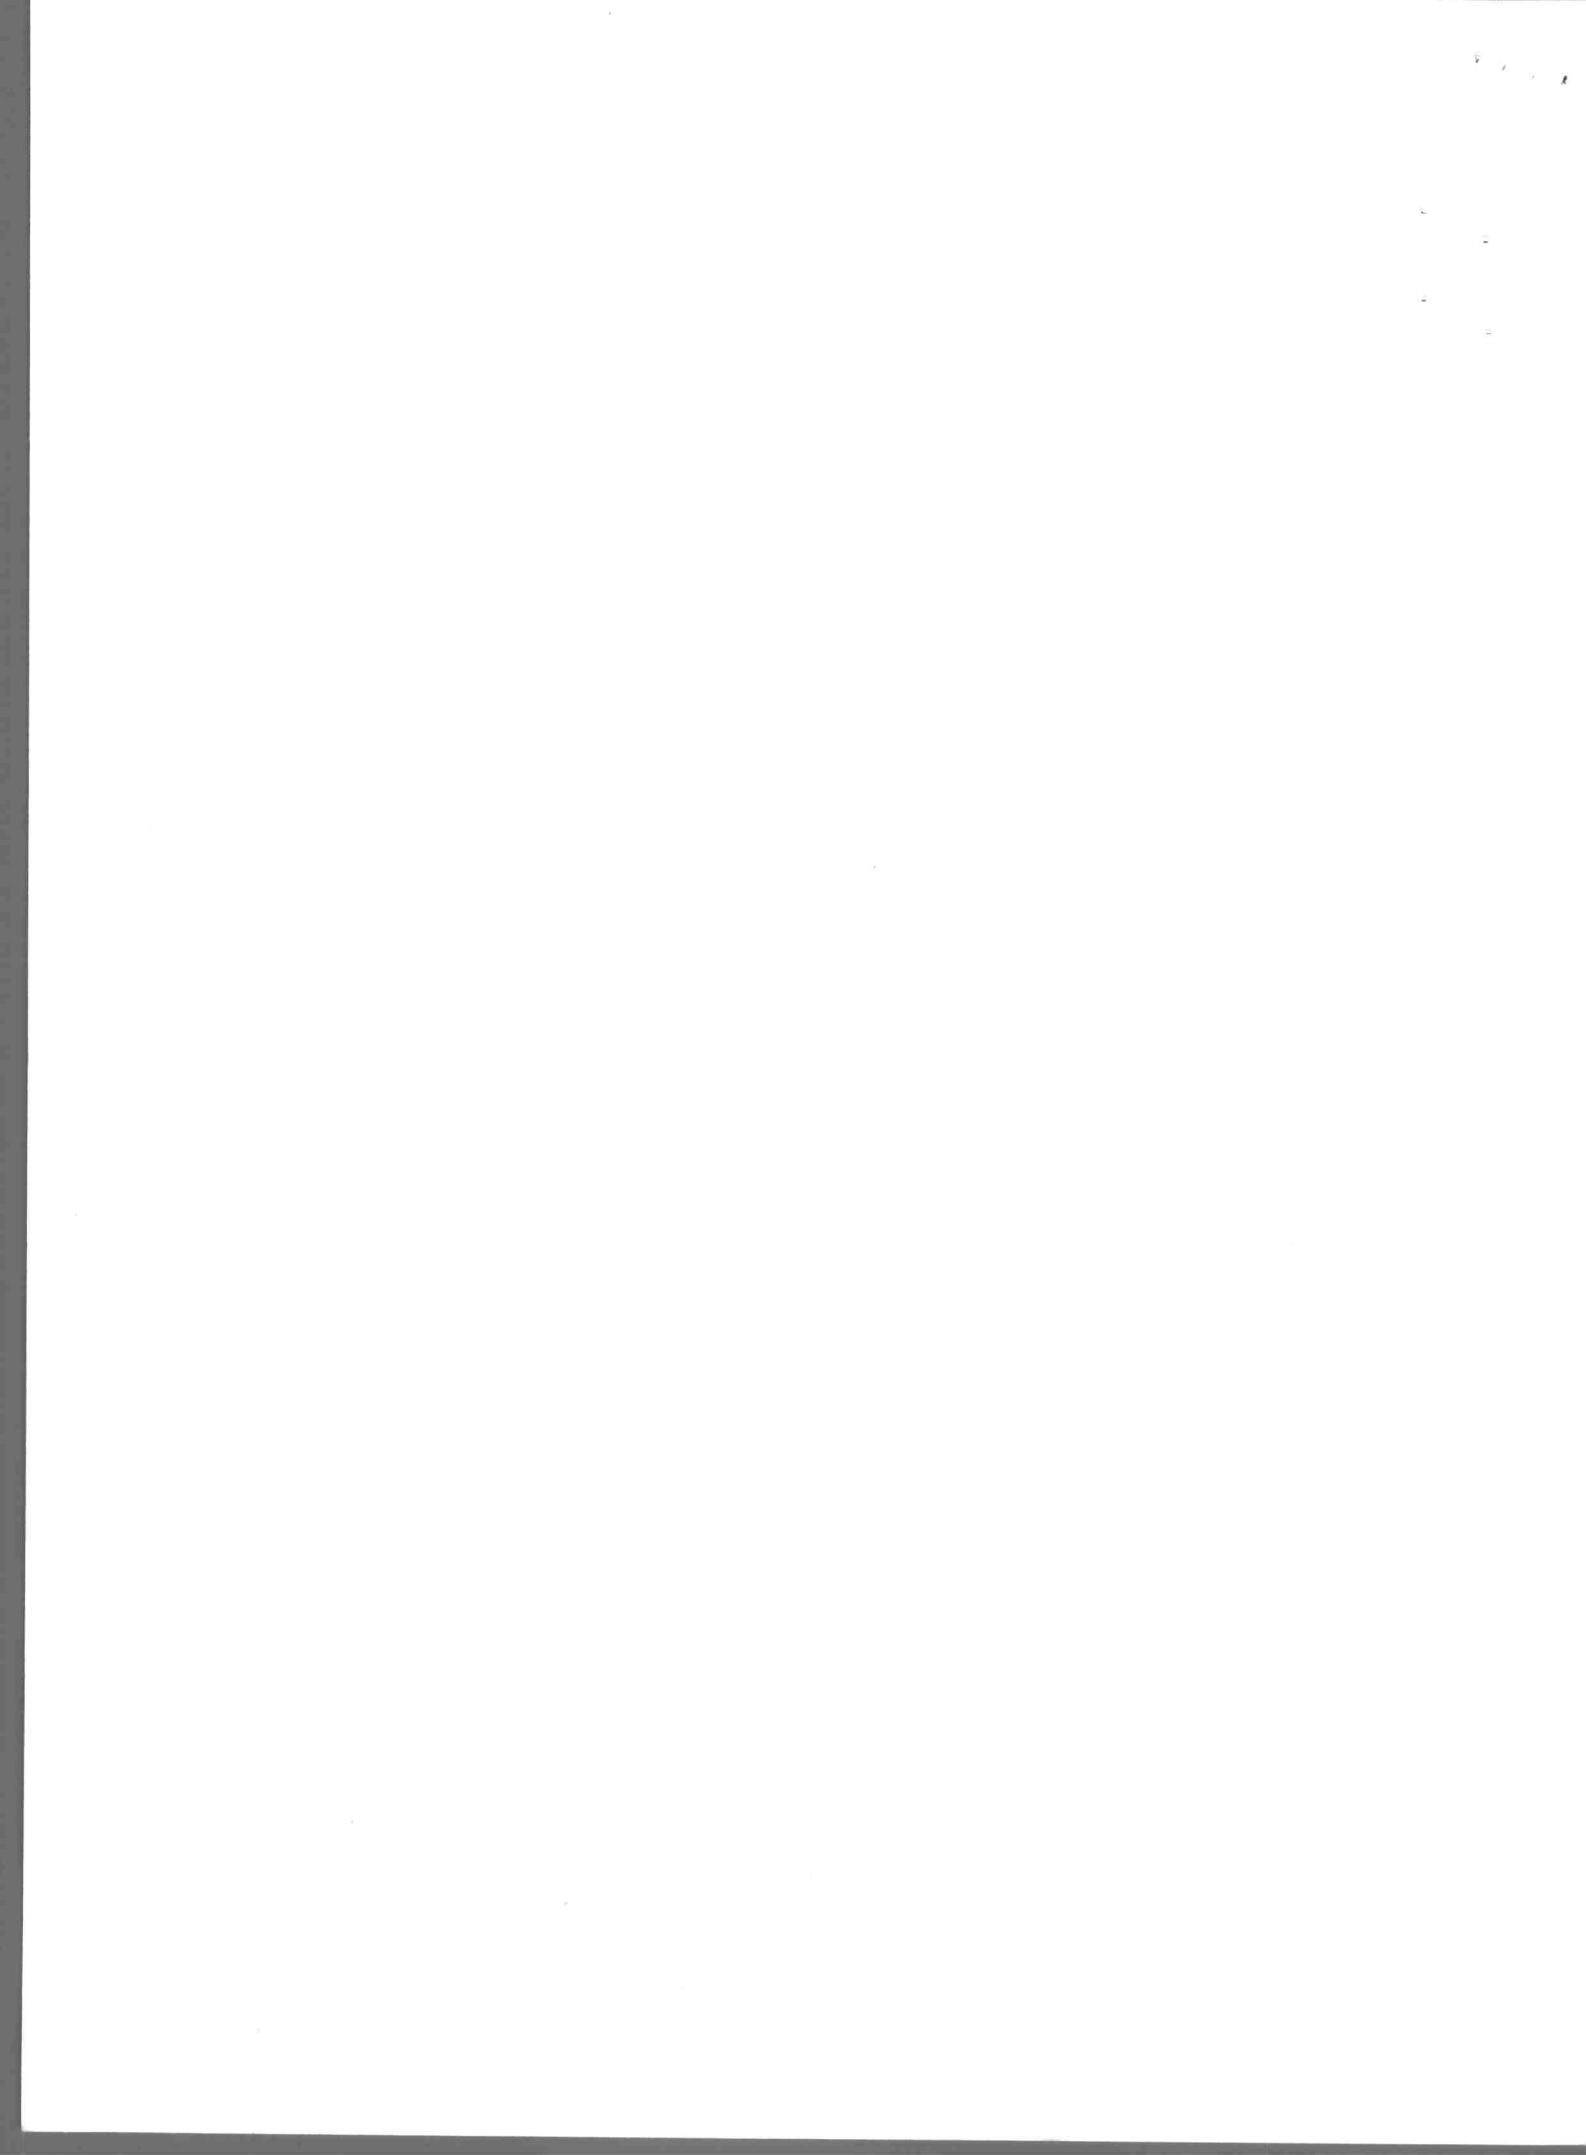


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² z wywozem na wysypisko. 1,90*2,50 | m ² m ² | 4,750 | 4,750 |
| | | | | RAZEM | 4,750 |
| 2 | KNR-W 2-02 1027-04 analiza indywidualna | Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² wyposażone w elekrozamek z podłączeniem do instalacji domofonowej. Współczynnik przenikania ciepła U1,5 W/(m ² ·K). Odtworzenie elementów, detali i podziału drzwi istn. 1,90*2,50 | m ² m ² | 4,750 | 4,750 |
| | | | | RAZEM | 4,750 |
| 3 | KNR AL-01 0304-06 analogia | Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 4-01 0203-10 analogia | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego przy użyciu zaprawy CX 5 1,70*0,35 | m ² m ² | 0,595 | 0,595 |
| | | | | RAZEM | 0,595 |
| 5 | KNR 2-02 1217-03 analogia | Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - próg 1,90 | m m | 1,900 | 1,900 |
| | | | | RAZEM | 1,900 |
| 6 | KNR 19-01 0410-11 | Wymiana progu 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,50*2*2+1,93*2 | m m | 13,860 | 13,860 |
| | | | | RAZEM | 13,860 |
| 8 | kalk. własna | Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych 7 | szt szt | 7,000 | 7,000 |
| | | | | RAZEM | 7,000 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
KUP/BO/0277/03

20

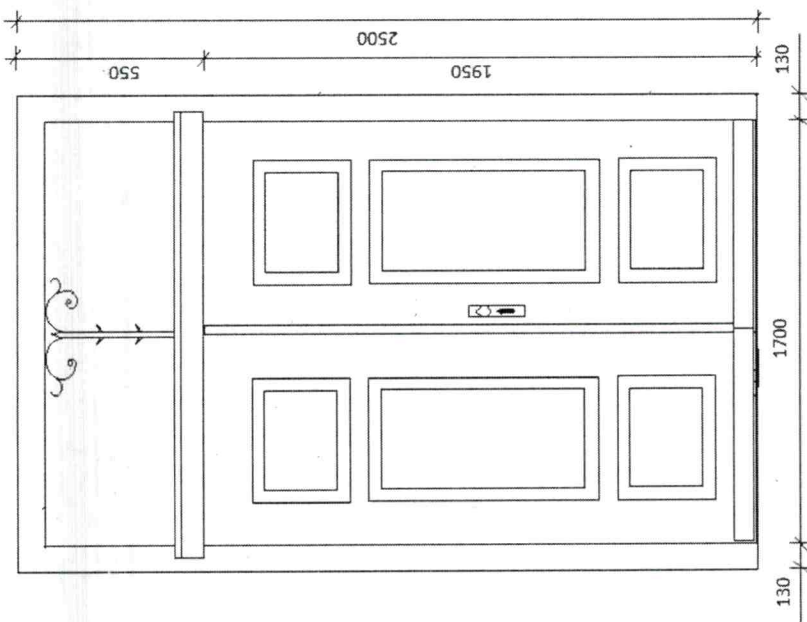

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

DRZWI DREWNIANE WEJŚCIOWE

ŁOKIETKA 7

Wyposażone w elektroamek
 podłączony do instalacji domofonowej





23


| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna | Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 z wywozem na wysypisko. 2,45*3,20 | m ² m ² | 7,840 | 7,840 |
| | | | | RAZEM | 7,840 |
| 2 | KNR-W 2-02 1031-03 | Bramy drewniane ramowe wieloskrzydłowe bez ościeżnic płyciny wzmocnione-dwuskrzydłowe z naświetlem wyposażone w elekrozamek z podłączeniem do instalacji domofonowej Odtworzenie elementów, detali i podziału bramy istn. 2,45*3,20 | m ² m ² | 7,840 | 7,840 |
| | | | | RAZEM | 7,840 |
| 3 | KNR AL-01 0304-06 analogia | Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 4-01 0203-10 analogia | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego przy użyciu zaprawy CX 15-próg 2,50*0,55 | m ² m ² | 1,375 | 1,375 |
| | | | | RAZEM | 1,375 |
| 5 | KNR 2-02 1217-03 analogia | Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - próg 2,45 | m m | 2,450 | 2,450 |
| | | | | RAZEM | 2,450 |
| 6 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 3,20*2*2+2,45*2 | m m | 17,700 | 17,700 |
| | | | | RAZEM | 17,700 |
| 7 | kalk. własna | Dorobienie kluczy do bramy wjazdowej 5 | szt szt | 5,000 | 5,000 |
| | | | | RAZEM | 5,000 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Wejman*upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

24

SZKIC

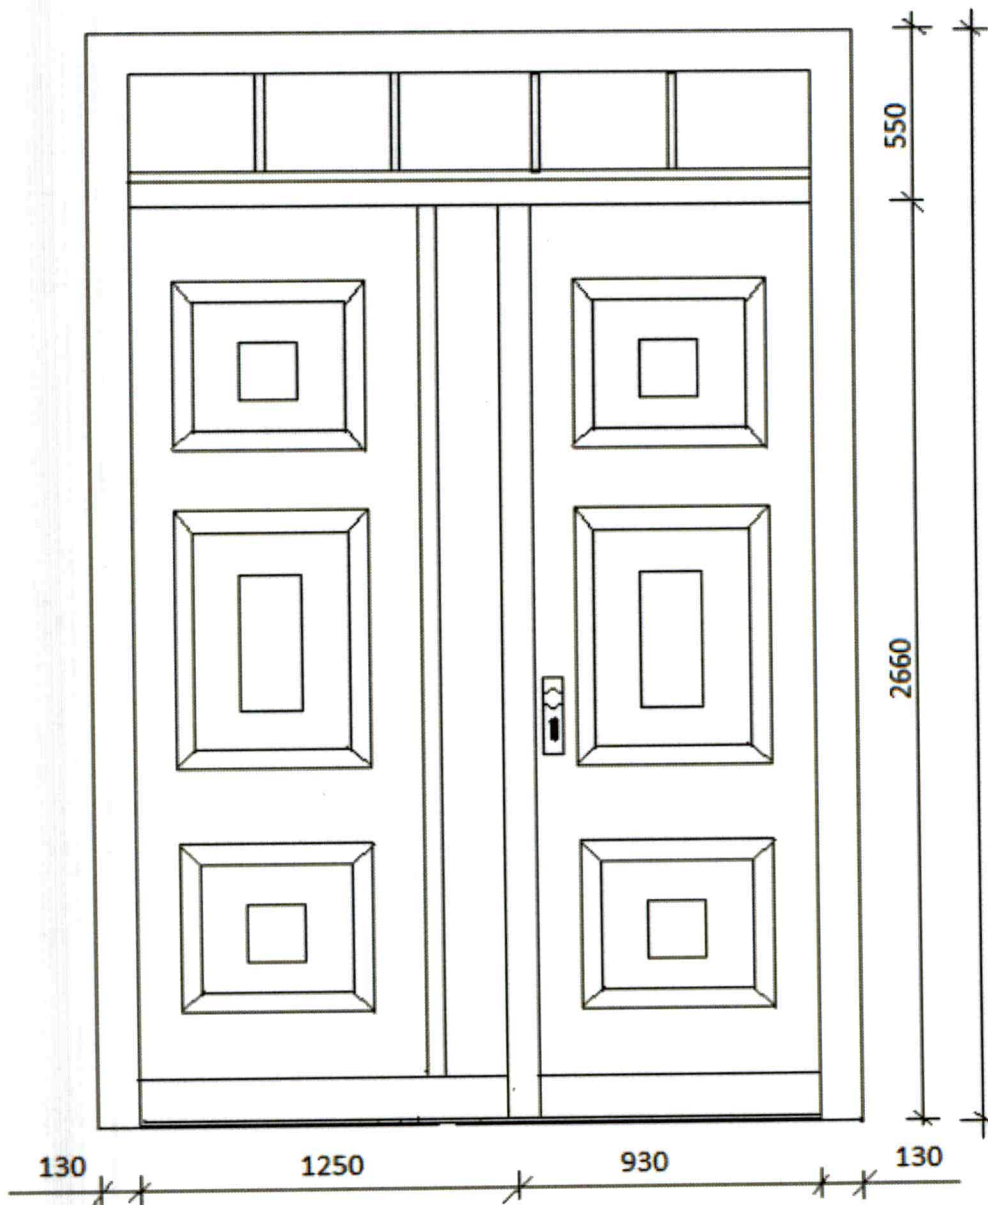

BRAMA WJAZDOWA DREWNIANA

ul. Łokietka 11

**Wymiary wykonać z natury, zachować podział i
detale. Bramę wyposażyc w elektrozamek
podłączyć do instalacji domofonowej**


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Krzysztof Neiman

upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

25



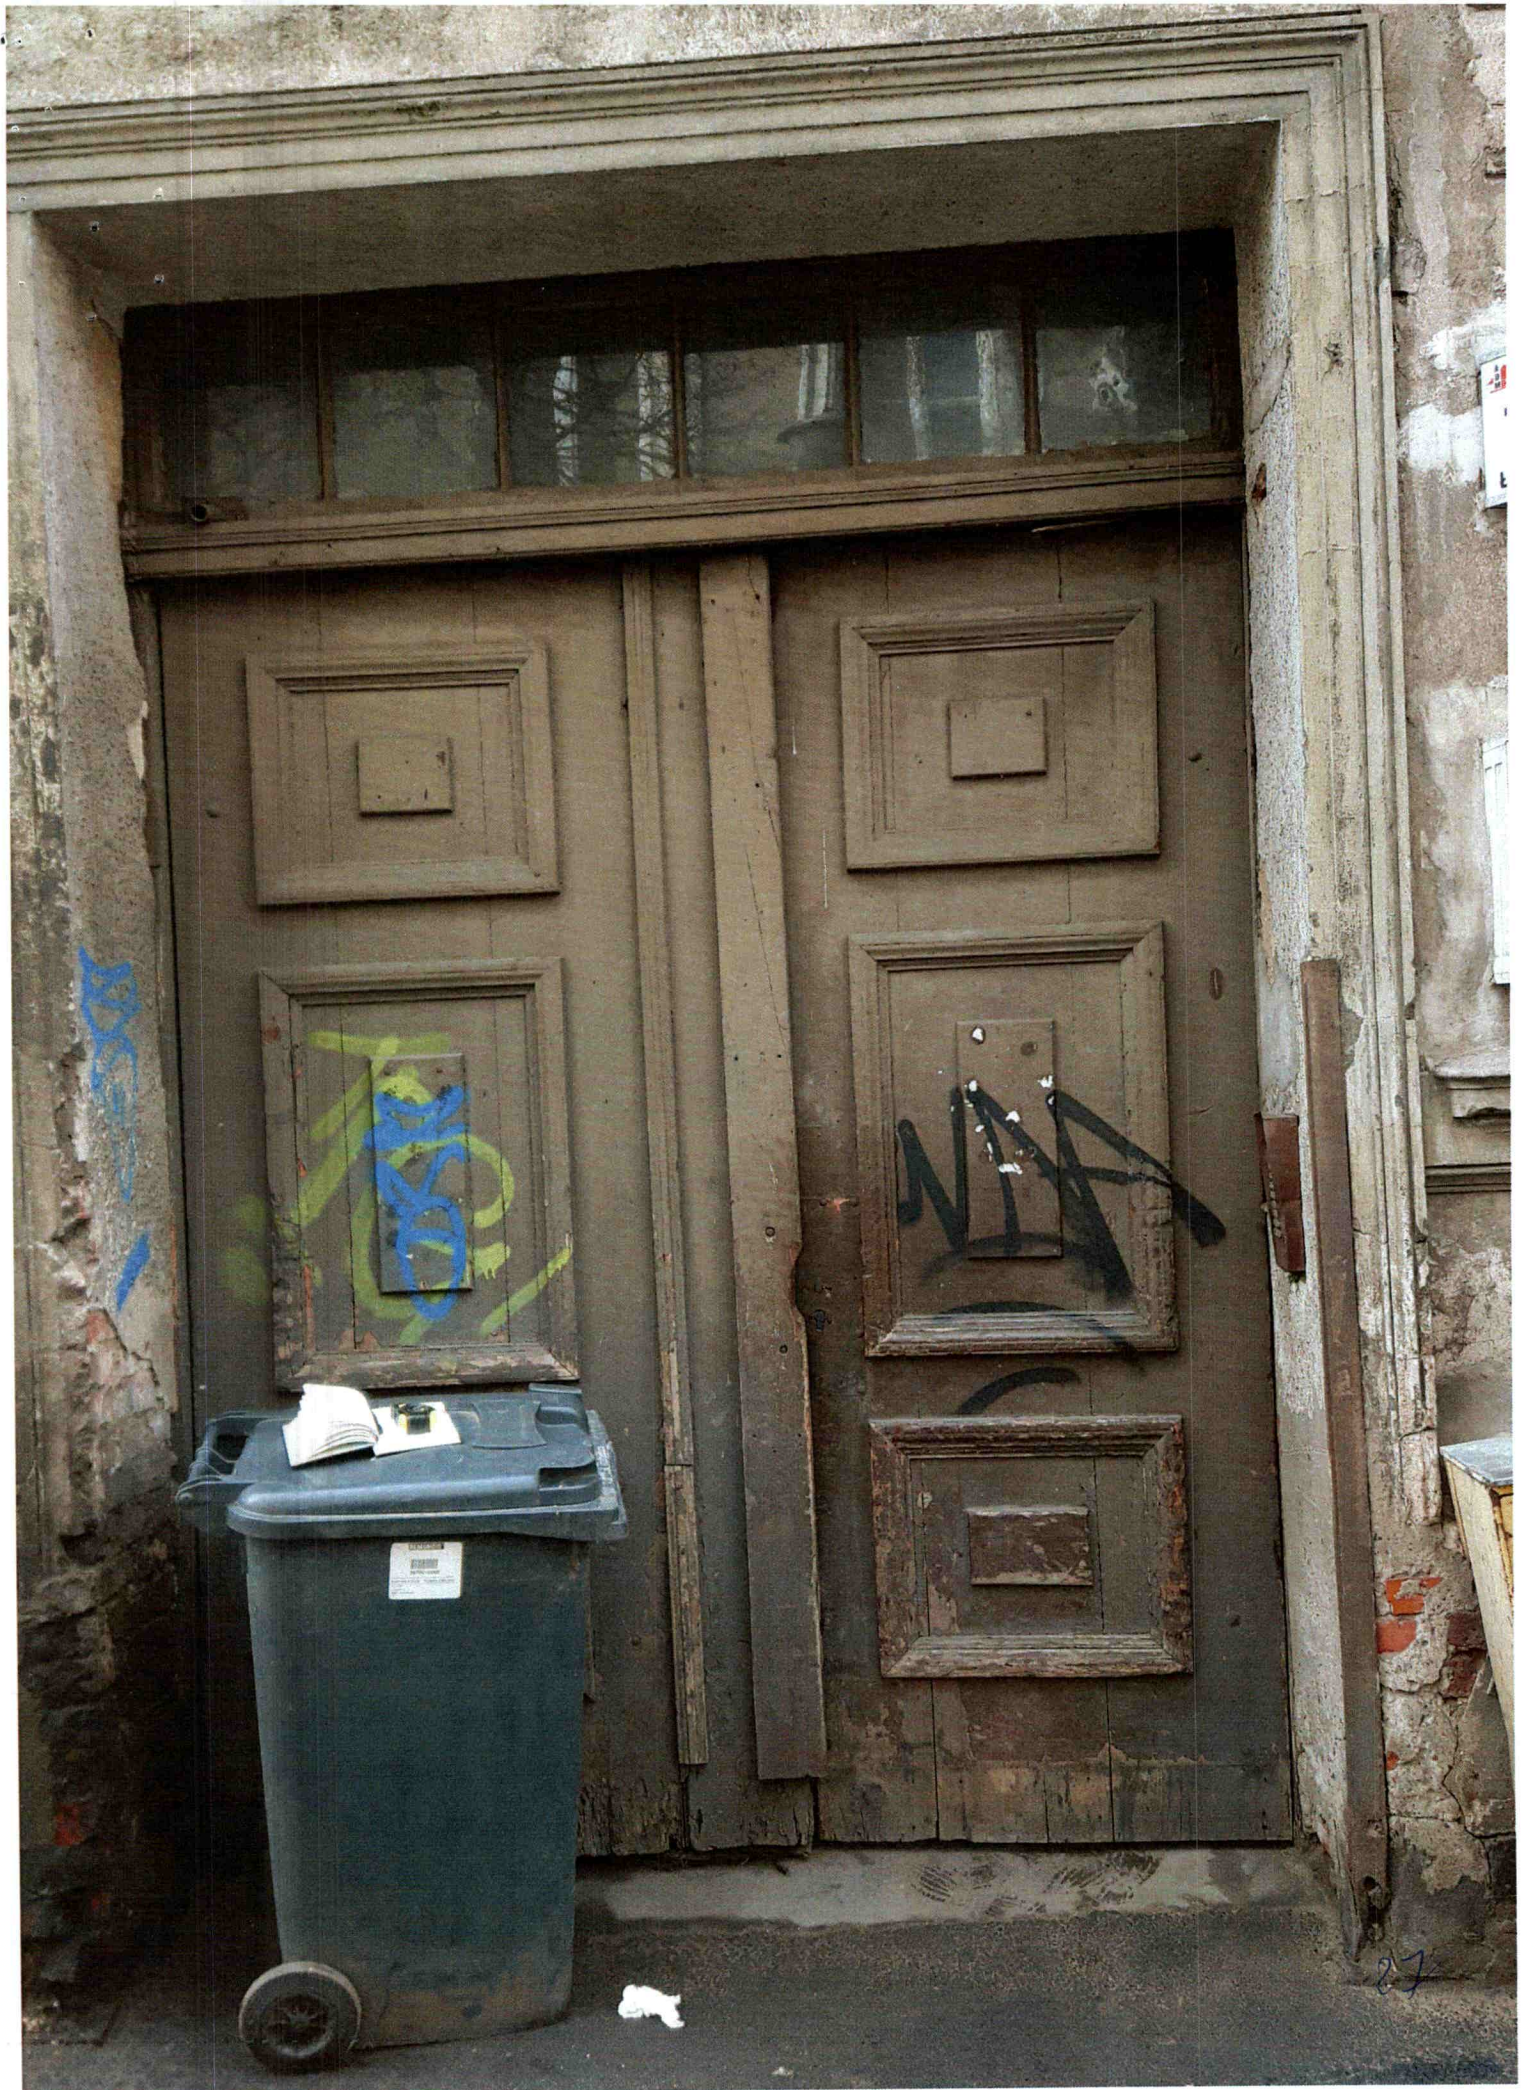


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 analiza in- dywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 z wy- wozem na wysypisko. 2,66*3,60 | m ² m ² | 9,576 | 9,576 |
| | | | | RAZEM | 9,576 |
| 2 | KNR-W 2- 02 1031-03 | Bramy drewniane ramowe wieloskrzydłowe bez ościeżnic płyciny wzmoc- nione-dwuskrzydłowe z naświetlem wyposażone w elekrozamek z podłą- czeniem do instalacji domofonowej Odtworzenie elementów, detali i podziału bramy istn. 2,66*3,60 | m ² m ² | 9,576 | 9,576 |
| | | | | RAZEM | 9,576 |
| 3 | KNR AL-01 0304-06 analogia | Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 4-01 0203-10 analogia | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego przy użyciu zaprawy CX 5- próg 2,66*0,65 | m ² m ² | 1,729 | 1,729 |
| | | | | RAZEM | 1,729 |
| 5 | KNR 2-02 1217-03 analogia | Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - próg 2,66 | m m | 2,660 | 2,660 |
| | | | | RAZEM | 2,660 |
| 6 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 3,60*2*2+2,66*2 | m m | 19,720 | 19,720 |
| | | | | RAZEM | 19,720 |
| 7 | kalk. własna | Dorobienie kluczy do bramy wjazdowej 7 | szt szt | 7,000 | 7,000 |
| | | | | RAZEM | 7,000 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Najman*upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

SZKIC

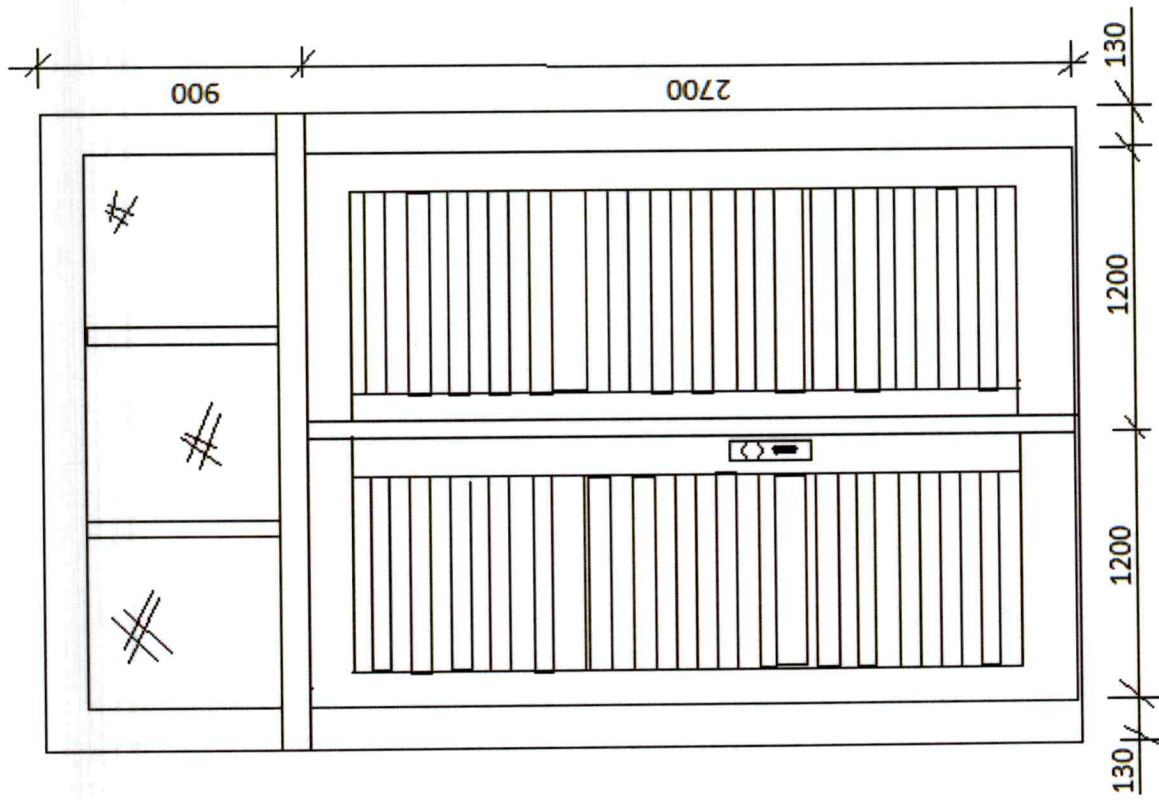

**BRAMA WJAZDOWA
DREWNIANA
ul. Łokietka 23
Wyposażyć w
elektrozamek**

Inspektor Nadzory Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03



BRAMA WINDOWA
Zakaz
parkowania

Jurydyka




BRAMA WILDOWA
Zakaz parkowania

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,8*1,98 | m ² m ² | 1,584 | 1,584 |
| | | | | RAZEM | 1,584 |
| 2 | kalk. własna d.1 kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2' | kalk. własna d.1 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe drewniane dwuskrzydłowe (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży 0,8*1,98 | m ² m ² | 1,584 | 1,584 |
| | | | | RAZEM | 1,584 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | 0,700 |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,7 | m ³ m ³ | 0,700 | 0,700 |
| | | | | RAZEM | 0,700 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Dymaszewska
upr.bud. UAN-K/3-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/3042/02

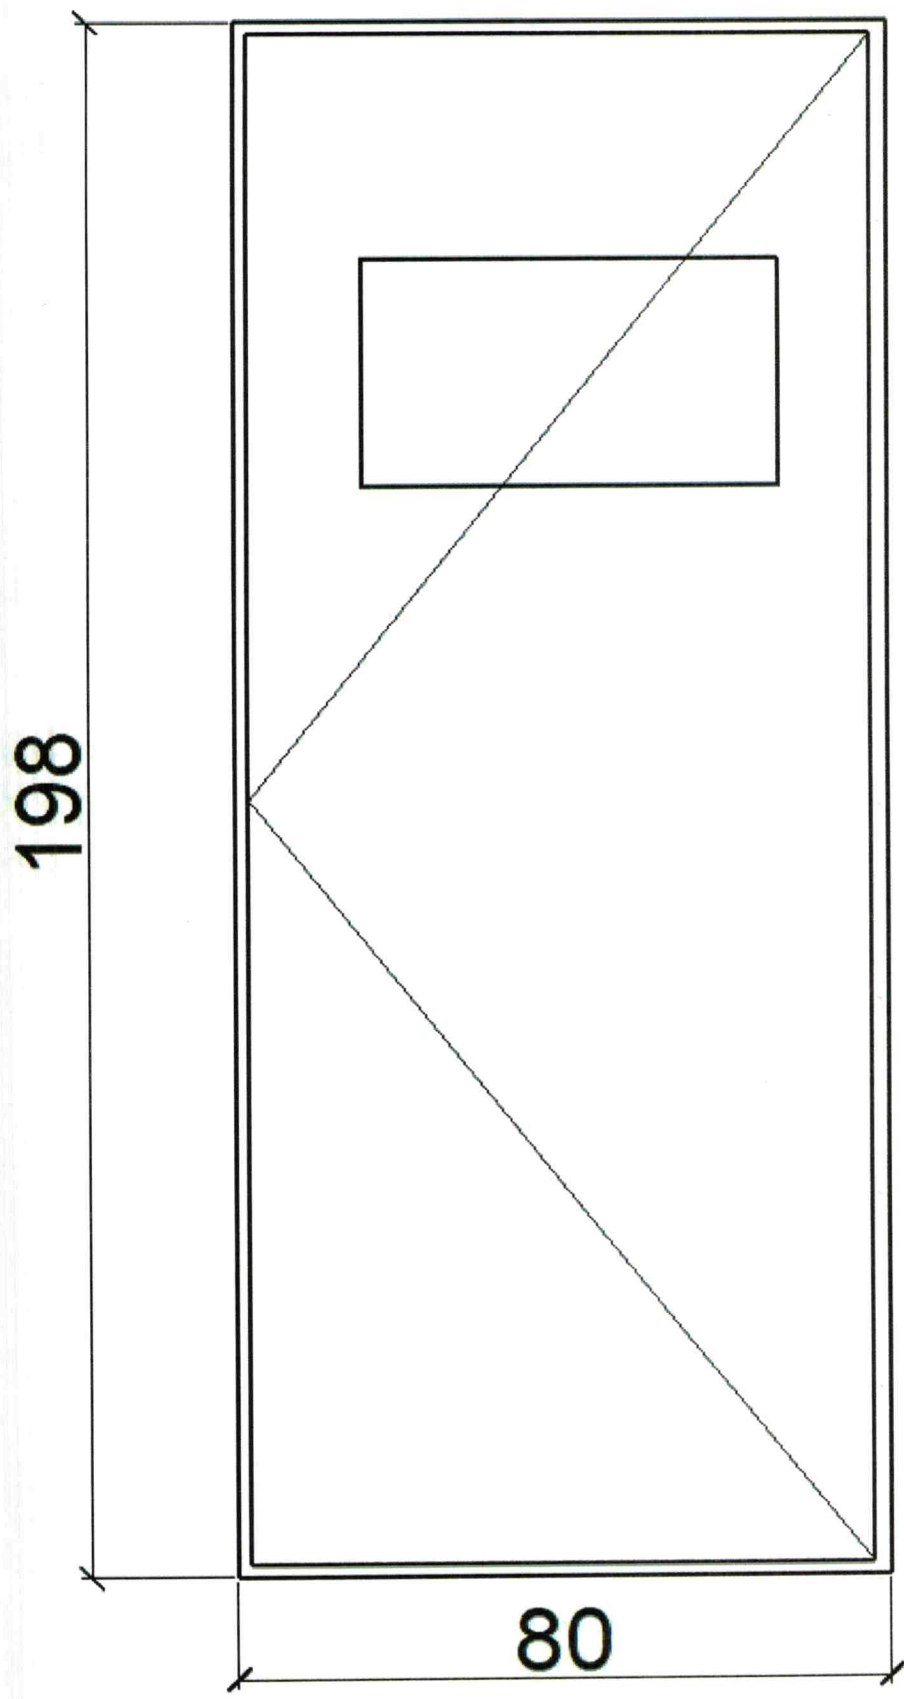




| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | | | | |
| 1 | kalkulacja własna | Demontaż bramy drewnianej | m ³ | | |
| d.1 | | 4,20*2,5 | m ³ | 10,500 | |
| | | | | RAZEM | 10,500 |
| 2 | kalkulacja własna | Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe bez ościeżnic - z furtką drewnianą | m ³ | | |
| d.1 | | 4,2*2,2 | m ³ | 9,240 | |
| | | | | RAZEM | 9,240 |

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata
 uprni 2014.07.23 10:07:36
 w specjalizacji w zakresie budowlanej
 w zakresie budowlanej

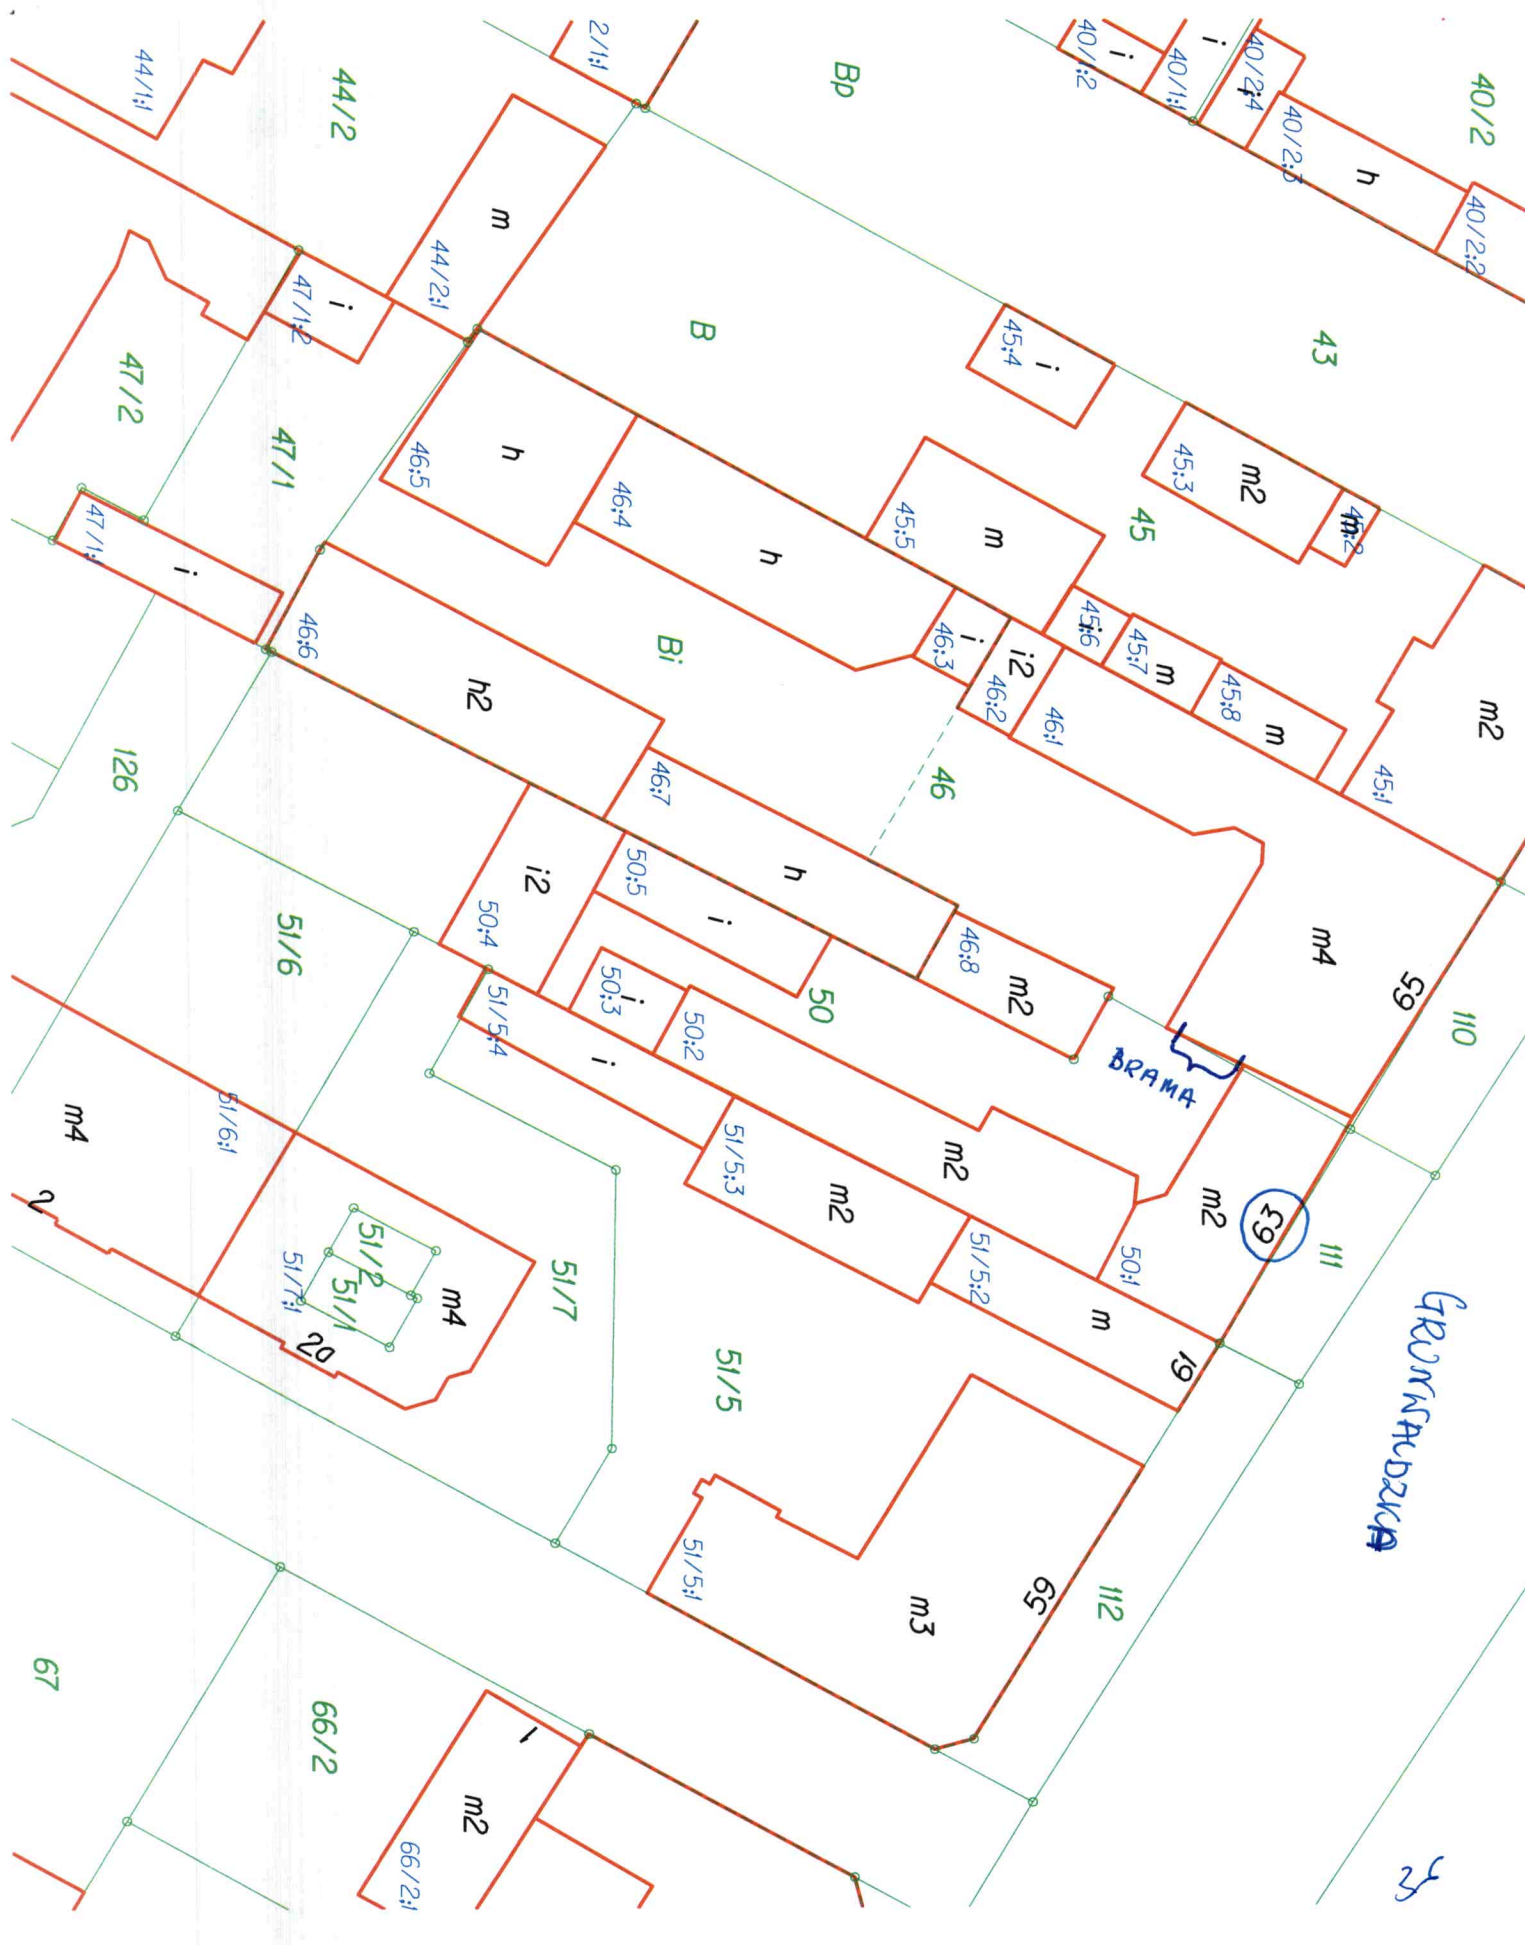

40/2
40/2:2

43

45

46

50

51/5

65

66/2

GRUNTAUBAZA

5


Bp

B

Bi

BRAMA

39

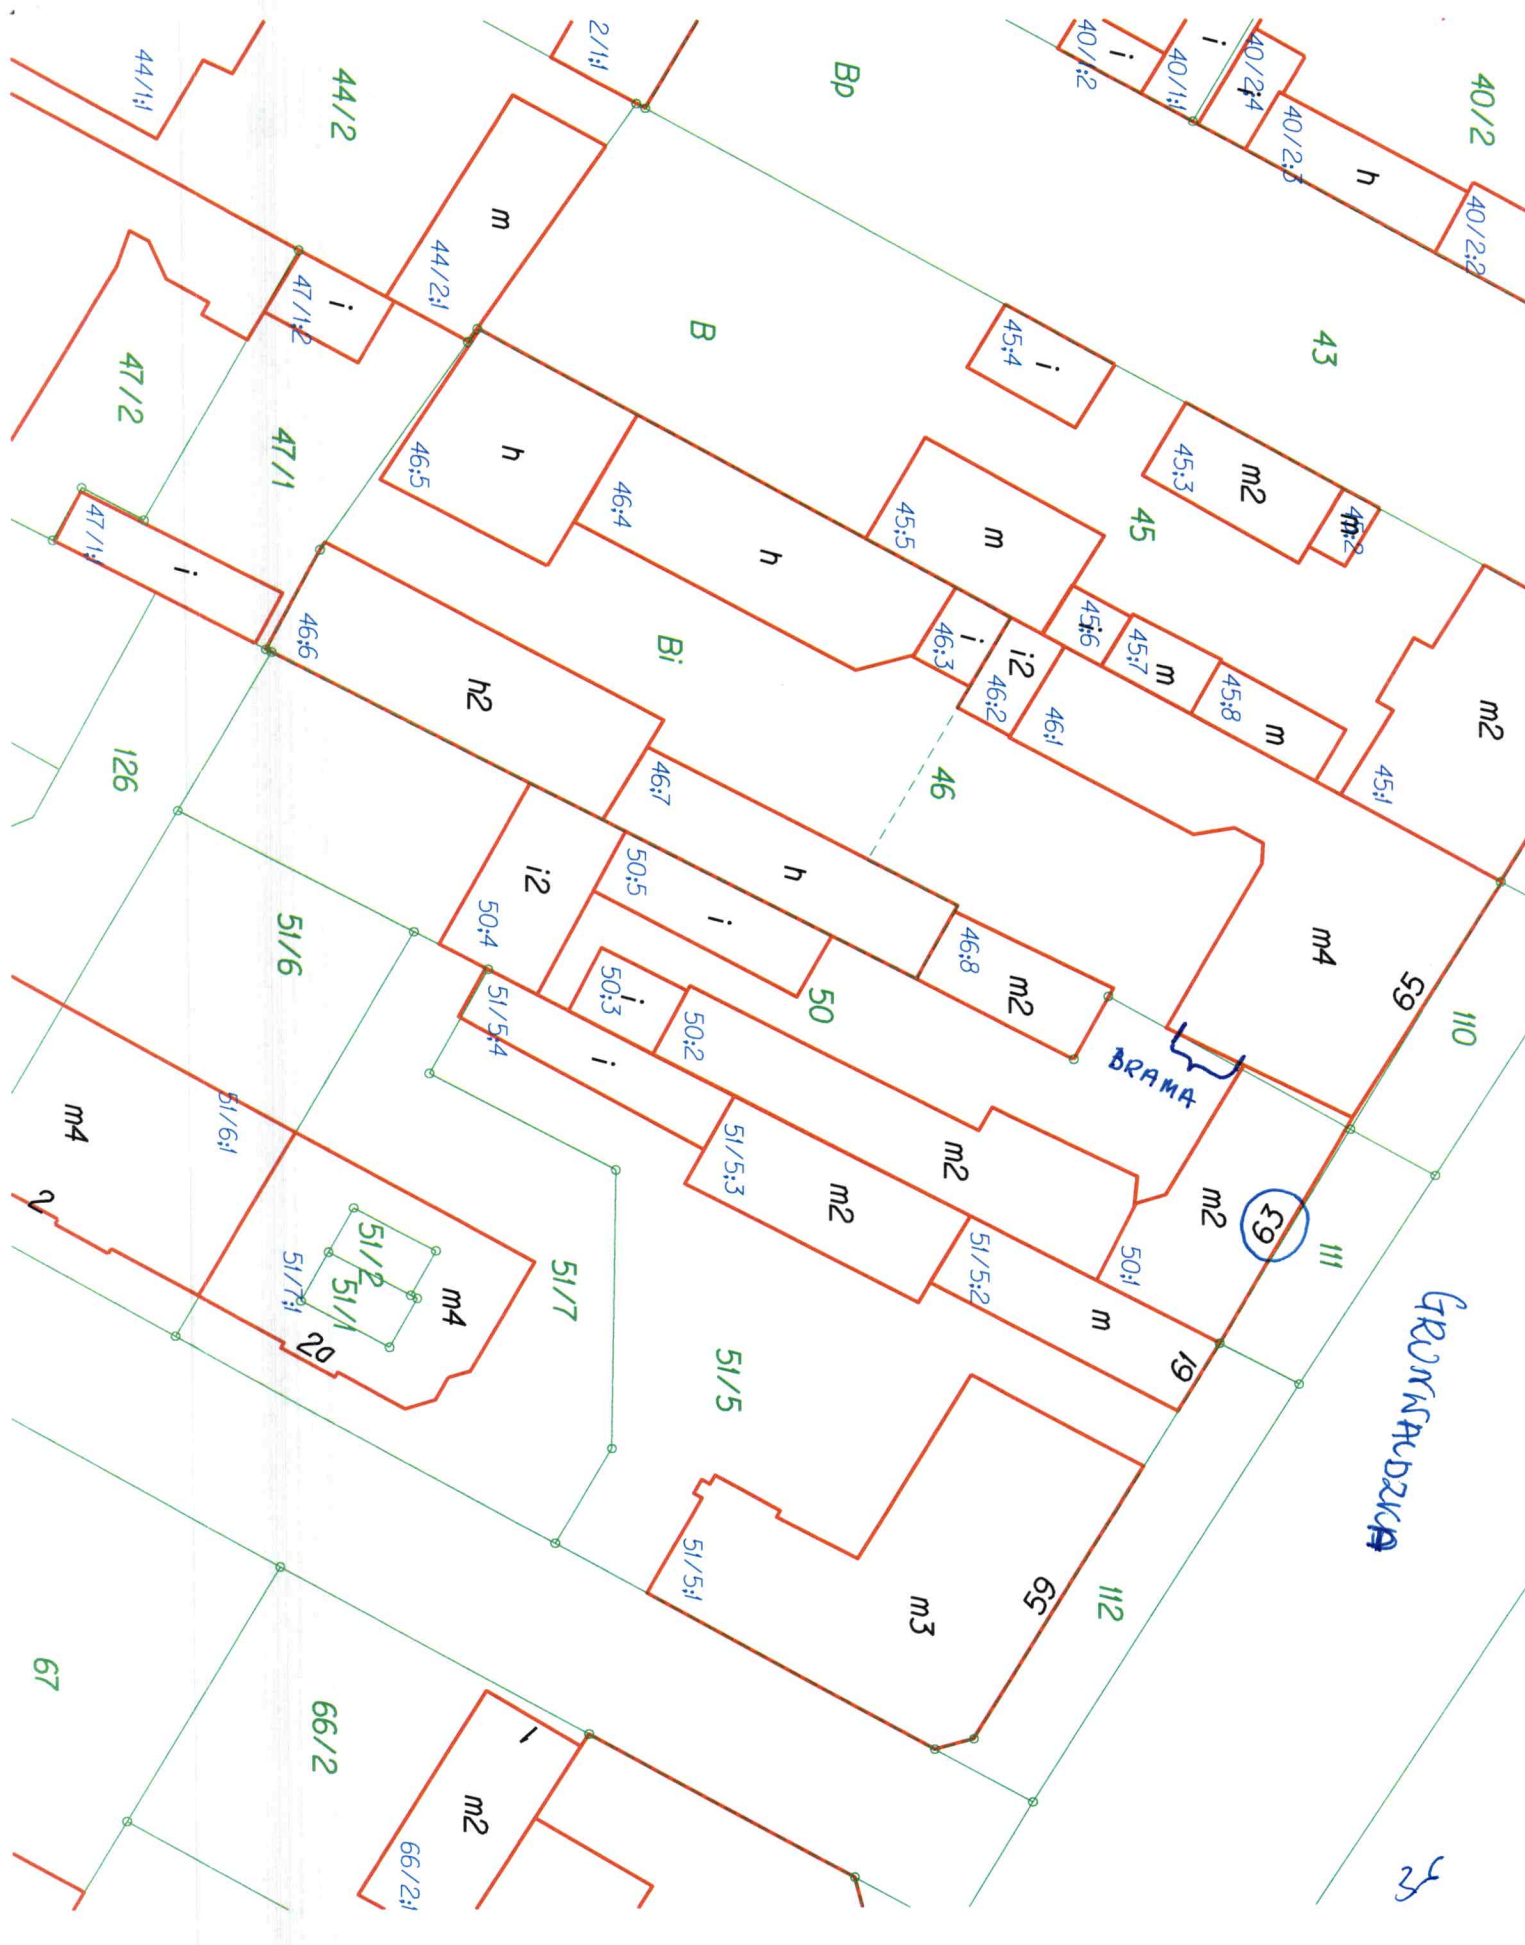

40/2
40/2:2

43

45

46

50

51/5

65

66/2

GRUNTAUBAZA

5

Bp

B

Bi


BRAMA

39




FRONTA DZKA 03 krawa wyjedlowa

32

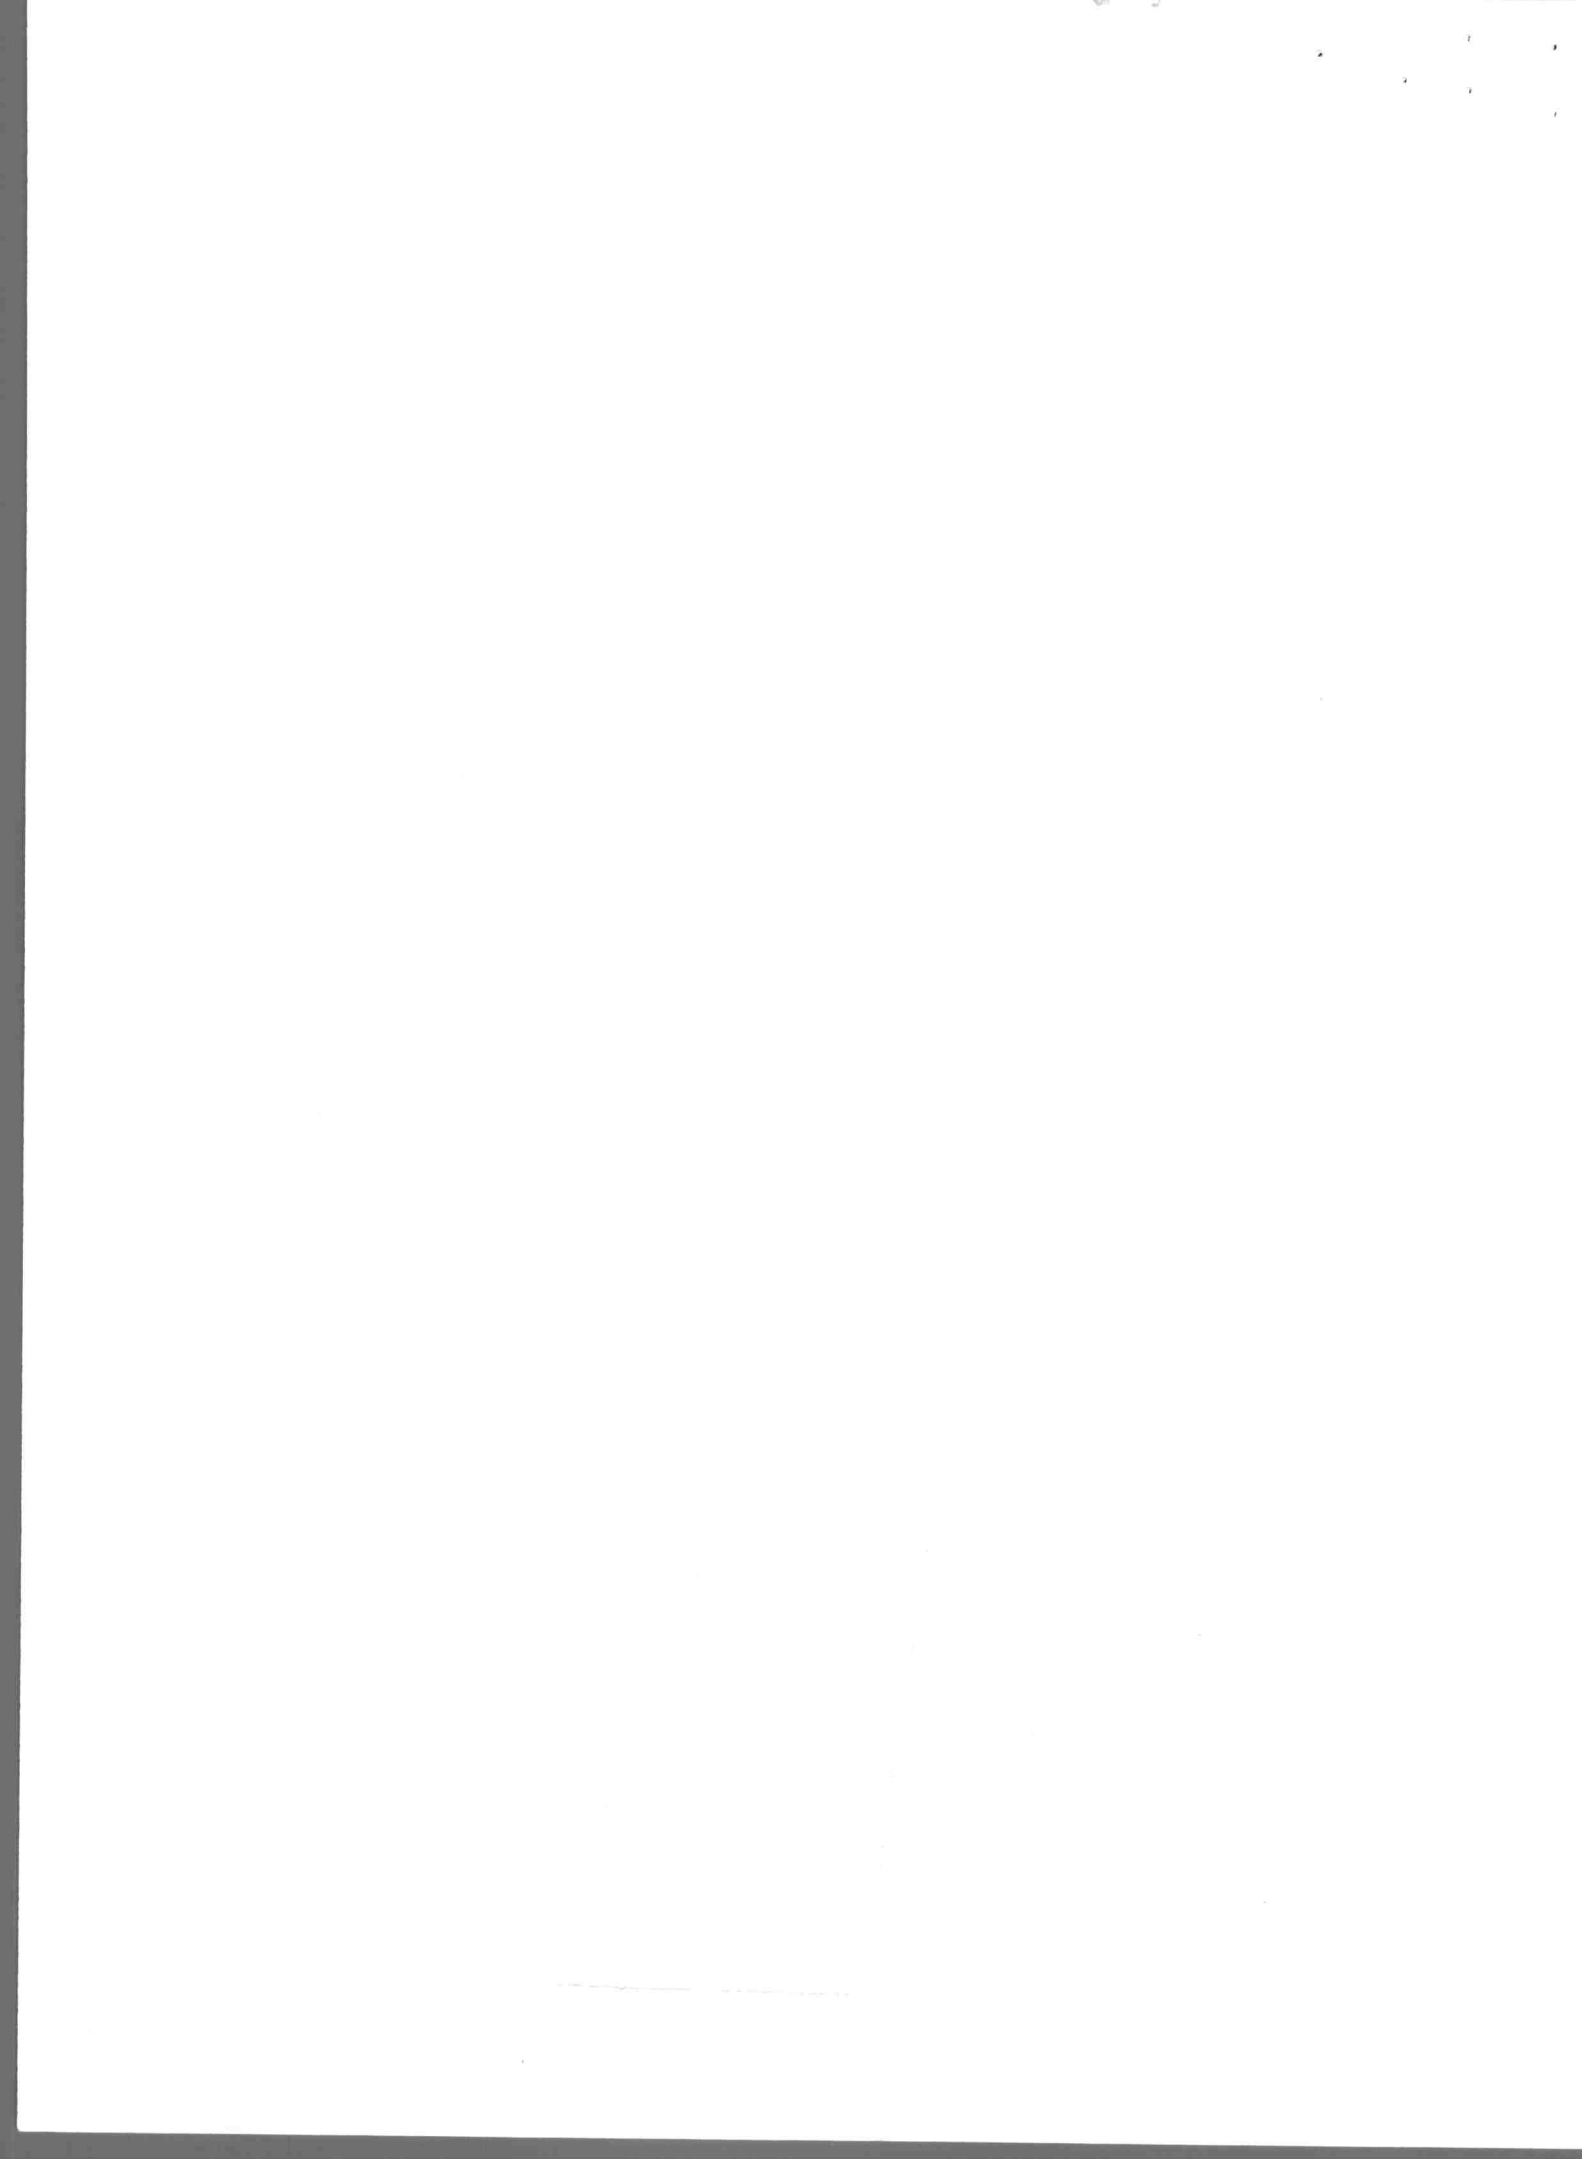


ul. GRUNWALDZKA 63


BRAMA WJAZDOWA Z FURTKĄ DREWNIANĄ

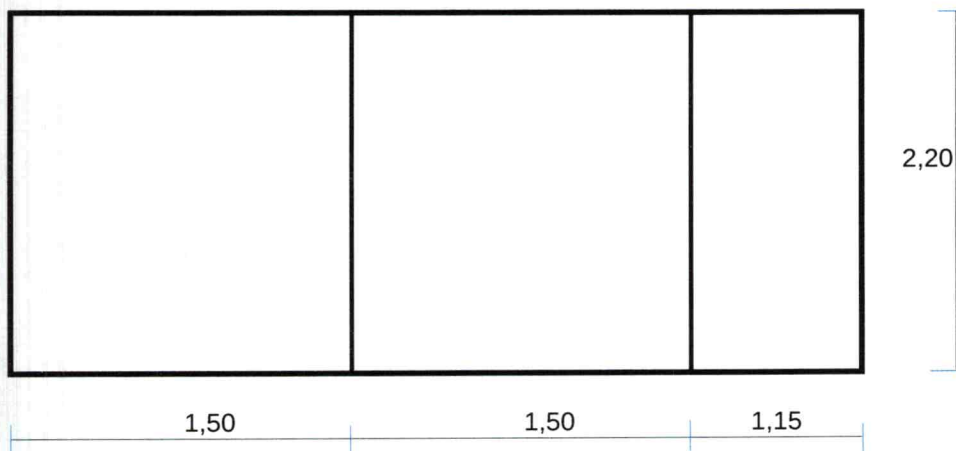


wysokość bramy i furtki można zmniejszyć do 2,00 m

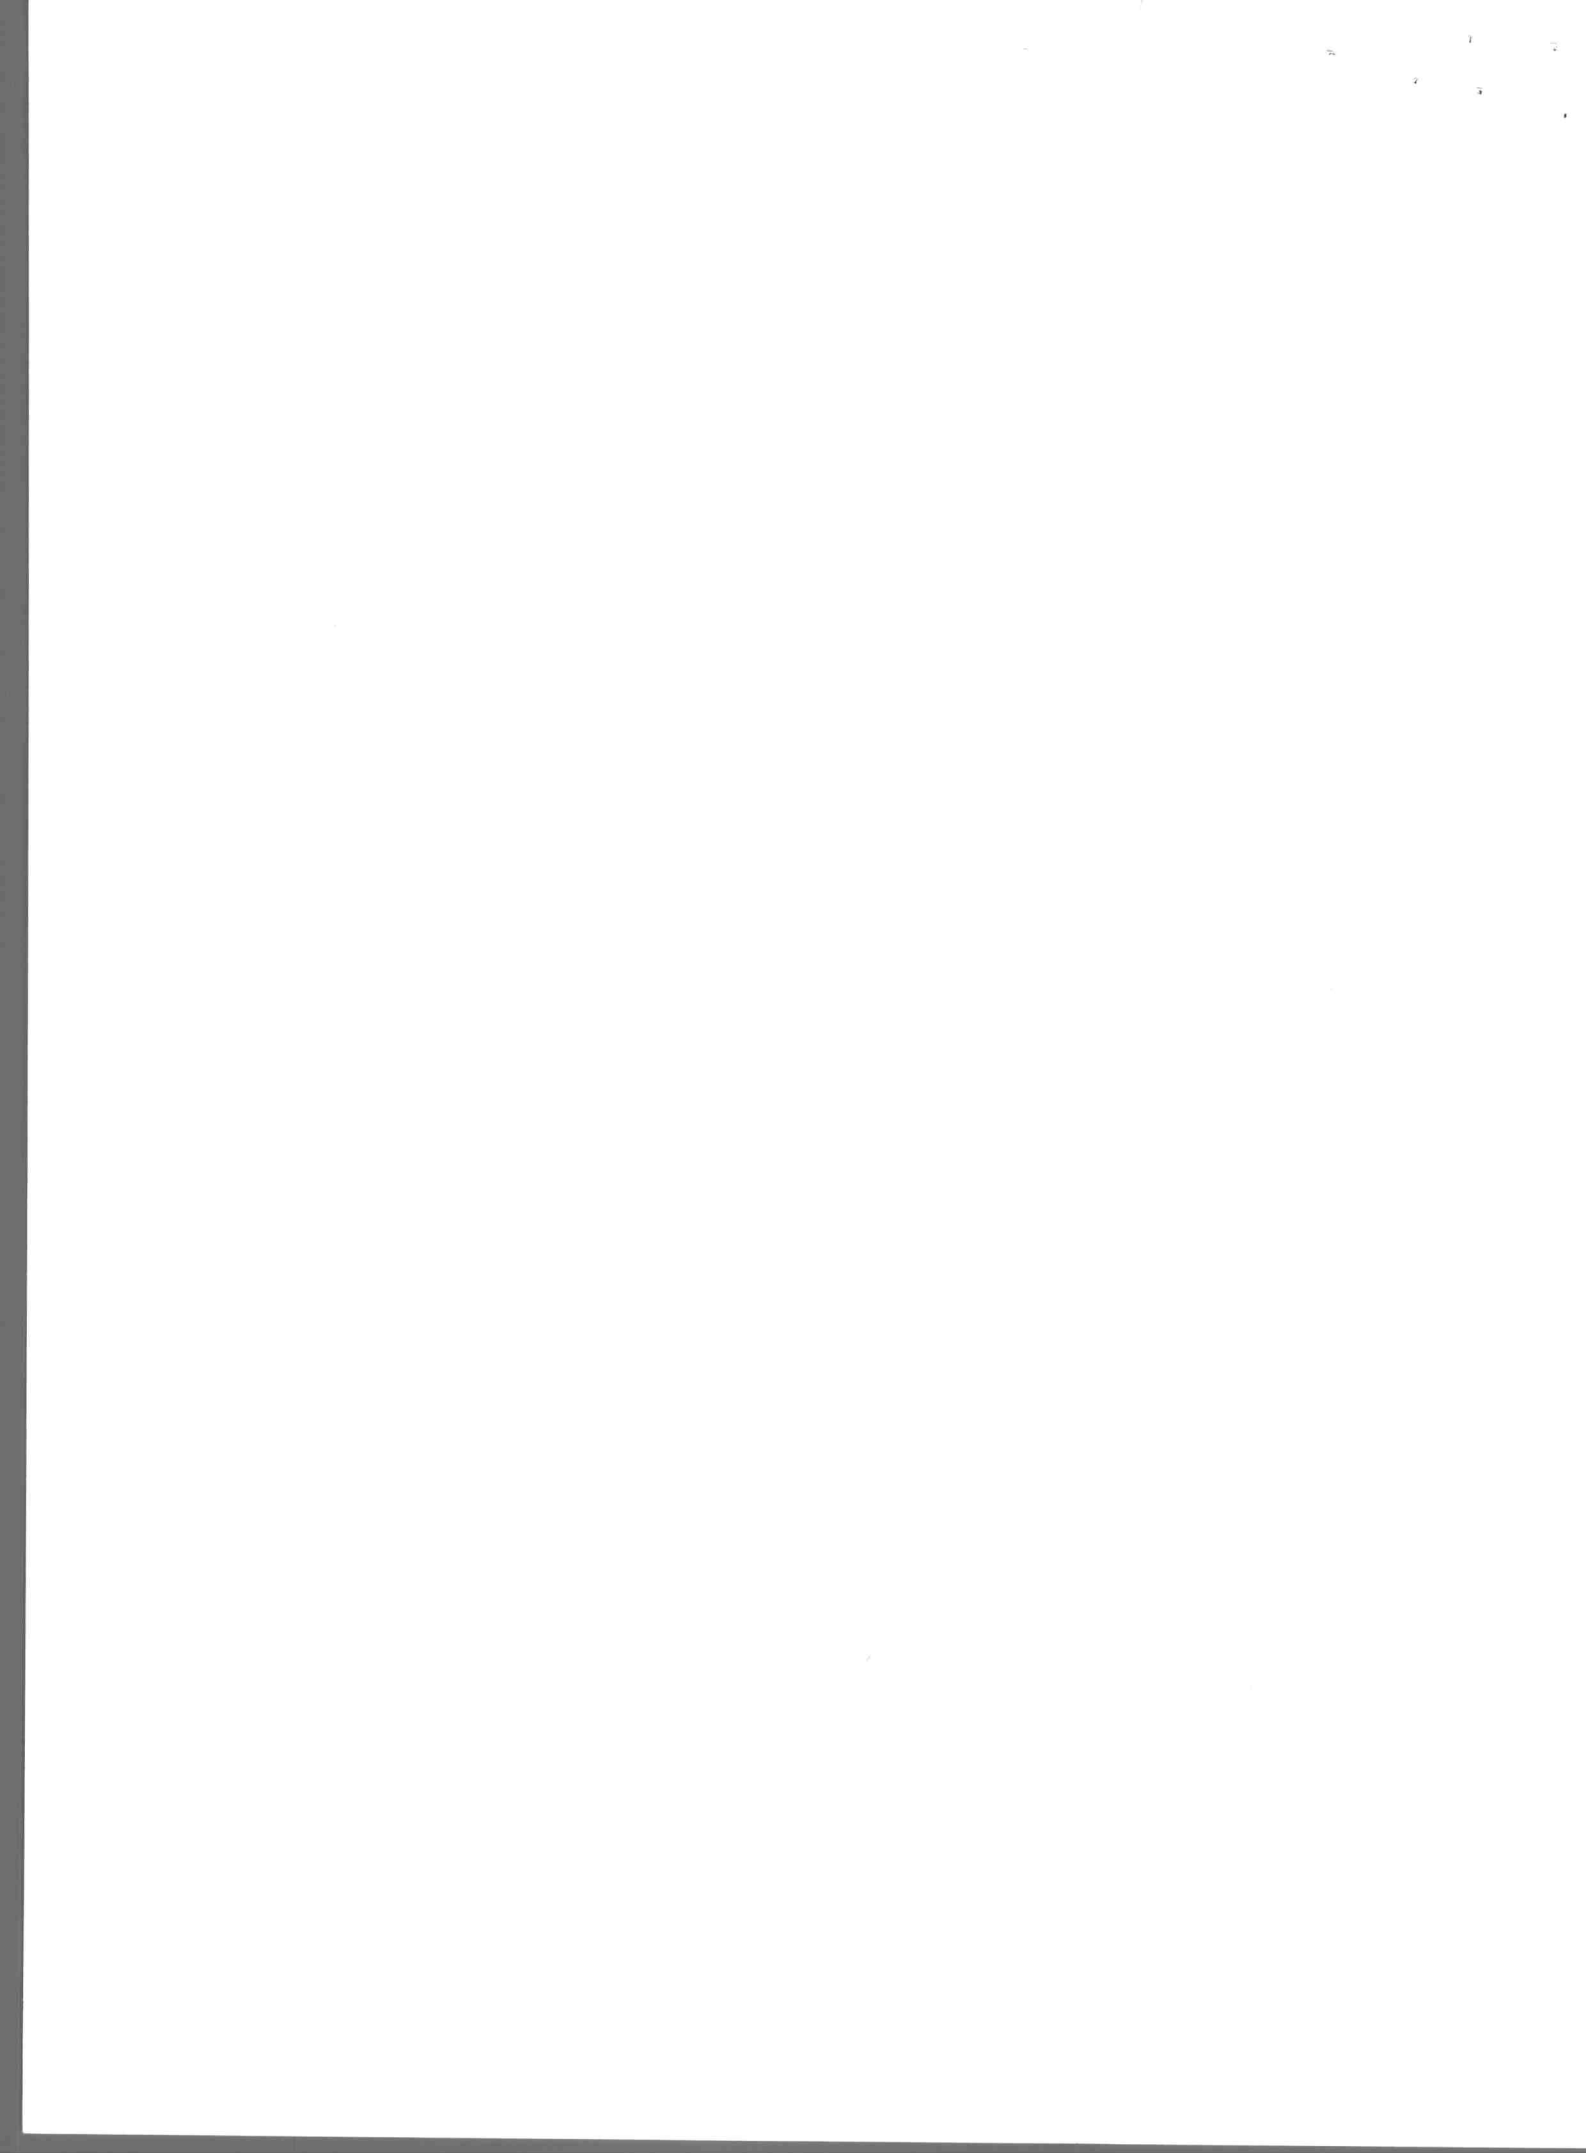



| Lp. | Podstawa | Opis i wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0354-05 | 1,06*2,20 | m ² | 2,332 | |
| | | | | RAZEM | 2,332 |
| 2 | kalk. własna | Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży | szt. | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2' | kalk. własna | Skrzydła drzwiowe drewniane-płycinowe (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży | m ² | | |
| d.1 | kalk. własna | 1,06*2,20 | m ² | 2,332 | |
| | | | | RAZEM | 2,332 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-13 | 0,7 | m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-16 | Krotność = 19 0,7 | m ³ | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 0,700 |

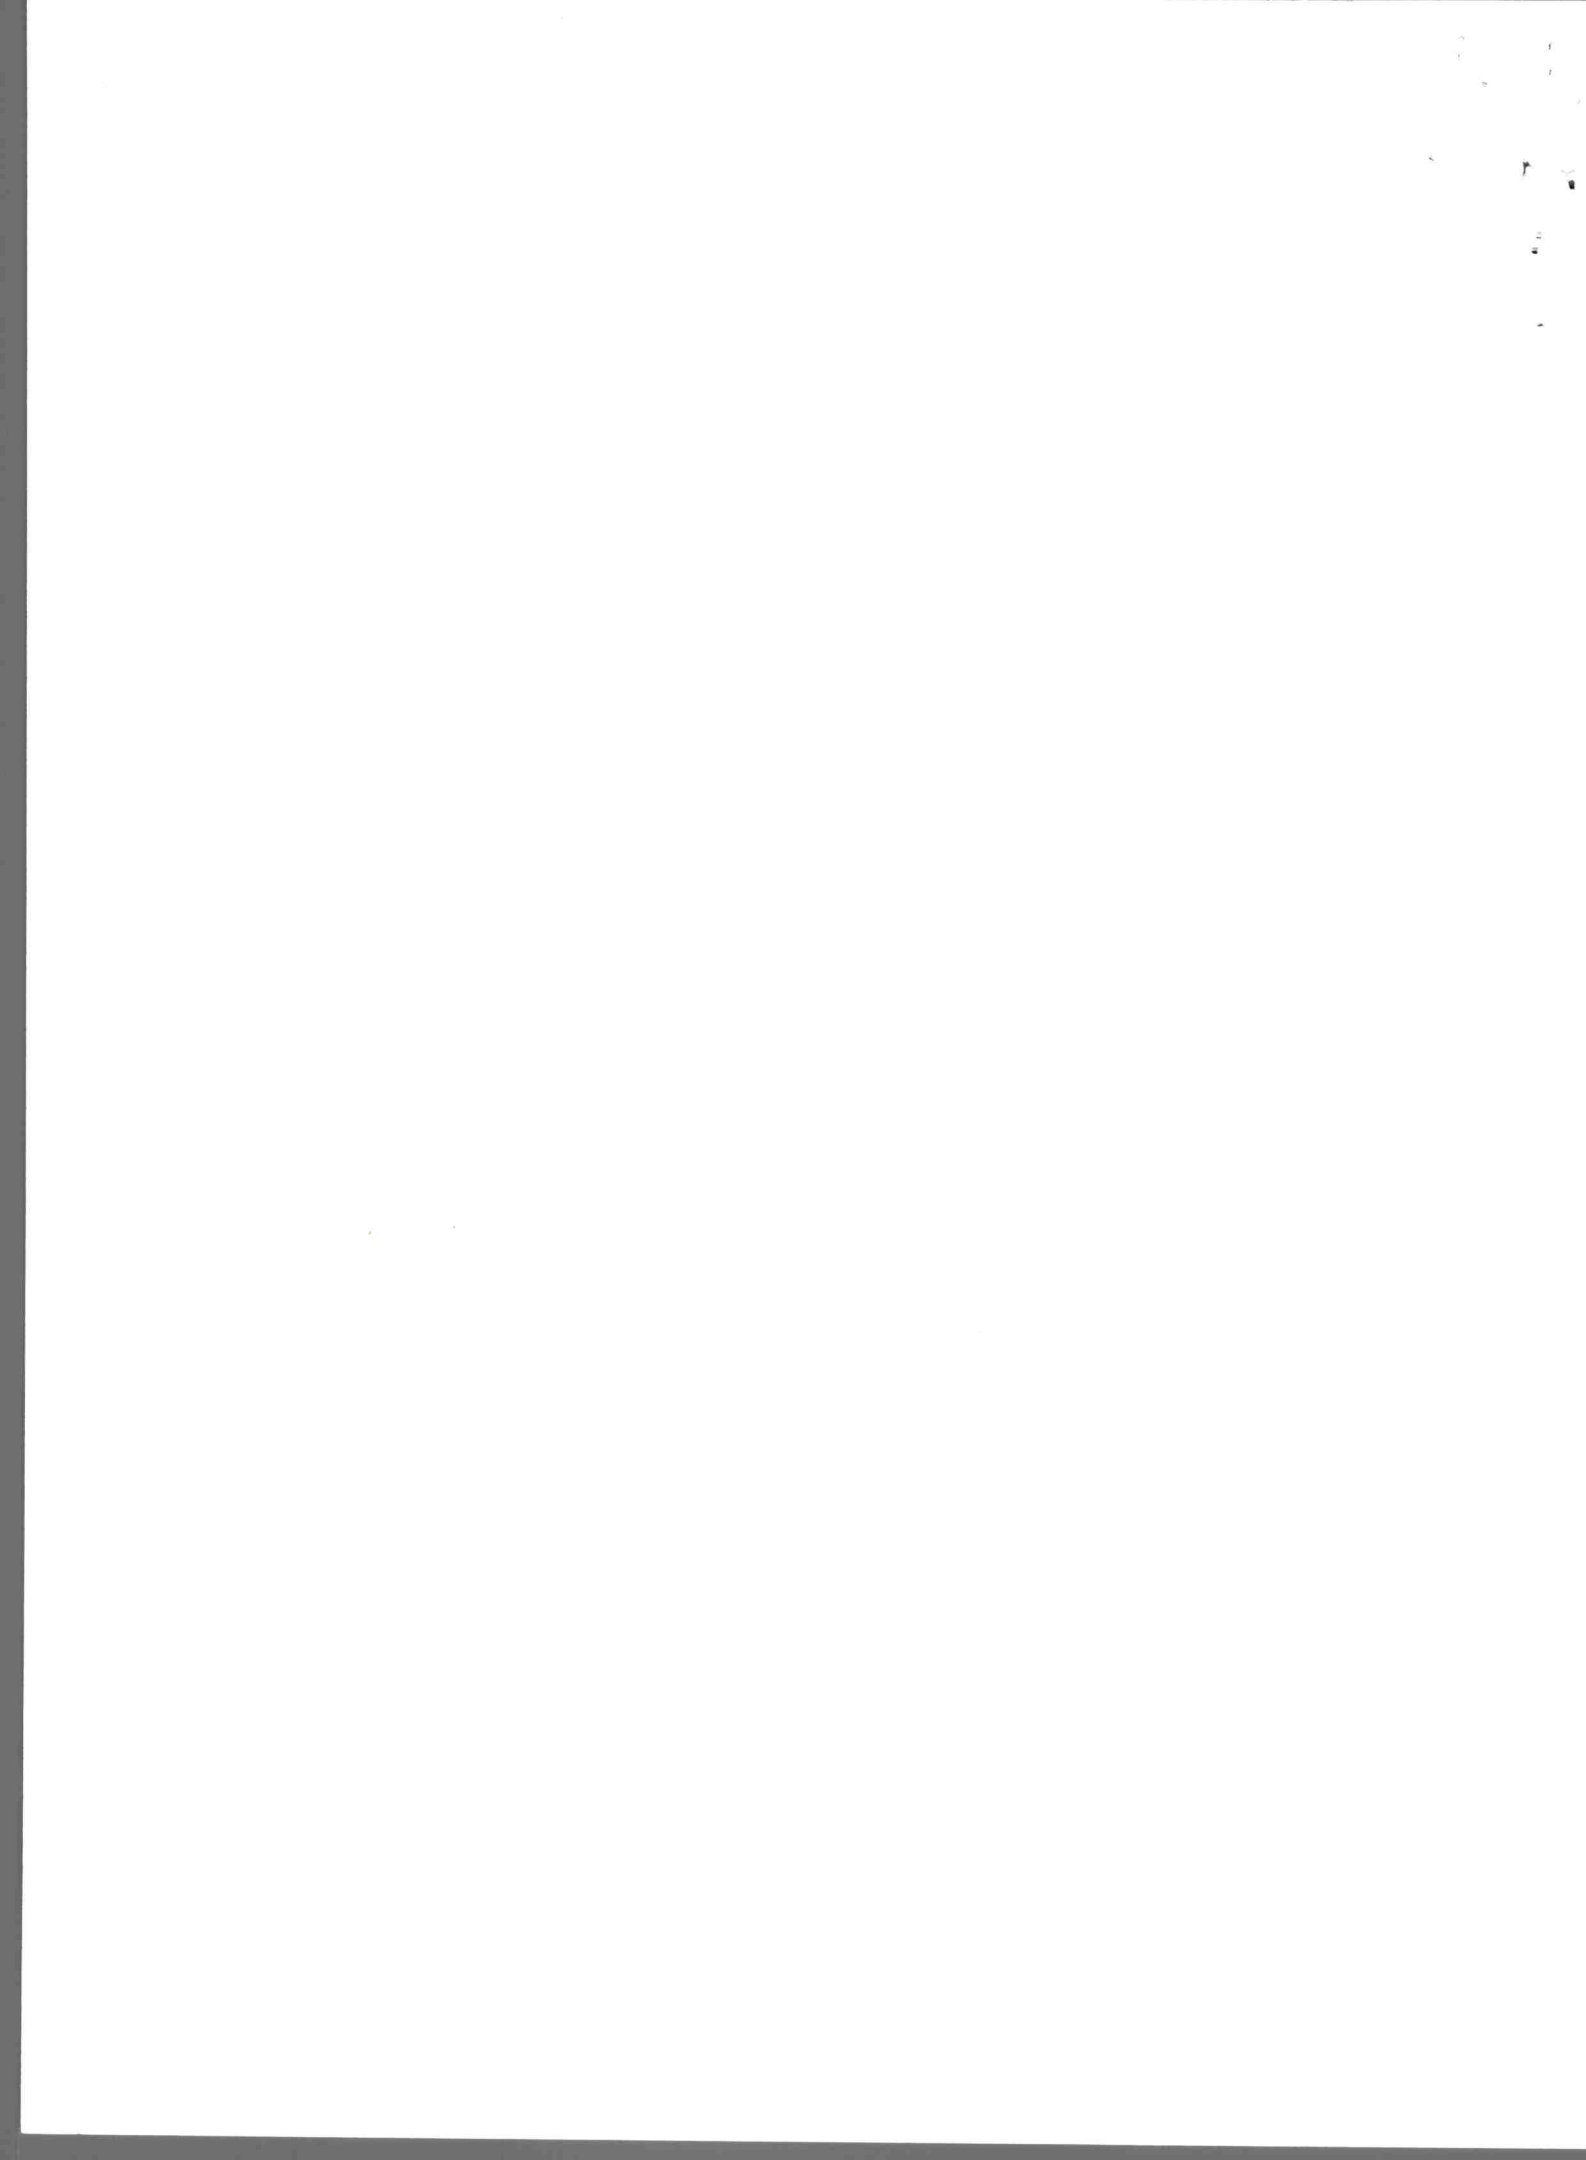


UNI LUBELSKIEJ 1/8B

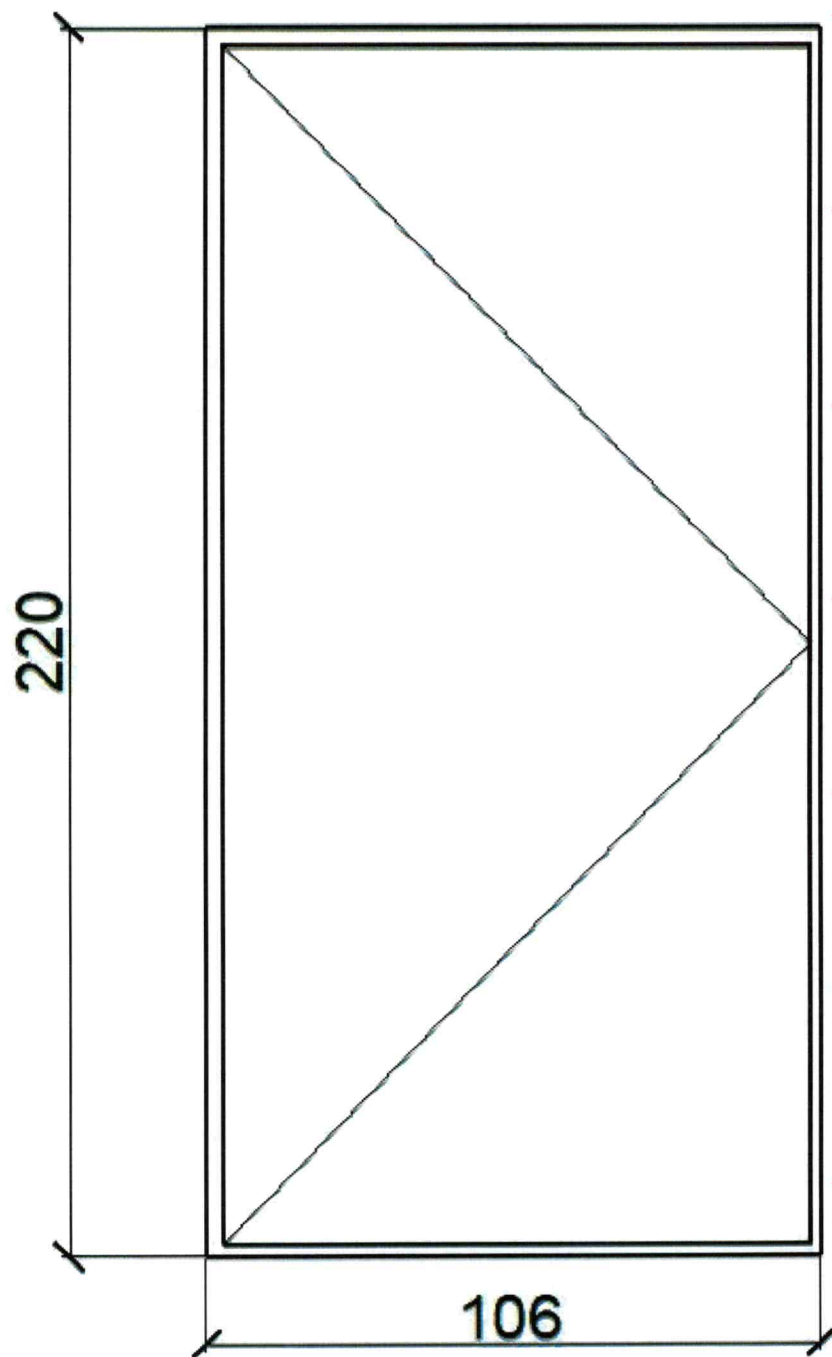

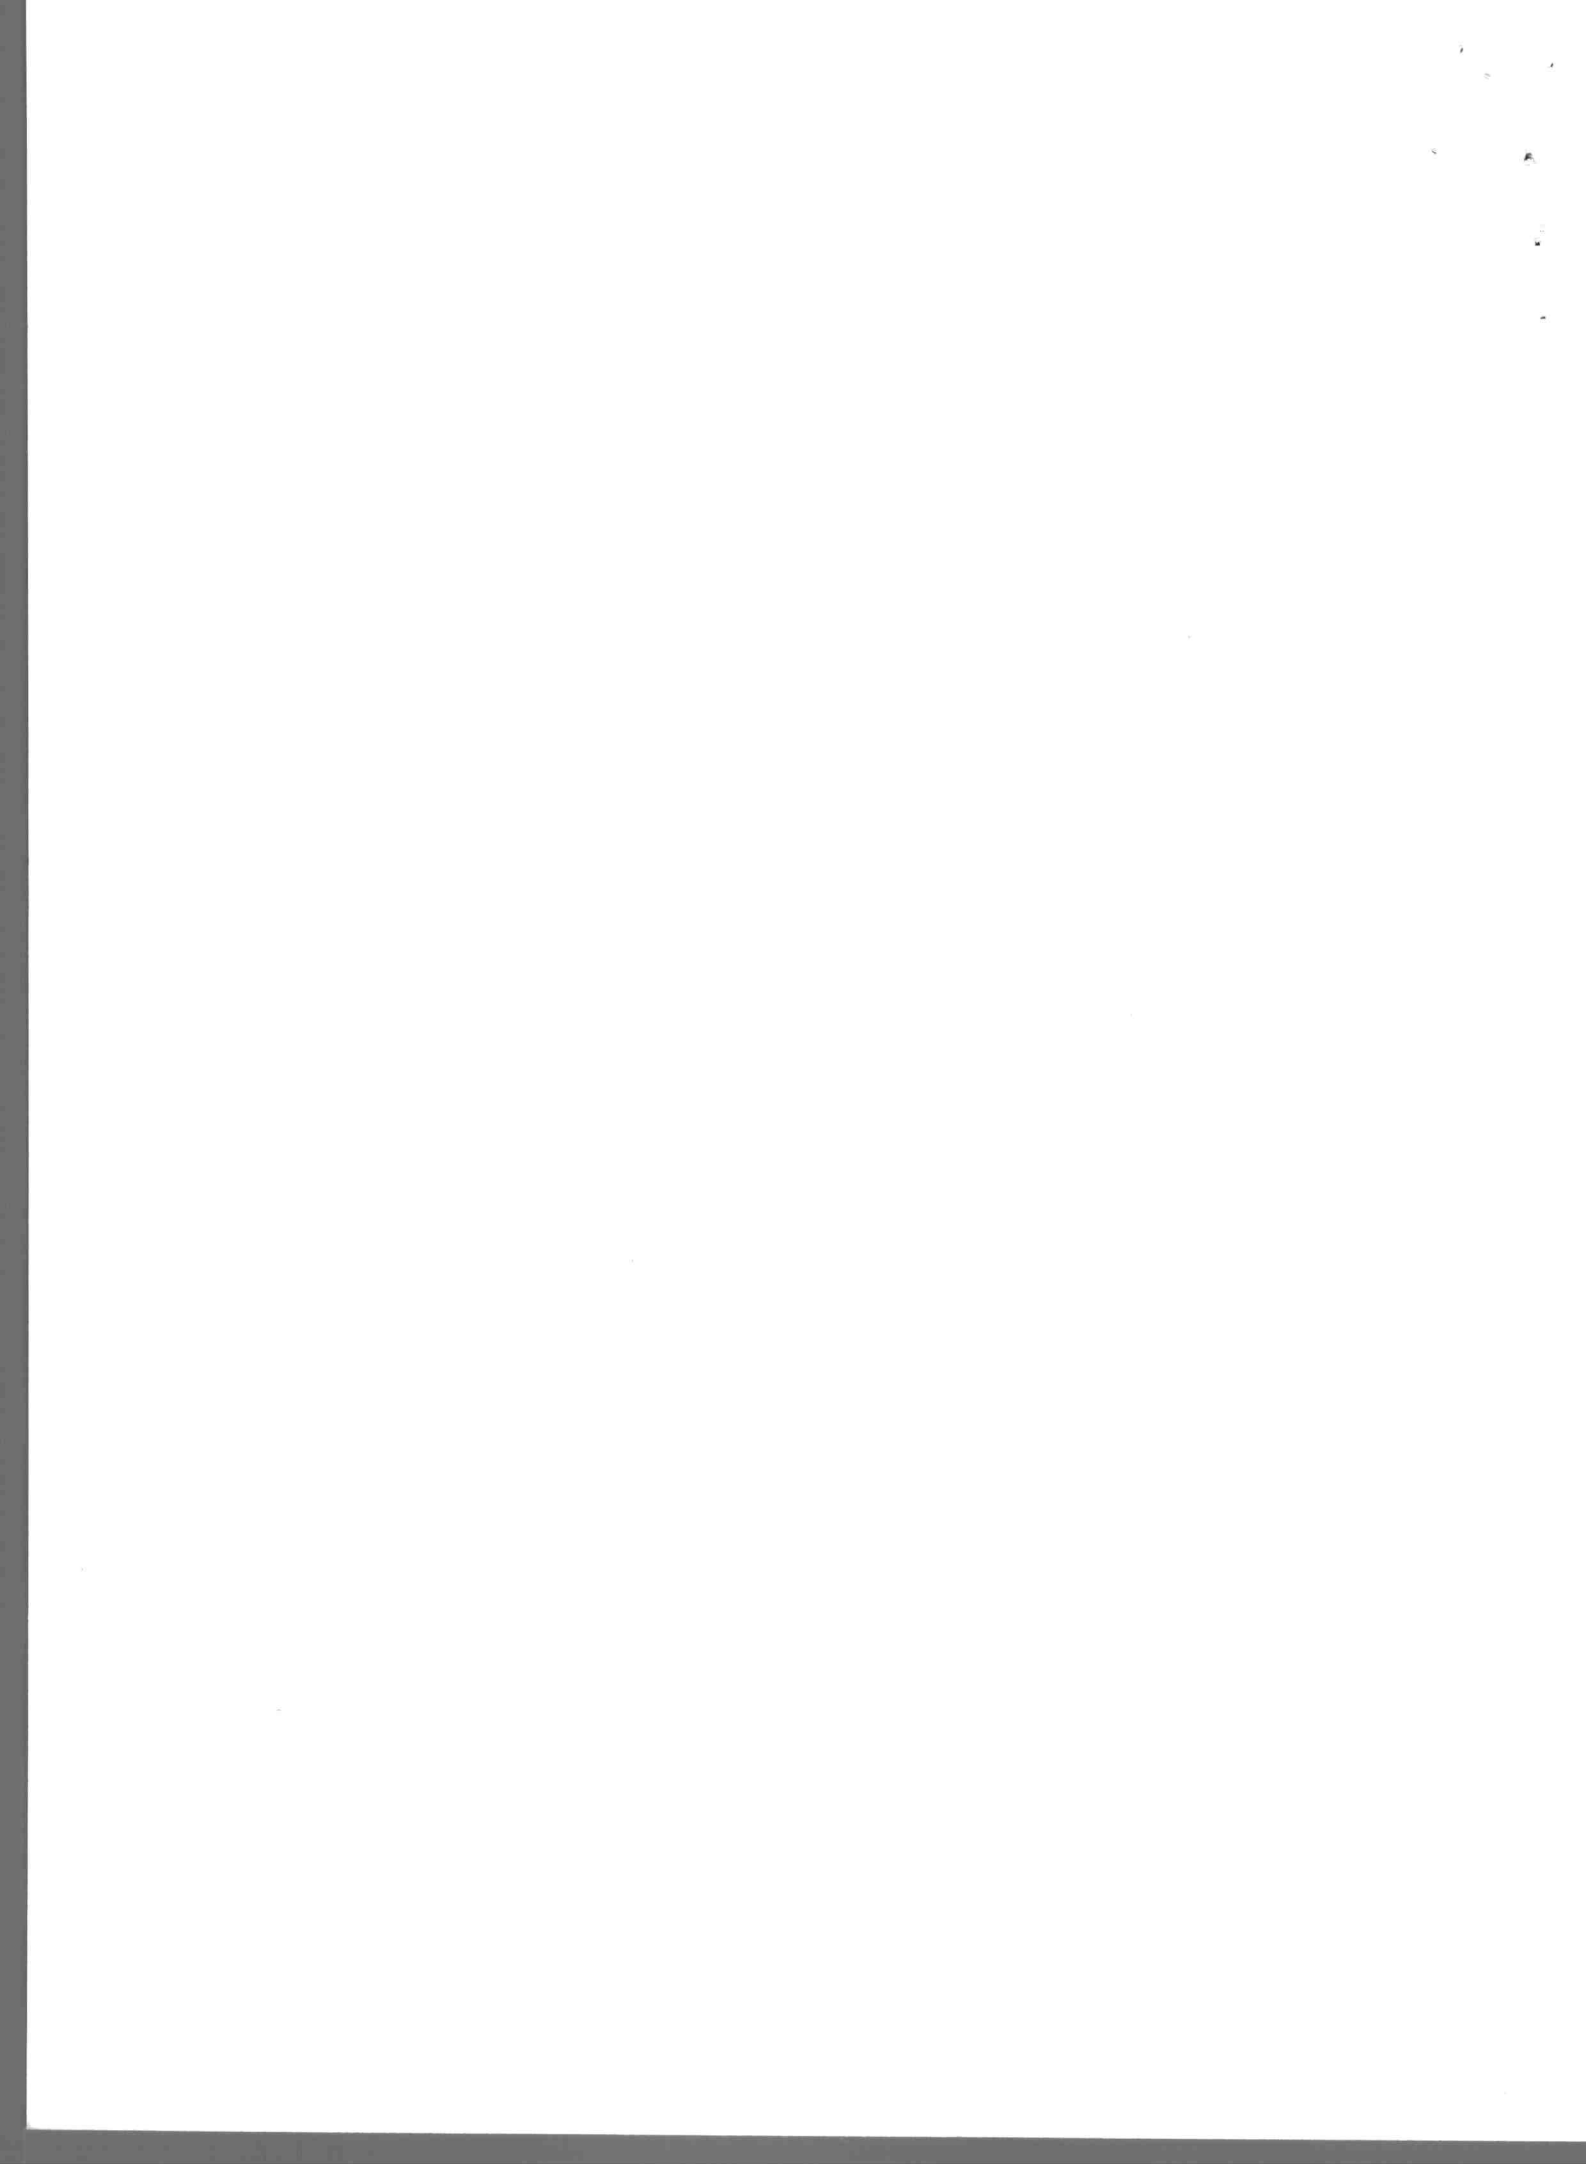

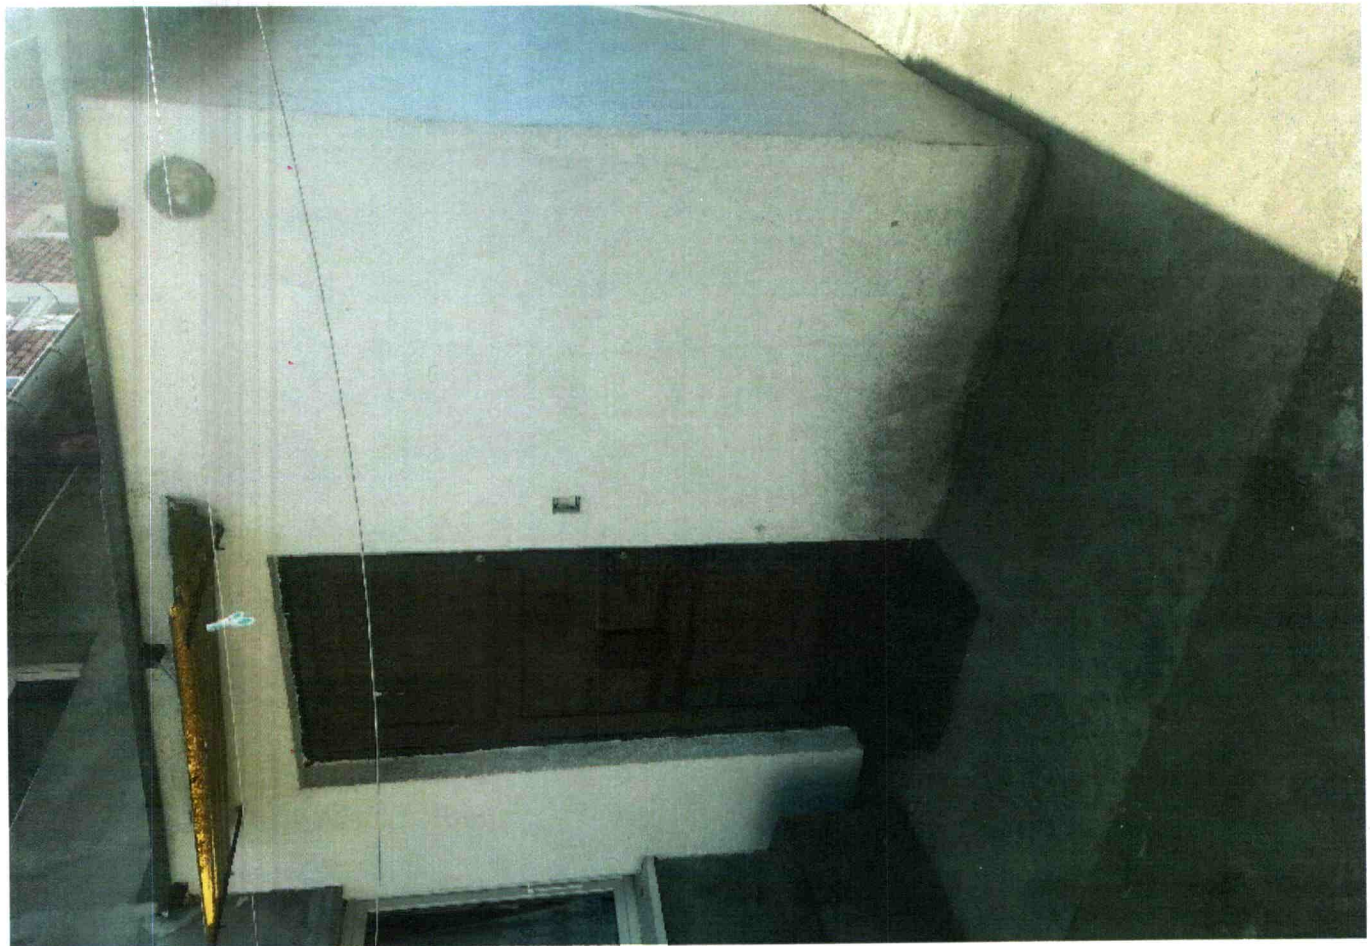


41

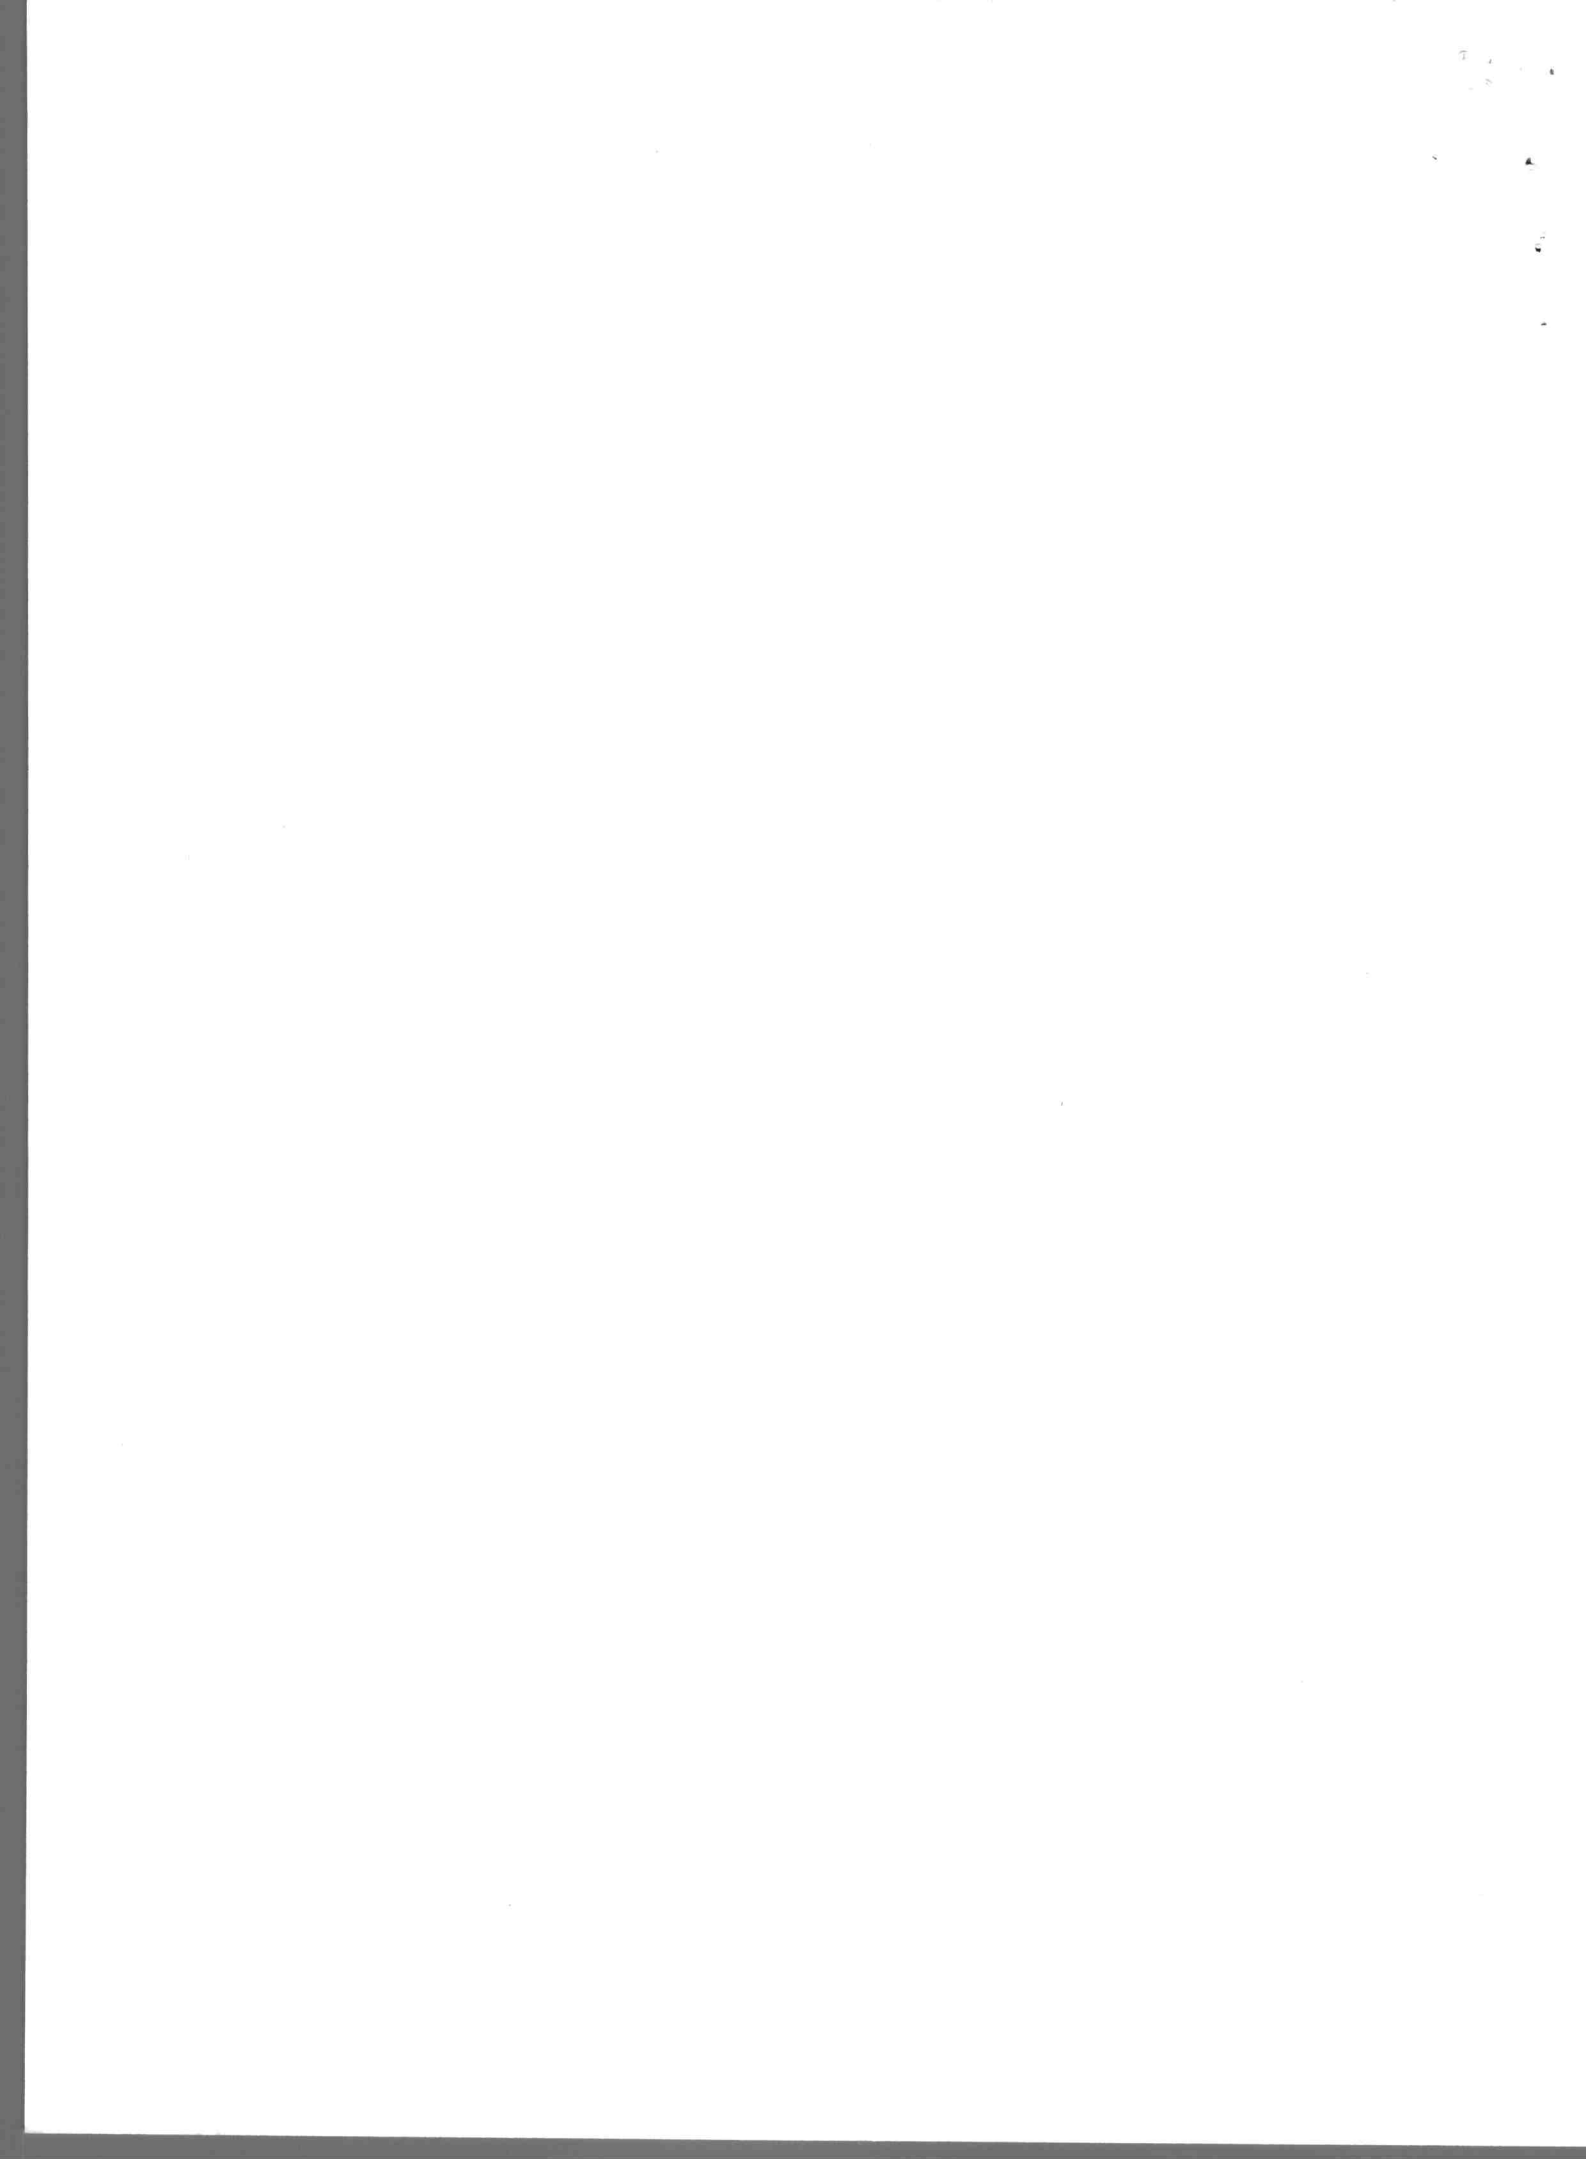


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,7*2,17+0,8*2,17 | m ² m ² | 3,255 | |
| | | | | RAZEM | 3,255 |
| 2 | KNR 0-19 d.1 0930-06 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV ,jednoramowe, uchylno-roz- wierne , z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarza- jącym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istnie- jącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z PCV ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenika- nia ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m ² *K (2 okna) 0,7*2,17 0,8*2,17 | m ² m ² m ² | 1,519 1,736 | |
| | | | | RAZEM | 3,255 |
| 3 | Kalkulacja d.1 własna | Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 2 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*(0,7+0,8) | m ² m ² | 0,330 | |
| | | | | RAZEM | 0,330 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,22*(0,7+0,8) | m ² m ² | 0,330 | |
| | | | | RAZEM | 0,330 |
| 6 | KNR-W 2-02 d.1 1510-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolo- rystyką elewacji. (0,7+0,8+2,17*4)*0,15 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 0,000 |
| 7 | KNR-W 2-02 d.1 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (0,7+0,8+2,17*4)*0,15 | m ² m ² | 1,527 | |
| | | | | RAZEM | 1,527 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 0,5 | m ³ m ³ | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,5 | m ³ m ³ | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 10 | kalk. własna | Uylizacja 2 | kpl. kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |


Inspektor Nadzoru Inżynierskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ 7210 375 86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KCP, BO/3342/02

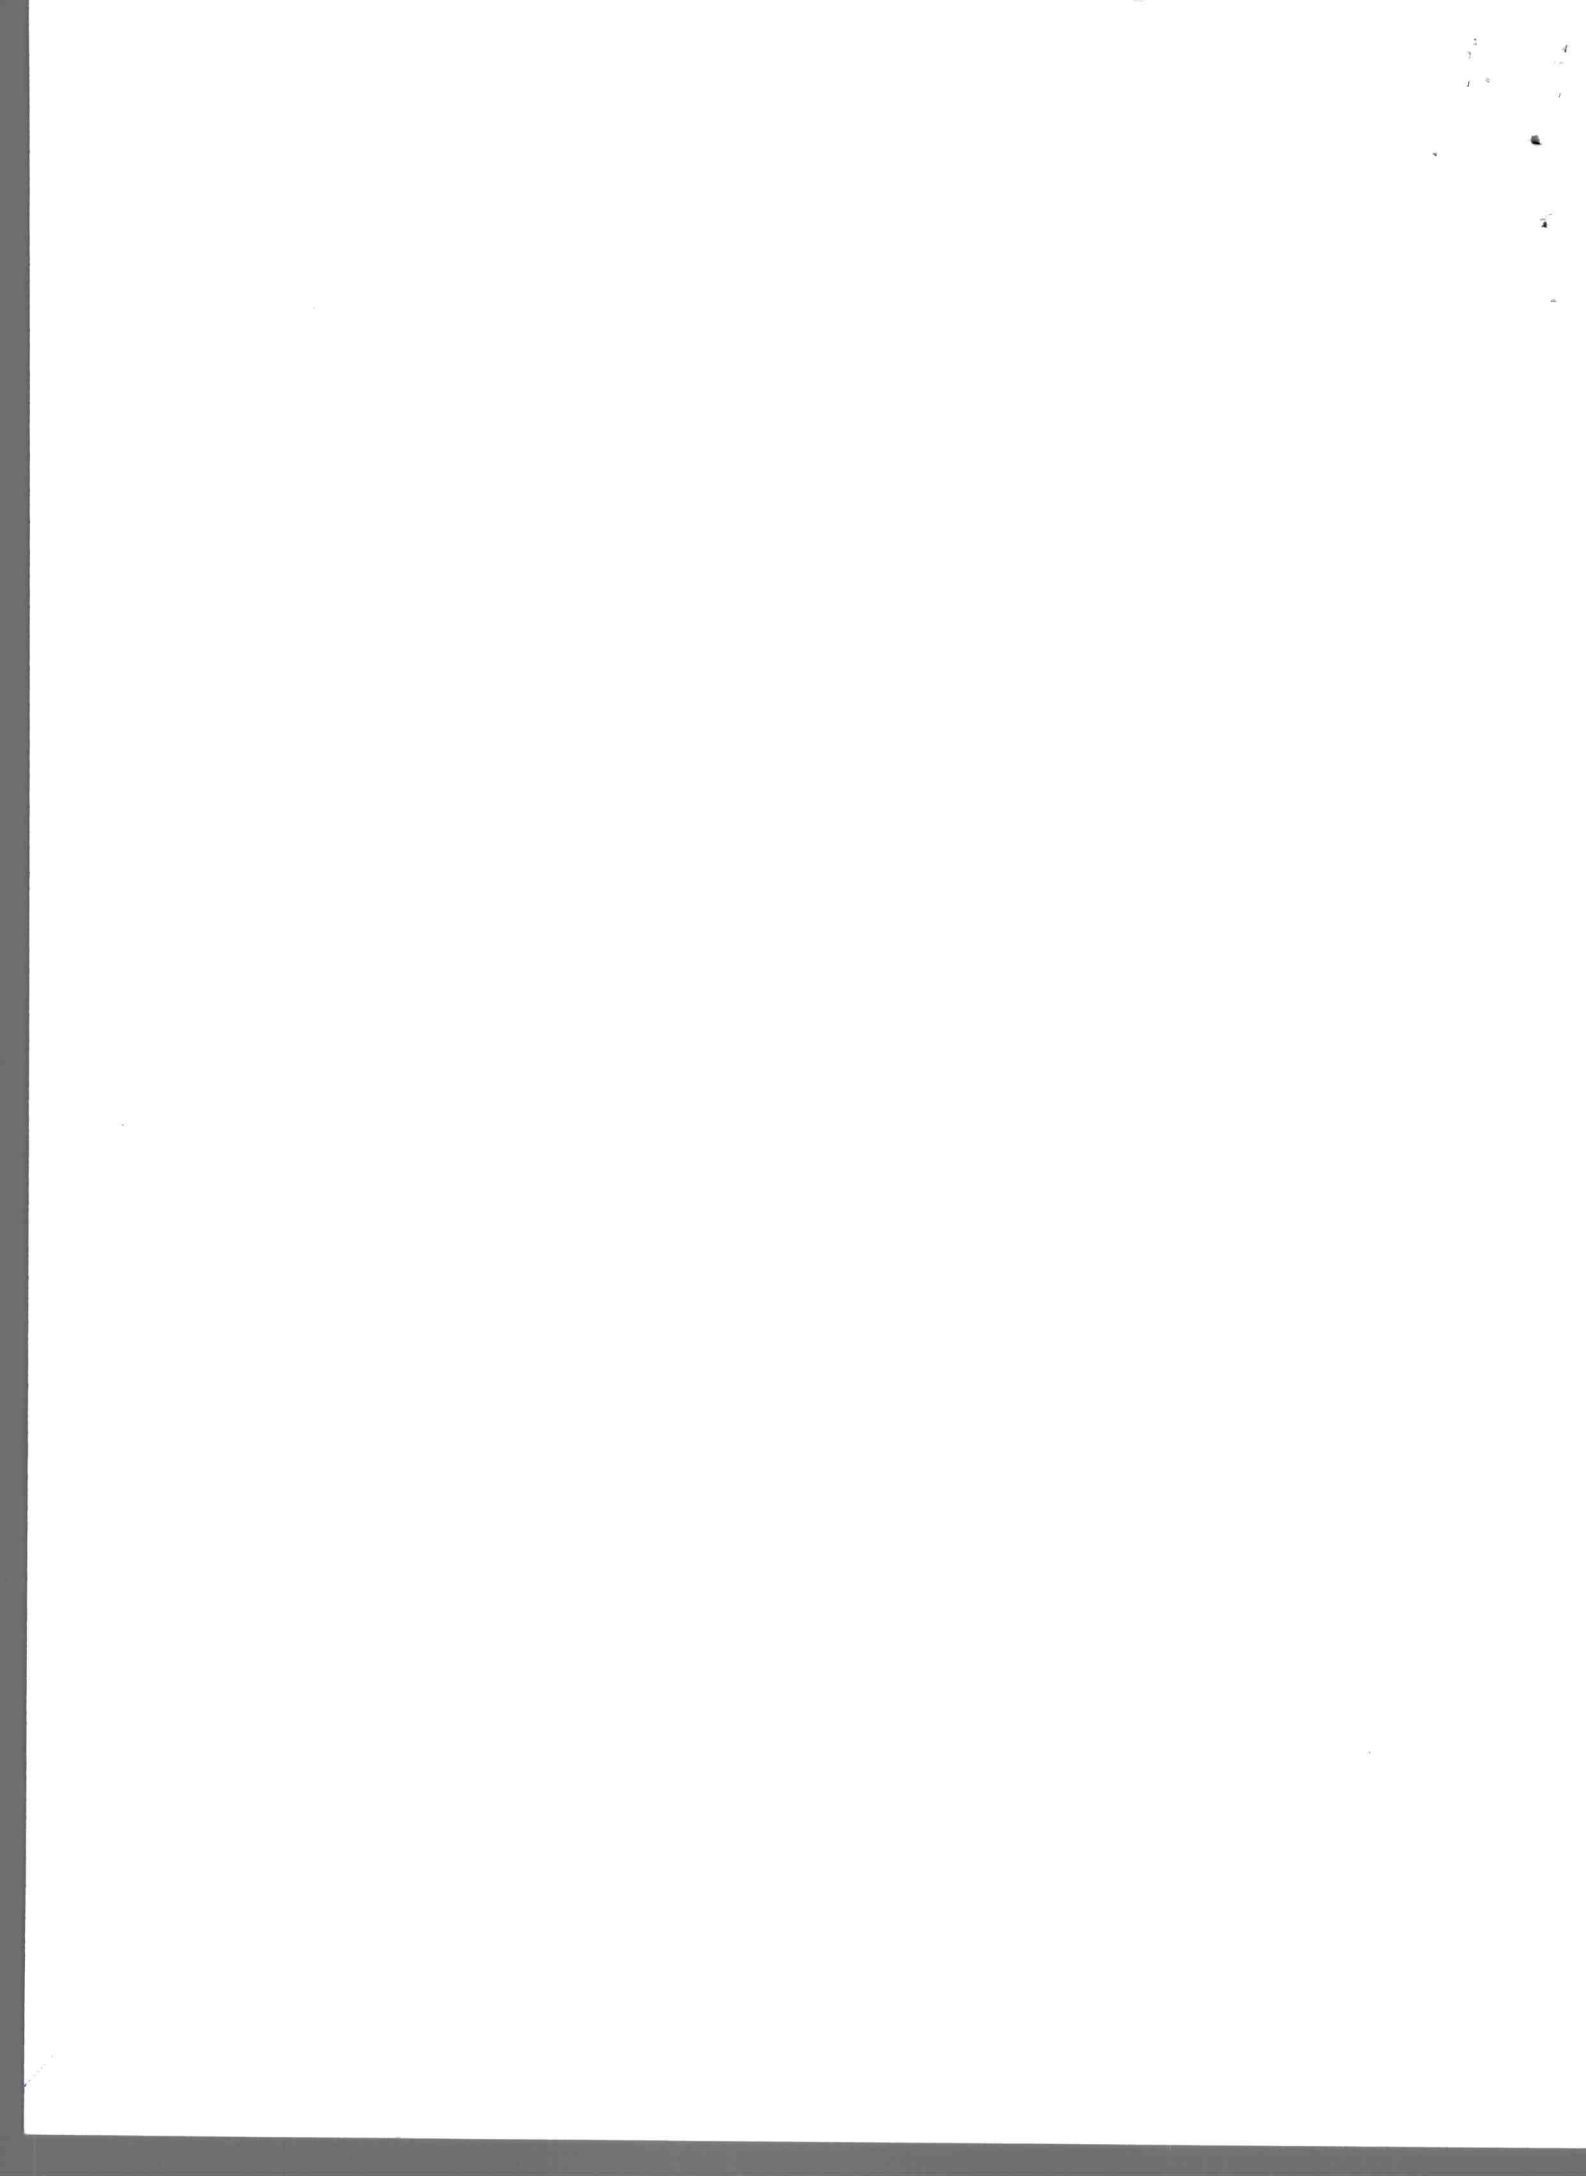


ul. Śniadeckich 12/6A – podwórze

SZKIC OKIEN
okna - 2 szt.

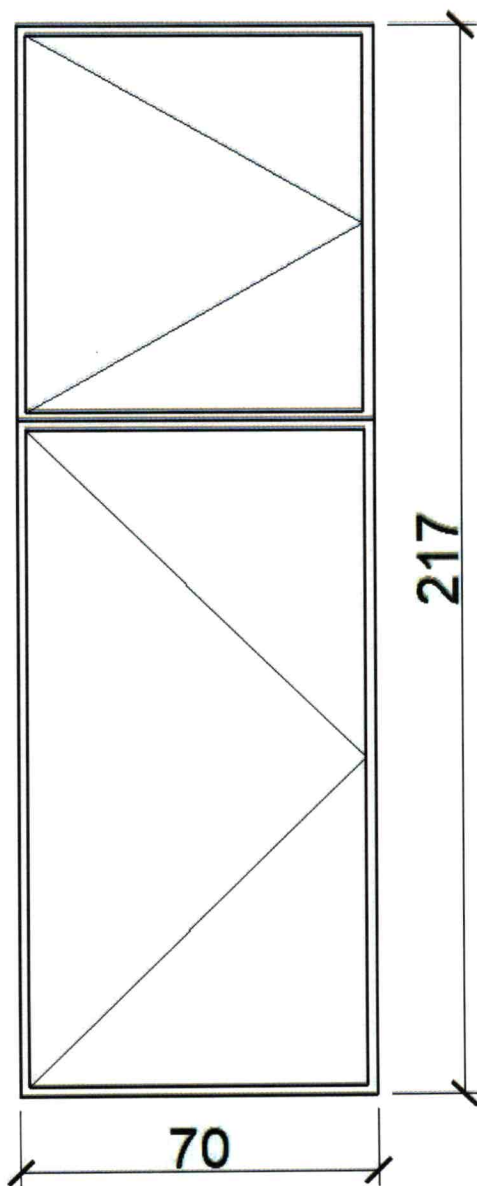

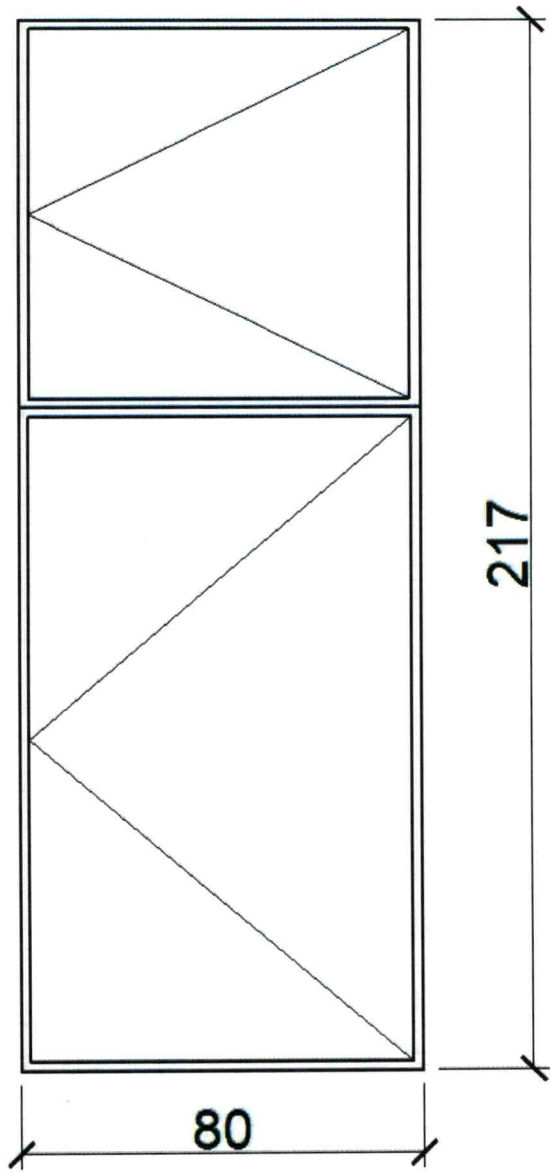

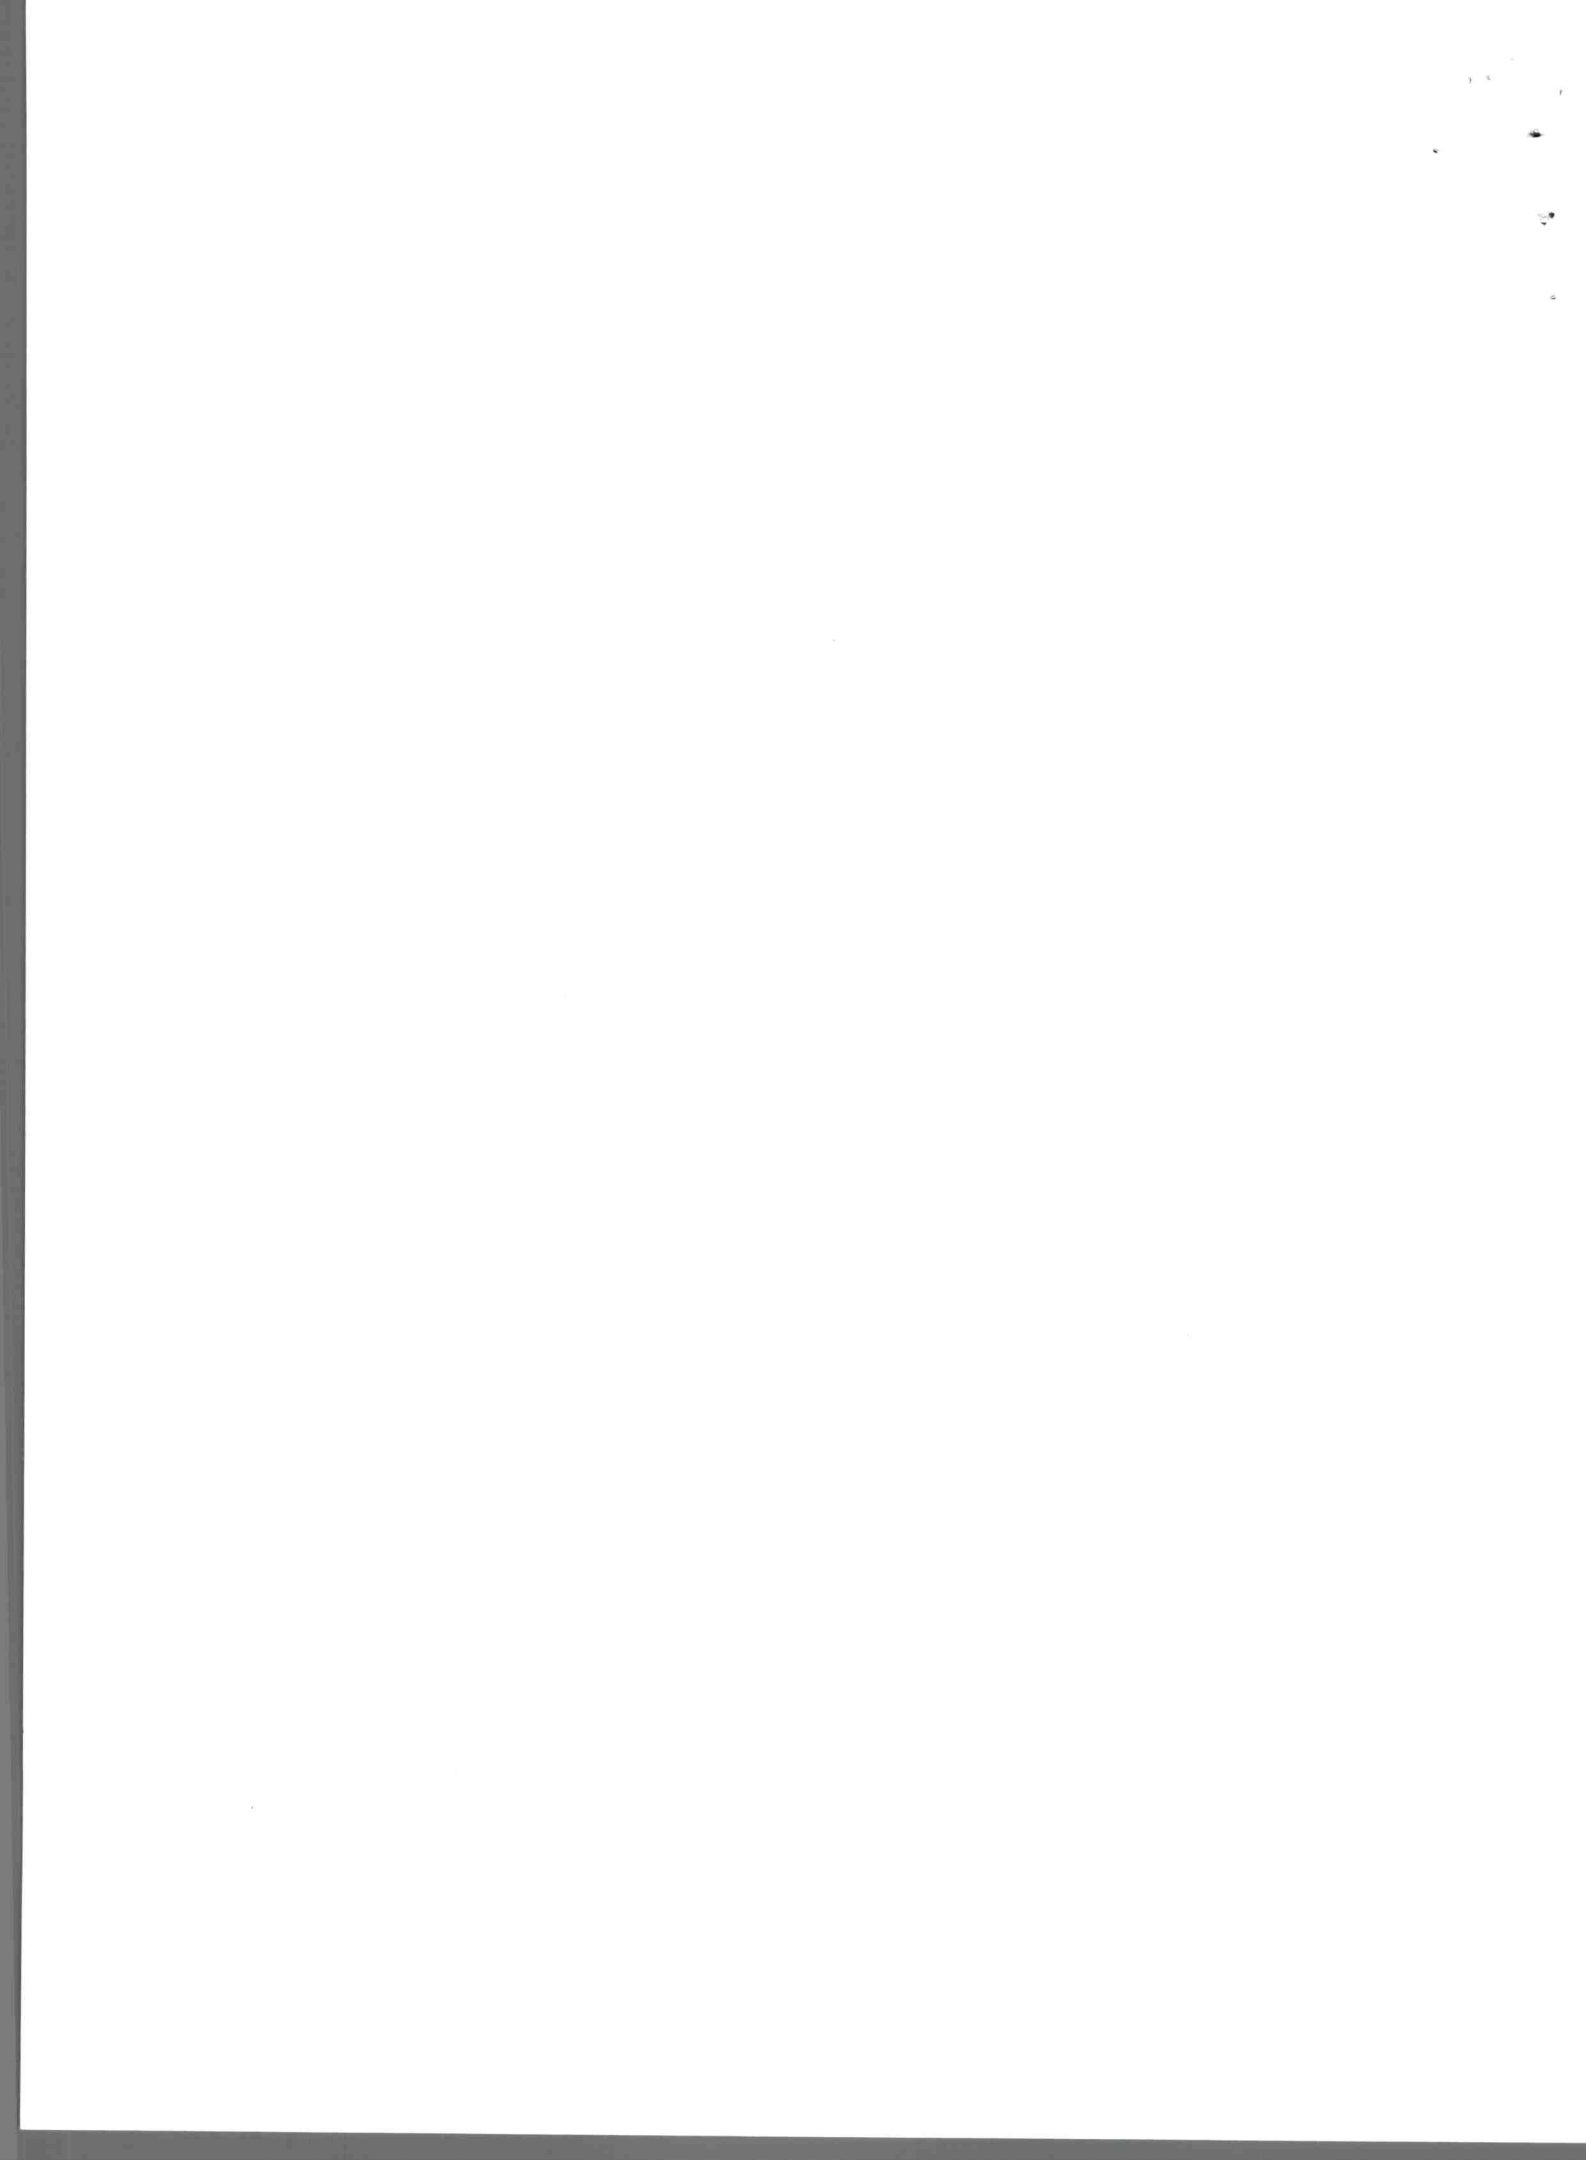

Fotografia stanu istniejącego, ul. Śniadeckich 12/6A









