

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2 | m ² m ² | 2,200 | 2,200 |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 2 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 2-02 1015-06 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,20*1,0 | m ² m ² | 2,200 | 2,200 |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 4 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2 | m m | 10,800 | 10,800 |
| | | | | RAZEM | 10,800 |
| 5 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20 | m ² m ² | 1,972 | 1,972 |
| | | | | RAZEM | 1,972 |
| 8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | 0,200 |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 9 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | 0,200 |
| | | | | RAZEM | 0,200 |


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/1210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|---|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*2,37 | m ² m ² | 2,844 | |
| | | | | RAZEM | 2,844 |
| 2 | KNR-W 2- 02 1027-04 analogia | Drzwi zewnętrzne drewniane częściowo szklone dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 koloru zielonego zgodnie z kolorem istniejącej stolarki 2,37*1,20 | m ² m ² | 2,844 | |
| | | | | RAZEM | 2,844 |
| 3 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,26+1,20)*2*0,20 | m m | 1,384 | |
| | | | | RAZEM | 1,384 |
| 4 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 1,384 | m ² m ² | 1,384 | |
| | | | | RAZEM | 1,384 |
| 7 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. DAN-RO/210/2019/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP: BO/0904/01

Ujejskiego 21

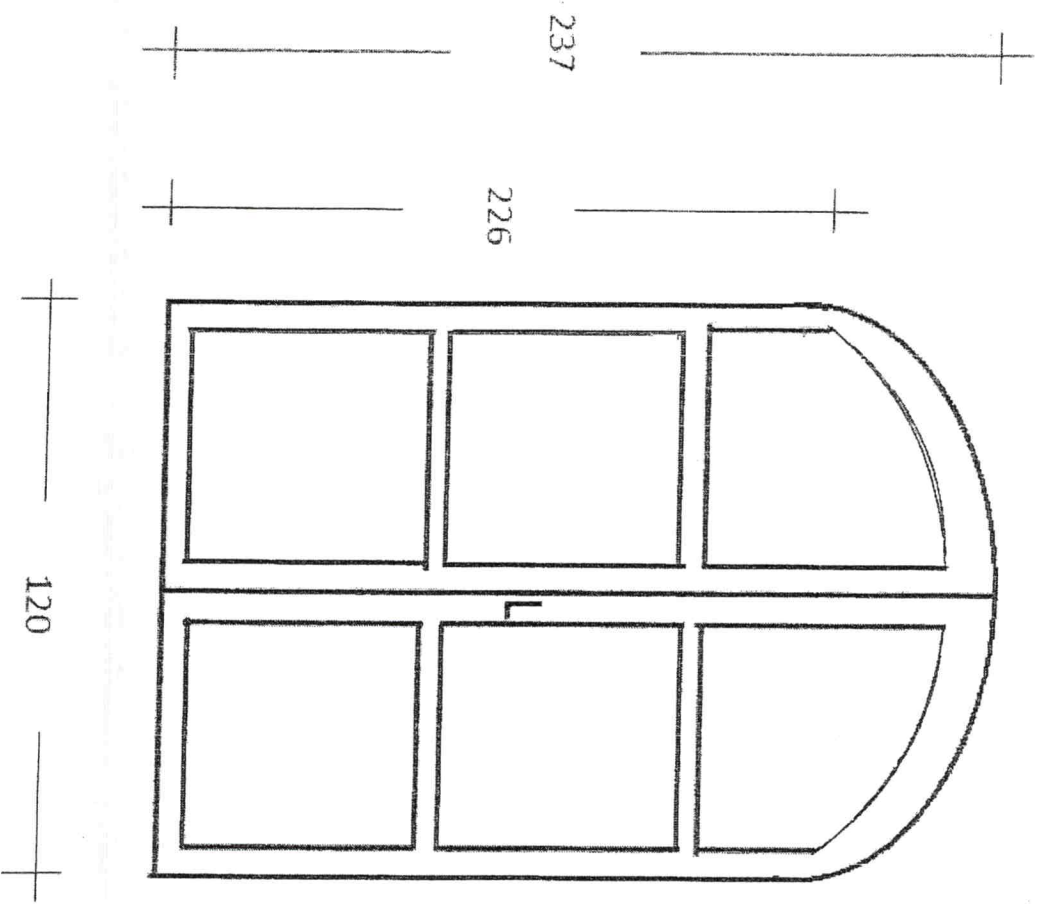

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
~~Ta~~ ~~le~~ ~~si~~ ~~e~~ ~~K~~ ~~o~~ ~~l~~ ~~e~~ ~~n~~ ~~s~~
upr. bud. ~~W~~ ~~A~~ ~~W~~ ~~K~~ - 7210.120/00
w specjalności: ~~K~~ ~~l~~ ~~a~~ ~~s~~ ~~t~~ ~~r~~ ~~o~~ ~~b~~ ~~y~~ ~~f~~ ~~i~~ ~~a~~ ~~-~~ ~~b~~ ~~u~~ ~~d~~ ~~o~~ ~~w~~ ~~a~~ ~~n~~ ~~e~~ ~~j~~
w zakresie: ~~b~~ ~~o~~ ~~d~~ ~~n~~ ~~o~~ ~~c~~ ~~u~~ ~~d~~ ~~o~~ ~~w~~ ~~a~~ ~~n~~ ~~y~~ ~~m~~
KUP/BO/0909/01

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,2 | m ² m ² | 2,200 | |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 2 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 2-02 1015-06 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1,98*0,97 | m ² m ² | 1,921 | |
| | | | | RAZEM | 1,921 |
| 4 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,2+2,20+1,0)*2 | m m | 10,800 | |
| | | | | RAZEM | 10,800 |
| 5 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,86*0,20 | m ² m ² | 1,972 | |
| | | | | RAZEM | 1,972 |
| 7 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,2 | m ³ m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN 42/7210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUPVBO/0904/01

