


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,50*1,50*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,50*4	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² trzyszybowe	m ²		
		1,50*1,50*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1,50*12*0,20	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3,600	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Adas
 ul. gen. Włocławskiego 120/90
 w op. gminy Krasnośląskiej
 w zakresie nadzoru inwestorskiego
 KOP. 83/0504/01

Boh. Kragujewca 9/40

150

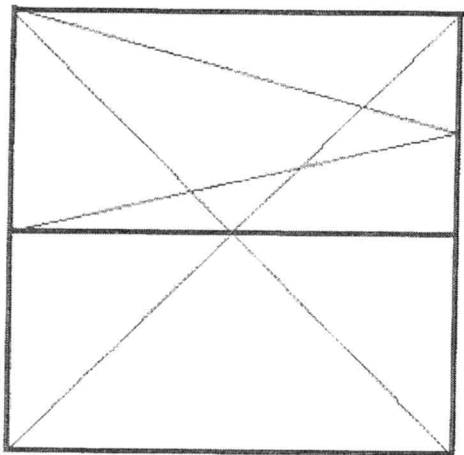

150

x 2

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. *[Signature]*
w specjalności kosztowo-budowlanej
w zakresie nadzoru inwestycyjnego
KUP/BV/0504/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,70*1,0*2	m ² m ²	 3,400	 3,400
				RAZEM	3,400
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,0*4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ze ślimieniem 1,70*1,0*2	m ² m ²	 3,400	 3,400
				RAZEM	3,400
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1,0*2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,70*8+1,0*4)*0,20	m ² m ²	 3,520	 3,520
				RAZEM	3,520
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,520	m ² m ²	 3,520	 3,520
				RAZEM	3,520
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-NA/7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Wojska Polskiego 2C/6



170

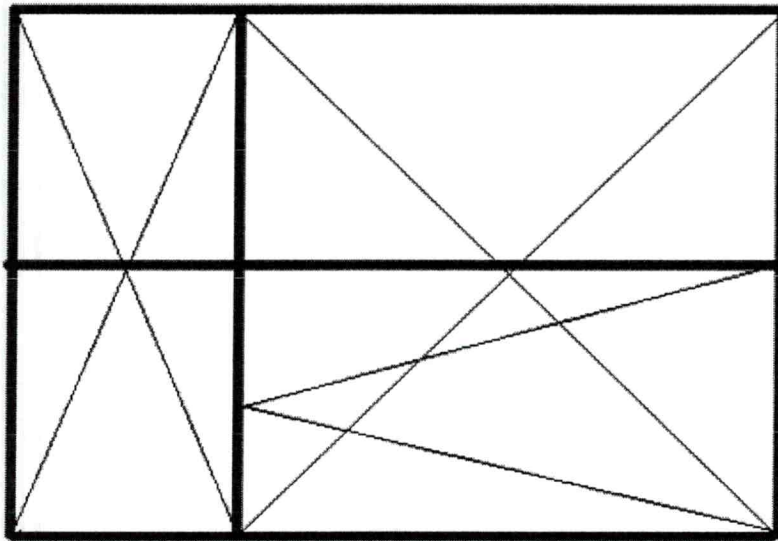

x2



100

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
upr. bud. VAN 12-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnego budowlanych
KUP/BO/0904/01