


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż okien i witryn o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> - analogia 4,39*2,04+4,39*2,06+3,24*2,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,576	
				RAZEM	24,576
2	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż witryn PCV 24,576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,576	
				RAZEM	24,576
3	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien uchylnych z PCV w witrynach 1,0*0,64*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,840	
				RAZEM	3,840
4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 0,90*2,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,133	
				RAZEM	2,133
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 4,39*2+3,24	m m	12,020	
				RAZEM	12,020
6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN-SP 7210/120/90  
w specjalności konstr. i wykończeniowo-budowlanej  
w zakresie obiektów budowlanych  
KUP, BO/0904/01


Techników 5 l.u.

witryna z otwieralnymi oknami górnymi

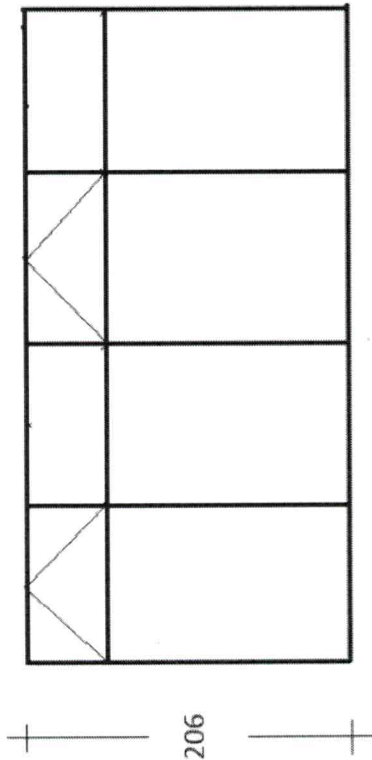

439

witryna z drzwiami

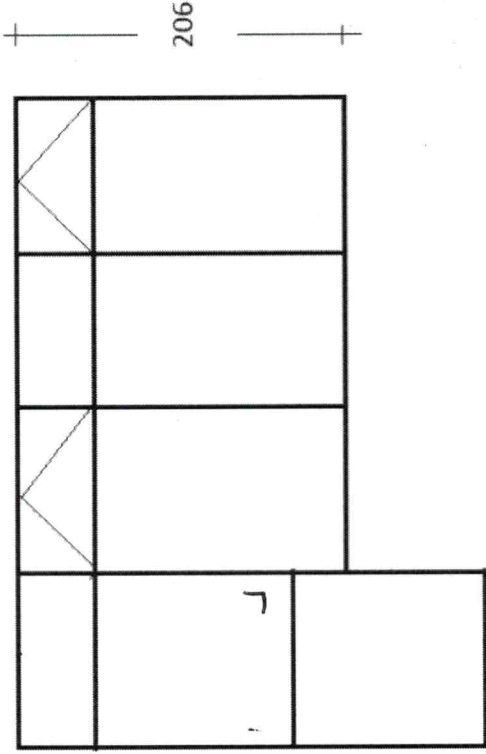

90

324

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas


upr. bud. UAN/W-7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie nadzoru budowlanego  
KUP/BO/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,75*1,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,188	
				RAZEM	2,188
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,25	m		
			m	1,250	
				RAZEM	1,250
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne ze ślaniem z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1,75*1,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,188	
				RAZEM	2,188
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1,25	m		
			m	1,250	
				RAZEM	1,250
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,75*4*0,25+1,25*2*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,375	
				RAZEM	2,375
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,375	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,375	
				RAZEM	2,375
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kolas  
upr. bud. UAN-KZ/12/01/20/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0904/01

Toruńska 316 klatka

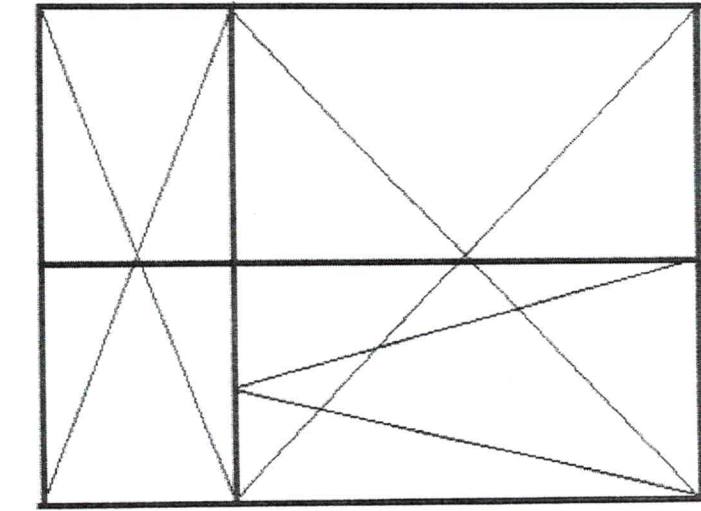

— 175 —

— 125 —

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Tadeusz Kalas*  
upr. bud. UAN/KZ/210/120/90  
w specjalności konstr. wykończeniowo-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0904/01