



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1,66*1,16*3	m <sup>2</sup>	5,777	
				RAZEM	5,777
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe, uchylno-roz- wierne, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarza- jącym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istnie- jącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z PCV ostatecznie wykonczonego w kolorze białym. Współczynnik przenika- nia ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m <sup>2</sup> *K (2 okna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-06	1,16*1,66*3	m <sup>2</sup>	5,777	
	analogia	1,15*1,28	m <sup>2</sup>	1,472	
				RAZEM	7,249
3	Kalkulacja	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne	szt.		
d.1	własna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	0,22*(1,1+1,16)	m <sup>2</sup>	0,497	
				RAZEM	0,497
5	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	0,22*(1,1+1,16)	m <sup>2</sup>	0,497	
				RAZEM	0,497
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolo- rystyką elewacji.	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-10	(1,66*2+1,16+1,11+1,58*2)*0,150*2	m <sup>2</sup>	2,625	
				RAZEM	2,625
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym.	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	(1,66*2+1,16+1,11+1,58*2)*0,150*2	m <sup>2</sup>	2,625	
				RAZEM	2,625
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	0,9	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	- za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	0,900	
		0,9		RAZEM	0,900
10		Uylizacja	kpl.		
d.1	kalk. własna	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Małgorzata Tomaszewska*  
 upr. bud. UAN-KZ 7210 075 86  
 w sporządzeniu konstrukcji i nadzorem  
 w zakresie ogólnych i specjalnym  
 KUP/BO/8342/02

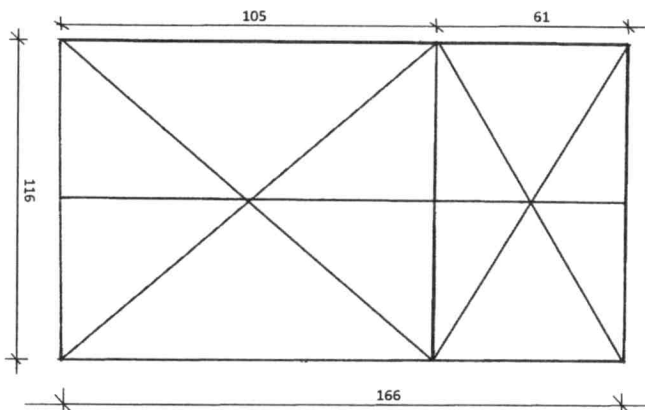

Graniczna 3 szt. (2 szt. pokój strona frontowa  
1 szt. kuchnia strona frontowa)

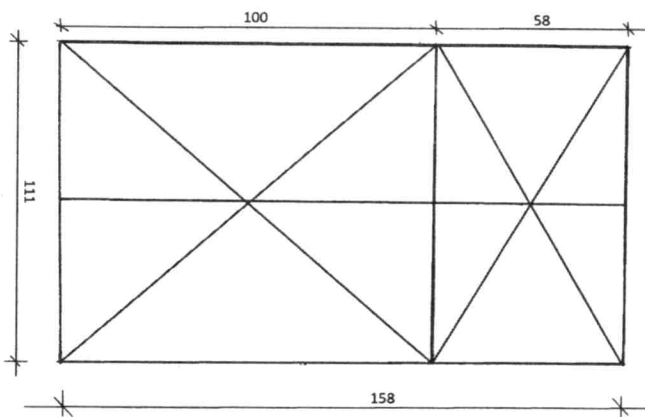

Graniczna 1 szt. pokój od strony podwórza

*Spawiciana #11*

