

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2,58*1,45*2	m ² m ²	7,482	
				RAZEM	7,482
2	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew - obicie ościeży drzwi wejściowych (2,58*2+1,45)*0,35	m ² m ²	2,314	
				RAZEM	2,314
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwido mieszkania płycinowe pełne dwuskrzydłowe DREWNIANE o powierzchni ponad 1.5 m ² Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U (max)1,5 W/(m ² *K). Wykonanie i montaż drzwi drewnianych ,dwuskrzydłowych z zachowaniem detali architektonicznych i podziału skrzydeł.Drzwi wyposażone w dwa zamki (górny i dolny) klamki, wizjer,próg, 4 zawiasy 2,58*1,45	m ² m ²	3,741	
				RAZEM	3,741
4	KNNR 2 1108-03 analogia	Boazerie płycinowe - obicie ościeży drzwi wejściowych (2,58*2+1,45)*0,35	m ² m ²	2,314	
				RAZEM	2,314
5	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0,50	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
6	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO 0088/05

SZKIC OKNA

ul. Hetmańska 3/2

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe
(z zachowaniem istniejącego podziału oraz z odtworzeniem detali architektonicznych)
Pomiary należy pobrać z natury

1 szt

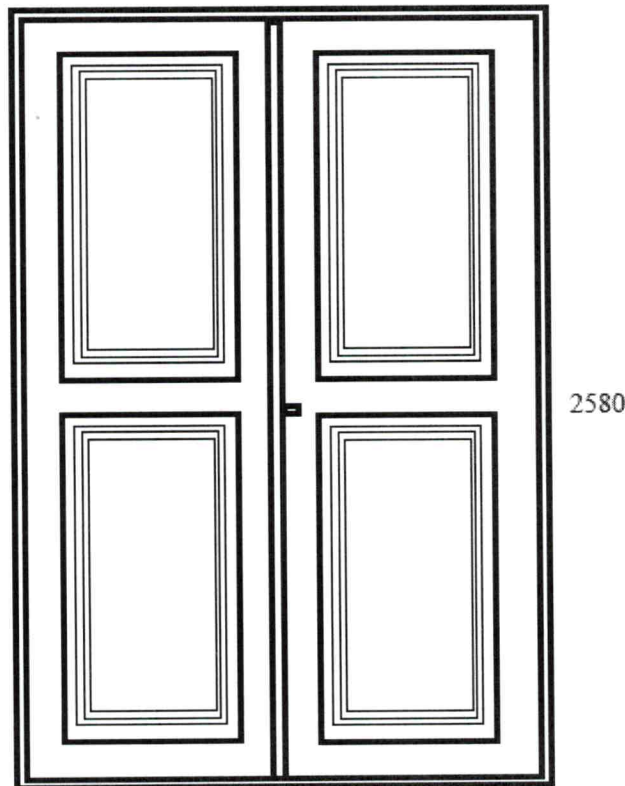


2580

1450

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pulgowska
Inż. bud. GP/Z-7342/256/92
w specjalności kier. i funkcji 3-budowlanej
KUP/E 0 0036/03

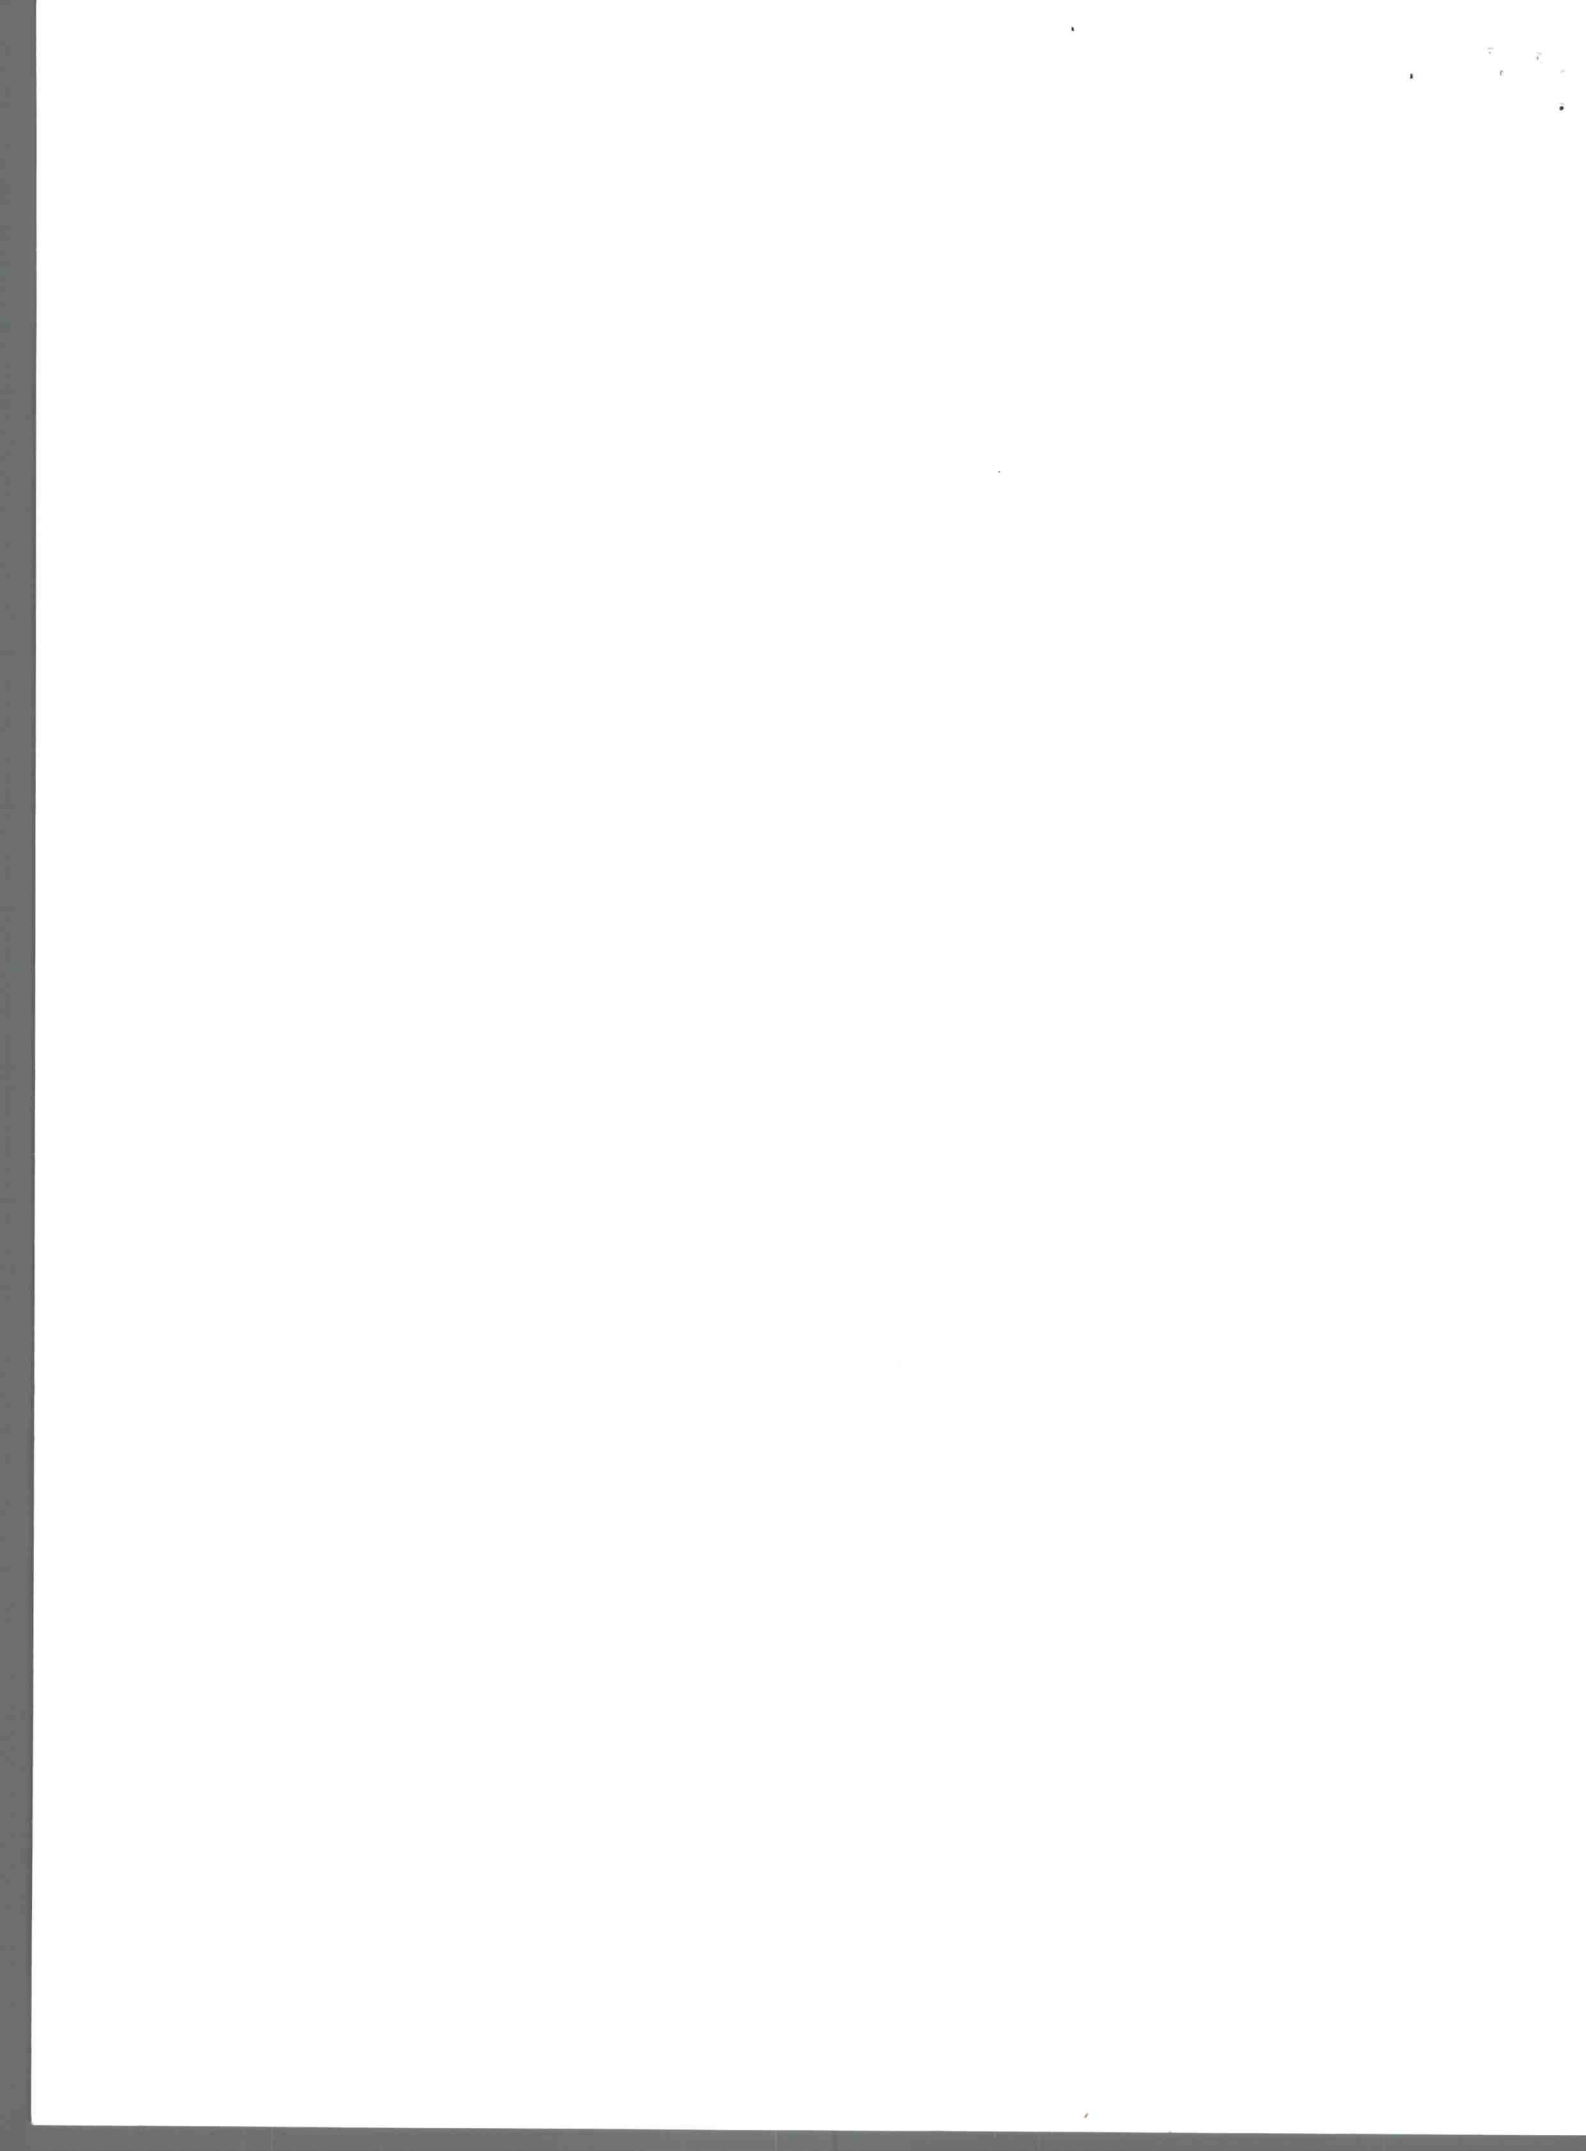

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,06*2,05	m ² m ²	2,173	
				RAZEM	2,173
2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi DREWNIANE zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - odporne na działanie czynników atmosferycznych. szyba -szkło bezpieczne Drzwi wyposażone w zamek, klucze 8 szt.,klamkę,próg 1,16*1,97	m ² m ²	2,285	
				RAZEM	2,285
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości .Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi (1,16+1,97*2)*0,20	m m	1,020	
				RAZEM	1,020
4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,16+1,97*2)*0,20	m ² m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
5	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0,20	m ³ m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
6	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pielichowska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP, BG 0358.05


SZKIC OKNA

ul. Przemysłowa 1a

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe wejściowe do budynku
(z zachowaniem istniejącego podziału oraz z odtworzeniem detali architektonicznych)

Pomiary należy pobrać z natury

1 szt

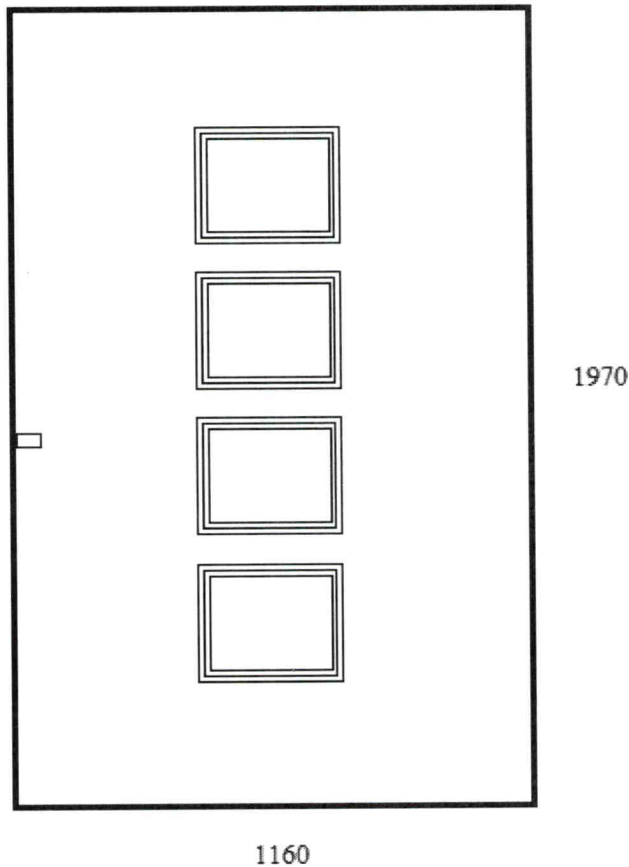

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wioletta Puzynska
ul. Pułk. GP-KZ-7342/256/92
w spółdzielni konstrukcyjno-budowlanej
KRS/BO/0088/05

