


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.52*2.42	m ² m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m2 Wykonanie, montaż i obróbka drzwi zewnętrznych drewnianych, dwuskrzydłowych z naswietłem z zachowaniem detali architektonicznych i podziału skrzydeł. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową 3 klucze, klamkę, próg, blokadę jednego skrzydła ; SĄ MOŻLIWA CZ 1.52*2.42	m ² m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
3	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

10.02.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wierzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Szkic drzwi wejściowych do budynku
ul.Gdańska 104

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe – podział symetryczny z odtworzeniem detali architektonicznych
z naświetlem górnym - nieotwieranym,
szyba w naświetlu – szkło bezpieczne
blokada jednego skrzydła + samozamykacz
z klamkami i zamkiem (klucze 3szt.)
kolor brązowy

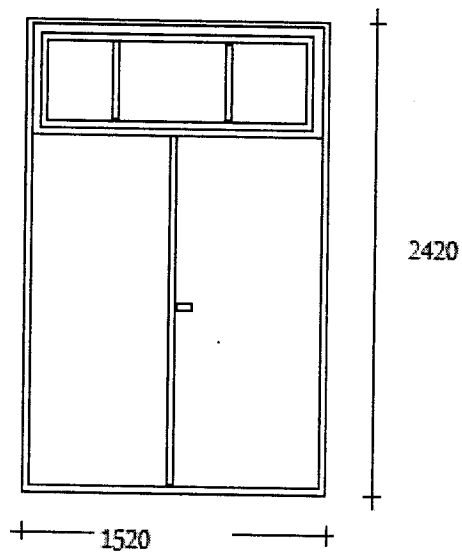

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Violetta Białaska
upr. bud. GP.k.2.7942/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.40*2.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 Wykonanie , montaż i obróbka drzwi zewnętrznych drewnianych ,dwo- skrzydłowych z naświetlem z zachowaniem detali architektonicznych i po- działu skrzydeł.Drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową 3 klucze, klamkę,próg,blokadę jednego skrzydła i samozamykacz 1.40*2.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3	KNR 4-01 0108-11 analiza indy- widualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

10.02.15
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Viola Nurzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Szkic drzwi wejściowych do budynku
ul. Hetmańska 9

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe – podział symetryczny z odtworzeniem detali architektonicznych
z naswietłem górnym - nieotwieranym,
szyba w naswietlu – szkło bezpieczne
blokada jednego skrzydła + samozamykacz
z klamkami i zamkiem (klucze 3 szt.)
kolor brązowy

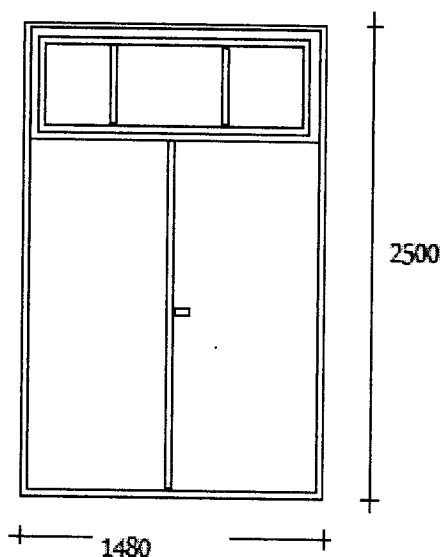

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kowalska
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie obiektów budowlanych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.0*2.10	szt. szt.	2.100	
				RAZEM	2.100
2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - odporne na działanie czynników atmosferycznych Drzwi wyposażone w dwa zamki (system jednego klucza) kpl . kluczy, klamkę, próg, wizjer grubość skrzydła 54 mm -blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym, wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa, ościeżnica stalowa laminowana ,system podwójnych uszczelek 1.0*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm .Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi (0.90*2.10)*0.15	m m	0.284	
				RAZEM	0.284
4	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000


M. 02-15
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kaczyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

SZKIC DRZWI

ul. Wyszogrodzka 8

Pomiary należy pobrać z natury
Drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne z ościeżnicą stalową ociepolone
Dwa zamki górny i dolny (system jednego klucza)
próg , wizjer, klamki

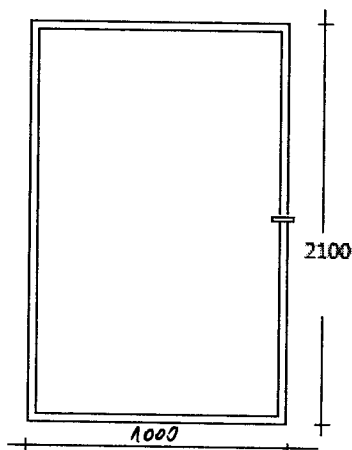

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta *Wojtyńska*
upr. bud. GP-KZ-7542/246/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.90*2.10	szt. szt.	 1.890	
				RAZEM	1.890
2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - odporne na działanie czynników atmosferycznych Drzwi wyposażone w dwa zamki (system jednego klucza) kpl. kluczy, klamkę, próg, wizjer grubość skrzydła 54 mm -blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym, wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa, ościeżnica stalowa laminowana, system podwójnych uszczelek 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm. Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi (0.90*2.10)*0.15	m m	 0.284	
				RAZEM	0.284
4	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
5	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000


11.02.15
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wyrzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

SZKIC DRZWI

ul. Wyzwolenia 45/5

Pomiary należy pobrać z natury
Drzwi wejściowe do mieszkania zewnętrzne z ościeżnicą stalową ociepolone
Dwa zamki górny i dolny (system jednego klucza)
próg, wizjer, klamki

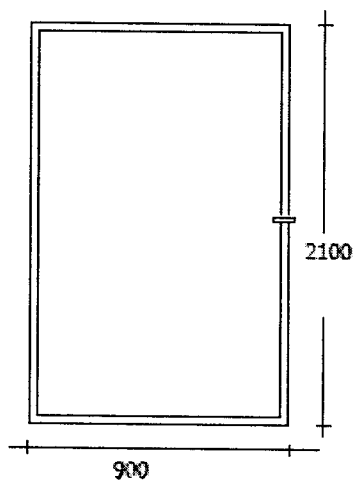

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Viola Parzyńska
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.