



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 10*21,5	m ² m ²	 215,000	 215,000
2	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 21,5*0,5+6*9	m ² m ²	 64,750	 64,750
3	KNR-W 4- d.1 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 215	m ² m ²	 215,000	 215,000
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*21,5*2+10*0,25+23*0,25	m ² m ²	 21,150	 21,150
5	KNR-W 4- d.1 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 21,15	m ² m ²	 21,150	 21,150
6	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : (0,62x2+0,4 + 0,85 +2x0,15) = 2,8 mb 1,5*2*3	mb ob- wodu mb ob- wodu	 9,000	 9,000
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21,5	m m	 21,500	 21,500
8	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 21,5	m m	 21,500	 21,500
9	KNR-W 4- d.1 01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń masą asfaltowo-kauczukową 23*6	m ² m ²	 138,000	 138,000
10	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,4*2,4*0,6*3	m ³ m ³	 1,728	 1,728
11	KNR 4-01 d.1 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 6,3*6+5*8	m m	 77,800	 77,800
12	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,3*2	m m	 14,600	 14,600
13	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 14,6	m m	 14,600	 14,600
14	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0,4*2+1,5*2*3)*1,2	m ² m ²	 11,760	 11,760
15	KNR-W 4- d.1 01 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg.na kominach 1,5*2*3	m m	 9,000	 9,000
16	KNR-W 4- d.1 01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
17	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 23+21,5	m m	 44,500	 44,500
18	KNR 4-01 d.1 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m 21,5+23	szt. szt.	 44,500	 44,500
				RAZEM	44,500



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 6*9	m ²		
d.1	01 0519-02		m ²	54,000	
				RAZEM	54,000

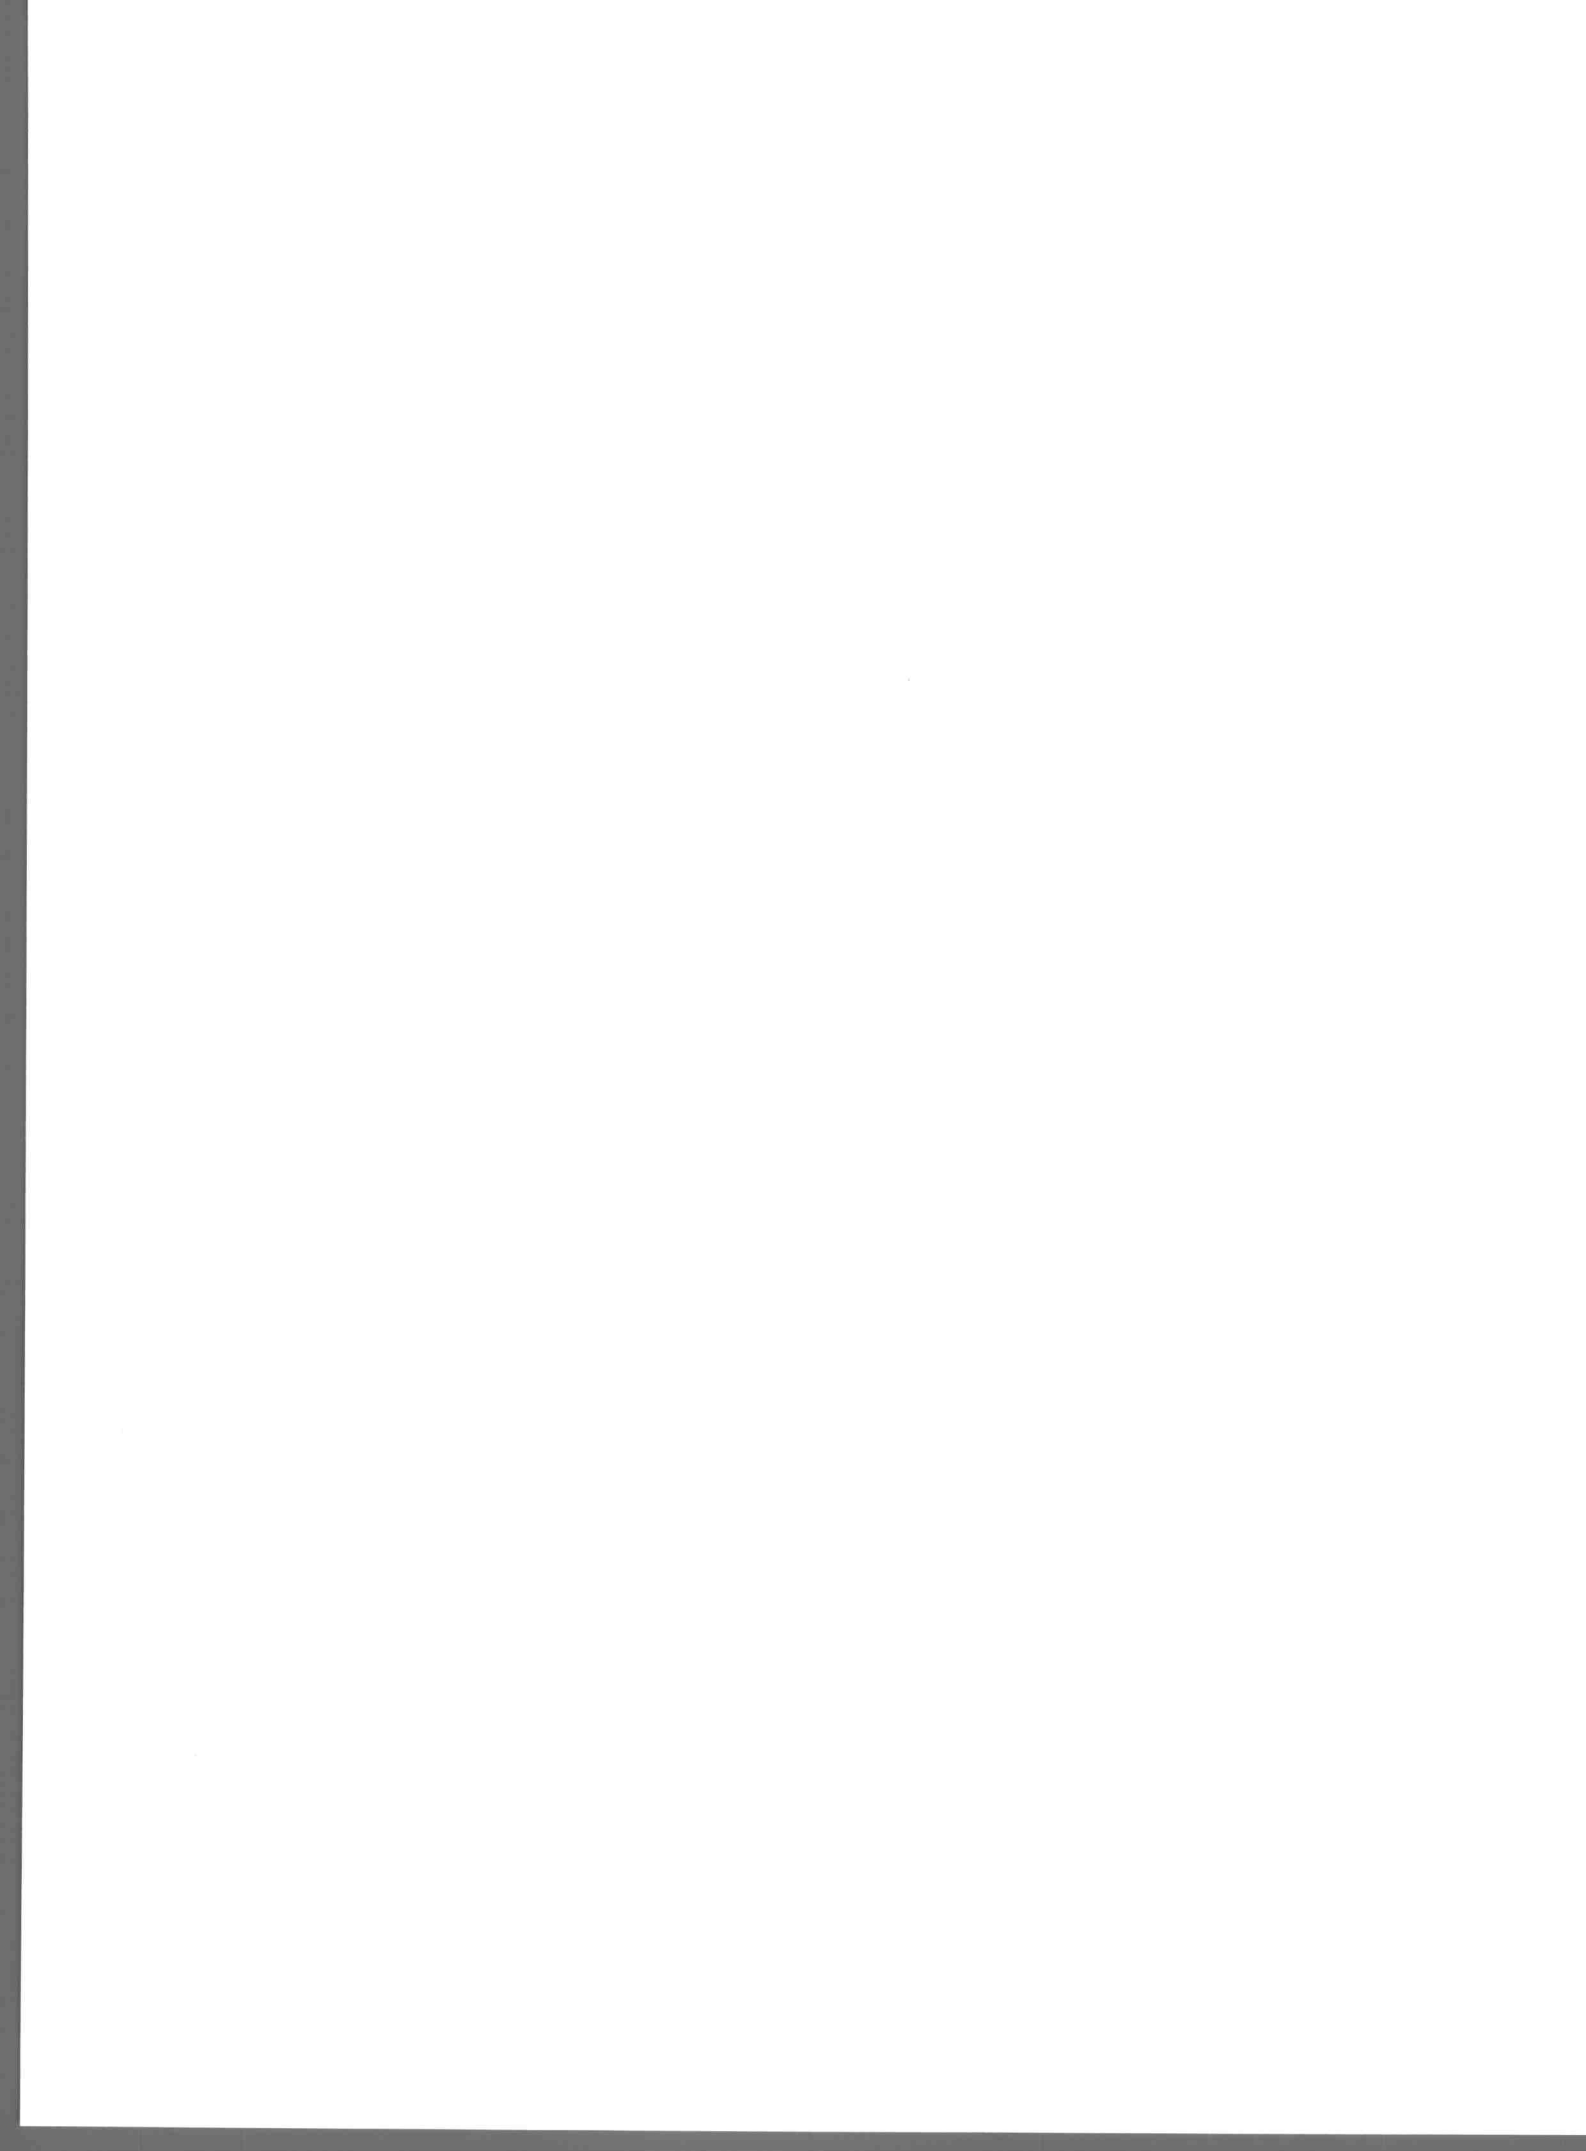

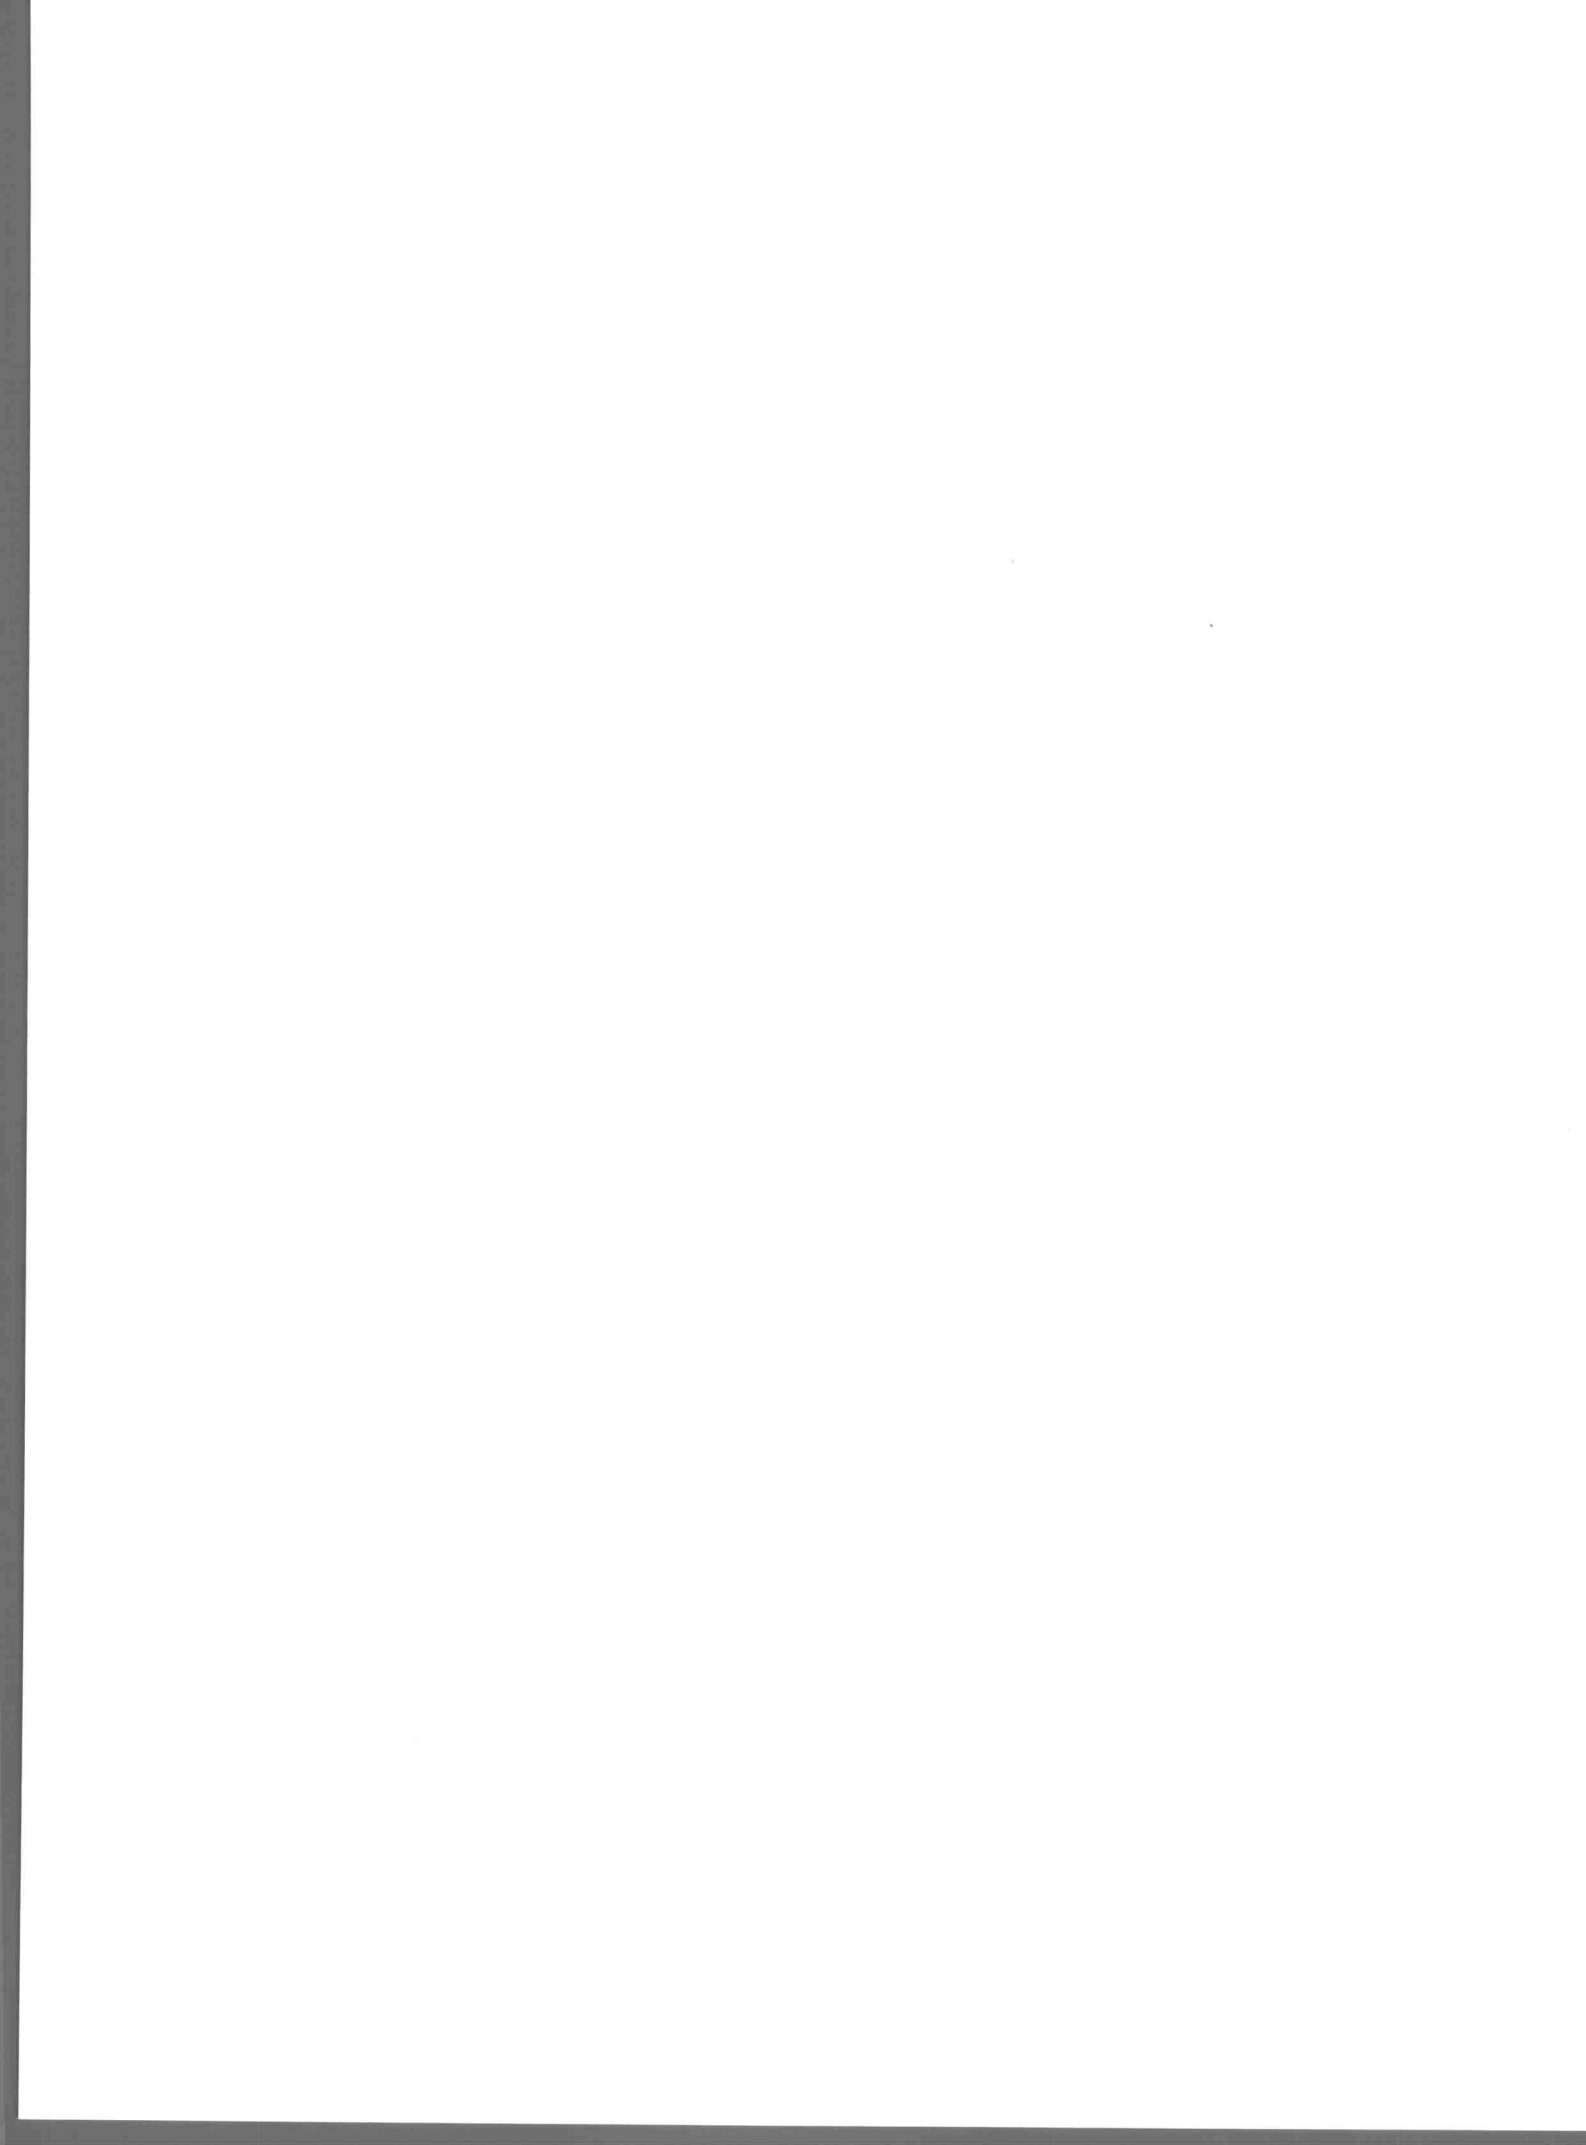

1872

1872