

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 6*1.35	m		
			m	8.100	
				RAZEM	8.100
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.10*1.25*6	m ²		
			m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
3	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2 2.10*1.25*6	m ²		
			m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
4	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.25*0.30*6	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.10*12+1.35*6	m		
			m	33.300	
				RAZEM	33.300
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.30*0.5	m ²		
			m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.650	m ²		
			m ²	16.650	
				RAZEM	16.650


Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Krzysztof Najman
 Krzysztof Najman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5 31/87 W
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Pod Skarpą 94 m 1

Okna drewniane

wym. 1250x2100 - 6 szt.

Wymiary, podział i detle należy
ustalić z natury

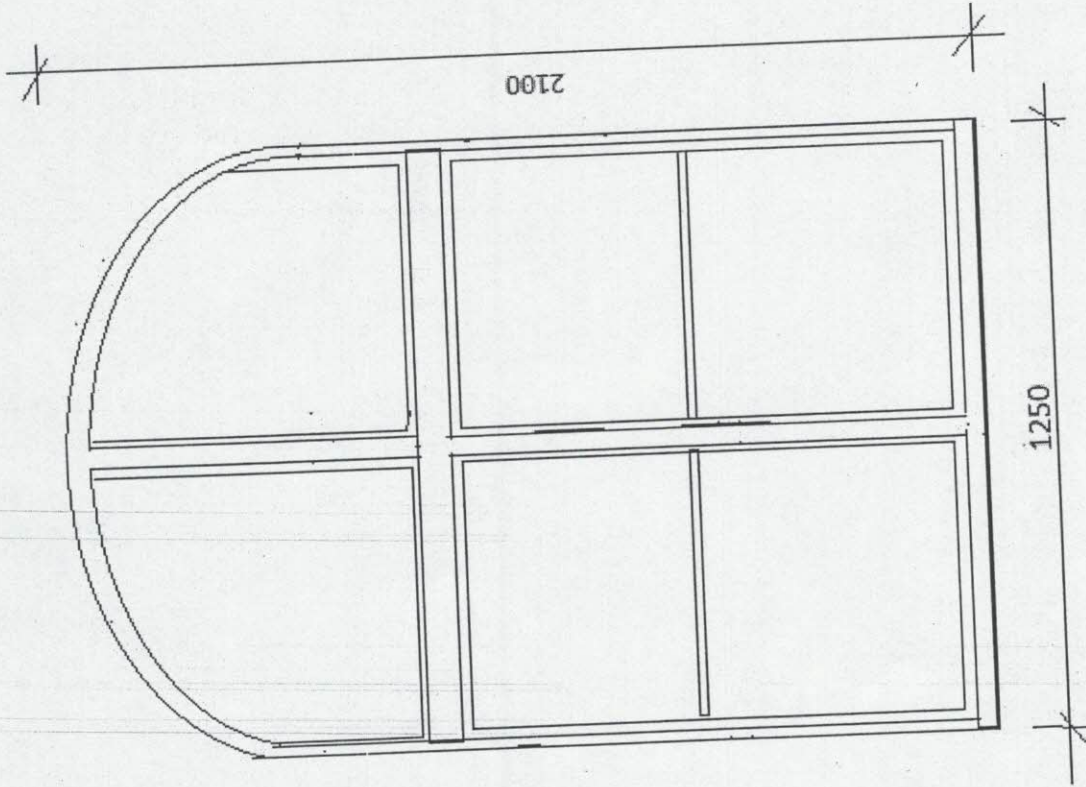

Inspektor Nadzoru ~~in~~ M. Stępczyński

Krzysztof Wejman

upr. bud. UAN-NB-8386-6/51/07 WK
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03