


| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|---------|-------|
| 1   | KNR 4-01<br>0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br>9,937  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9,937   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 9,937 |
| 2   | KNR 4-01<br>0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych<br>6,300  | m<br>m                           | 6,300   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 6,300 |
| 3   | KNR 0-19<br>0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2<br>2,10*1,76+1,45*1,13+1,15*1,77*2+0,45*1,18                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9,937   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 9,937 |
| 4   | KNR 4-01<br>0321-02 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł<br>5   | szt.<br>szt.                     | 5,000   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 5,000 |
| 5   | kalk. własna        | Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej<br>2,10+1,45+1,15*2+0,45   | m<br>m                           | 6,300   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 6,300 |
| 6   | kalk. własna        | Parapety wewnętrzne z PCV<br>5  | szt<br>szt                       | 5,000   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 5,000 |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>(1,76*4+2,10*2+1,45*2+1,13*4+1,15*4+1,77*8+0,45*2+1,18*4)*0,20 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,608   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 8,608 |
| 8   | KNR 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>8,608  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,608   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 8,608 |
| 9   | kalk. własna        | Montaż nawiewników higrosterowalnych<br>4   | szt<br>szt                       | 4,000   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 4,000 |
| 10  | KNR 4-01<br>0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br>0,2  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,200   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 0,200 |
| 11  | KNR 4-01<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km<br>0,2  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,200   |       |
|     |                     |   |                                  | RAZEM   | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas  
upr. bud. UAN/GZ-7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0904/01

Ujejskiego 27/1

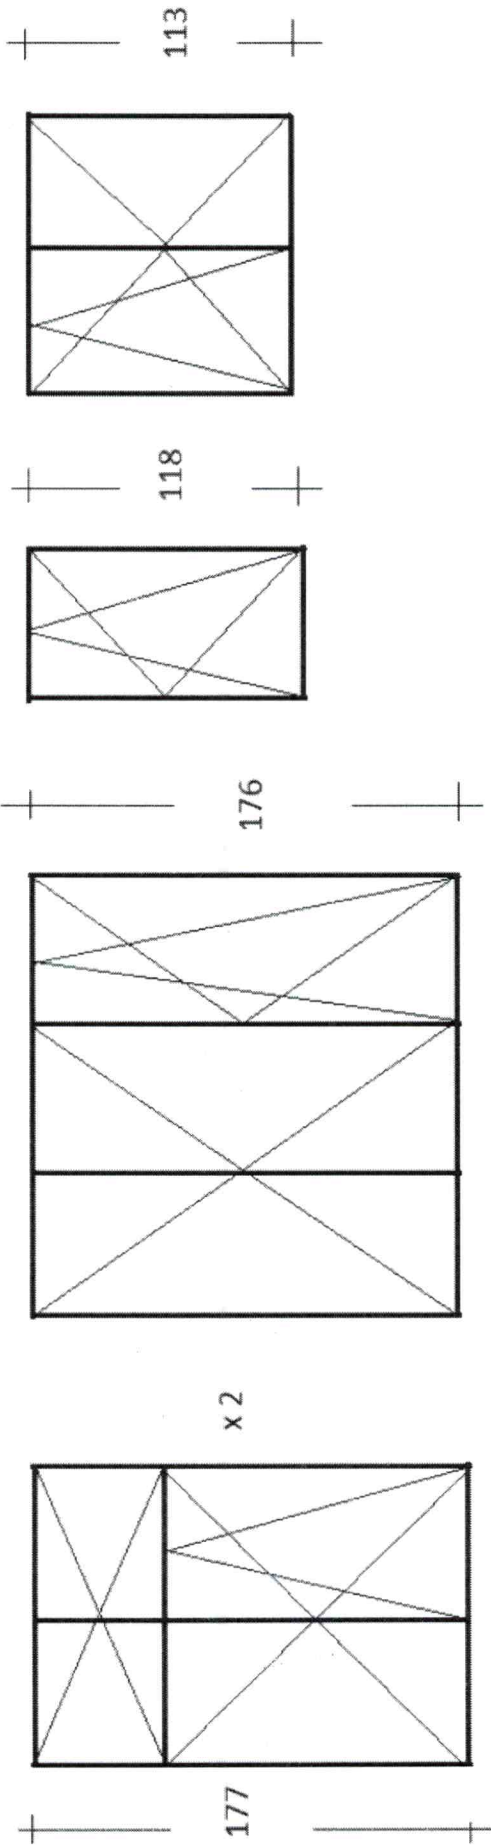

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Tadeusz Kalas*  
upr. bud. UAN-K/7210/120/90  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie nadzoru nad budowlanym  
KUP/O/0904/01