


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 analogia na okna drewniane o tym samym podziale i kształcie 1.1*1.9*3	m ² m ²	 6.270	 RAZEM 6.270
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.2*3	m m	 3.600	 RAZEM 3.600
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*1.1*3	m ² m ²	 0.990	 RAZEM 0.990
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 0.33*3	m ² m ²	 0.990	 RAZEM 0.990
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	 RAZEM 0.600


 ZOFU
 15.10.2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 analogia na okna drewniane o tym samym podziale i kształcie 0.91*1.35*4	m ² m ²	 4.914	 RAZEM 4.914
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*4	m m	 4.400	RAZEM 4.400
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	RAZEM 4.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*1*4	m ² m ²	 1.200	RAZEM 1.200
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1.2	m ² m ²	 1.200	RAZEM 1.200
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	 3.000	RAZEM 3.000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	RAZEM 0.600

Inspektor Nadzoru
Leszek Stępnowski
 mgr. bud. WSBP Nr 7210/205/82

2

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 analogia na okna drewniane o tym samym podziale i kształcie 0.91*1.35*3	m ² m ²	 3.686	 RAZEM 3.686
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*3	m m	 3.300	 RAZEM 3.300
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*1*3	m ² m ²	 0.900	 RAZEM 0.900
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 0.9	m ² m ²	 0.900	 RAZEM 0.900
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	 RAZEM 0.600

inspektor nadzoru
Szymonowski
ul.


3

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi oraz dwóch witryn 1.7*1.60	m ²		
			m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.75	m		
			m	1.750	
				RAZEM	1.750
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 1.75*0.2	m ²		
			m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem 1.75*0.2	m ²		
			m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.7*1.6	m ²		
			m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.7+1.6*2)*2	m		
			m	9.800	
				RAZEM	9.800
8		podokiennik pcv 1.7	m		
			m	1.700	
				RAZEM	1.700
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.35	m ³		
			m ³	0.350	
				RAZEM	0.350

inspektor Nadzoru
Leszek Szymonowski
ul. Pułkownika 11 72-0205182

4

Szkic okna Orła 41/2

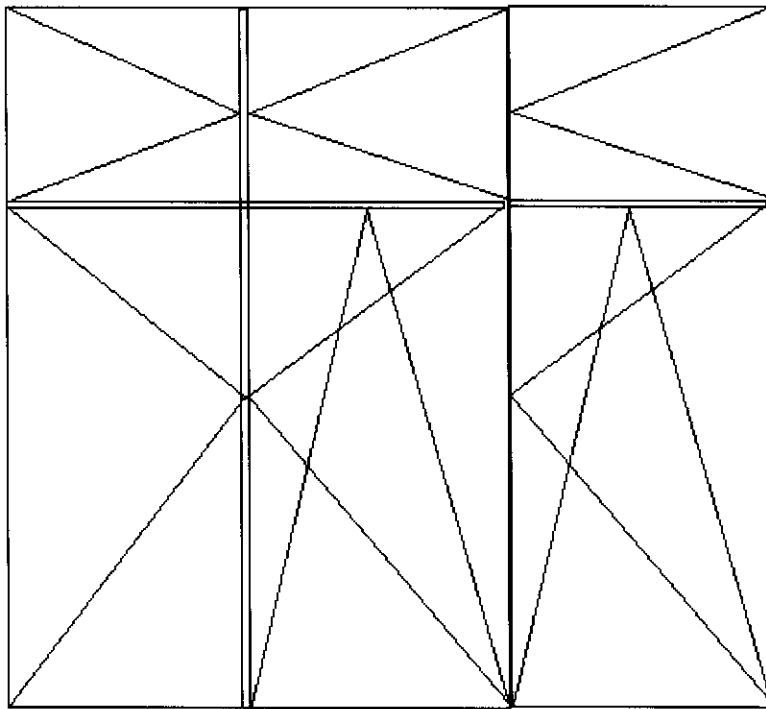

1.60


1.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi oraz dwóch witrzyn 1.7*1.60+1.12*1.8	m ² m ²	4.736	
				RAZEM	4.736
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.75+1.15	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 1.75*0.2	m ² m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem 1.75*0.2+1.1*0.2	m ² m ²	0.570	
				RAZEM	0.570
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.7*1.6+1.12*1.8	m ² m ²	4.736	
				RAZEM	4.736
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.7+1.6*2+1.1+1.8*2)*2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
8		podokiennik pcv 1.7+1.2	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

inspekcji nadzoru
Dzielnicy Sieradzkiej
ul. Białej 10 26-100 Sieradz tel. 22 41 02 05 78 2


6

Szkic okna Orła 41/1

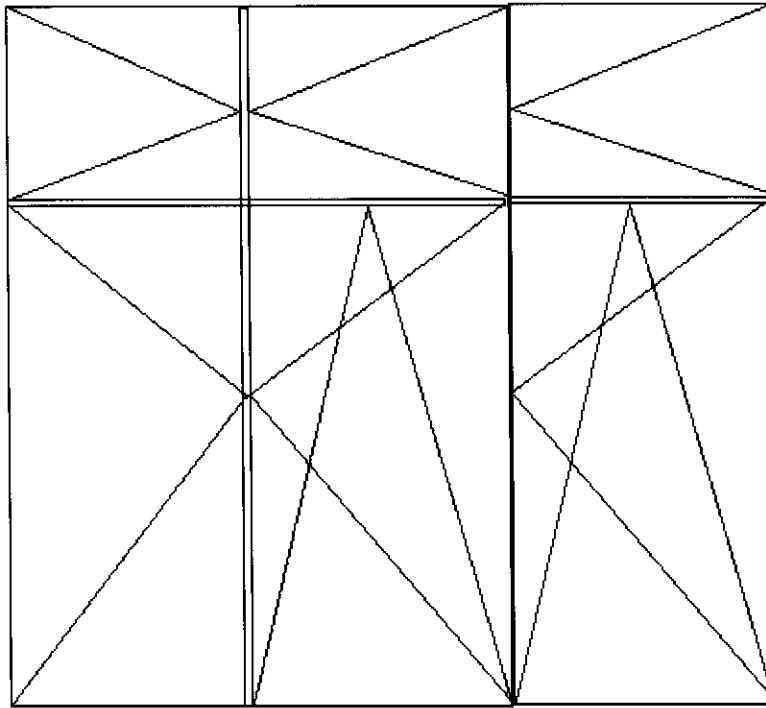

1,61

1,70 m

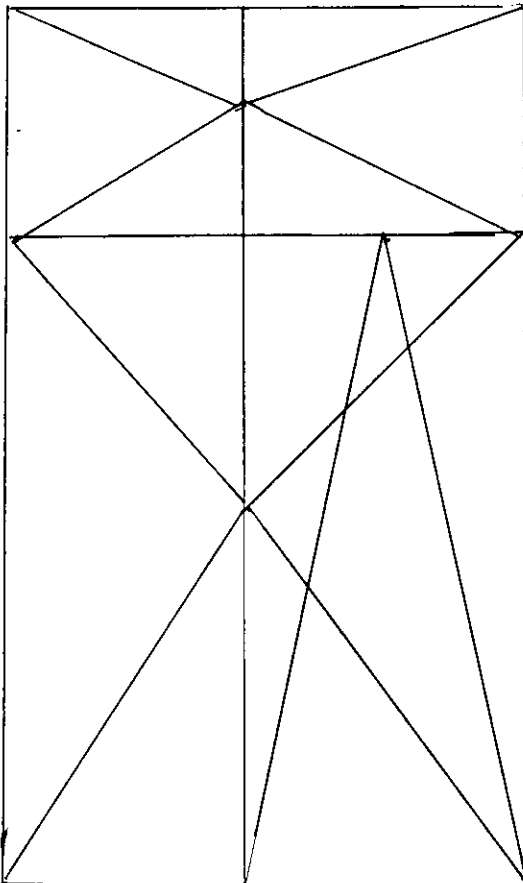

1,80

1,12


2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² analogia na okna drewniane o tym samym podziale i kształcie 1.15*1.62*2	m ²		
			m ²	3.726	
				RAZEM	3.726
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.2*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*1.1*2	m ²		
			m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 0.33*2	m ²		
			m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
6	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor
Leszek Bogdanowski
100 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

P

Szkic okien przy ul. Kossaka 7/4 - 2 szt.

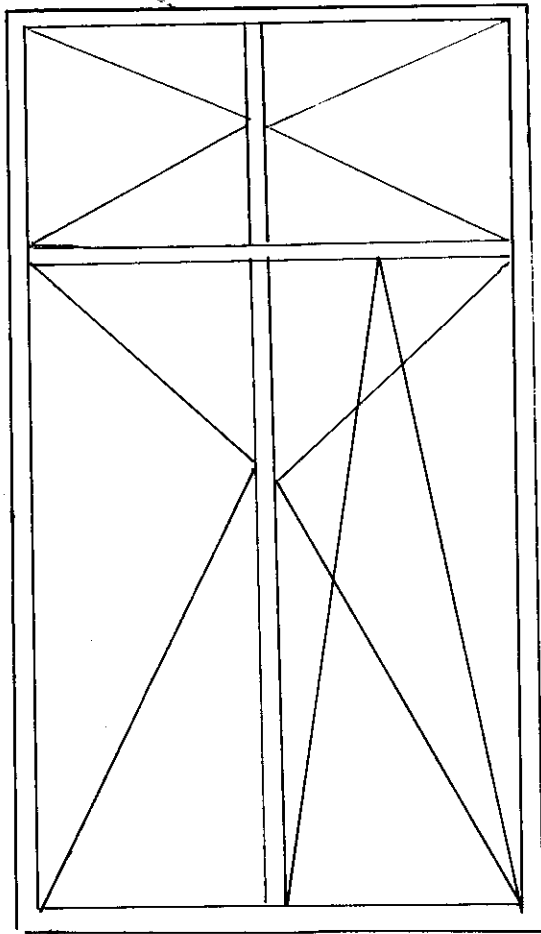

1,62

1,15

Kassok 2/4

