

BRANIE 4
Zatocznik 9d


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.2*2.2	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe, wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą, wzmo- nione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 1.2*2.2	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
3	TZKNBK XX 0112-06	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 3.0 m ² w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm o szerokości 38 cm - oścież- nica z naswietłem 1.2*2.2	szt. szt.	2.640	
				RAZEM	2.640
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.2	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
5	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.32*0.4+2.2*0.4*2	m ² m ²	2.288	
				RAZEM	2.288
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.3+2.25*2	m m	5.800	
				RAZEM	5.800
7	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia sa- mozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000


inspektor nadzoru

Leszek Szymonowski
nr. kier. wydziału 2210205102

1

Szkic drzwi wejściowych do budynku Nakielska 87

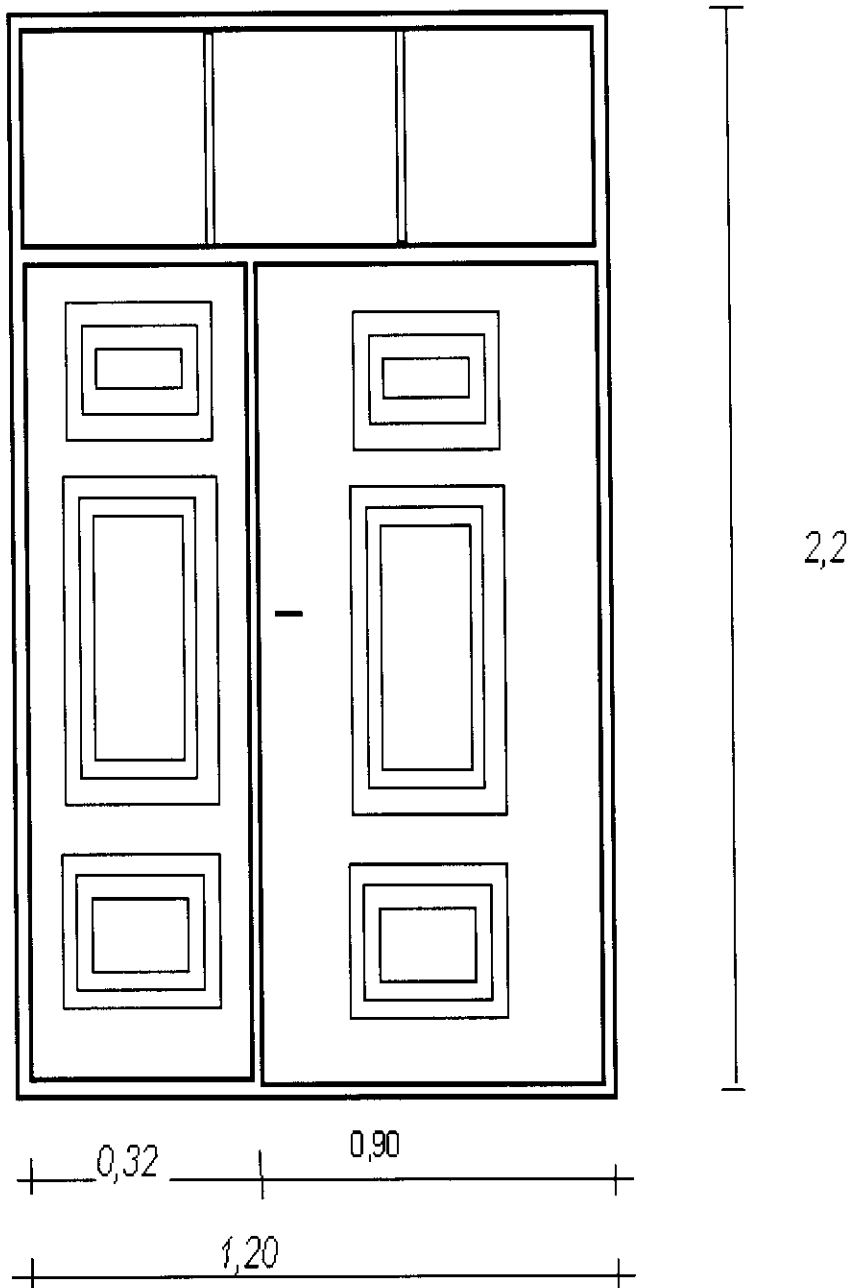

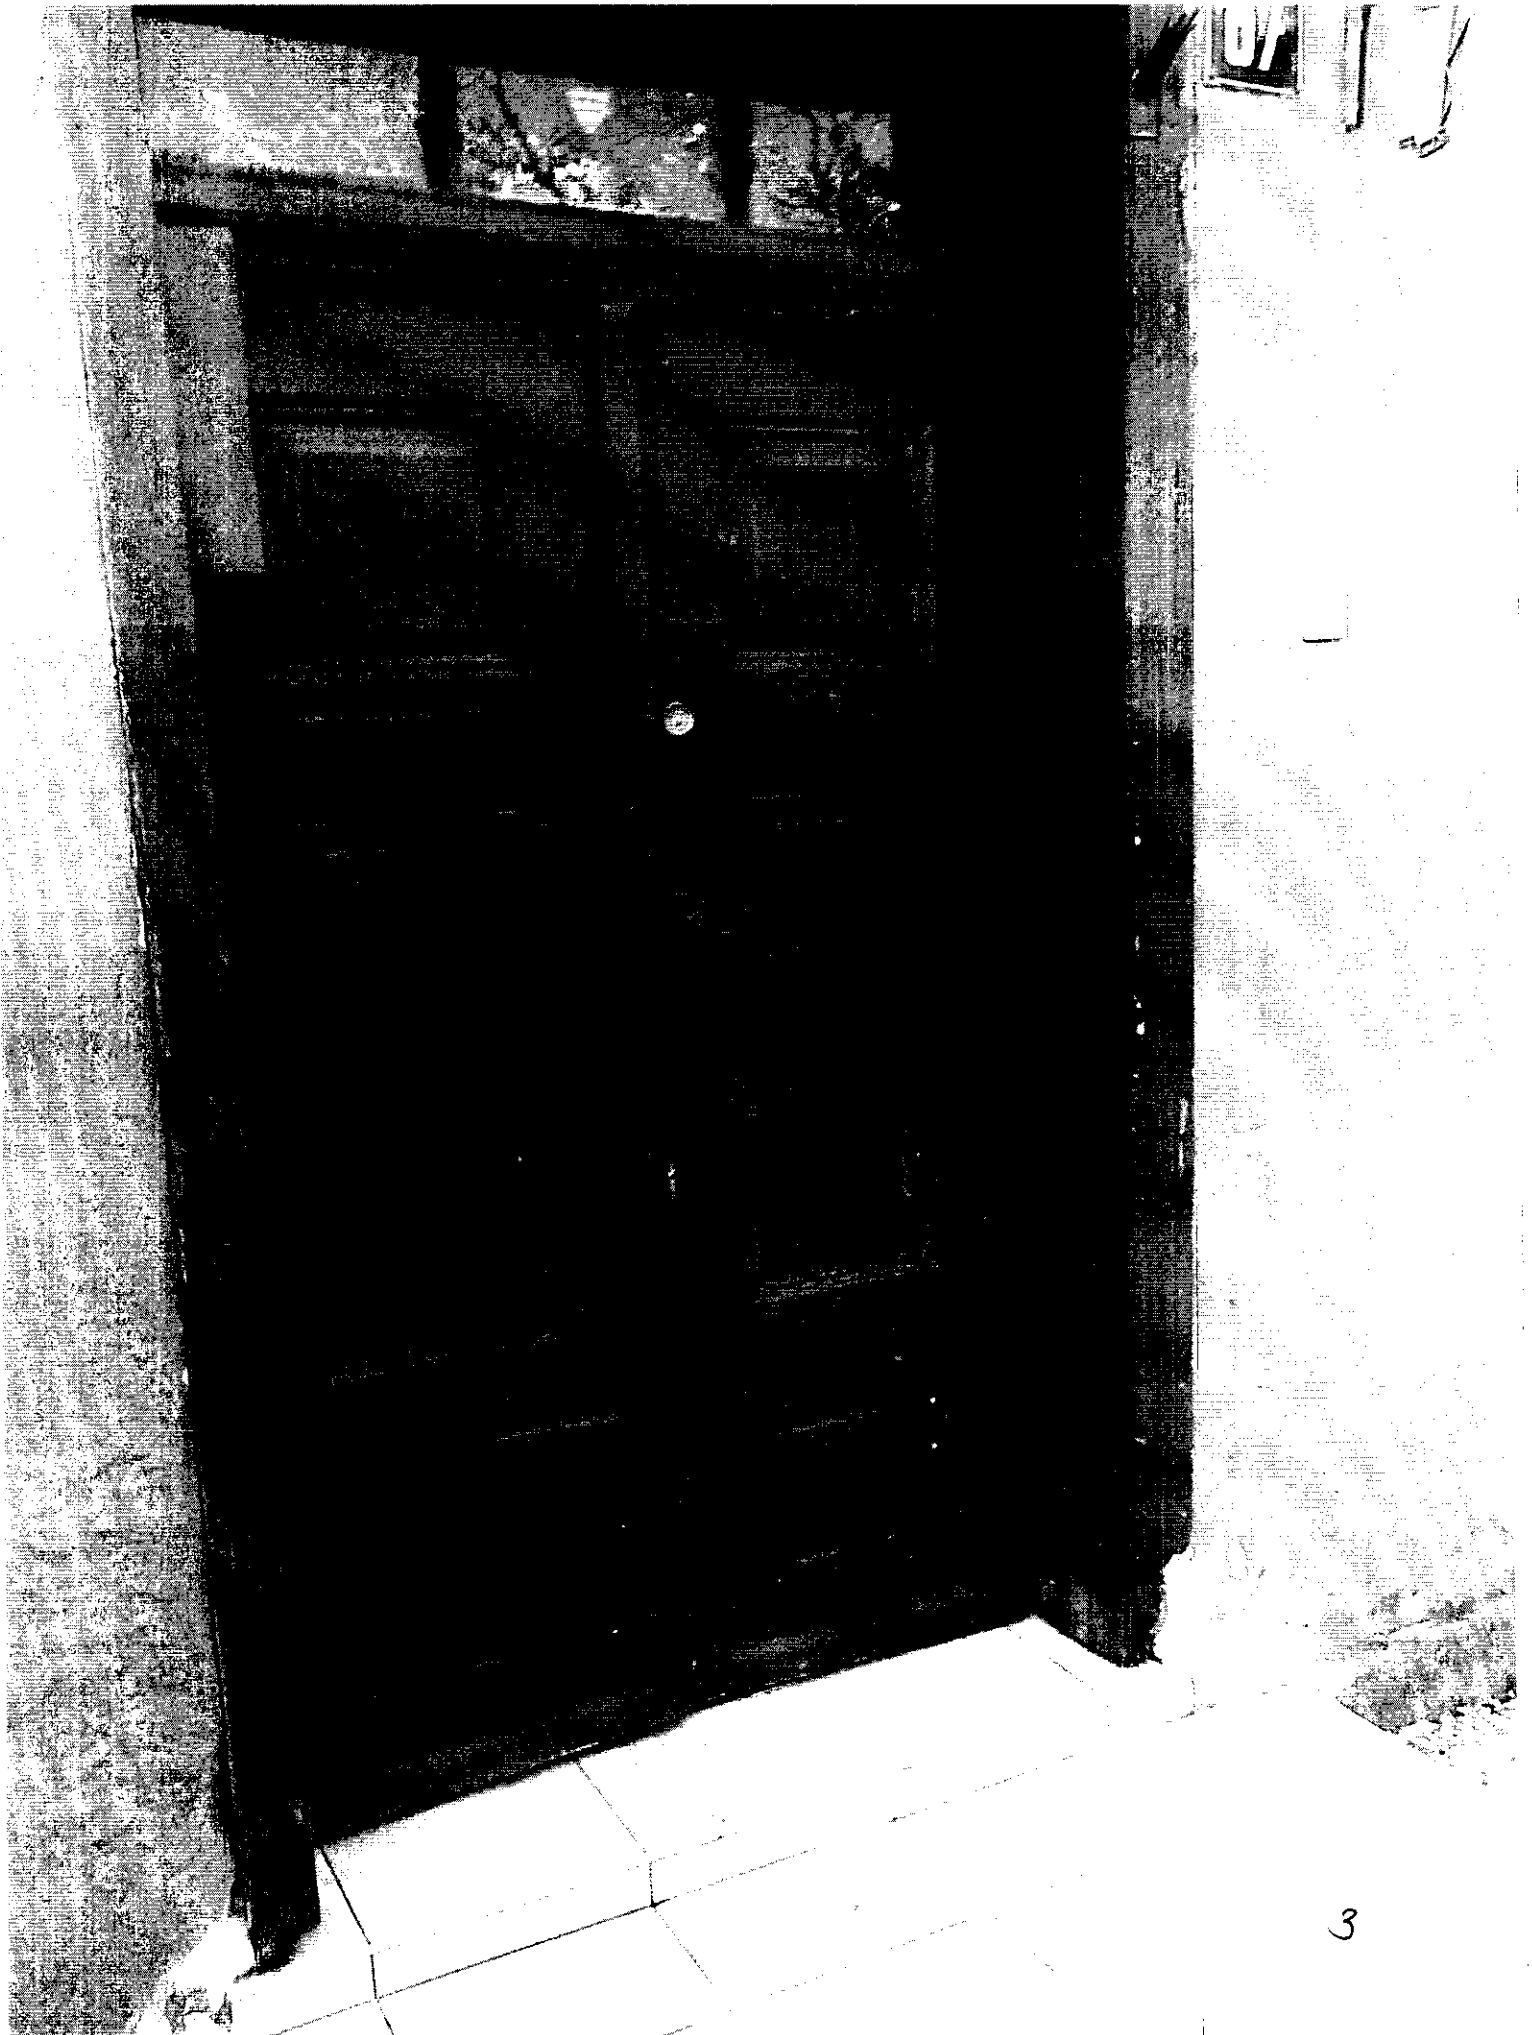


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu drewniane wykonane z masywu	m ²		
	1.8*2		m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie "90" do drzwi podwójnych szerokie	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
	1.8		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	2		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	0.2*0.2*1.1		m ³	0.044	
				RAZEM	0.044
10	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	1.1		m	1.100	
				RAZEM	1.100
11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000

inspektor nadzoru

Leszek Jaganiński
urod. bud. WKP 01.07.1965

4

Szkic drzwi Nakielska 199/6

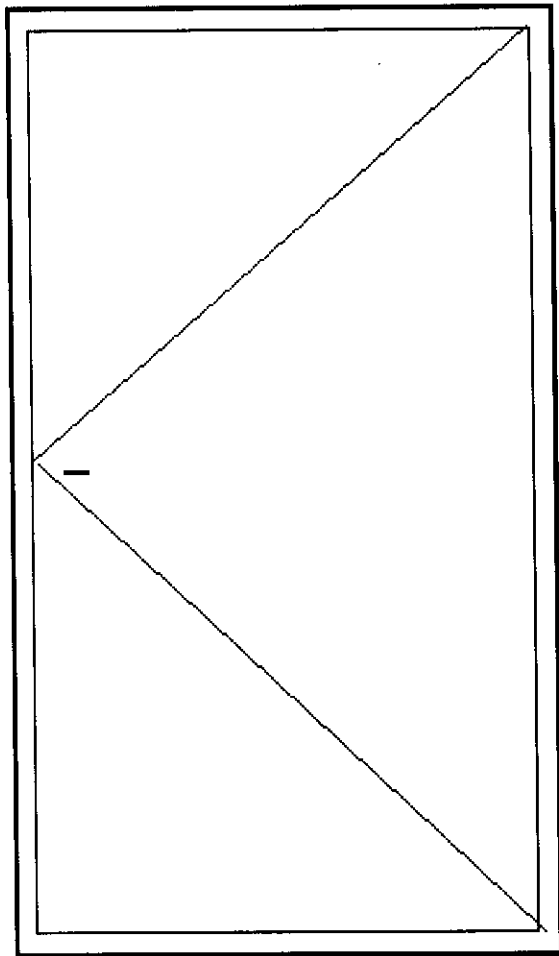

2,05

0,95

Drzwi wejściowe do lokalu – drewniane pełne

5

