


Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.50*2	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.50*2	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kałk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kałk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*8+1.50*4)*0.15	m ² m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.820	m ² m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
9	kałk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulus
Upr. Bud. UAN/2721M/1209/0

1

Szarych Szeregów 11/56

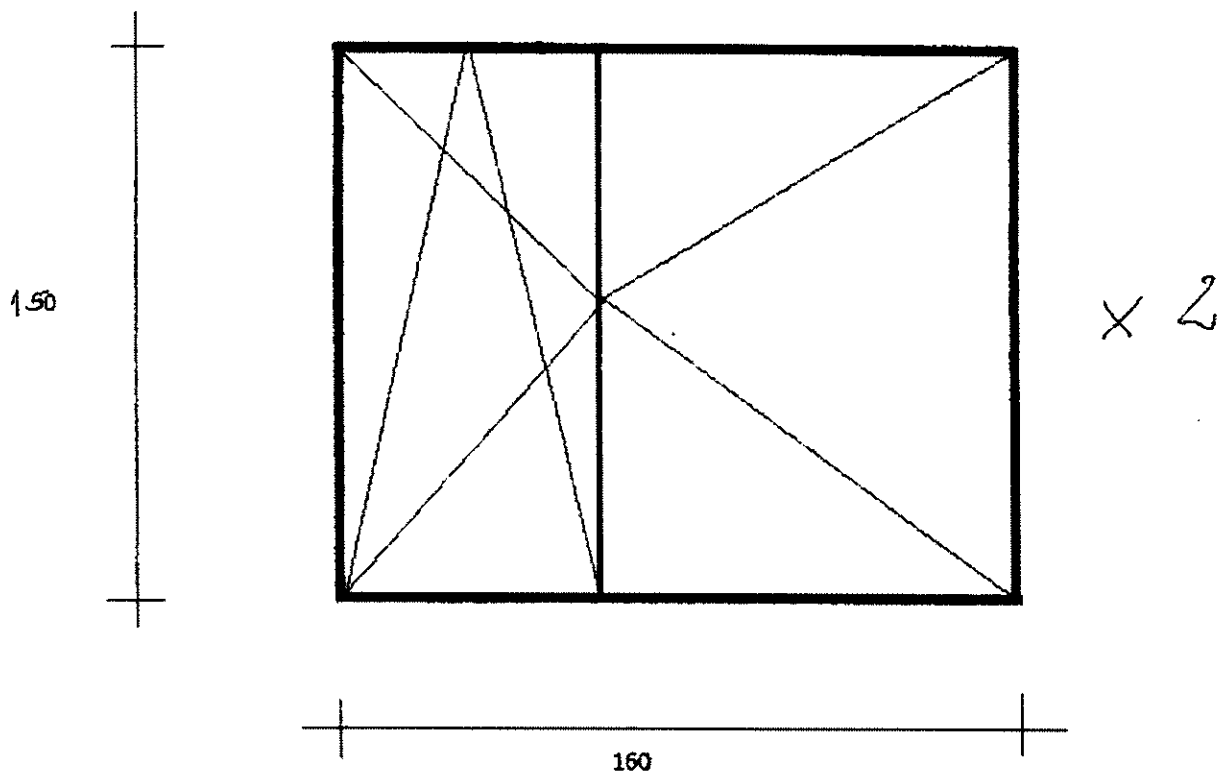

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN 72 12/012090

2


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.50	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 6-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.50	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*4+1.50*2)*0.15	m ² m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.410	m ² m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Nr Bud. 04N/K/10/12090

3

BIAKOGARDZKA 16/42


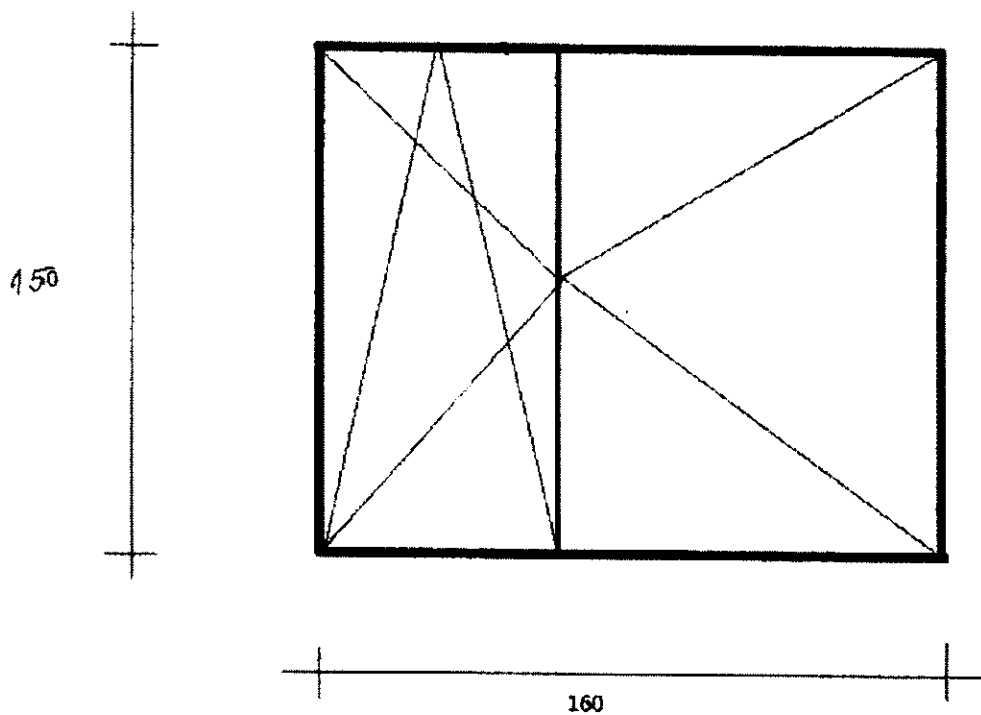


inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulis
Upr. Bud. UAN-MZ 20190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.60*2+0.80*1.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*2+0.8	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.60*1.60*2+0.80*1.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
4	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1.60*2+0.80	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*12+1.70*8+0.80*4)*0.15	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.400	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- dy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kwas
Upr. Bud. Upr. 82-20/90

Noakowskiego 4/48

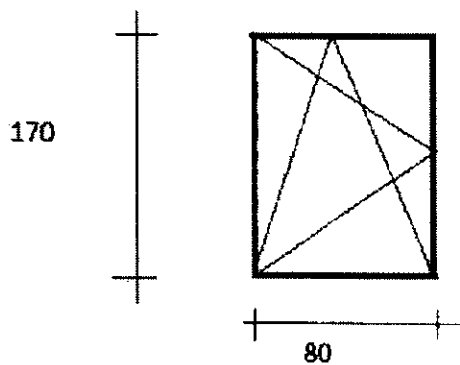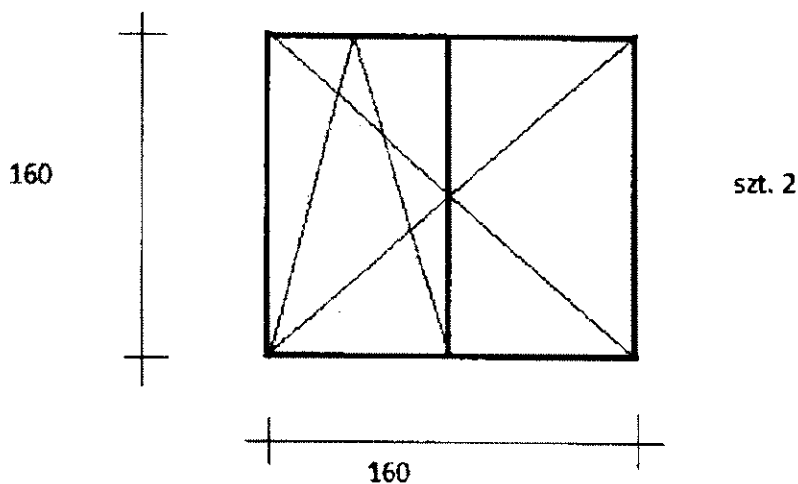

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kelas
Upr. Bud. UAN 2-2010120190