

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.10*2.10)*2	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu- odtwarzające wygląd , profile i kształt, podział (1.10*2.10)*2	m ² m ²	4.620	4.620
				RAZEM	4.620
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.10*2)	m ² m ²	0.484	0.484
				RAZEM	0.484
4	kałkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 0.22*(1.10*2)	m ² m ²	0.484	0.484
				RAZEM	0.484
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 1.10*2	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.10+2.10)*2*2	m m	12.800	12.800
				RAZEM	12.800
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
				RAZEM	0.800
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
				RAZEM	0.800


Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAM-KE-7110/27586
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

1

Mazowiecka 15/4- 2 sztuki


110

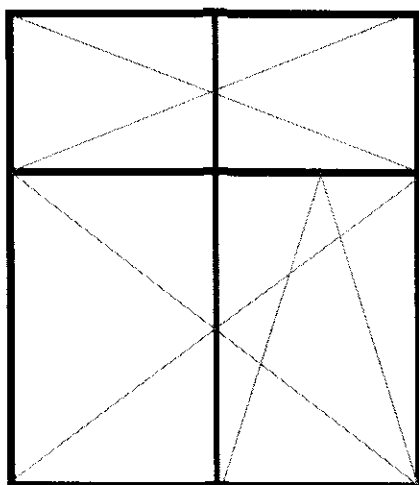

210


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.60*1.90	m ² m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu 3.040	m ² m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich 0.22*1.6	m ² m ²	0.352	
				RAZEM	0.352
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.352	m ² m ²	0.352	
				RAZEM	0.352
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z materiałem- parapetem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2*(1.90+1.6)*2)	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Miasto Lublin, ul. Piłsudskiego 10
 20-000 Lublin, woj. lubelski
 w sprawie: obrotu budowlanego

3

Unii lubelskiej 7/2- 1 sztuka

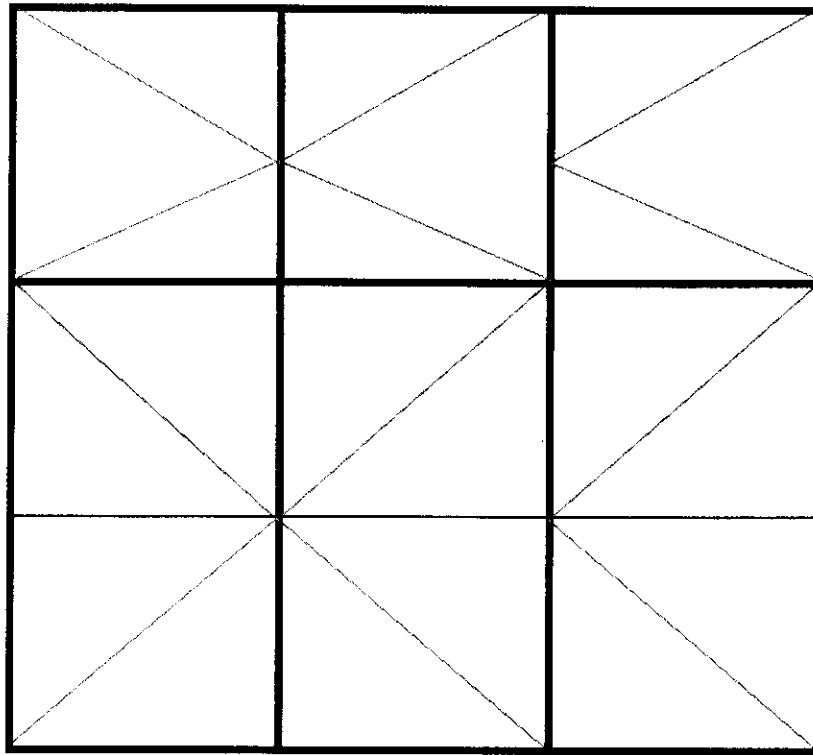

190

160

4