

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	4.3*11+5.4*4.5	m ²	71.600	
				RAZEM	71.600
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
3	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	11*4.3+3*2.5	m ²	54.800	
				RAZEM	54.800
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	4.3*6	m	25.800	
				RAZEM	25.800
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	11*0.2+11*0.5+4.3*0.25*2+5.4*0.4+4.5*0.25*2	m ²	14.260	
				RAZEM	14.260
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11+5.4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2.6*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	2*2.8	m	5.600	
				RAZEM	5.600
9	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1	0530-05	11*0.25+11*0.5+4.3*0.2*2+5.4*0.4+4.5*2*0.25	m ²	14.380	
				RAZEM	14.380
10	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	11+5.4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
11	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m ²		
d.1	01 0519-02	11*4.3	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
12	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
 Leszek Szymonowski
 ul. ... 111 72 01205/82

Załącznik nr 1

- Ks. J. Skolupki 15 (długość nr 74; objętość 95)




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dekarskie					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 17.5*6.5+6.5-5.5	m ² m ²	 114.750	 114.750
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 114.75	m ² m ²	 114.750	 114.750
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3.2	m ² m ²	 3.200	 3.200
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.4+1.15+1.15+0.4)*0.30*2+17.5*0.25+6.5*0.2*2+17.5*0.25*2+5.5*0.2+6.5*0.2+6.5*0.25+5.5*0.25+4.7*0.25	m ² m ²	 24.160	 24.160
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.5+5.5+2.5	m m	 25.500	 25.500
6	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 7.3*2	m m	 14.600	 14.600
7	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 0.1*3.1*2	m ² m ²	 0.620	 0.620
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 24.16	m ² m ²	 24.160	 24.160
9	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
10	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 25.5	m m	 25.500	 25.500
11	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 14.6	m m	 14.600	 14.600
12	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową papą podkładową i nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 114.75	m ² m ²	 114.750	 114.750
14	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 6.5+4.7	m m	 11.200	 11.200
15	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 6.5+4.7	m ² m ²	 11.200	 11.200
16	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.4*1.1*1.2*2	m ³ m ³	 1.056	 1.056
17	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.4+2+1.15*2)*1.2*2	m ² m ²	 11.280	 11.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 223*0.01	m ³ m ³	 2.230	
				RAZEM	2.230
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 2.23	m ³ m ³	 2.230	
				RAZEM	2.230
20	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

WYSTAWIŁ: SĄDZIEC
 ... Sądziński
 ... 12301/205/82

Załącznik nr 1

Wydruk mapy

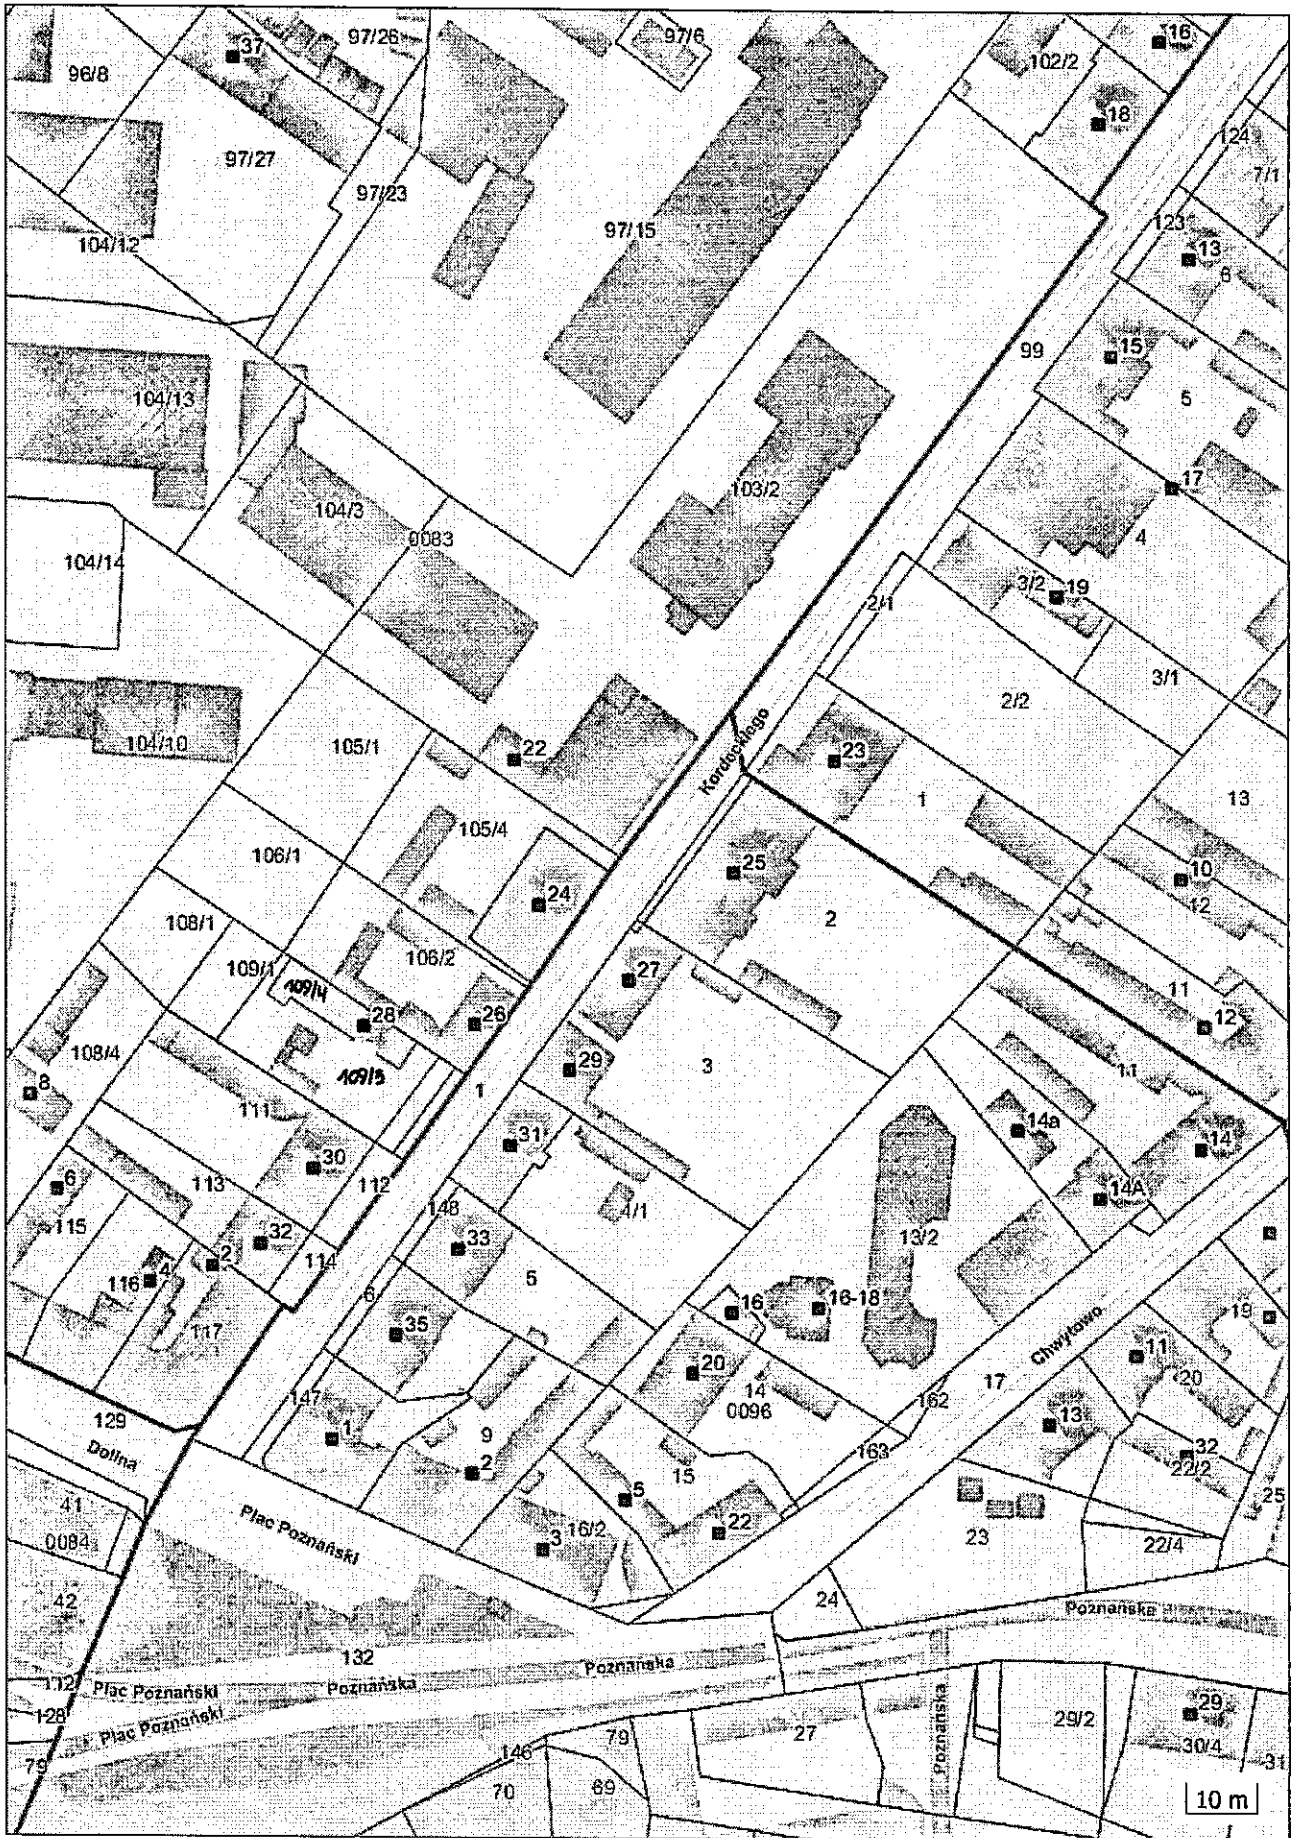

Kordeckiego 28 (dzielnica nr 109/14 obręb 83)