

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiary i szkice


ROM-3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.20*2+2.20*1.63	m ² m ²		
				7.986	
				RAZEM	7.986
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu- odtwarzające wygląd , profile i kształt, podział 2.20*2+2.20*1.63	m ² m ²		
				7.986	
				RAZEM	7.986
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (2+1.63)*0.22	m ² m ²		
				0.799	
				RAZEM	0.799
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekaney 0.799	m ² m ²		
				0.799	
				RAZEM	0.799
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 2+1.63	m m		
				3.630	
				RAZEM	3.630
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2.2+2+2.2+1.63)*2*2	m m		
				32.120	
				RAZEM	32.120
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000


Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-1219/537060
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Zduny 2/5

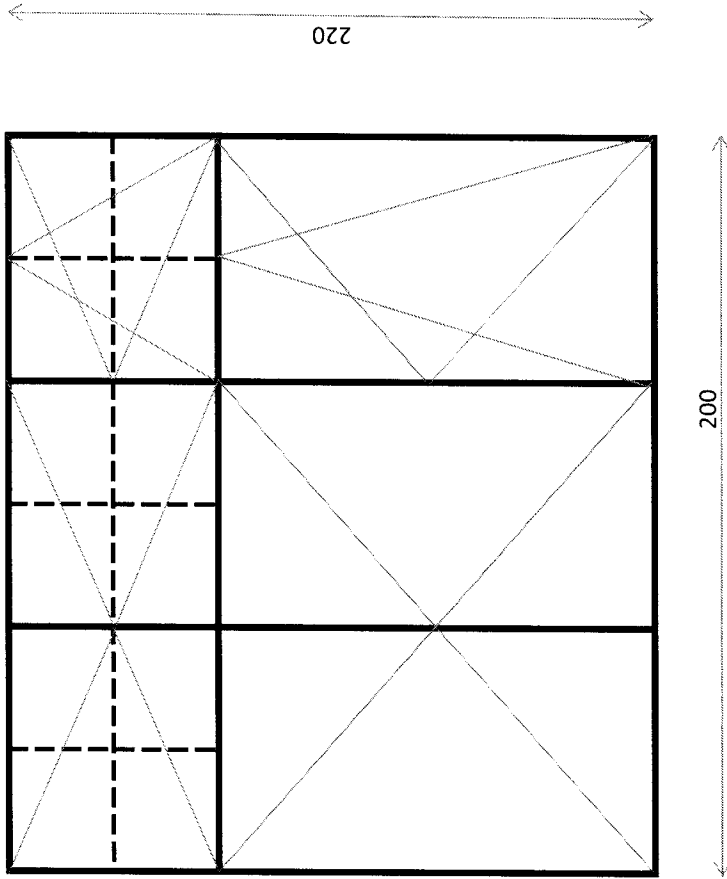

Zduny 2/5

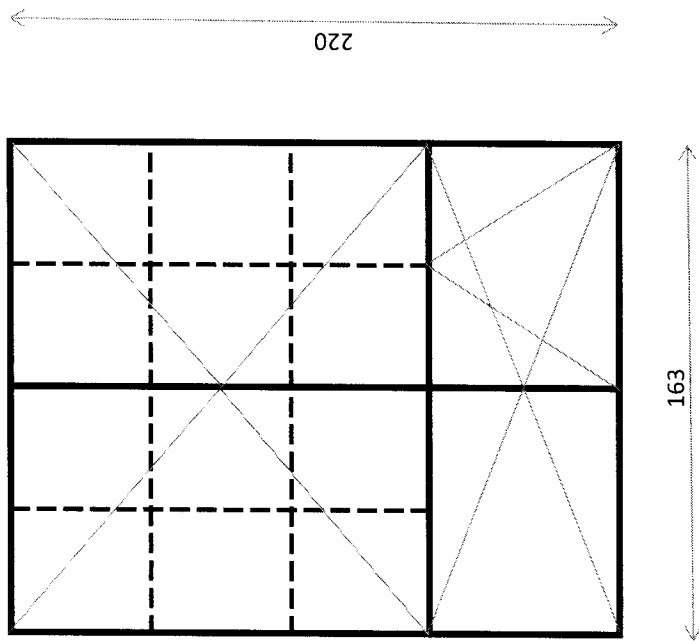


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.26*1.04	m ²		
			m ²	2.350	
				RAZEM	2.350
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu- odtwarzające wygląd , profile i kształt, podział 2.26*1.04	m ²		
			m ²	2.350	
				RAZEM	2.350
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 1.10*0.22	m ²		
			m ²	0.242	
				RAZEM	0.242
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 0.22*(1.10)	m ²		
			m ²	0.242	
				RAZEM	0.242
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.10	m		
			m	1.100	
				RAZEM	1.100
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.04+2.26)*2*2	m		
			m	13.200	
				RAZEM	13.200
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Włodzisława Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7219/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych.

Dworcowa 45/8

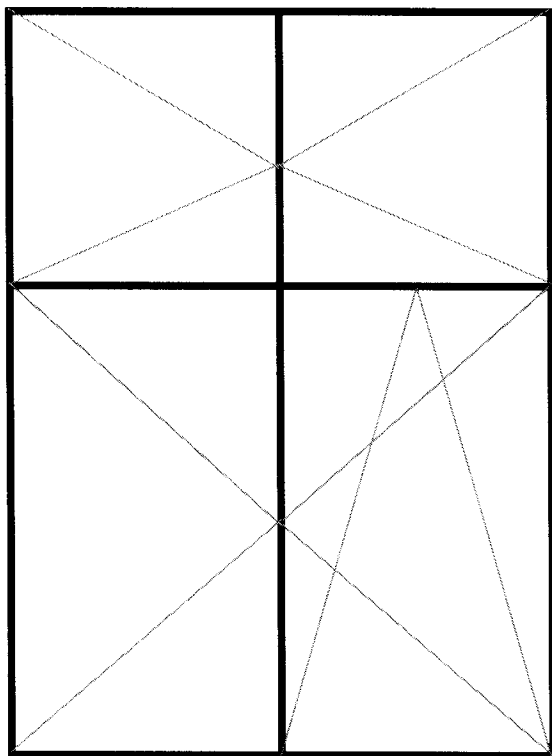

104


226

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.57*1.92	m ² m ²		
				3.014	
				RAZEM	3.014
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane, łukowe. Drewniano klejone sosnowe impregnowane i trzykrotnie malowane farbami kryjącymi w kolorze białym (fabrycznie wykończone). Szklenie okien jednoramowych szybą podwójną 4-16-4 zespoloną, thermofloat, niskoemisyjną, rozwieralne i uchylno-rozwieralne. Okucia uzgodnione z zamawiającym w ramach nadzoru konserwacyjnego i inwestorskiego. pow.do 1,5-dwudzielne, profilowane ślemię i słupek 1.57*1.92	m ² m ²		
				3.014	
				RAZEM	3.014
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.57*0.22	m ² m ²		
				0.345	
				RAZEM	0.345
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 0.22*(1.57)	m ² m ²		
				0.345	
				RAZEM	0.345
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.57	m m		
				1.570	
				RAZEM	1.570
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.57+1.92)*2*2	m m		
				13.960	
				RAZEM	13.960
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Malgosza Szymaszewska
 ul. Łódzka 17/100/1000
 w województwie łódzkim, województwo łódzkie
 w zakresie ogólnobudowlanym

Dworcowa 49/10




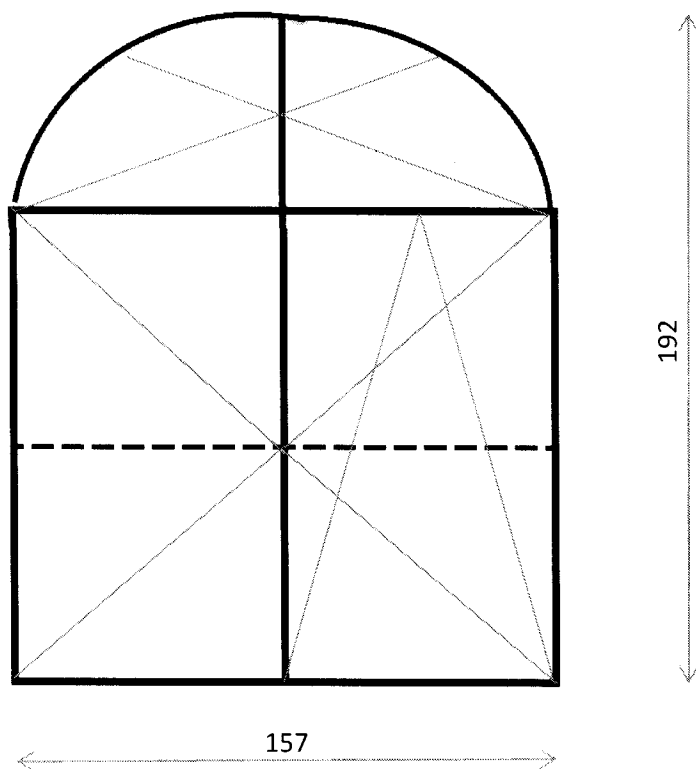


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 $(2.22*2.38)+(2.20*0.76)+(2.20*1.72)+(2.22*0.76)$	m ² m ²	12.427	
				RAZEM	12.427
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu- odtwarzające wygląd , profile i kształt, podział $(2.22*2.38)+(2.20*0.76)+(2.20*1.72)+(2.22*0.76)$	m ² m ²	12.427	
				RAZEM	12.427
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku $(2.38+0.76+1.72+0.76)*0.22$	m ² m ²	1.236	
				RAZEM	1.236
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej $0.22*(1.10+2.38+0.76+1.72+0.76)$	m ² m ²	1.478	
				RAZEM	1.478
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych $2.38+0.76+1.72+0.76$	m m	5.620	
				RAZEM	5.620
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm $(2.38+2.22)*2*2+(0.76+2.20)*2*2+(2.2+1.72)*2*2+(0.76+2.22)*2*2$	m m	57.840	
				RAZEM	57.840
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN KZ-7210/376/36
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Grunwaldzka 7/4a

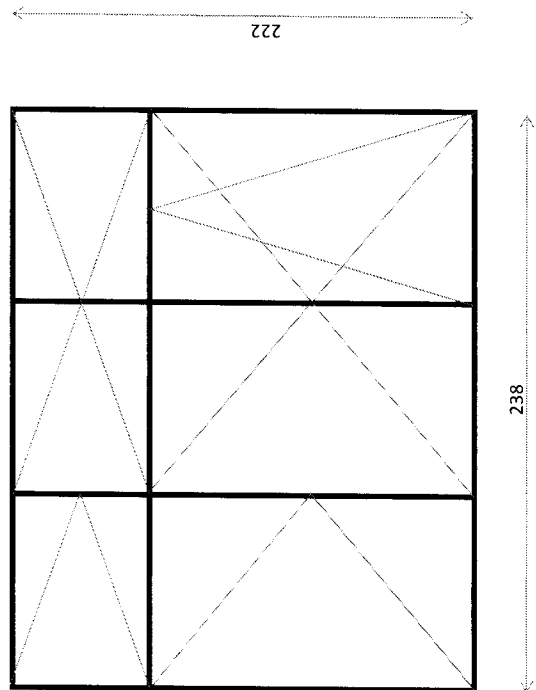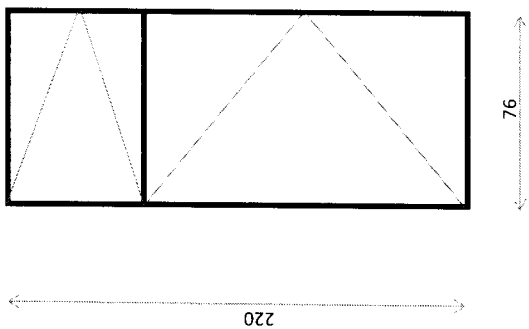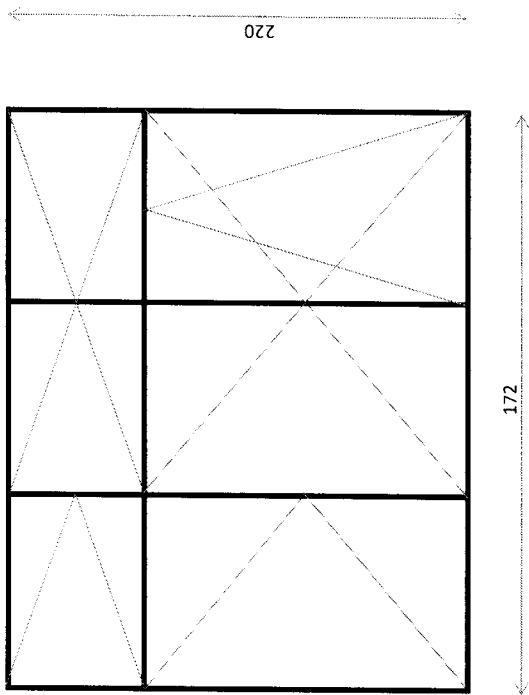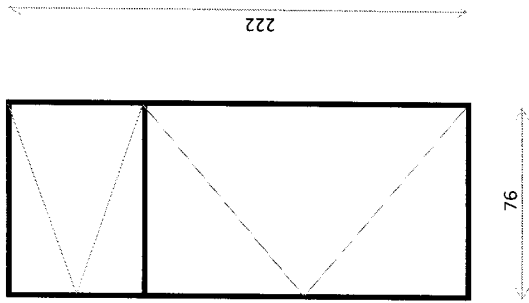


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.17*1.92	m ² m ²		
				2.246	
				RAZEM	2.246
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane - mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne)- wg załączonego szkicu- odwzajemniające wygląd , profile i kształt, podział 1.17*1.92	m ² m ²		
				2.246	
				RAZEM	2.246
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 1.17*0.22	m ² m ²		
				0.257	
				RAZEM	0.257
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekannej 0.22*1.17	m ² m ²		
				0.257	
				RAZEM	0.257
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.17	m m		
				1.170	
				RAZEM	1.170
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.17+1.92)*2*2	m m		
				12.360	
				RAZEM	12.360
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 0.35	m ³ m ³		
				0.350	
				RAZEM	0.350
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 0.35	m ³ m ³		
				0.350	
				RAZEM	0.350

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-B-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Mazowiecka 20 - okna na klatce schodowej

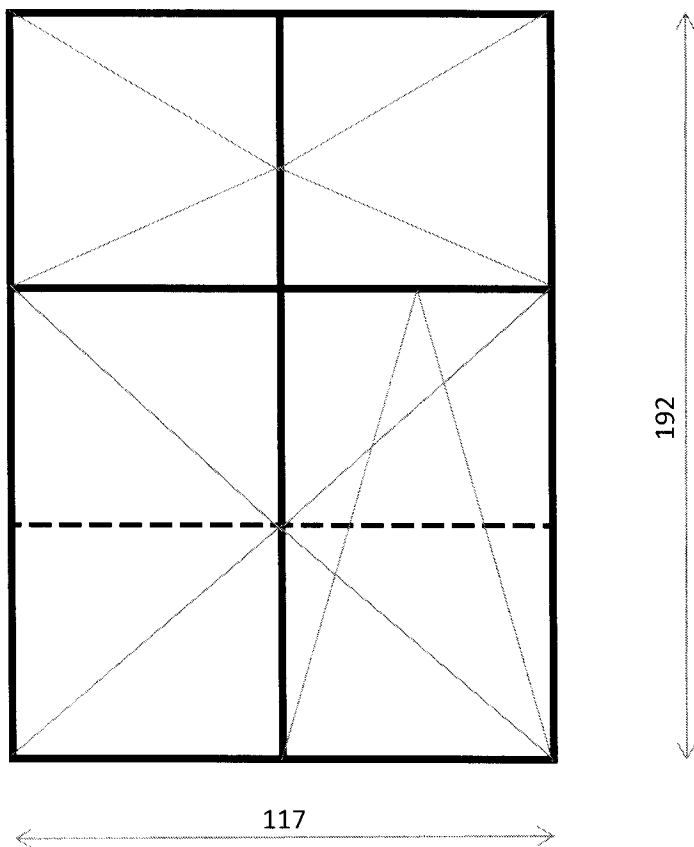


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.90*1.70+2.25*1.70*2	m ² m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane, . Drewniano klejone sosnowe impregnowane i trzykrotnie malowane farbami kryjącymi w kolorze białym (fabrycznie wykończone).Szklenie okien jednoramowych szybą podwójną 4-16-4 zespoloną, thermofloat,niskoemisyjną, rozwieralne i uchylno-rozwieralne. Okucia uzgodnione z zamawiającym w ramach nadzoru konserwacyjnego i inwestorskiego. pow.do 1,5-dwudzielne,profilowane ślemię i słupki 1.90*1.70+2.25*1.70*2	m ² m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.9+2*2.25)*0.22	m ² m ²	1.408	
				RAZEM	1.408
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 0.22*(1.9+3*2.25)	m ² m ²	1.903	
				RAZEM	1.903
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 1.9+2*2.25	m m	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.9+1.7+2.25+1.7+2.25+1.7)*2*2	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000


Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Wzrostek
 upr. bud. 11450/19/2018
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym


Markwarta 20/7 - 1 szt.

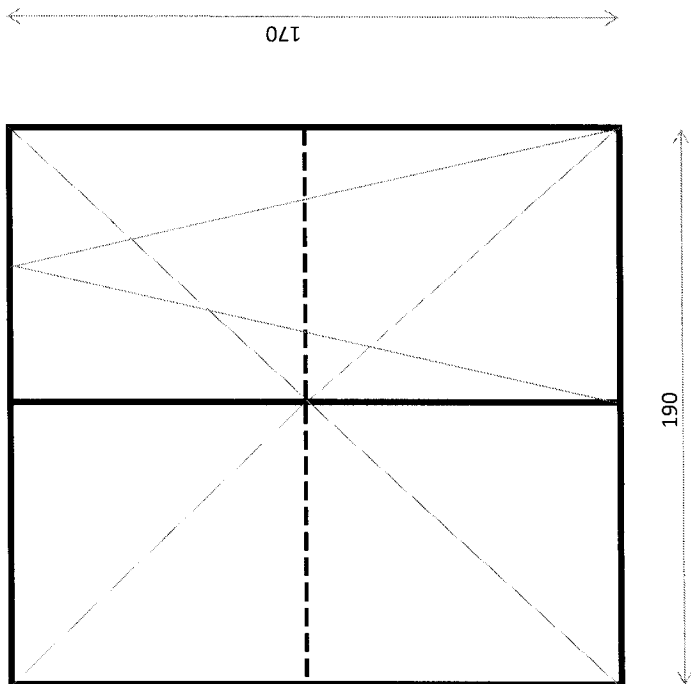


Markwarta 20/7 - 2szt.

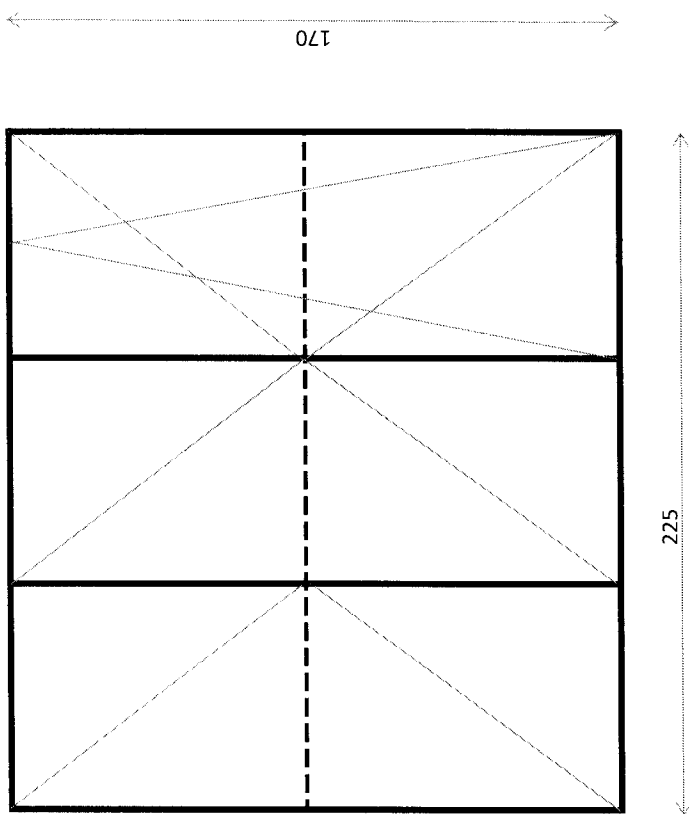

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19 d.1 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały i profile stolarki istniejącej o pow. do 2.5 m ² (2 sztuki) wraz z obróbką ościeży 2*1.2*1.7	m ²		
			m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
2	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.4*0.45*2	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.4*2	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
4	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chbwański
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

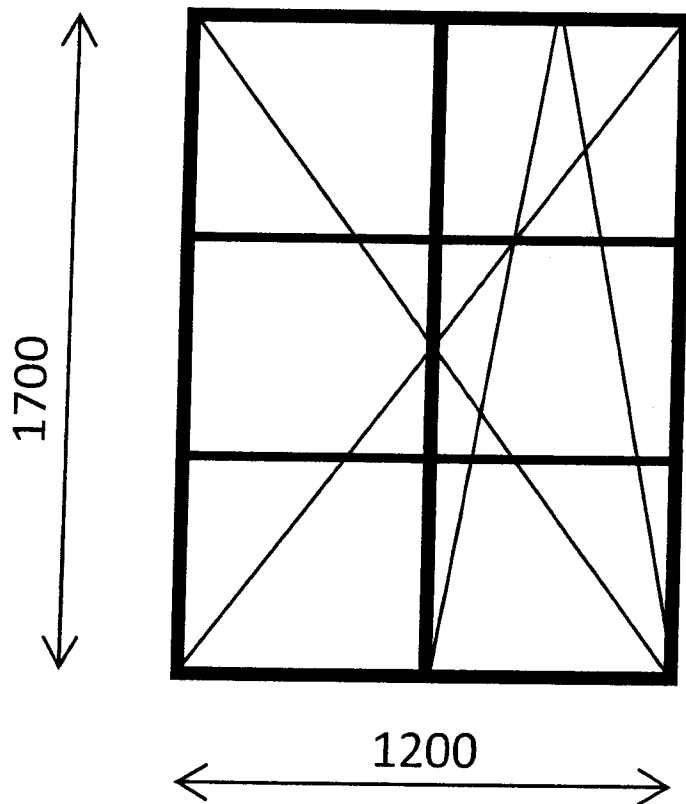Gdańska 5/8
stolarka drewniana, koloru
białego, 2 sztuki



61/20/7102



Gedon' duo 5/8

