


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pokrycia dachu					
1		budynek mieszkalny			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	4*3+14.5*5.5	m ²	91.750	
				RAZEM	91.750
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	14.5*5.5	m ²	79.750	
				RAZEM	79.750
3	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	4*3+5.5*9.0	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	14.5*0.25+0.3*(0.4*2+0.7*2)*2	m ²	4.945	
				RAZEM	4.945
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
6	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m rynny z demontażu	m		
d.1	0524-05	14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
9	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1	0530-05	14.5*0.25+14.5*0.2	m ²	6.525	
				RAZEM	6.525
12	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		
d.1	0530-06	14.5*0.35+0.4*1.8*2+3*0.4+4*0.35	m ²	9.115	
				RAZEM	9.115
13	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	3.1*3+5.5*4	m	31.300	
				RAZEM	31.300
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²		
d.1	01 0519-03	5.5*14.5+4*3.05	m ²	91.950	
				RAZEM	91.950
15	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-01	0.4*0.7*0.8*2	m ³	0.448	
				RAZEM	0.448
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	(0.4+0.75)*2*2*1.5	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Zatwierdził nr 1



budynki na Wzgórzu 11

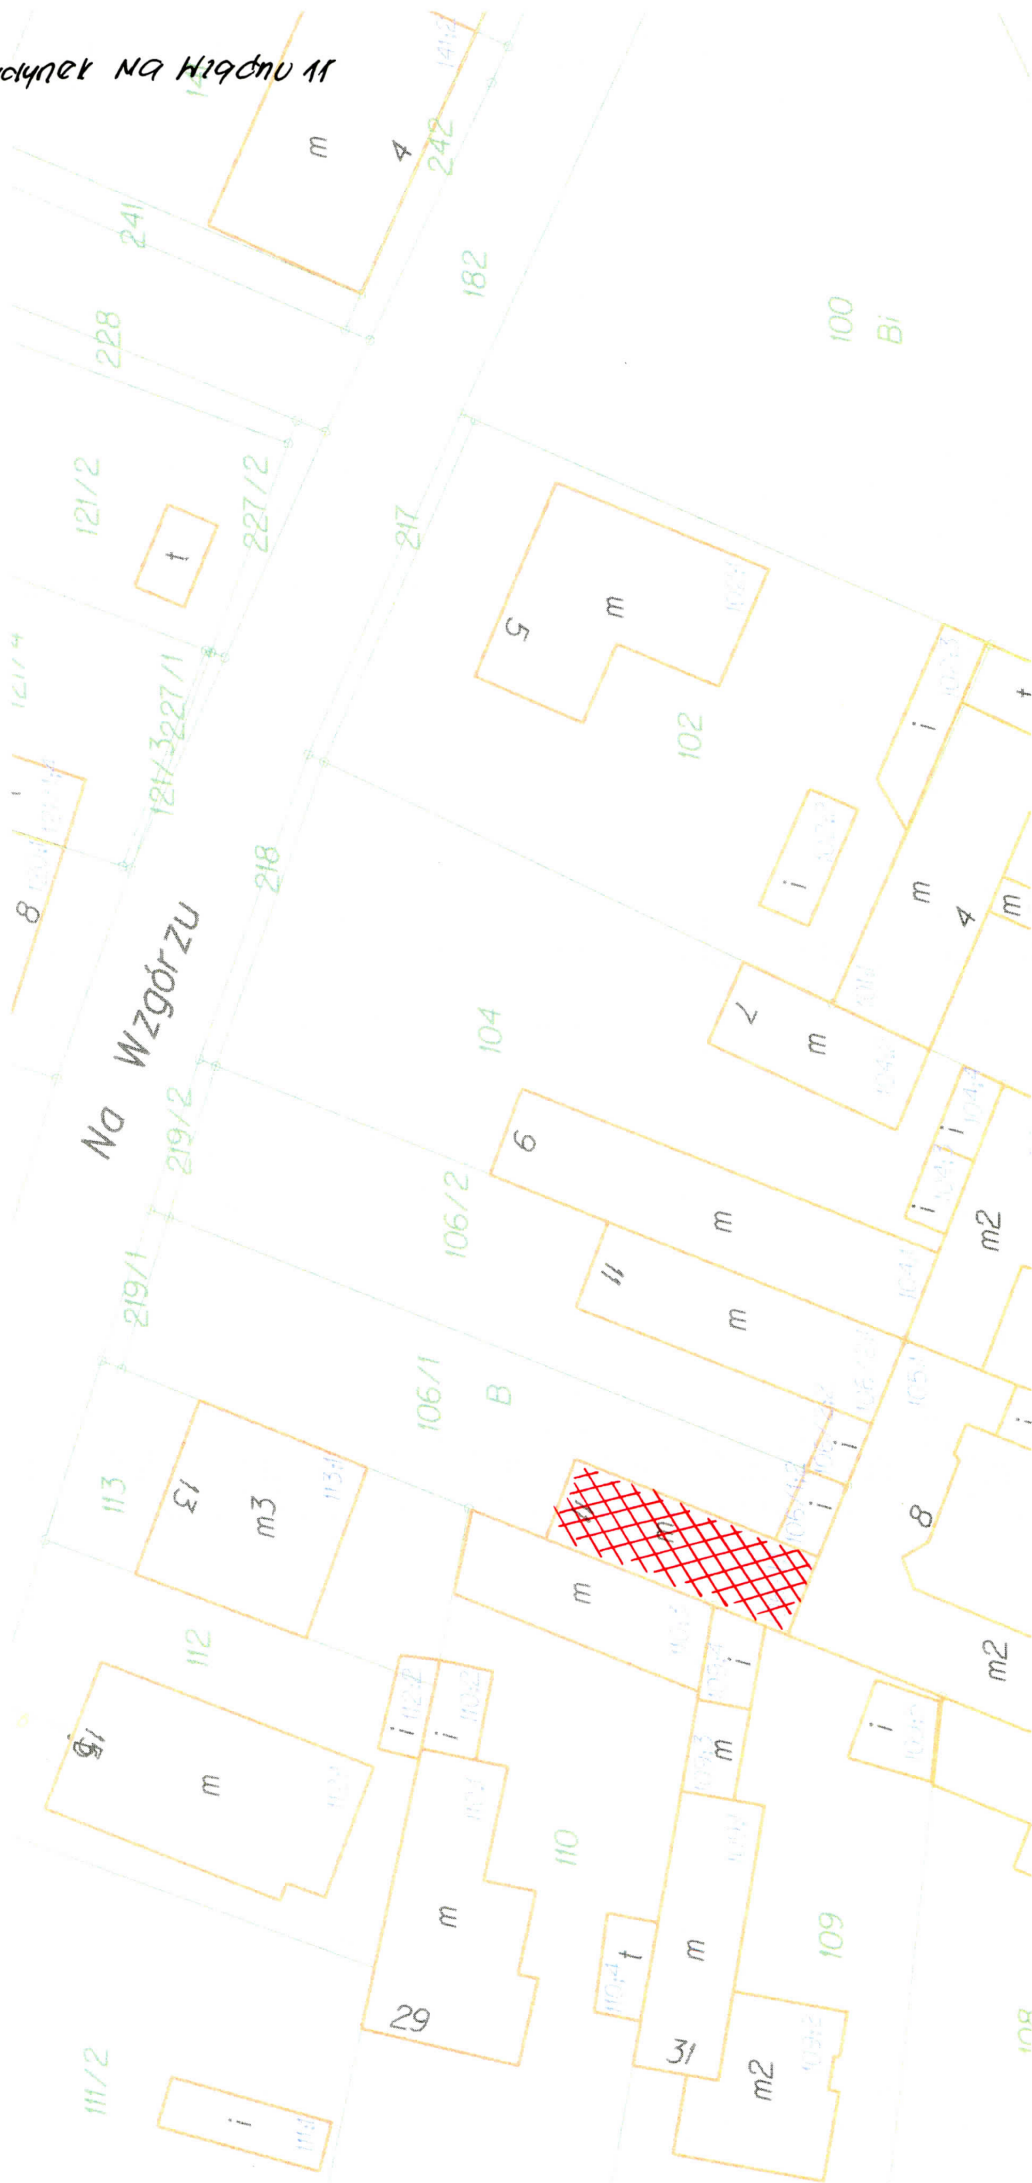

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dekarские					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9.35	m ² m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 17.2	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6.3	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
4	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 17.2	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
5	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 6.3	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
6	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 9.35	m ² m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
8	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 4.25	m ² m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
11	KNR 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPB NB 7710/205182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dekarские					
1		Budynek frontowy			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (2*17.6+3.5+4+16+17)*0.5	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
3	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1.98*2.86	m ² m ²	 5.663	
				RAZEM	5.663
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.7*14+2.5*0.3+2*0.4*0.3+0.95*2*0.3+0.4*0.3*2+7*0.3+2.5*2*0.3+0.4*2*0.3+11.4*0.35+2*17.6*0.25+11.4*0.35+11.4*0.2+11.4*0.25+3.8*0.25+12*0.25	m ² m ²	 41.300	
				RAZEM	41.300
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*17.6+3.5+2*2.8+7+9	m m	 60.300	
				RAZEM	60.300
6	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 11.2+7.8+2.8+8.2*2	m m	 38.200	
				RAZEM	38.200
7	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 17.6*2*0.25+3.5*2*0.2+2*4*0.2+11.4*0.25+2*7*0.25+9*0.25	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
8	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszułów i okapów z blachy ocynkowanej 0.35*(11.4+11.4+2.5*2+0.4*2+7+0.95*2+0.4*2+2.5*0.15*2)+14*0.7	m ² m ²	 23.468	
				RAZEM	23.468
9	KNR 4-01 d.1 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 60.3	m m	 60.300	
				RAZEM	60.300
11	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 38.2	m m	 38.200	
				RAZEM	38.200
12	KNR 4-01 d.1 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2- d.1 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 11.4*17.6+3*3.5+4*3+2.2*4+7*17	m ² m ²	 350.940	
				RAZEM	350.940
14	KNR-W 2- d.1 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 17*0.5+2*11.5*0.5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 11.4*2.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
16	KNR 4-01 d.1 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 7*3.5+5.8*4.2	m ² m ²	 48.860	
				RAZEM	48.860
17	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
2		Oficyna			
20	KNR 4-01 d.2 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (16+2*7)*0.5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.2 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*7*0.3+16*0.25+16*0.3+1.2*2*0.35+2*0.4*0.35	m ² m ²	 14.120	
				RAZEM	14.120
23	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 7.3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
25	KNR 4-01 d.2 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 2*6.8*0.25+16*0.25	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
26	KNR 4-01 d.2 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 0.35*16*0.35+6.8*0.35+2*1.2*1.35+2*0.4*0.35	m ² m ²	 7.860	
				RAZEM	7.860
27	KNR 4-01 d.2 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
28	KNR 4-01 d.2 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 7.3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
29	KNR-W 2- d.2 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 6.8*16	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
30	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 6.8*0.5+16*0.5	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
31	KNR 4-01 d.2 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 6.8*(0.4*2+1.6*2)	m ² m ²	 27.200	
				RAZEM	27.200
32	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
34	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru

Lesław Sogański
ul. Kłosa 10A, 24-100 Nakielsko, tel. 7210/205182

Załącznik nr 1



budynki: Naklejska 60
Naklejska 60-0F1



7