

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

**Przedmiary robót i szkice stolarki dla
zadania nr 4**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0.98*2.10	m ²		
			m ²	2.058	
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą, wzmocnione wejściowe do budynku z kluczami do zamka w ilości 5 szt 0.9*2.05	m ²	RAZEM	2.058
			m ²	1.845	
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.98*2*2.1	m	RAZEM	1.845
			m	5.180	
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.1	m ²	RAZEM	5.180
			m ²	2.310	
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.98*2*2.*4	m	RAZEM	2.310
			m	9.960	
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt.	RAZEM	9.960
			szt.	1.000	
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	0.400	
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³	RAZEM	0.400
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400


Inspektor Nadzoru
Leszek Szafranowski
mgr. inż. WBPP NR 72 012051R2

Na W20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.27*2.30	m ² m ²	2.921	
				RAZEM	2.921
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą, wzmocnione wejściowe do budynku z kluczami do zamka w ilości 5 szt 1.27*2.30	m ² m ²	2.921	
				RAZEM	2.921
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.27*2.3	m m	5.870	
				RAZEM	5.870
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.27*2.30	m ² m ²	2.921	
				RAZEM	2.921
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.27*2.3*2	m m	5.870	
				RAZEM	5.870
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400


Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WPP Nr 7210/205/82

Szkic drzwi do budynku Ułańska 23 w Bydgoszczy

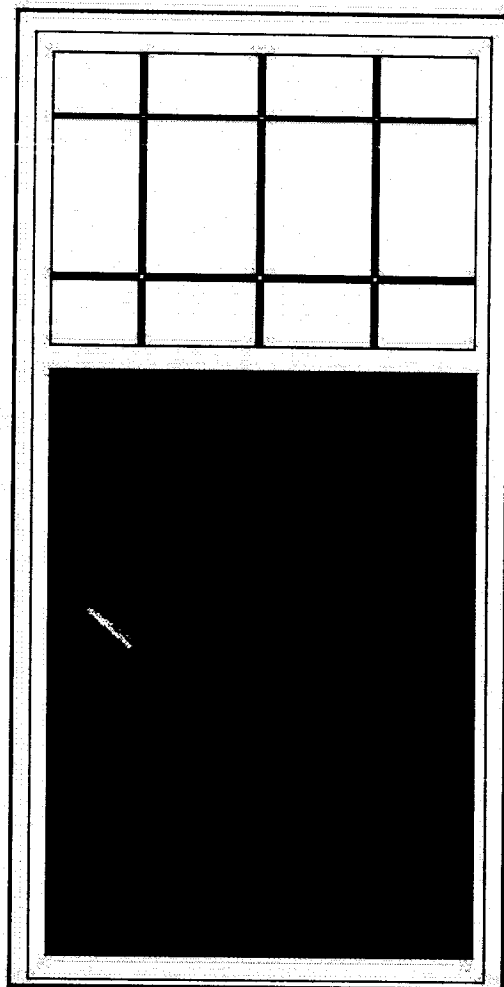

2,30

1,27

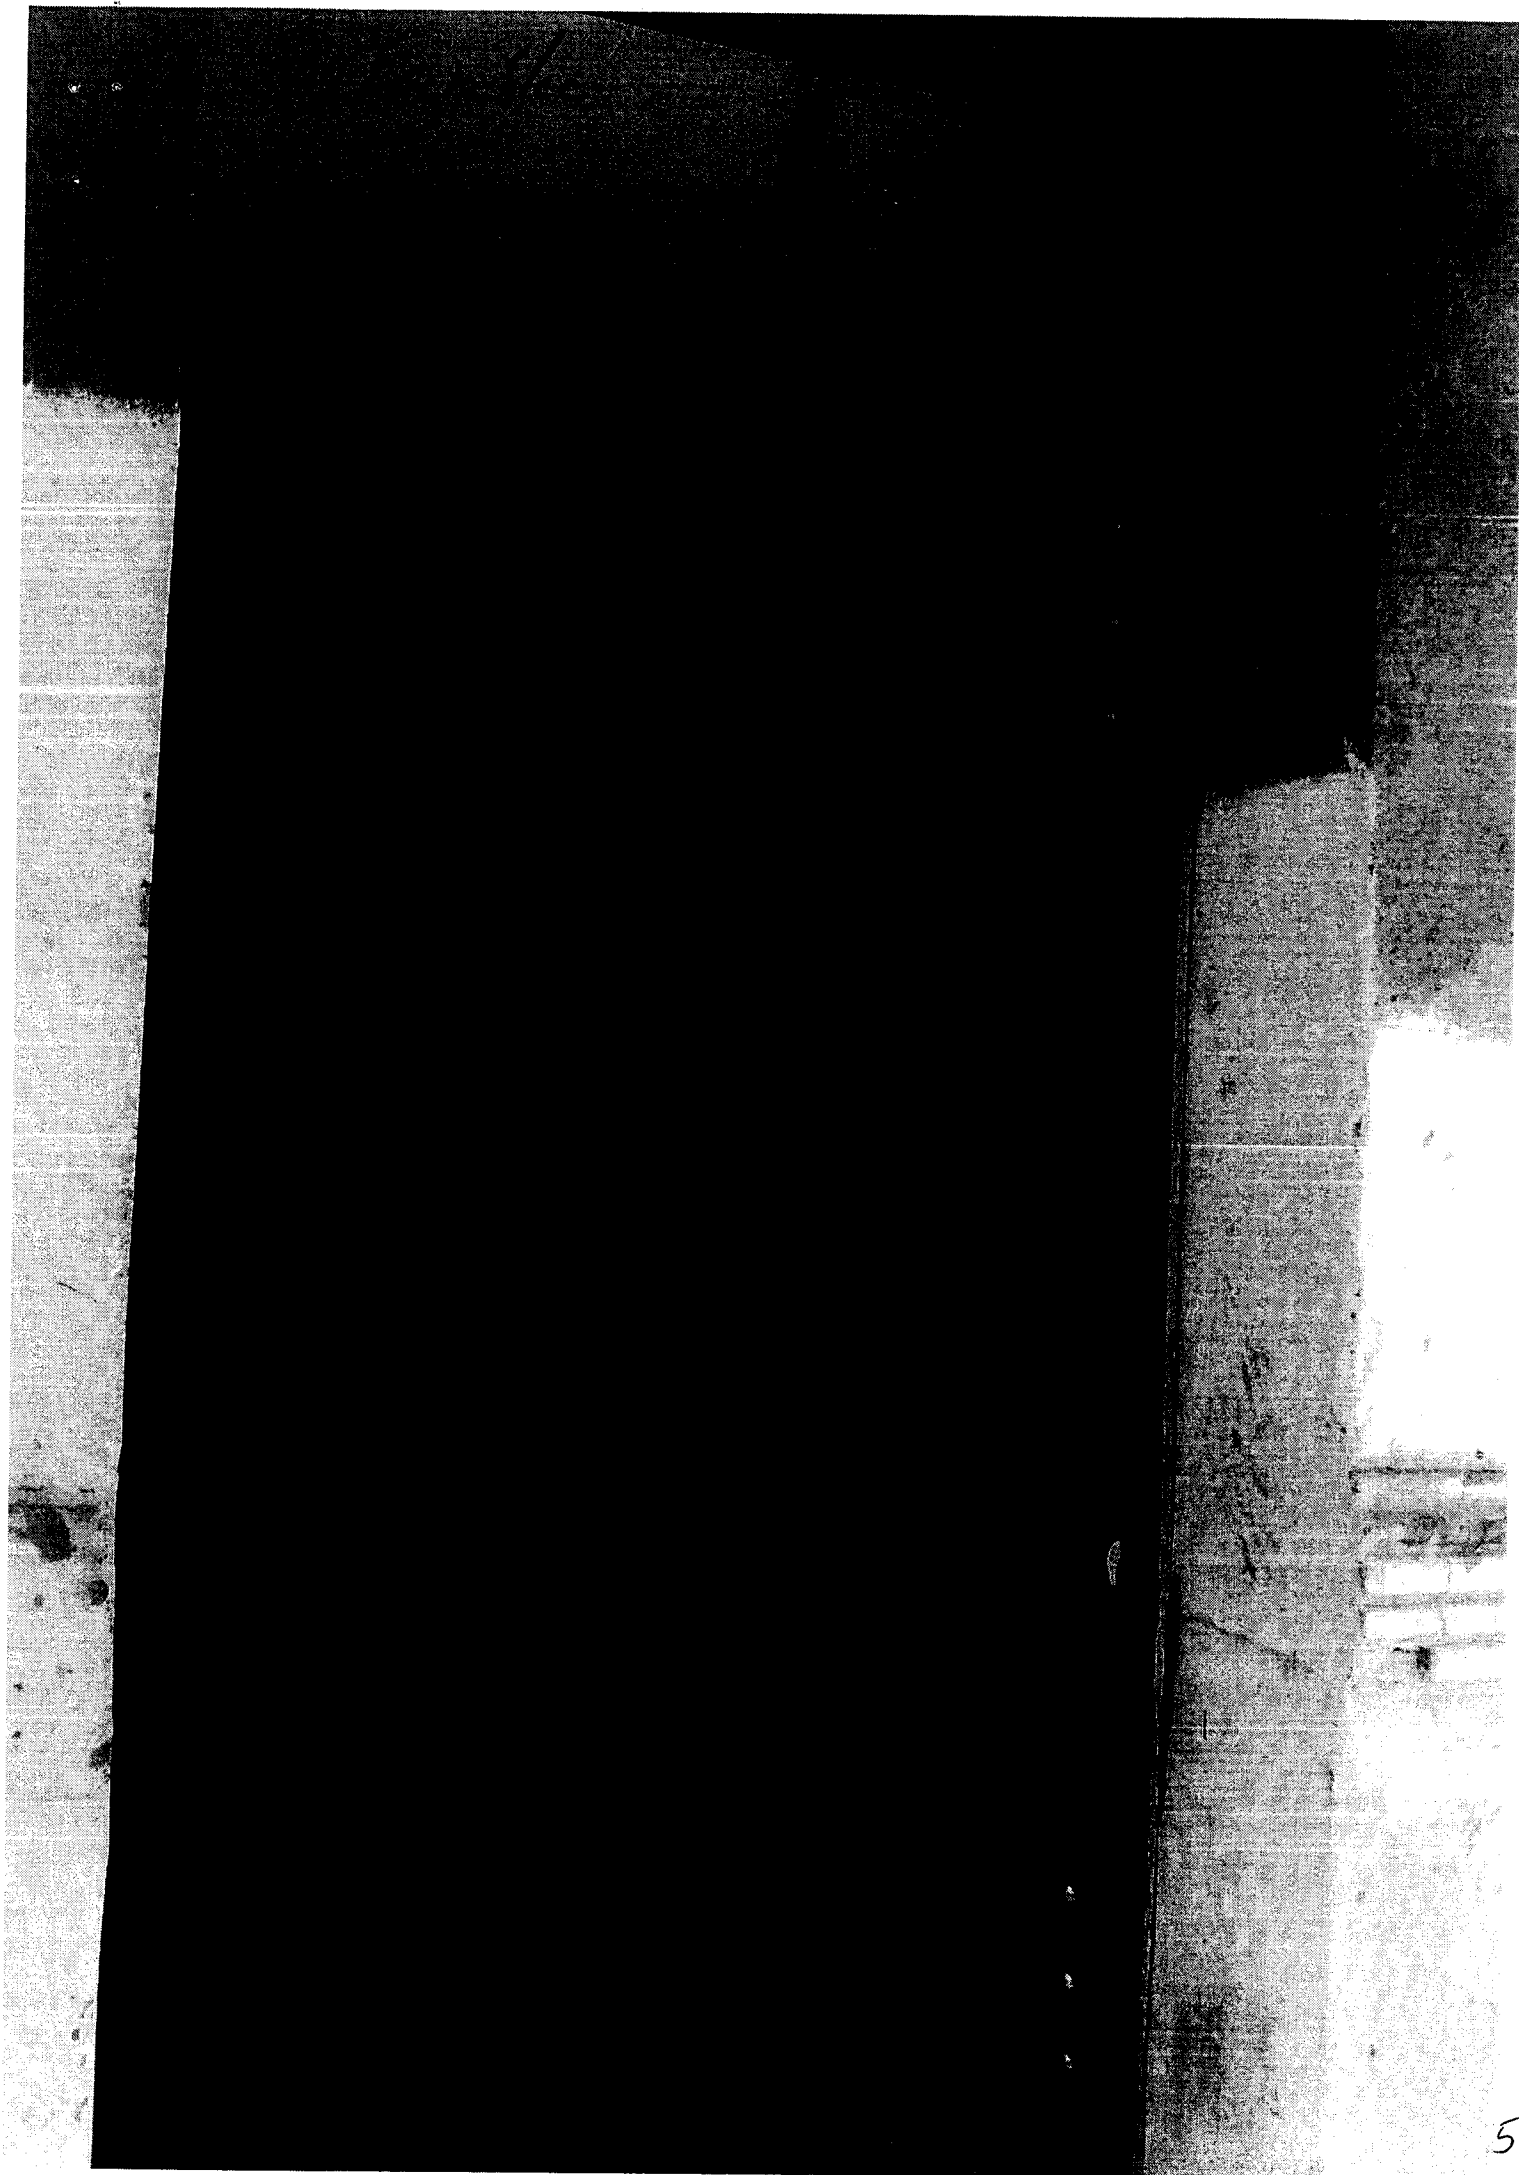

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.4*2.7	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą, wzmocnione wejściowe do budynku z kluczami do zamka w ilości 5 szt 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.4*2*2.7	m		
			m	7.560	
				RAZEM	7.560
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.4*2.70	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.4*2*2.7*4	m		
			m	13.600	
				RAZEM	13.600
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400


inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
ul. Długa 11A 01-001 Warszawa
12 665 6182

Not many people in
of

REAR
ROOM
MISC
STORAGE

Szkic drzwi wejściowych do budynku oficyny Wełniany Rynek 12

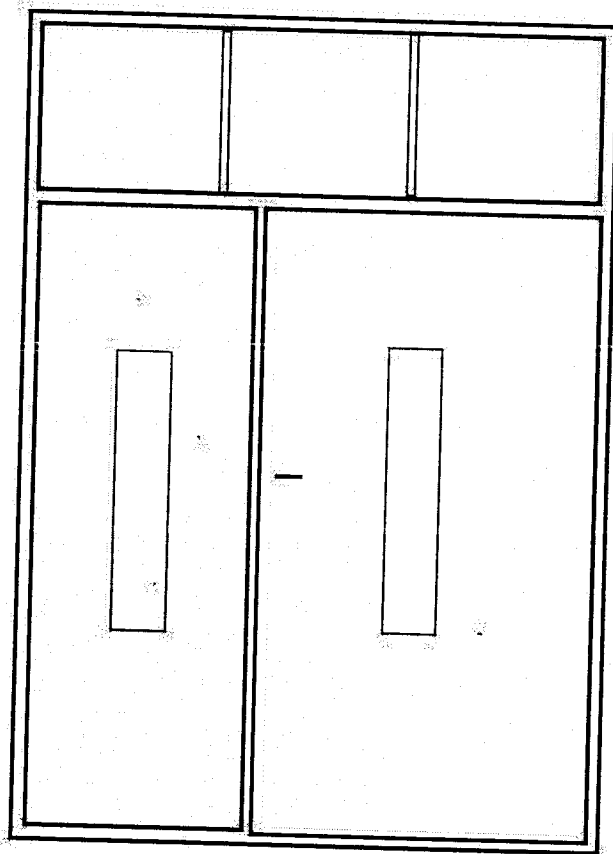


2,70

1,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*1+4*2.05	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 upr. bud. WAPP NR 7210/205/82

Szkic drzwi do lokalu mieszkalnego Wierzbickiego 3/15

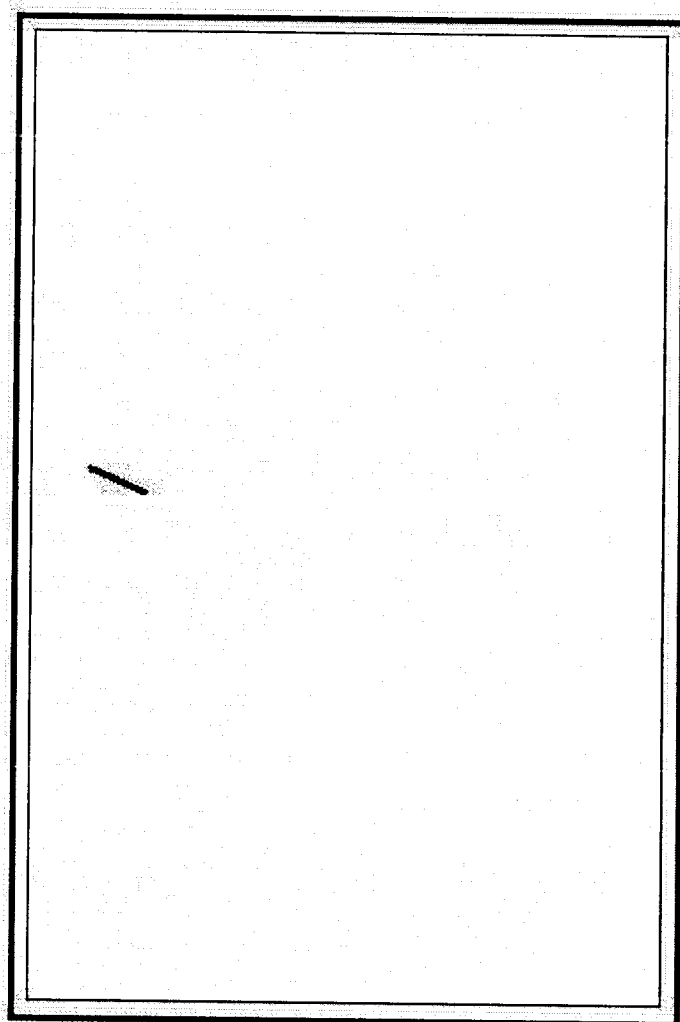

2,05

1,0