

zatrzymano 9/1
do 5142
zad. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		kuchnia 4.10*1.96	m ²	8.036	
		przedpokój 5.84*1.31	m ²	7.650	
				RAZEM	15.686
2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		plyta z podłóg - kuchnia, przedpokój 15.686	m ²	15.686	
				RAZEM	15.686
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		kuchnia (4.10+0.21+0.27+0.27)*1.30 +(1.30*0.93)	m ²	7.514	
				RAZEM	7.514
4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		pokój 5.40*4.08	m ²	22.032	
		pokój 3.71*4.0	m ²	14.840	
				RAZEM	36.872
5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		kuchnia, przedpokój 4.10*1.96	m ²	8.036	
		5.84*1.31	m ²	7.650	
				RAZEM	15.686
6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		17.50	m	17.500	
				RAZEM	17.500
7	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
		ścianka z płyty w kuchni 1.96*2.41	m ²	4.724	
				RAZEM	4.724
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		wejściowe podwójne, przedpokój, kuchnia, pokoje (2.12*1.0)*6	m ²	12.720	
				RAZEM	12.720
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		pokój (4.08+5.40)*2*2.40	m ²	45.504	
		pokój (4.0+3.71)*2*2.40	m ²	37.008	
		przedpokój (5.84+1.31)*2*2.40	m ²	34.320	
				RAZEM	116.832
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		kuchnia (4.10+1.96)*2*2.40	m ²	29.088	
		pokój 1 (4.08+5.40)*2*2.40	m ²	45.504	
		pokój 2 (4.0+3.71)*2*2.40	m ²	37.008	
		przedpokój (5.84+1.31)*2*2.40	m ²	34.320	
				RAZEM	145.920
11	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, przyjęto 50%	m ²		
		4.10*1.96*50%	m ²	4.018	
		4.08*5.40*50%	m ²	11.016	
		4.0*3.71*50%	m ²	7.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.84*1.31*50%	m ²	3.825	
				RAZEM	26.279
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity 26.279	m ² m ²	 26.279	
				RAZEM	26.279
13	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² . Okna dwudzielne, dwurzędowe. Zachować istniejący podział okna. Kolor biały wszystkie w lokalu (1.21*0.95)*3 0.95*1.21	m ² m ² m ²	 3.449 1.150	
				RAZEM	4.599
14	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety wewnętrzne drewniane 1.15*3+1.10	m m	 4.550	
				RAZEM	4.550
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapet zewnętrzny 1.05	m m	 1.050	
				RAZEM	1.050
17	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 145.92	m ² m ²	 145.920	
				RAZEM	145.920
20	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm kuchnia, przedpokój 15.686	m ² m ²	 15.686	
				RAZEM	15.686
21	KNR 0-14 2010-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe w miejscu zdemontowanej w kuchni 1.96*2.41	m ² m ²	 4.724	
				RAZEM	4.724
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.10+1.96)*2*2.40-(1.96*2.41) (4.08+5.40)*2*2.40 (4.0+3.71)*2*2.40 (5.84+1.31)*2*2.40 -(1.96*2.41)	m ² m ² m ² m ²	 24.364 45.504 37.008 29.596	
				RAZEM	136.472
23	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 52.558	m ² m ²	 52.558	
				RAZEM	52.558
24	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antytyrową sufity 52.558	m ² m ²	 52.558	
				RAZEM	52.558
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 145.92 - (5.0*0.80)	m ² m ²	 141.920	
				RAZEM	141.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (1.96*2.41)*2	m ² m ²	9.447	
				RAZEM	9.447
27	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 52.558	m ² m ²	52.558	
				RAZEM	52.558
28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 145.92+(1.96*2.41)*2 -(5.0*0.80)	m ² m ²	151.367	
				RAZEM	151.367
29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52.558	m ² m ²	52.558	
				RAZEM	52.558
30	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach wyrównanie ościeży drzwi wejściowych 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
31	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu wejściowe, pokoje kuchnia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o po- wierzchni ponad 1.6 m ² pokoje (2.12*1.0)*2	m ² m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
33	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzch- ni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wy- kończone kuchnia 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
34	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone wejściowe 2.12*1.0	m ² m ²	2.120	
				RAZEM	2.120
35	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokoje, kuchnia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB (grubość należy ustalić w trakcie prac -uzys- kanie równego poziomu podłóg) 52.558	m ² m ²	52.558	
				RAZEM	52.558
41	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 52.558	m ² m ²	52.558	
				RAZEM	52.558

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 68.40	m m	68.400	
				RAZEM	68.400
43	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pas roboczy w kuchni 5.0*0.80	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 5.0*0.80	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 4-01 1001-02 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ duży pokój (0,65*0,53*1,60) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami mały pokój (0.65*0.53*1.60)	m ³ m ³	0.551	
				RAZEM	0.551
47	KNR 4-01 1001-02 analogia	Postawienie pieca z kafli używanych mały pokój 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 1001-02 analogia	Postawienie pieca w ramie z kafli używanych w kuchni wg. załączonej do przedmiaru opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 0325-06	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł 2.40	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
50	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity i ściany w.c na klatce schodowej (0.90+1.30)*2*2.53+(1.30*0.90)	m ² m ²	12.302	
				RAZEM	12.302
51	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w.c. (0.90+1.30)*2*2.53+(1.30*0.90)	m ² m ²	12.302	
				RAZEM	12.302
52	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w.c. 1.30*0.90	m ² m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
53	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w.c. (0.90+1.30)*2*2.53	m ² m ²	11.132	
				RAZEM	11.132
54	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w.c. 0.90*1.30	m ² m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
55	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm w.c. 0.90*1.30	m ² m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
56	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winyłu klejone 3.70	m m	3.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.700
57	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 w.c. (0.8*0.5) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami w.c. 0.7*2.0	m2 m2	 1.400	
				RAZEM	1.400
59	KNR 4-01 0108-11 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

3.10.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Kozłowska
upr. bud. GP 42-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie budownictwa mieszkaniowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rycerska 7 m. 13a					
1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (wspólne wc korytarz)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - strop	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2- 15 0123-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-15 0107-01	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2- 15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do splotki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + Wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia do gazomierza bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

J. Sikorska
Anna Sikorska

upr. bud nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -
2-pokoje, kuchnia ,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Rycerska 7 mieszkanie nr 13A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej TL-1-fazowej,OK1x25A zabezpieczeń S301(8obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu.	1kp	
5.	Montaż wypustu RTV	1kpl	
6.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		

Bydgoszcz 19.05.2014r

OPINIA 61/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Rycerska 7/13A
/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność czy można w kuchni postawić piec w ramie*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. W lokalu mieszkalnym jest kuchnia , dwa pokoje i oraz przedpokój
2. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja przewód kominowy D-2 natomiast jest brak pieca kaflowego w ramie
3. W pokoju I jest piec kaflowy natomiast w pokoju II jest piec kaflowy lecz rozwalony
4. W ścianie pomiędzy kuchnią a pokojem nr II jest komin jednorzędowy D 8 – śmio kanałowy, którym można wykorzystać przewody kominowe 1 i 3 są wolne

ROZWIĄZANIE PROBLEMU;

- Istnieje możliwość postawienia pieca kaflowego w ramie w kuchni .
Piec w kaflowy w ramie można podłączyć do komina D przewodu kominowego 1 lub 3

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a. **MISTRZ KOMINIARSKI**
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. RYCERSKA 7/13A

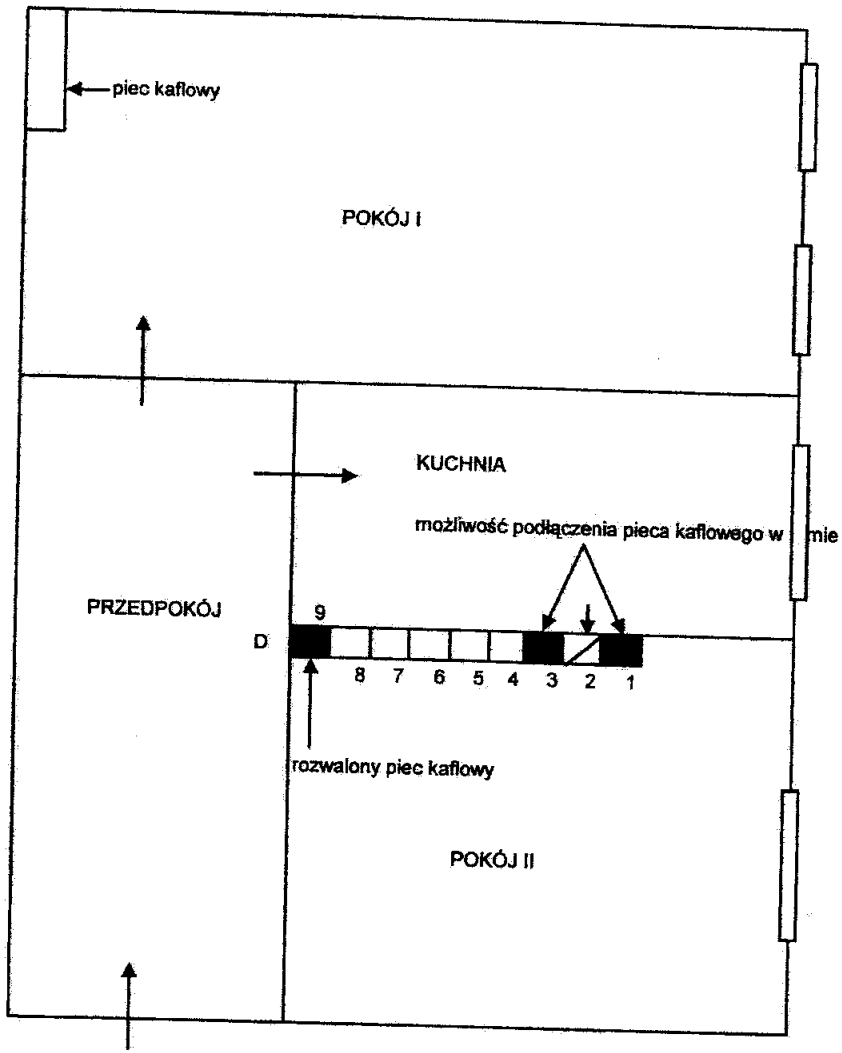

WEJSCIE Z KL. SCHODOWEJ

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 w dj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasztalski