URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej

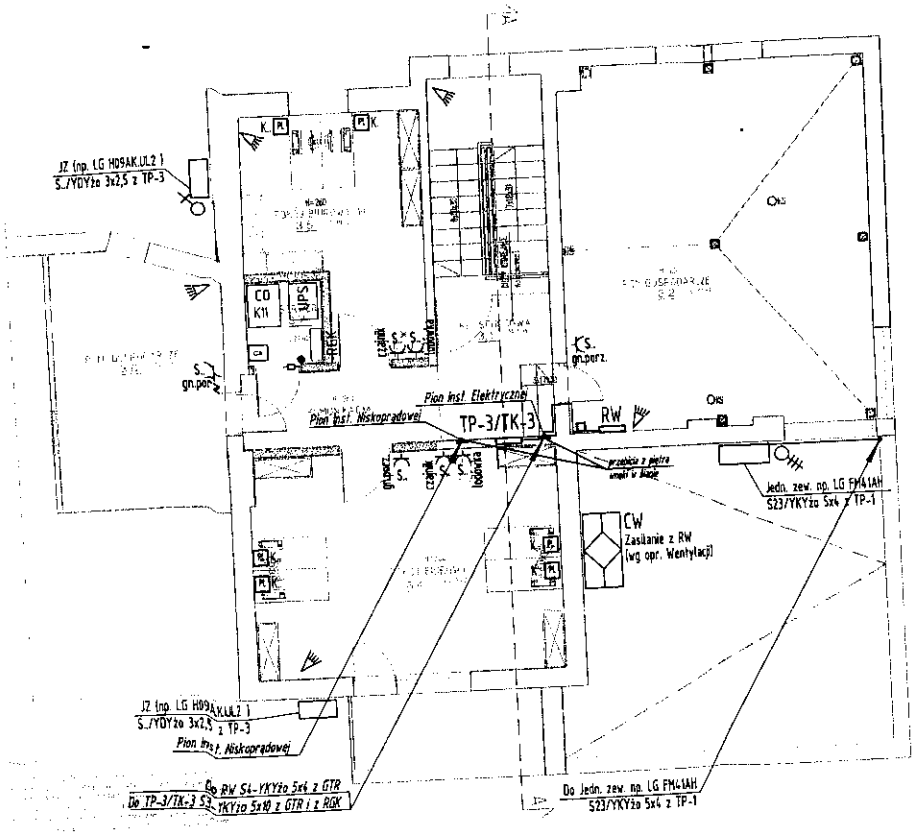

BILANS POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. POSADZKI	POW. ŚCIANKI
3.1	KL. SZKOLNA	bez zmiany	14,00	-
3.2	POM. GOSPODARCZE	gres	20,00	-
3.3	KORYTARZ/K.	wykł.PCV	8,45	-
3.4	POMIEŃ BIUROWY 8	wykł.PCV	24,18	-
3.5	POMIEŃ BIUROWY 10	wykł.PCV	18,00	-
3.6	POM. GOSPODARCZE	gres	10,30	-
	SUMA POWIERZCHNI		105,73	-

- czujka PIR DS 303 E (BOSCH)
- manipulator LCD CA 64 K (SATEL)
- moduł centrali alarmowej CA 64S (SATEL)
- moduł rozbudowy z zasilaczem (expander) CA 64EPS
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny SPW 100 (SATEL)
- sygnalizator świetlny zewnętrzny SPLZ 1011 (SATEL)
- czujka magnetyczna
- puszka połączeniowa
- kamery wewnętrzne i zewnętrzne
- czujka stłuczenia szkła LC 105-DBG (AAT)

WG-PPOŻ — Wyłącznik główny prądu
GTR+TP-1 — Główna Tablica Rozdzielcza i Tablica parteru
TP-../TK-.. — Tablica Elektryczna + Tablica Komputerowa
Wypust 3f. 400V - Punkt przyłączeniowy 5-żyłowy
Wypust 1f. 230V - Punkt przyłączeniowy 3-żyłowy
Gniazdo 3-f. 380V/16A IP54
S.. Gniazdo 1-f. 230V z bolcem ochronnym
S.. Gniazda 2x230V + 2xRJ45
S.. Gniazdo 1-f. 230V z bolcem ochronnym bryzgoszczelne
S.. Gniazdo 24V
T wył. jednobiegowy załączający wentylator
RW Rozdzielnia Centrali Wentylacji
poziomo / pionowo — koryto kablowe pełne z pokrywą

Kaseta Podłogowa Typ P1
P1 PKBN 025 (254x254) (kompletna)
max 8 x moduł M45
6 x 230V + 2 (2x2) RJ45

Kaseta Podłogowa Typ P2
P2 PKBN 025 (254x254) (kompletna)
max 8 x moduł M45
8 x 230V

Rury ochronne
RKLG (36/43)

K.. PL Punkt elektryczno - logiczny:
3x230-dedykowane, 2xRJ45

UWAGA:

1. Kable zasilające urządzenia instalacji elektrycznych i niskopradowych układać pod tynkiem.
2. Kable instalacji niskopradowych (CCTV i SSWiN) w korytkach kablowych.
3. Kable instalacji projektora i rzutnika układać w korycie kablowym pełnym. W przypadku zastosowania kabli zasilających 230V do instalacji rzutnika i projektora, zastosować korytka dwudzielne dla oddzielenia instalacji sygnałowej od zasilającej.

Lokalizację rzutnika i projektora ustalić z Użytkownikiem.

Firma/firm:	**BAUPOL Sp. z o.o** 85-756 BYDGOSZCZ, UL. PRZEMYSŁOWA 14A TEL. 52 345 25 45
Obiekt:	ZMIANA SPOSOBU UŻYKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU MIESZKALNYM
Lokalizacja:	Bydgoszcz ul. Jagiellońska 61
Inwestor:	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Część branżowa:	ELEKTRYCZNA
Projektant:	mgr inż. Zenon Iłupkowski nr upr. GP-KZ-7342/161/94 spec: sieci i inst. w zakr. pełnym
Sprawdzający:	inż. Barbara Palicka nr upr. 7210/12/76 spec: sieci i inst. w zakr. pełnym
Tytuł rysunku:	**RZUT PODDASZA** Instalacje elektryczne i niskoprądowe
skala	1:100
data	08.2014
nr rys.zerb.	**E12**

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED