

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.90*3.00+2*0.72*1.96+2*0.85*2.08+1.10*2.95	m ²	12.303	
				RAZEM	12.303
2	KNR 2-02	Okna dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno uchylne) w kolorze białym, profile zewnętrzne odtwarzające istniejące podziały i przekroje (4 szt.)	m ²		
d.1	1001-08	2*0.72*1.96+2*0.85*2.08	m ²	6.358	
	analogia			RAZEM	6.358
3	KNR 2-02	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone, profile zewnętrzne odtwarzające istniejące podziały i przekroje stolarki pierwotnej (2 szt.)	m ²		
d.1	1001-09	1.10*2.95+0.90*3.00	m ²	5.945	
	analogia			RAZEM	5.945
4	kalkulacja	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekaney	m ²		
d.1	0506-02	(0.77+0.77+0.90+0.90)*0.45	m ²	1.503	
	analogia			RAZEM	1.503
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	2*0.77+2*0.90	m	3.340	
				RAZEM	3.340
7	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zew. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02	[0.90+3.00+3.00+2*(1.96+1.96+0.72)+2*(0.85+2.08)+1.1+2*0.90]	m	24.940	
	analogia			RAZEM	24.940
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.6	m ³	0.600	
	analogia			RAZEM	0.600
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	0.600	
	analogia	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600


Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański

Nr upr. bud. GP-K2-7342/77/93

Stolarka okienna do wymiany w mieszkaniu przy ul.

3 Maja 20 / 6

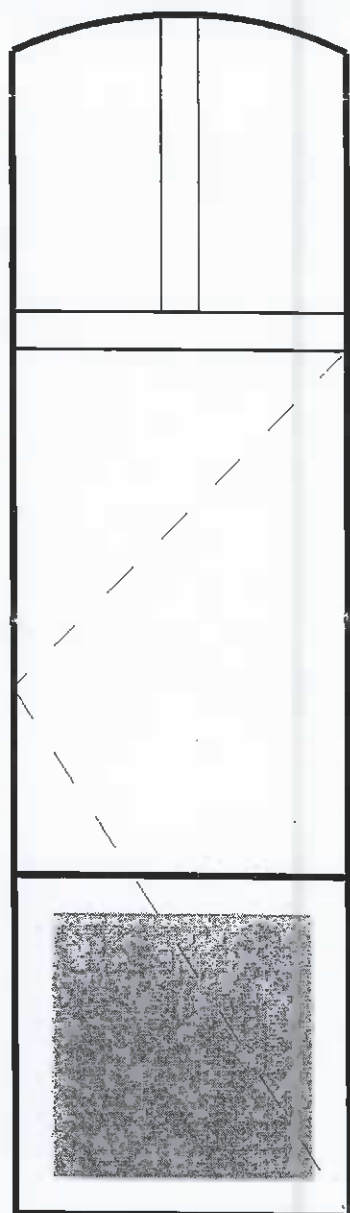


3000

Drzwi balkonowe w kuchni

900


Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
nr upr. bud. CP-KZ-7342/77/93

ul. 3 Maje 20/6

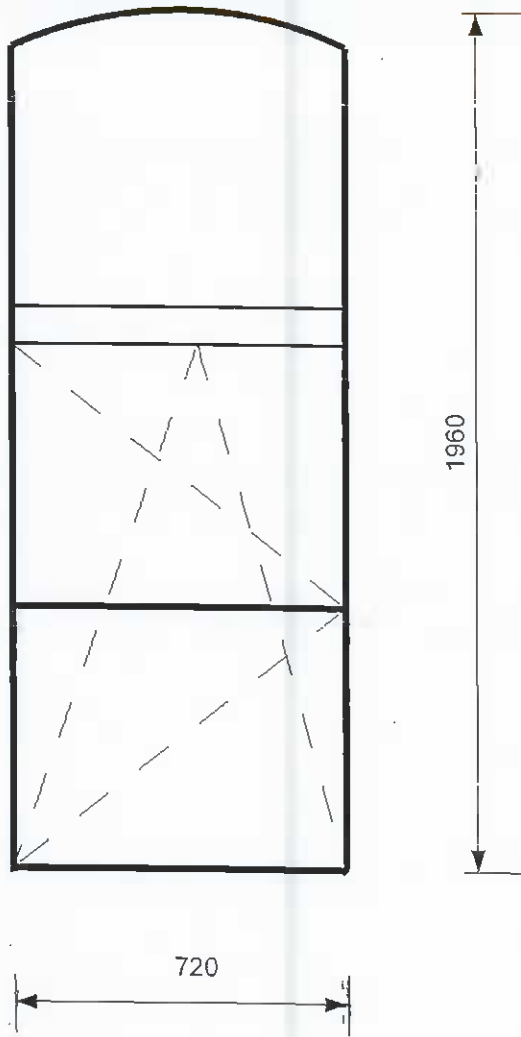

Okna w kuchni i komórce
Razem 2 sztuki

Instytut
Kuchnia i komora
1960

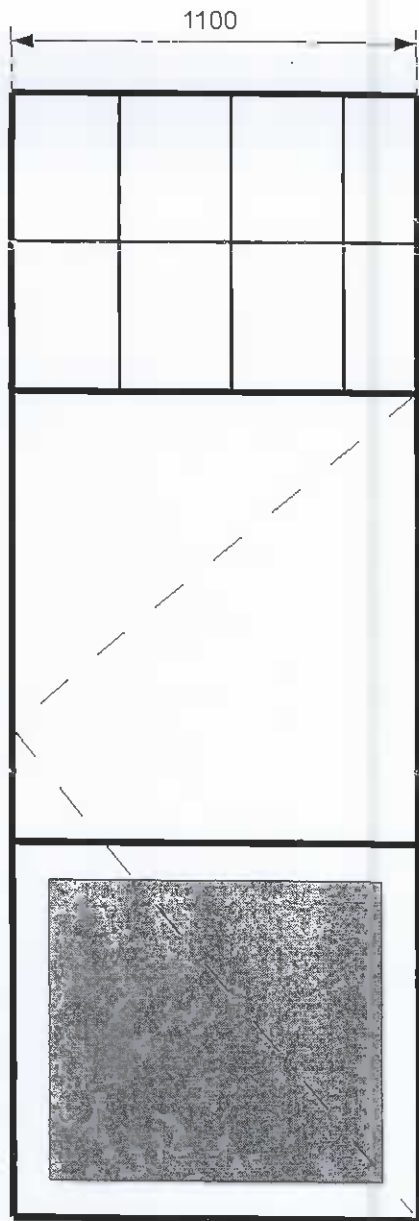


Zestaw balkonowy w pokoju składający się z drzwi balkonowych oraz okien 2 szt

ul. 3 Maja 20/6

Drzwi balkonowe

2950

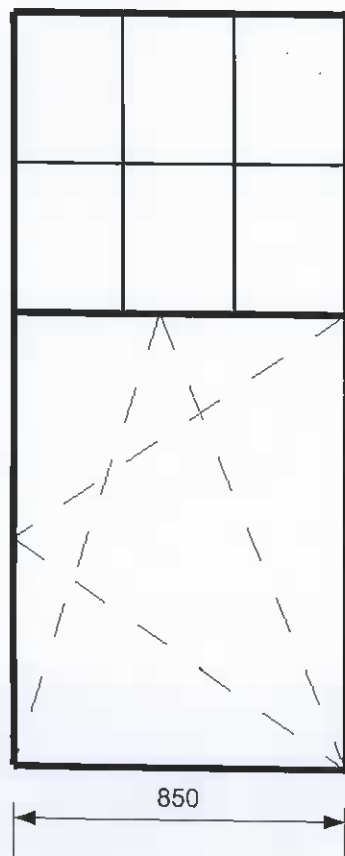

Okna 2 sztuki

2085

Schemat całego zestawu




Inspektor Nadzoru
Wojciech Motwakowski
Nr uof. bud. GPKZ-73427793

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.95*1.75	m ²	1.663	
				RAZEM	1.663
2	KNR 2-02	Okna jednodzielne, dwurzędowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonane o pow. powyżej 1,5 m2 w kolorze białym	m ²		
d.1	1001-05	0.95*1.75	m ²	1.663	
				RAZEM	1.663
3	kalkulacja	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m ²		
d.1	0506-02	1*0.35	m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02	(1.75+1.75+0.95)*2	m	8.900	
				RAZEM	8.900
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru
Województwo Wielkopolskie
Nr opr. bud. GP 73.7342/7793

Szkic okna do wymiany w mieszkaniu
Przy ul. 3 Maja 20A / 2 (1 sztuka)

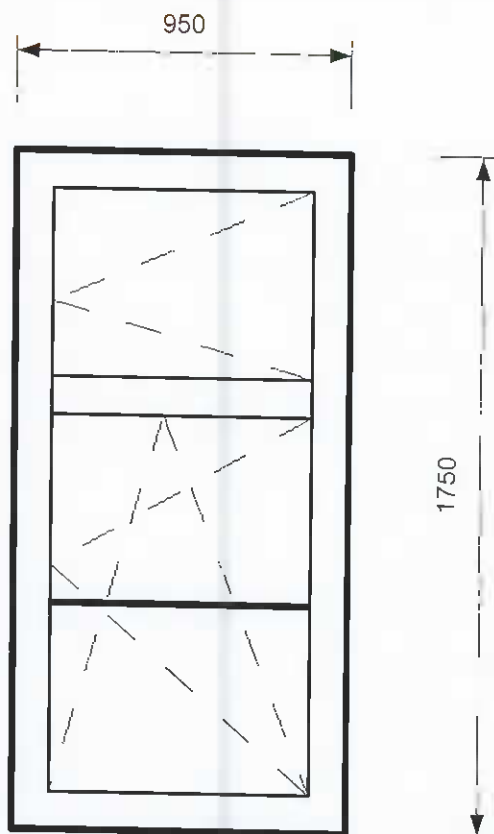


Instalacja okna
ul. 3 Maja 20A / 2
02-230-7700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 3*1.2*1.95+2*1.00*1.87	m ² m ²	 10.760	
				RAZEM	10.760
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno uchylne) w kolorze białym (5 szt.) 3*1.2*1.95+2*1.00*1.87	m ² m ²	 10.760	
				RAZEM	10.760
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 3*0.35*1.25+2*0.35*1.05	m ² m ²	 2.048	
				RAZEM	2.048
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3*1.25+2*1.05	m m	 5.850	
				RAZEM	5.850
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. izew. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 3*(1.95+1.95+1.2)*2+2*(1.87+1.87+1.00)*2	m m	 49.560	
				RAZEM	49.560
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
9	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Chowański
 Nr upr. bud. 6P-KZ-7342/77:93


Szkic okna przeznaczonego do wymiany przy
ul. Grunwaldzkiej 157 m 1

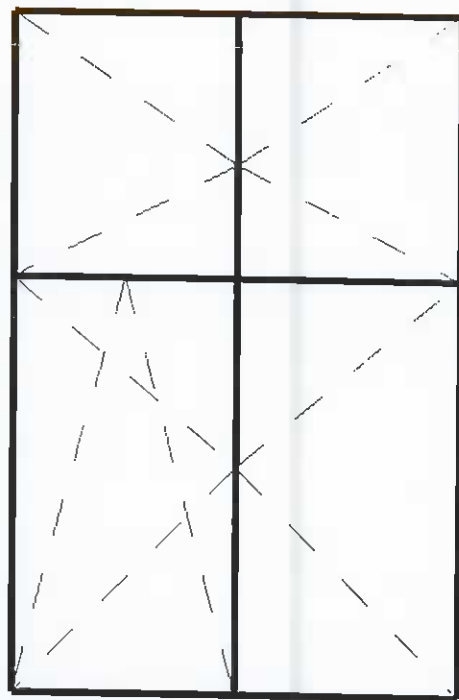

1870

2 sztuki


1000

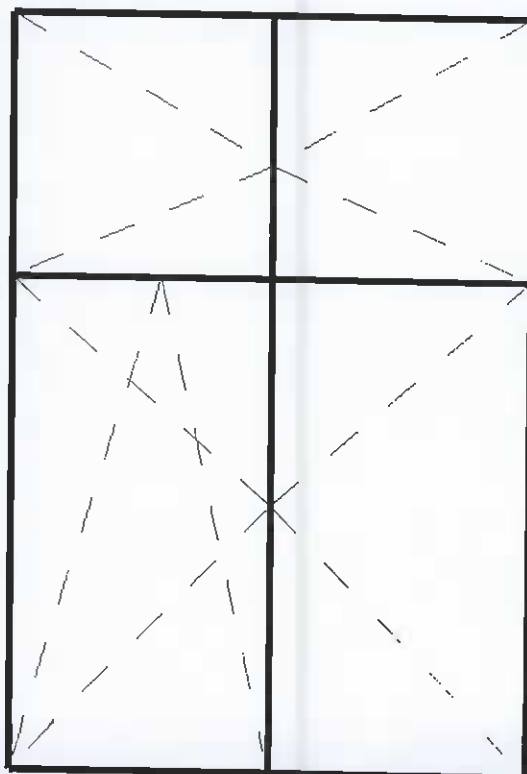

1950

3 sztuki


1200



Inżynier: *NyAzofu*
[Signature]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.00*1.80	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno uchylne) w kolorze białym 1.00*1.8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 0.35*1.05	m ² m ²		
				0.368	
				RAZEM	0.368
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.05	m m		
				1.050	
				RAZEM	1.050
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.00+1.8+1.8)*2	m m		
				9.200	
				RAZEM	9.200
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200


Szkic okna przeznaczonego do wymiany przy
ul. Grunwaldzkiej 157 m 8 (1 sztuka)

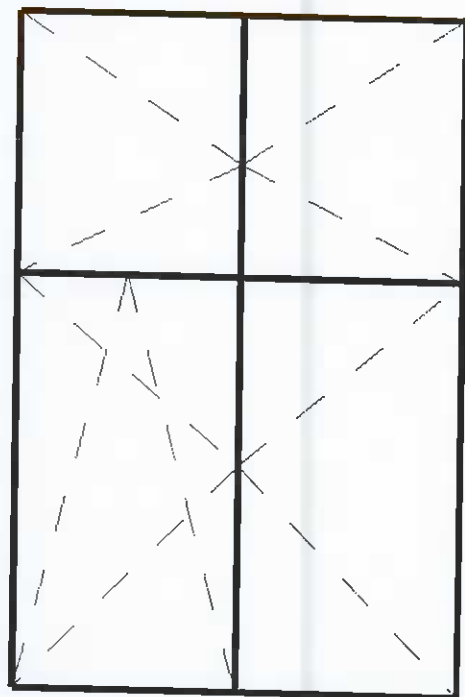



Inspektor Budownictwa
Miejscowy Inspektor
Budownictwa
ul. Grunwaldzkiej 157 m 8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 3*1.15*1.85	m ² m ²		
				6.383	
				RAZEM	6.383
2	KNR 2-02 d.1 1001-08 analogia	Okna dwudzielne, dwurzędowe drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno uchylne) w kolorze białym (3 szt.) 3*1.15*1.85	m ² m ²		
				6.383	
				RAZEM	6.383
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 3*1.2*0.35	m ² m ²		
				1.260	
				RAZEM	1.260
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3*1.20	m m		
				3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 3*(1.85+1.85+1.15)*2	m m		
				29.100	
				RAZEM	29.100
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.3	m ³ m ³		
				0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.3	m ³ m ³		
				0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru


 Wojciech Chowański
 Nr opr. bud GP-KZ-7342/77193

Szkic okien przeznaczonych do wymiany przy
ul. Grunwaldzkiej 176 m 8 (3 sztuki)

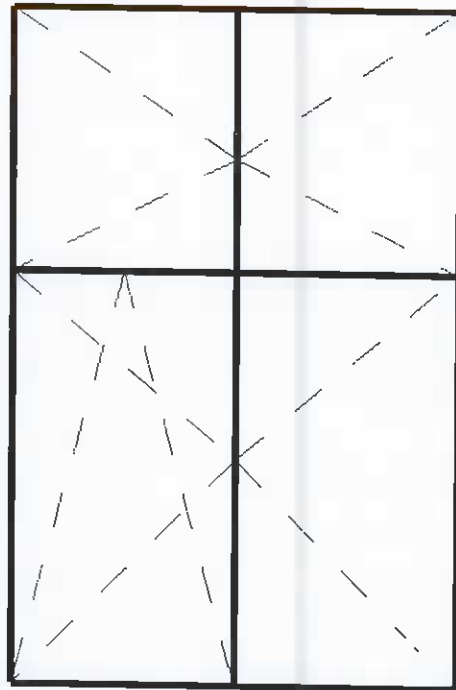


Instalacja okien
[Signature]
[Faint text]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05 analogia	Wykucie z połaci dachowej ościeżnic drewnianych 0.6*0.60*2	m ² m ²		
				0.720	
				RAZEM	0.720
2	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*1.2*2	m ² m ²		
				1.200	
				RAZEM	1.200
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.5*1.2*2	m ² m ²		
				1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 2*2.4	m m		
				4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01 d.1 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 0-22 d.1 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termoizolacyjnej dkd 7.2	mb obwo- du mb obwo- du		
				7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Szkic okien dachowych w mieszkaniu przy
ul. Dworcowej 70/6 (2 sztuki)

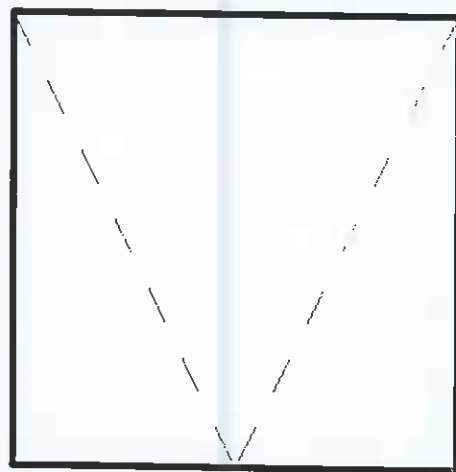

600

600

Inspektor Nadzoru


Wojciech Chowański
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0.95*1.60	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
2	KNR 2-02	Okna jednodzielne, łukowe, drewniane zespolone dwuszybowe	m ²		
d.1	1001-05	wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. powyżej 1,5 m2 w kolorze białym odtwarzającym podziały i profile stolarki historycznej	m ²	1.520	
	analogia	0.95*1.60			
				RAZEM	1.520
3	kalkulacja	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekaniej	m ²		
d.1	0506-02	0.9*0.35	m ²	0.315	
	analogia				
				RAZEM	0.315
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02	(0.9+1.6+1.6)*2	m	8.200	
	analogia				
				RAZEM	8.200
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.1	m ³	0.100	
	analogia				
				RAZEM	0.100
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	0.100	
	analogia	0.1			
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Stolarka okienna do wymiany w mieszkaniu przy
ul. Placu Wolności 1/30a (szkic z przybliżonymi wymiarami)

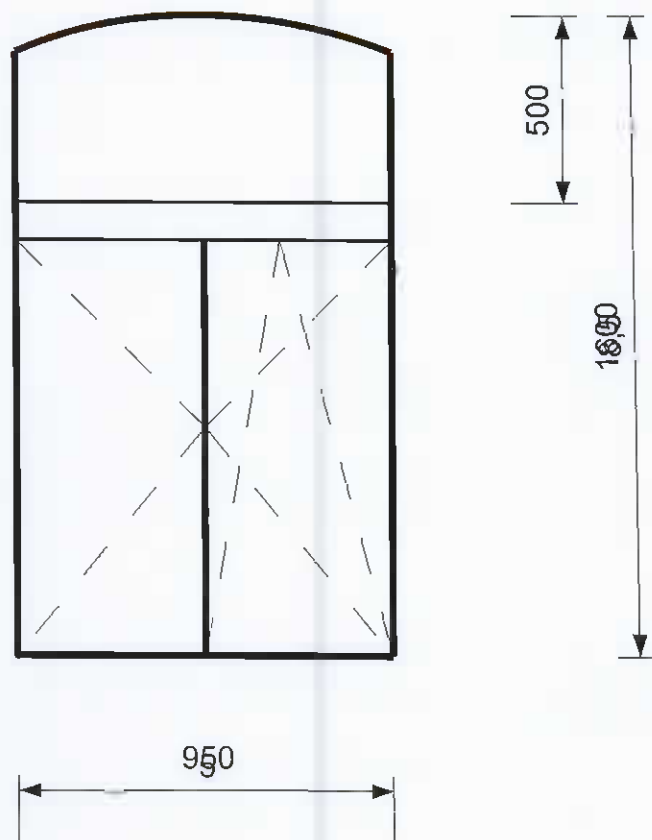


Uwaga:

Okno do wymiany w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru. Nowa stolarka musi mieć powtarzającą wielkość, podział i profile stolarki historycznej. Prace należy wykonać na podstawie projektu pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 d.1.0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow ponad 2 m2 1.02*2.00	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
2	KNR 2-02 d.1 1001-05 analogia	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocone budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2 1.02*2.00	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1.07*0.45	m ² m ²		
				0.482	
				RAZEM	0.482
5	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1	m m		
				1.100	
				RAZEM	1.100
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn. i zew. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1.02+2+2)*2	m m		
				10.040	
				RAZEM	10.040
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100
9	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chłwański
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Szkic okna do wymiany w lokalu użytkowym „Mózg”
przy ul. Gdańskiej 10 (1 sztuka)

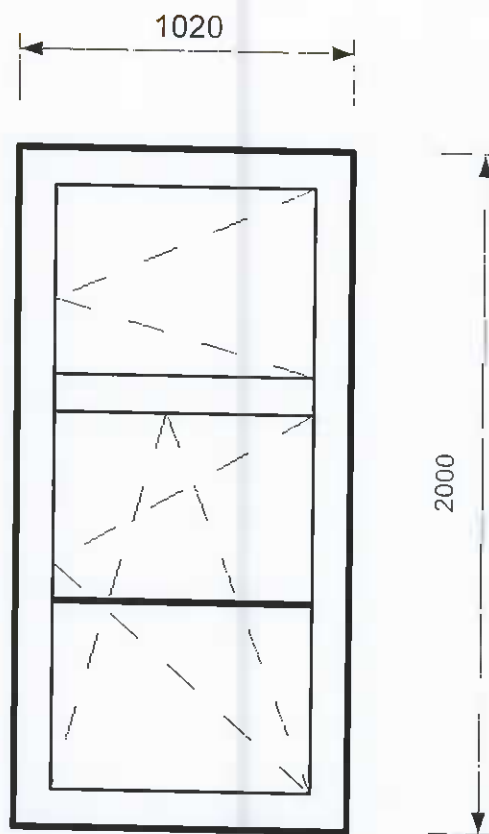

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93