



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.20*2.15	m2 m2	 2.580	
				RAZEM	2.580
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych o wielkości do 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,2*2,15(włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami i samozamykaczem 1.20*2.15	m2 m2	 2.580	
				RAZEM	2.580
4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.81	m3 m3	 0.810	
				RAZEM	0.810
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.81	m3 m3	 0.810	
				RAZEM	0.810

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marta P.
Marta P.
 Malarzka Budowlana
 ul. Buc UAN-KZ 21-02586
 w specjalności kosztorysowo-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Gdańska 79- drzwi wejściowe do budynku
Lokalizacja: od strony podwórza
1 szt.

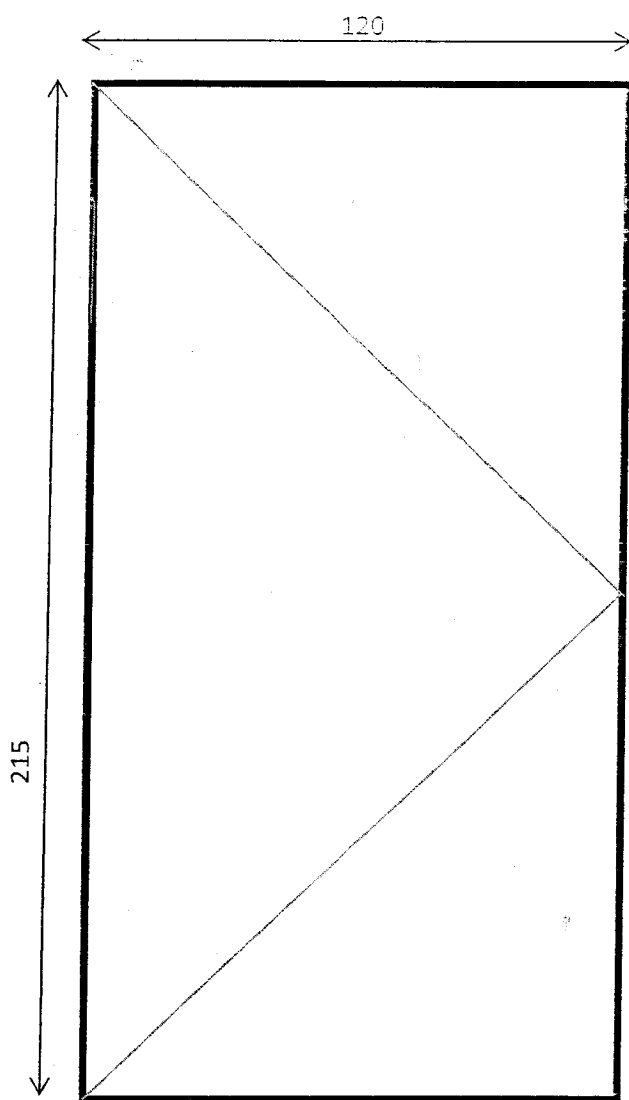

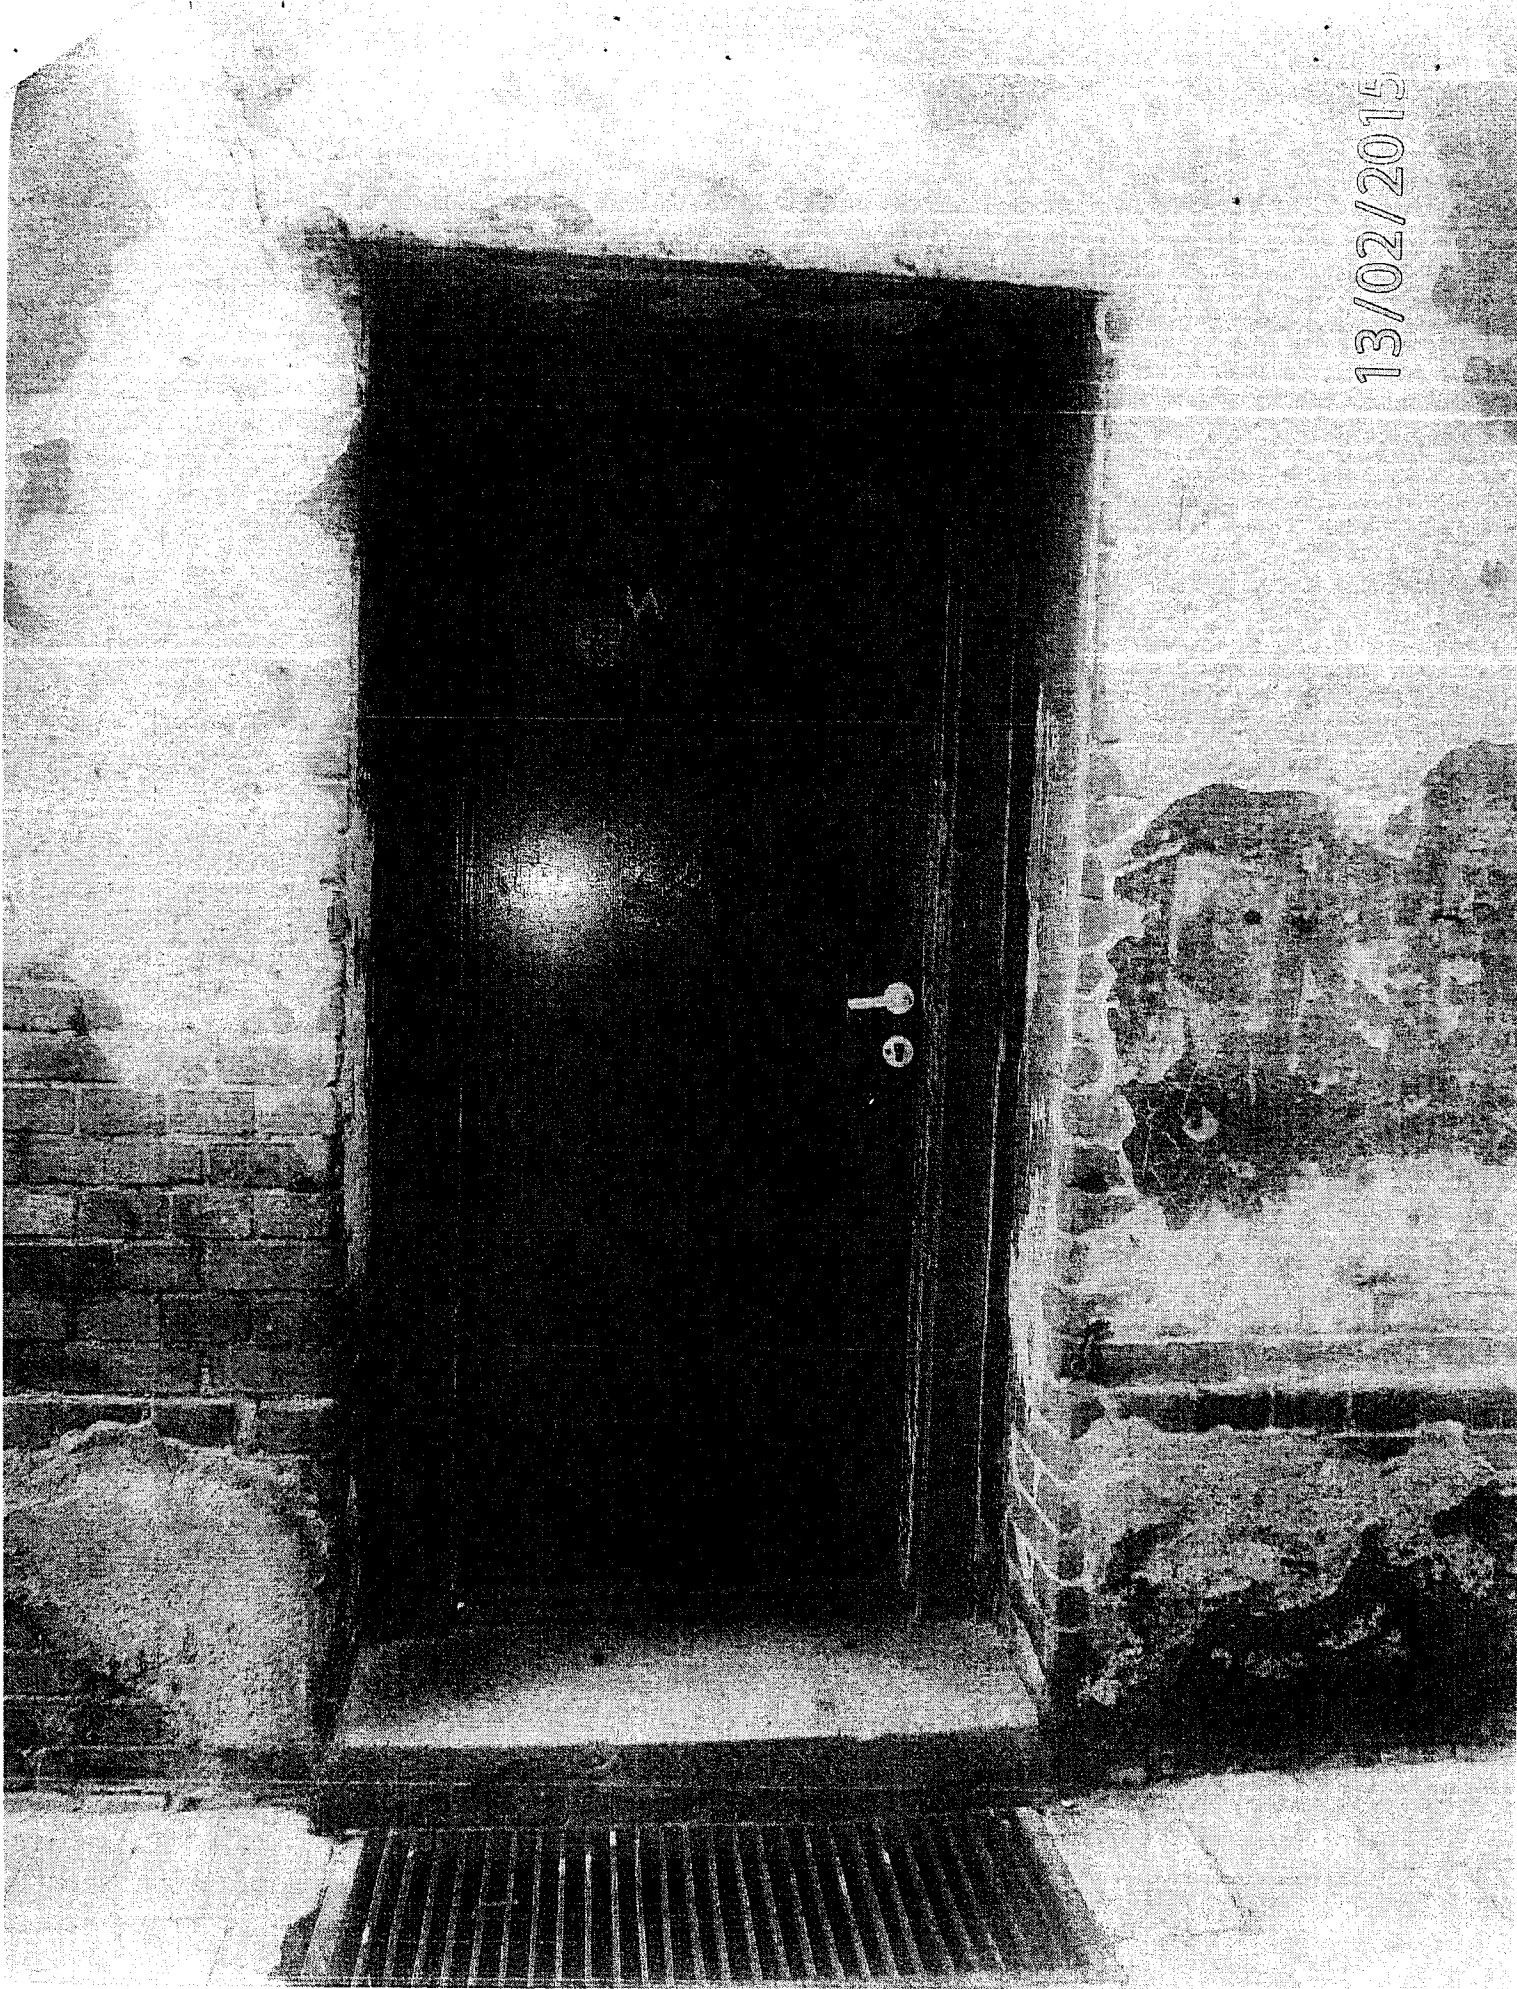


13/02/2015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.33*2.4	m ² m ²	 3.192	
				RAZEM	3.192
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości do 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,29*2,15 wraz z naświetlem 1,29*0,7f.(włącznie z materiałem) zamkami , klamkami z szyldami i samozamykaczem 1.33*2.4	m ² m ²	 3.192	
				RAZEM	3.192
4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Margorzata Trzaskowska
upr. bud. DAN-K2/210/375/06
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Arkusz3

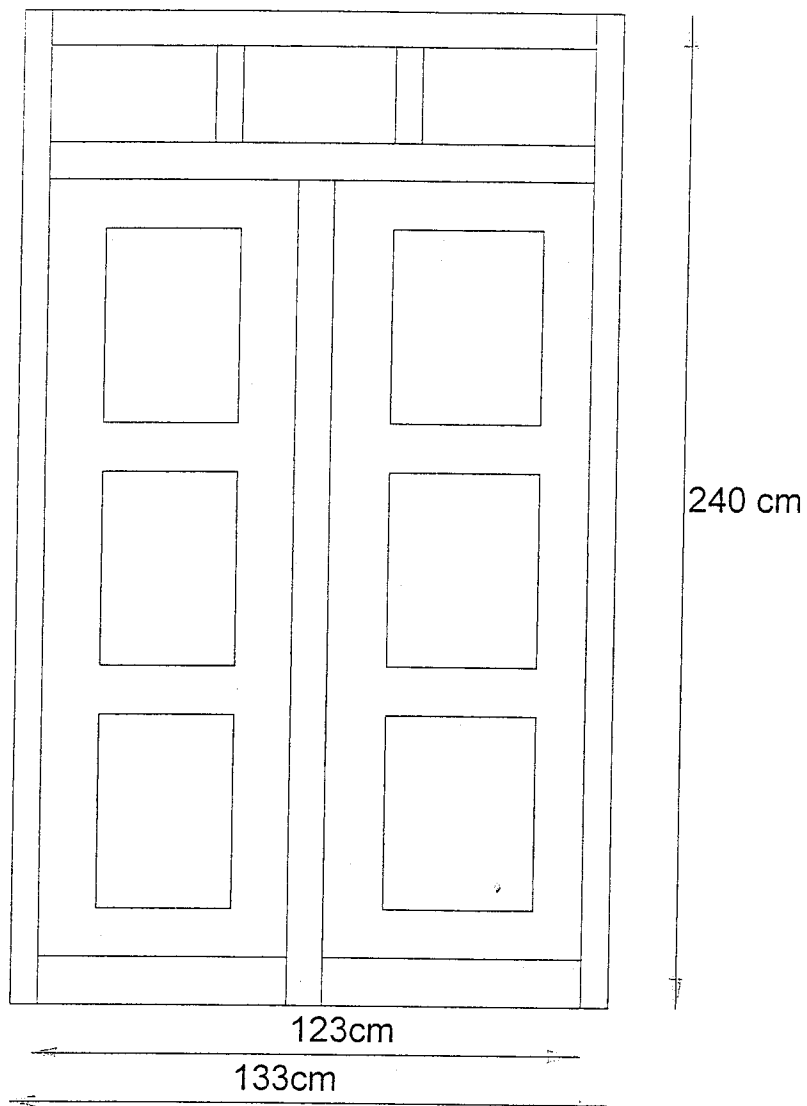

Drzwi wejściowe do budynku frontowego przy ul. Grunwaldzkiej 58


Granada 58

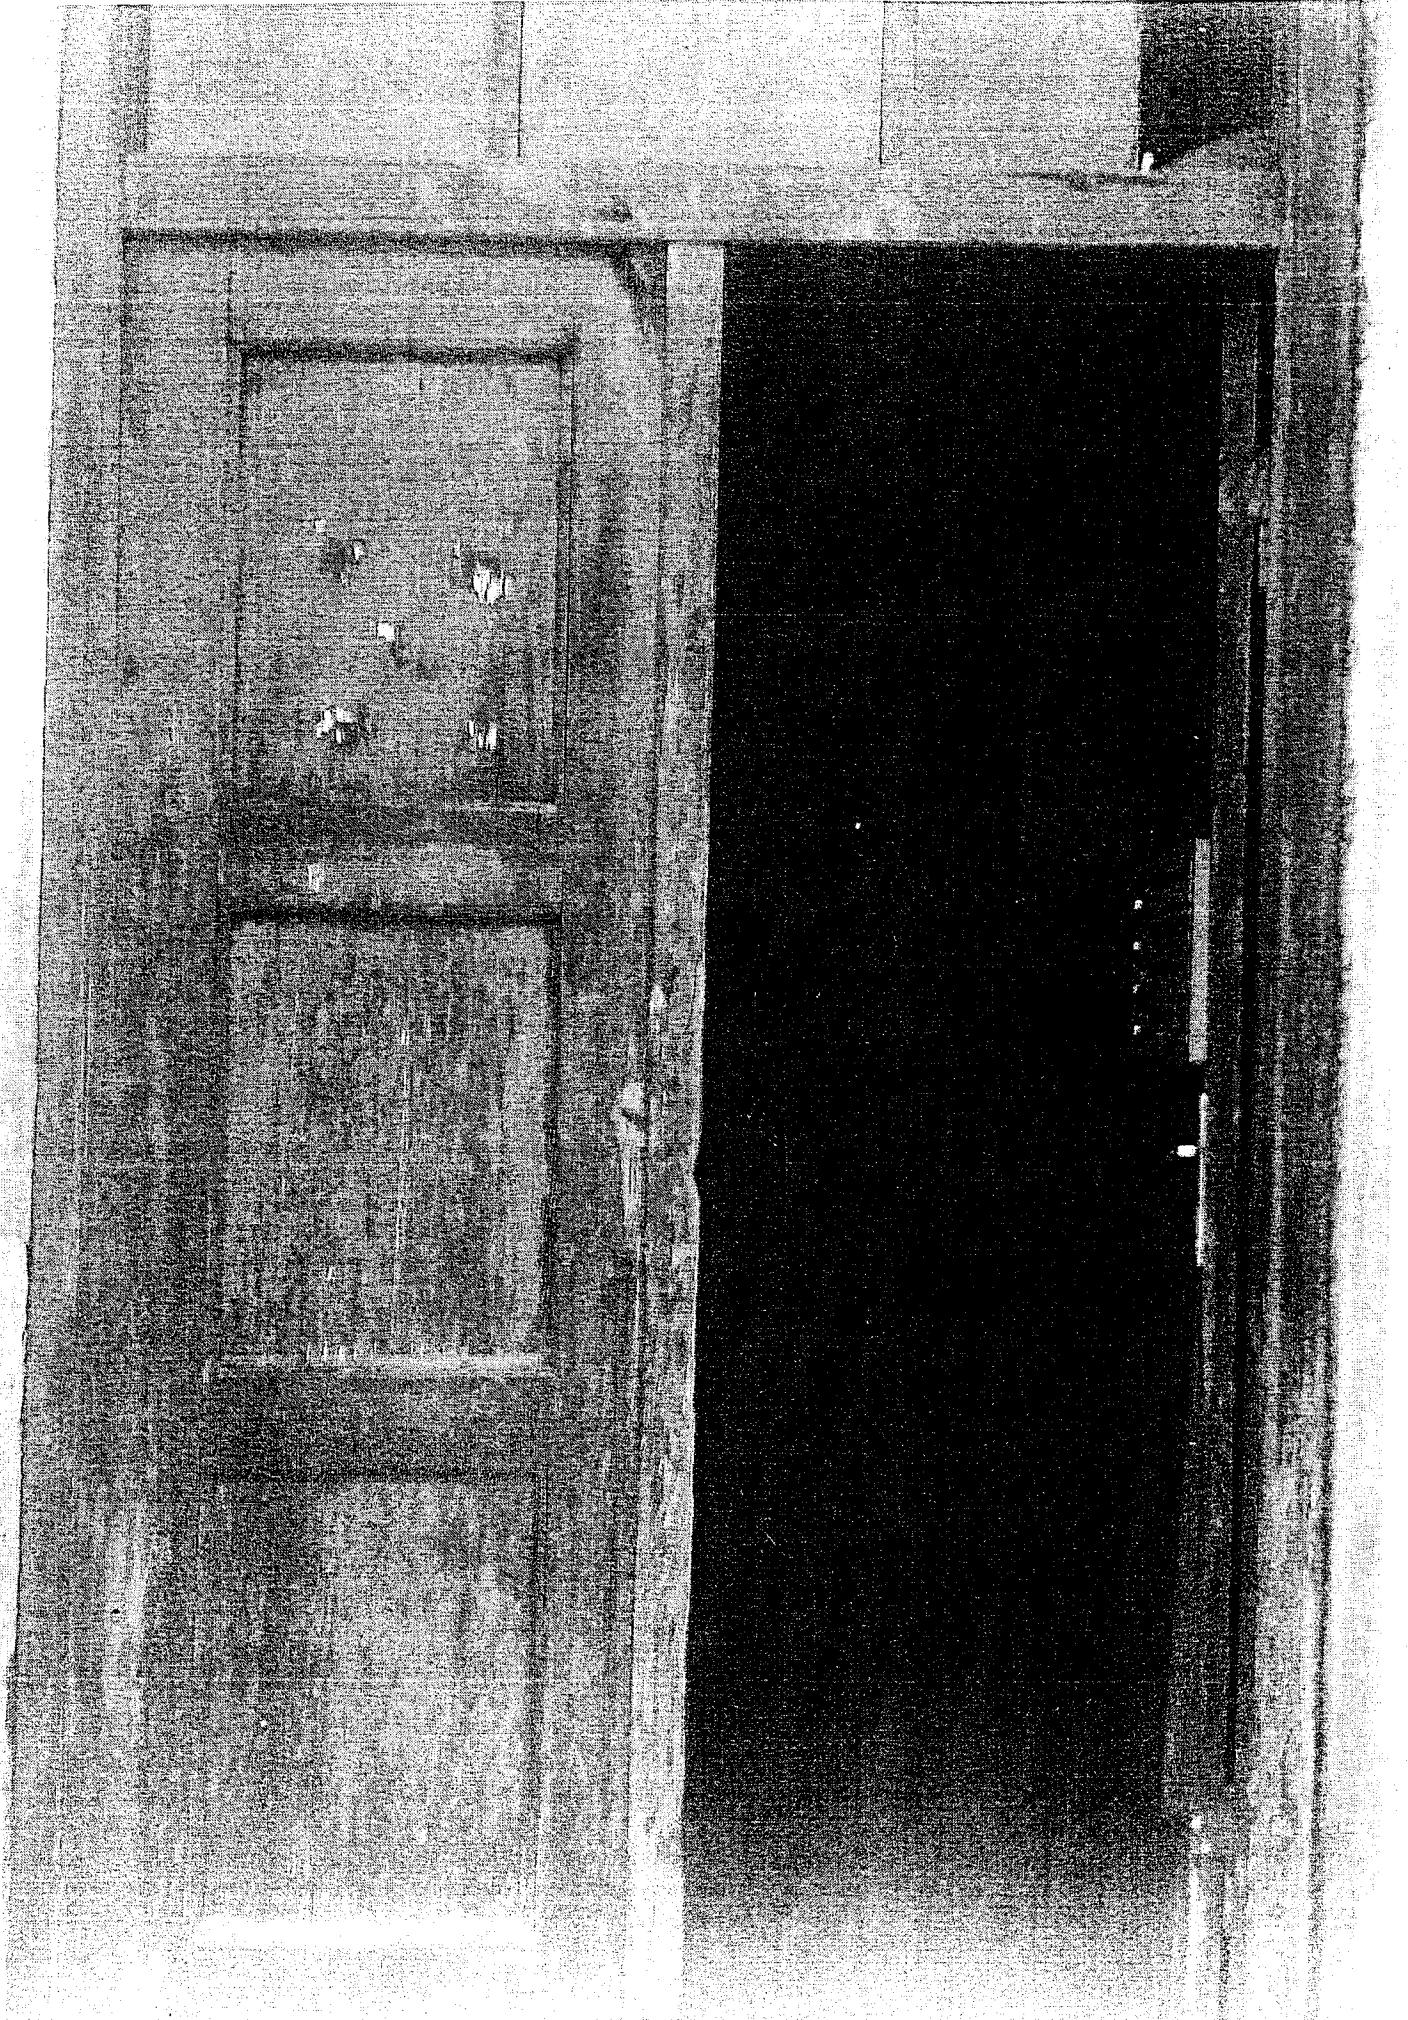

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi do oficyny			
1	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.1*2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	analiza indywidualna	Drzwi drewniane zewnętrzne, wzmocnione jednoskrzydłowe z zamkiem wraz z kluczami i ościeżnicą 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach (1.1*2+2.1)*2*0.25	m m	2.150	
				RAZEM	2.150
6	KNR 4-01 d.1 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeża 2.15	m ² m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Wojciech Czerwinski
Nr upr. bud. GP-K2-7342/77/93

UL. GRUNWALDZKA 63
drzwi wejściowe do budynku oficyny

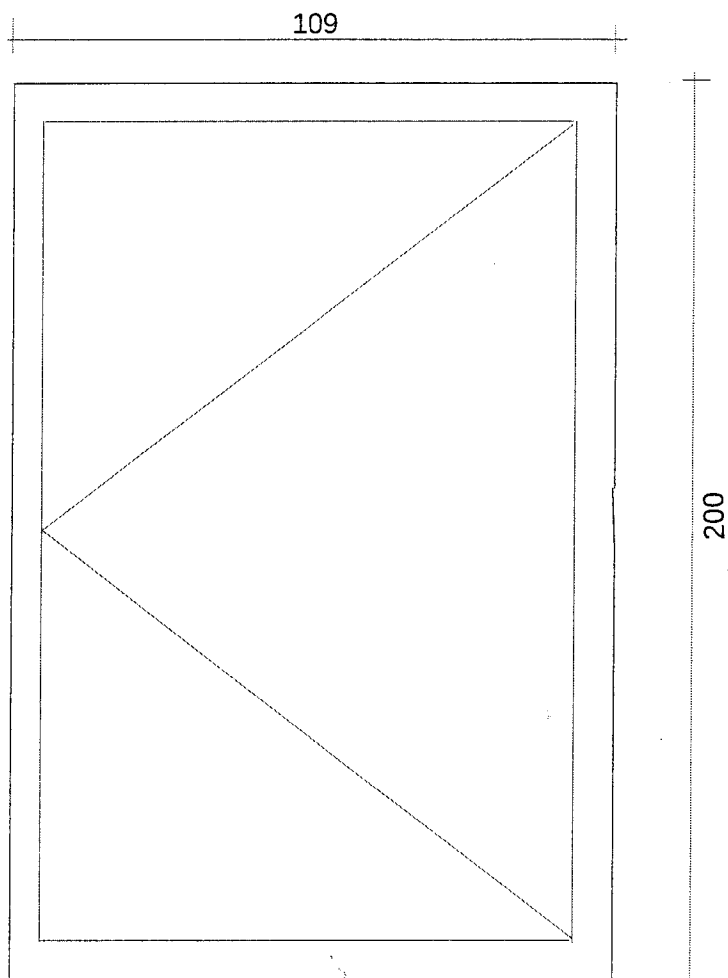



— Załączniki: —

20150210_121701.jpg


43,6 KB

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.29*2.85	m ² m ²	 3.677	
				RAZEM	3.677
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych o wielkości do 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,29*2,15 wraz z naświetlem 1,29*0,7f.(włącznie z materiałem) zamkami , klamkami z szyldami i samozamykaczem 3.68	m ² m ²	 3.680	
				RAZEM	3.680
4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/07/06
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanej

Sienkiewicza 39 drzwi wejściowe drewniane koloru brązowego
Lokalizacja: podwórze

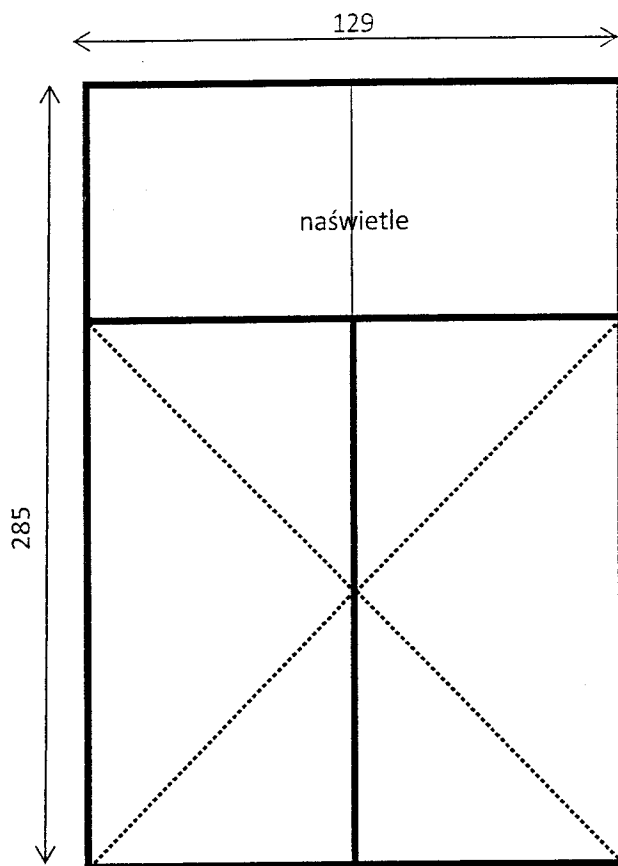

sienkiewicza 39 drzwi wejściowe drewniane na klatkę schodową




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 1.51*2.16	m ² m ²	 3.262	 3.262
				RAZEM	3.262
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych, kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,51*2,16 zgodnie z pierwowzorem na zdjęciu (włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami i samozamykaczem 3.262	m ² m ²	 3.262	 3.262
				RAZEM	3.262
4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	 0.810
				RAZEM	0.810
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.81	m ³ m ³	 0.810	 0.810
				RAZEM	0.810


Inspektor Nadzoru Budowlanego

[Podpis]
Małgorzata Właszczyńska
 opr. bud. UAM/IZ-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie obiektów budowlanych

ul. Lubelskiej 1 drzwi wejściowe drewniane koloru brązowego
Lokalizacja: ulica

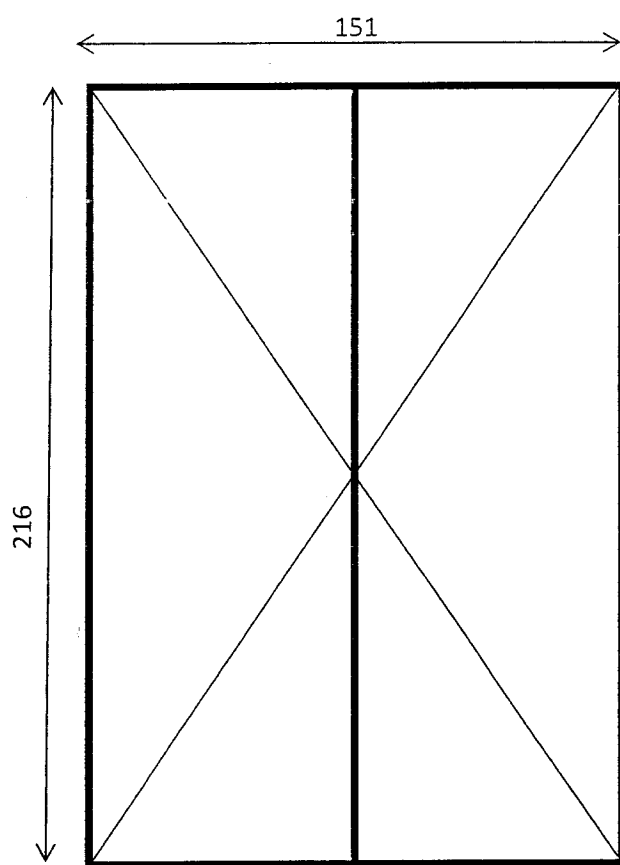

ul. Lubelskiej 1 drzwi drewniane wejściowe na klatkę
schodową od strony ulicy

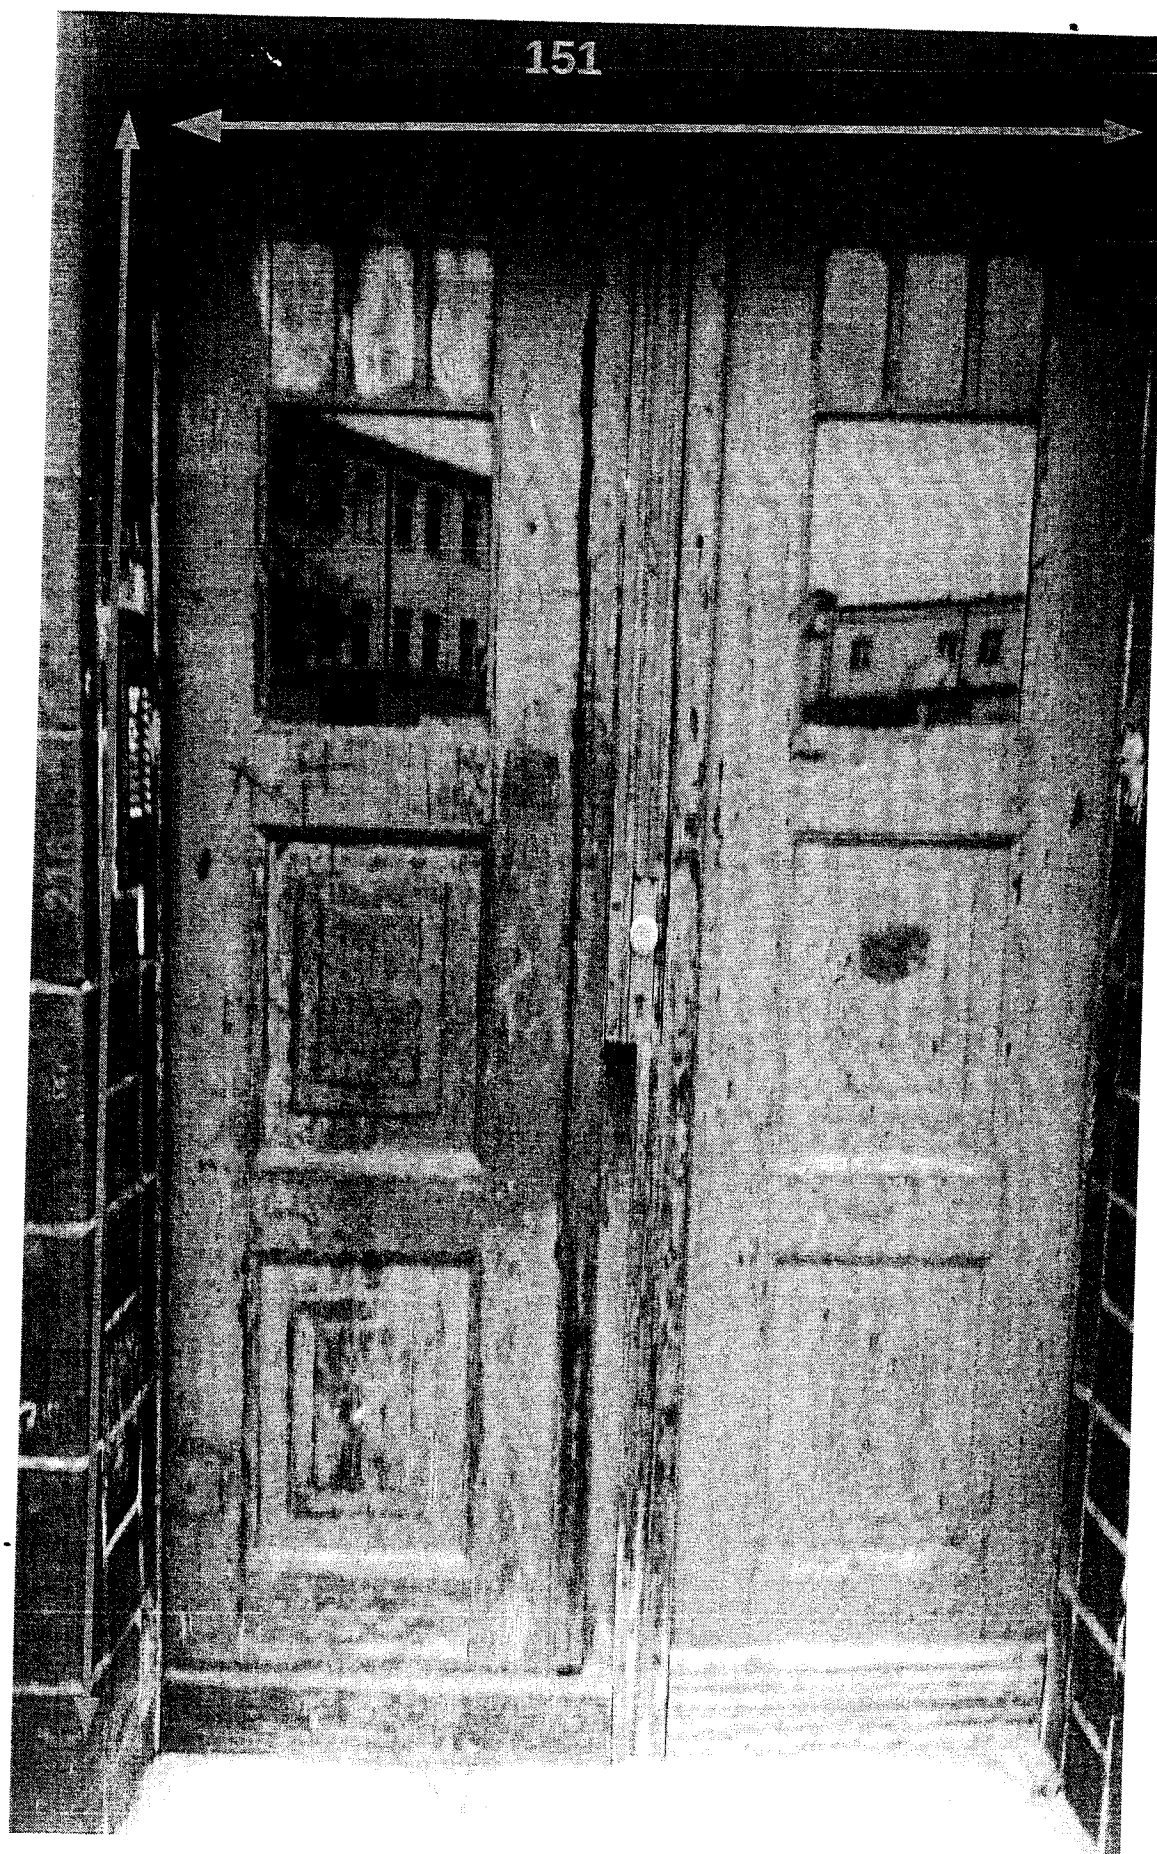

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.12*2.10	m ² m ²	 2.352	
				RAZEM	2.352
2	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych o wielkości do 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 1,12*2,10(włącznie z materiałem) zamkami, klamkami z szyldami i samozamykaczem 1.12*2.10	m ² m ²	 2.352	
				RAZEM	2.352
4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.81	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810


Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. DANKO 72 000 7586
w specjalności kolumnowo-budowlanej
w zakresie odmiobudowlanym

Zduny 12- drzwi wejściowe do budynku

Lokalizacja: od strony podwórza

1 szt.

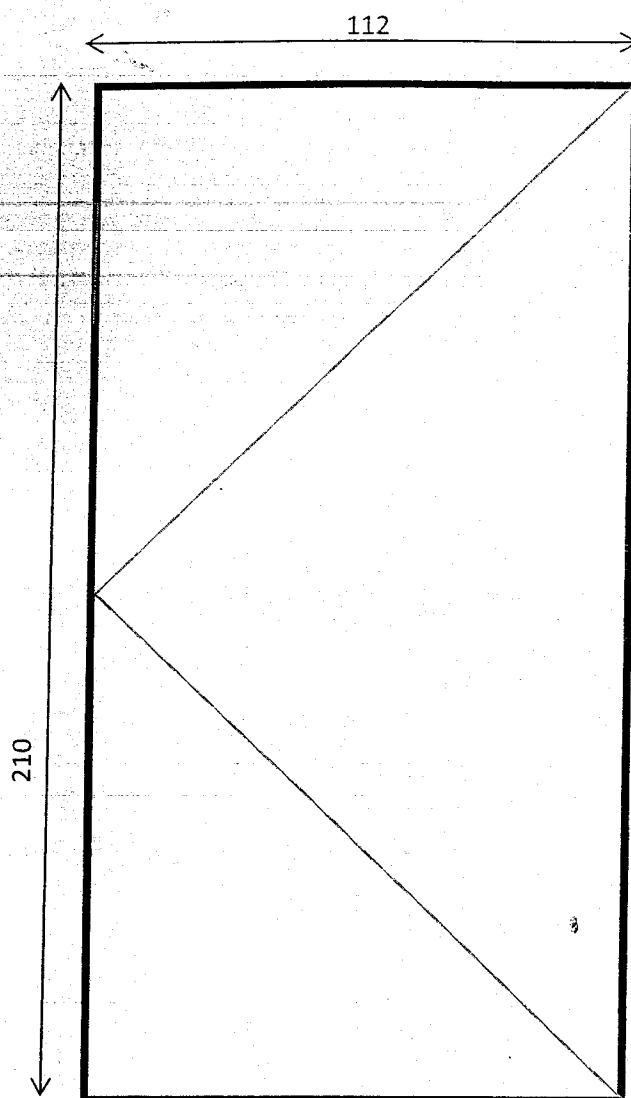

13/02/2015

