

## Załącznik nr 9 do SIWZ



Kragujewca 13-20 okna 2015

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.70*1.45+1.60*1.45+2.10*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.675	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.90*2+1.70*2+1.60*2	m		
			m	8.400	
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.70*1.45+1.60*1.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.785	
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 2.10*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.890	
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanaj 0.90+1.70+1.60	m		
			m	4.200	
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.45*10+2.10*20.90*2+1.70*2+1.60*4)*0.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.416	
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22.416	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.416	
10	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru  
Tadeusz Kolas  
Upr. Bud. UAW-KZ-7210/120/90

Boh. Kragujewca 13/20

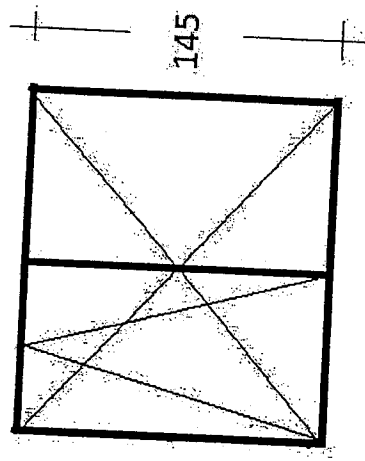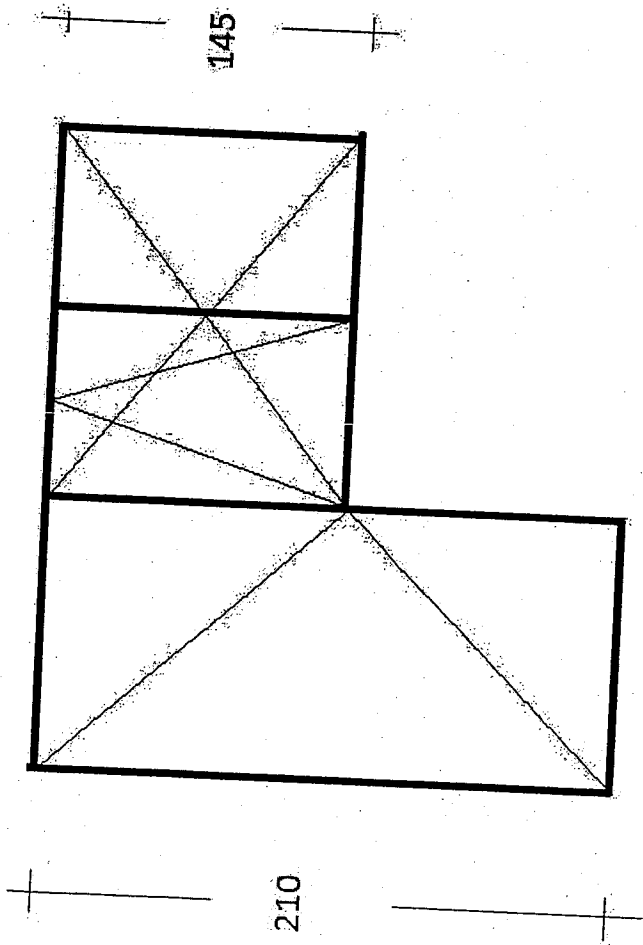


Inspektor Nadzoru  
Tadeusz Błach  
Upr. Bud. LAN, NZ-2101120/30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.90*1.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.270	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.65*2	m m		
				RAZEM	6.270
				3.300	
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.90*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	3.300
				6.080	
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				RAZEM	6.080
				2.000	
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.65*2	m m		
				RAZEM	2.000
				3.300	
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.		
				RAZEM	3.300
				2.000	
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*4+1.90*8)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	2.000
				3.240	
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	3.240
				3.240	
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.		
				RAZEM	3.240
				2.000	
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	0.500
				0.500	
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	0.500
				0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Smoleńska 100/21

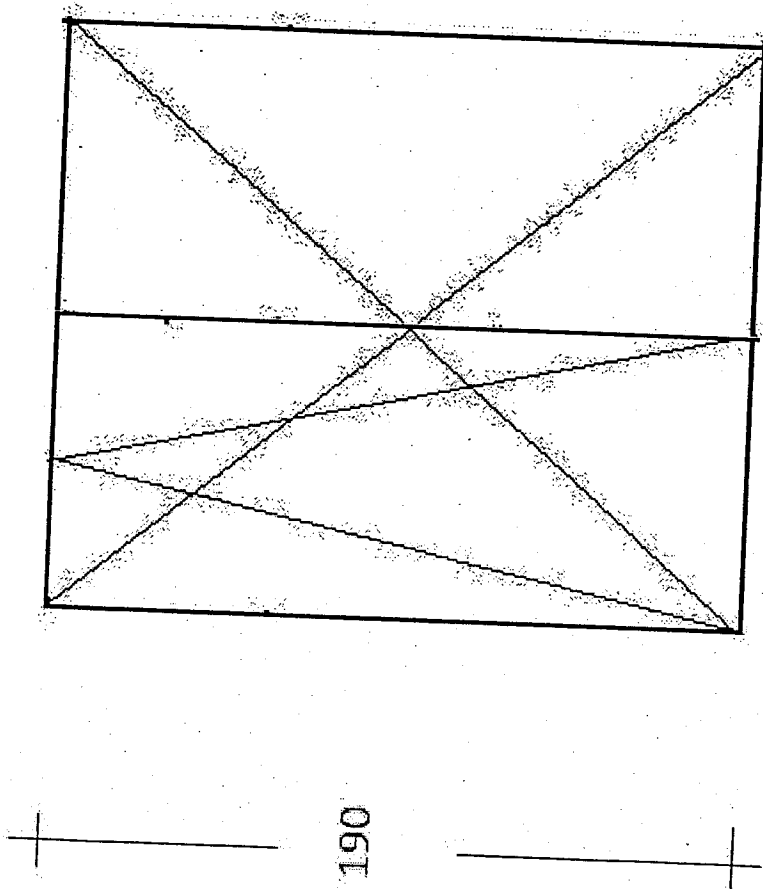

190

165

x 2

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas  
Upr. Bud; UAM.K.2.30072090


4.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.72*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.494	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.45	m m	1.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.494</b>
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.72*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.450</b>
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.494</b>
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powiekanej 1.45	m m	1.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.450</b>
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.45*2+1.72*4)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.467	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.467	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.467	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.467</b>
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. 01AN/04-7210/120/90

Walczynych 4/23

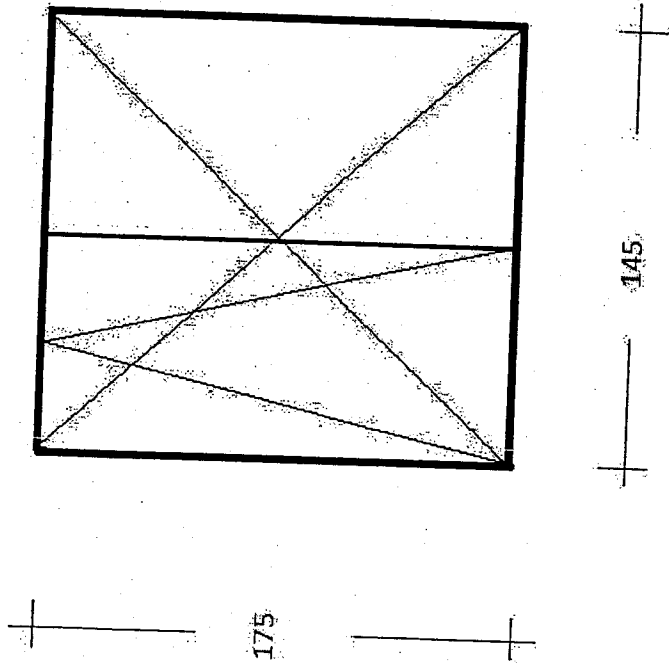


Inspektor Nadzoru  
Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. VARN 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.50*1.60+1.60*1.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.440</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60*6	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.60*1.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.440</b>
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 1.60*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.60*3	m m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.60*6*0.20+2.50*4*0.20+1.70*4*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
10	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Malas  
Upr. Bud. UAN-KZ-2010/120/90


Pionierów 1/4

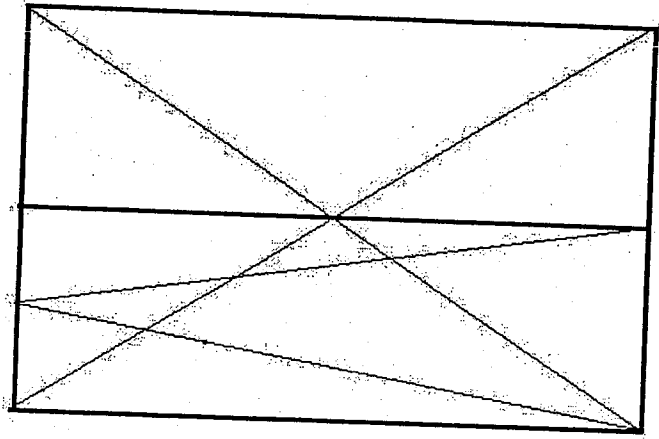

+

250

+

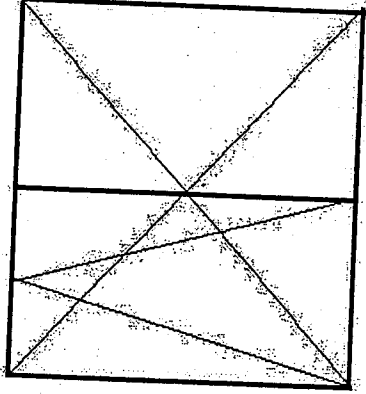

+

170 x2

+

160

+

160

+

inspektor nadzoru  
Tadeusz Kubiś  
ul. Bud. CAN-KZ-7210/120/90




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.24*1.06*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.629	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.629</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.06*2	m m	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
3	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 1.24*1.06*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.629	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.629</b>
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.06*2	m m	2.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.120</b>
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.24*4*0.25+1.06*2*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.770</b>
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.770	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.770</b>
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Solna 12/5/8.

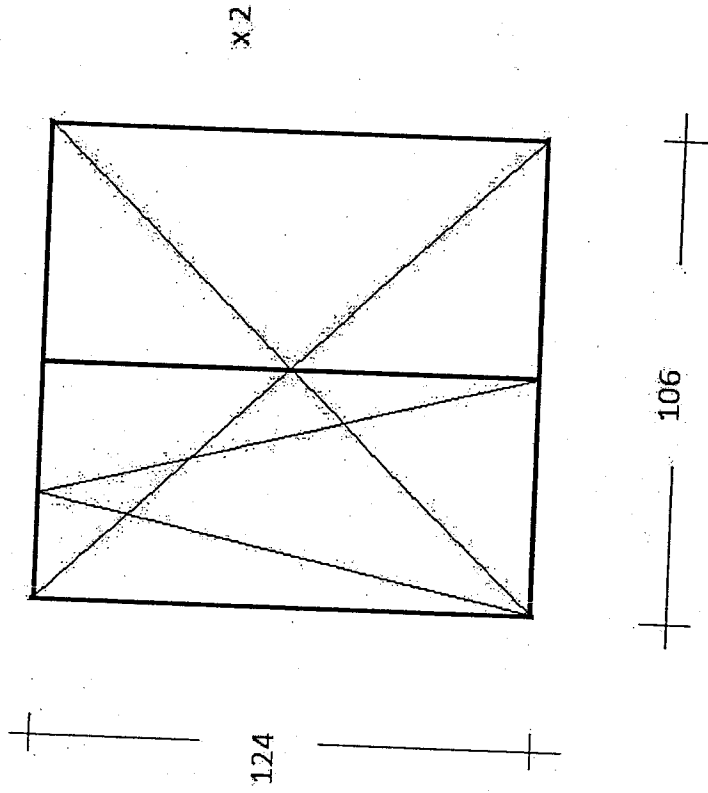


inspektor Nadzoru  
Tomasz Kozłowski  
Upr. Bud. W. ANEKZ. 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.60*2.60+1.90*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.200	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.60+1.90	m m		
				4.500	
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 1.60*2.60+1.90*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.200	
4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 2.60+1.90	m m		
				4.500	
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.		
				2.000	
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.60*8+1.90*2+2.60*2)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.360	
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.360	
9	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.		
				2.000	
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.500	
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.500	
				RAZEM	0.500


inspektor Nadzoru

Tadeusz Włókas  
Upr. Bud. UAN/KZ/210/120/90

Zakofe 6/13

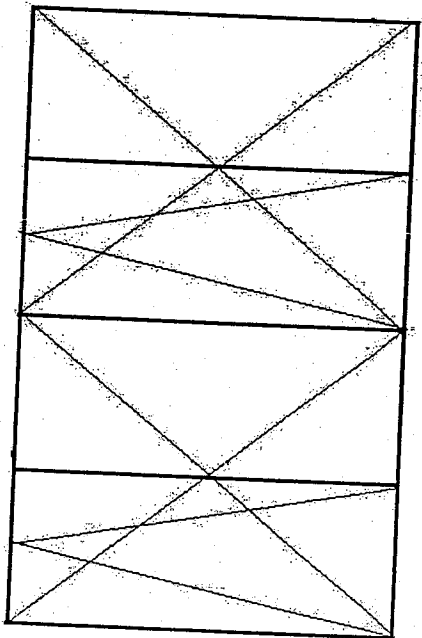

260

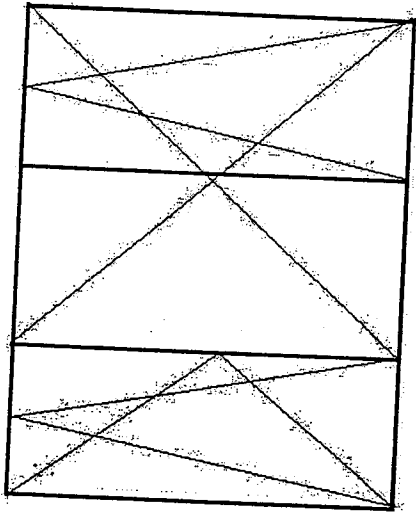

190

160


inspektor Nadzoru  
Tadeusz K...  
Upr. Bud. U...  
U...KZ.7.2017.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 5.65*2.30+1.45*2.30+2.27*1.20+2.27*1.30+0.86*1.45*3+0.85*1.15*2+ 0.60*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.451</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 5.65*2+1.45*4+1.15*2+1.252	m m	20.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.652</b>
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 5.65*2.30+2.30*1.45+0.86*1.45*3+0.86*1.15*2+0.60*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.799</b>
4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi z PCV 1.20*2.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.724</b>
5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 5.65+1.45*4+1.15*2+1.25*2	m m	16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.30*12+5.65*4+2.65*2+1.30*4+1.45*12+1.15*8+1.25*4+0.86*20+0.60*4) *0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.380</b>
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22.380	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.380</b>
10	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 2.951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.951</b>
12	KNR-W 2- 02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 2.27*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.951</b>
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- dy następny 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor nadzoru  
*[Podpis]*  
 Upr. Rekonstrukcyjna

Boh. Kragujewca 11 MONAR

witryna z otwieralnymi oknami górnymi

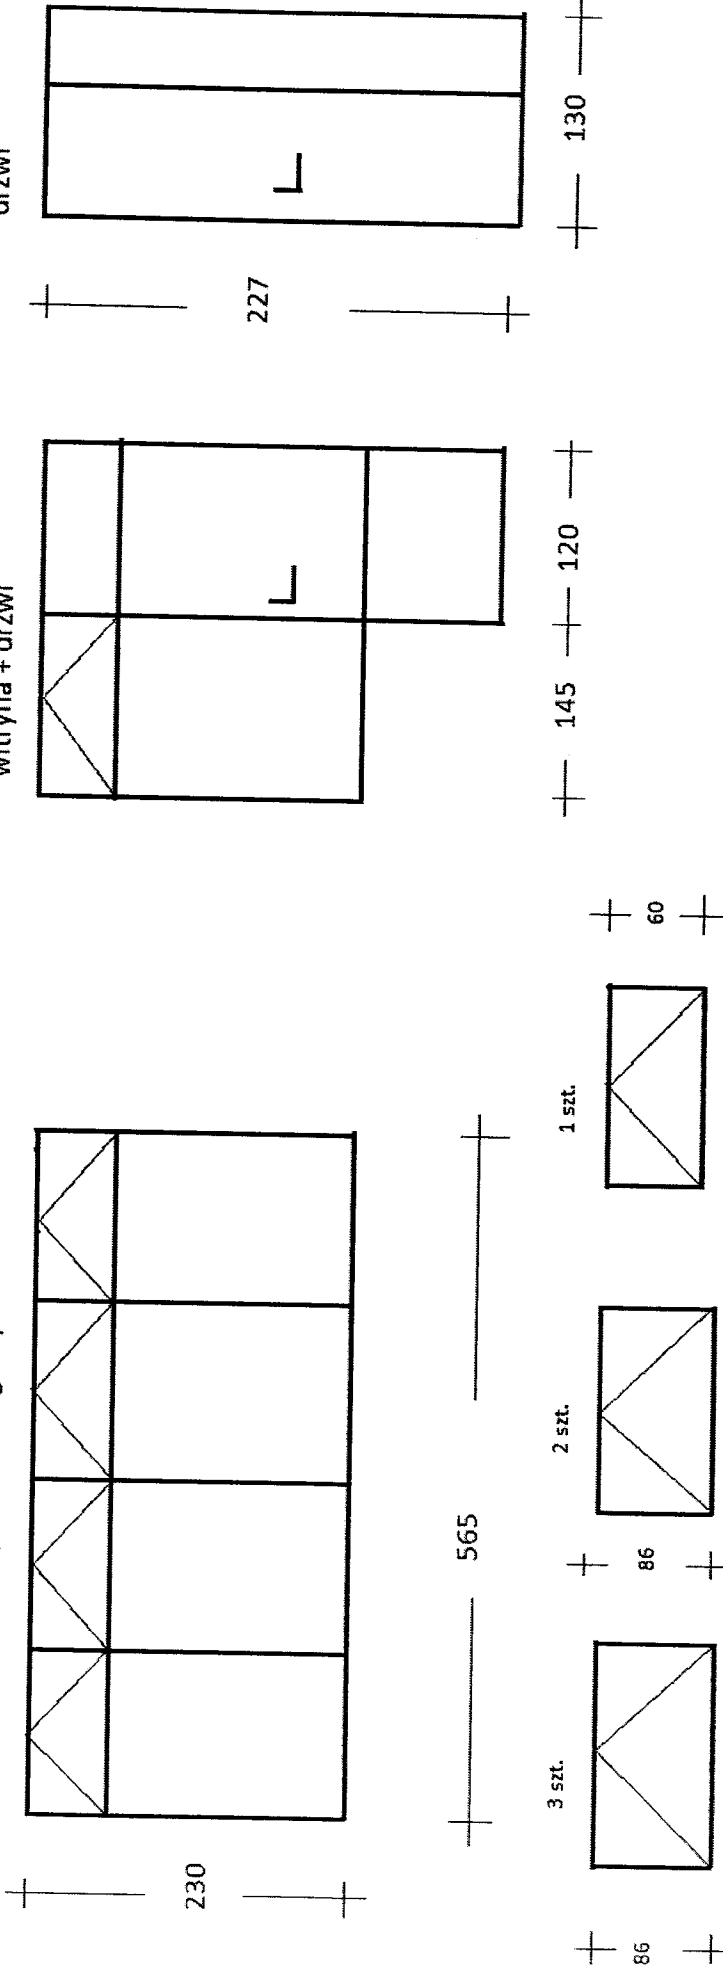

inspektor Nadzoru  
Tadeusz Kulesz  
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90