

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiary robót i szkice stolarki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.4	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe z pionowym naswietłem , wzmocnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobeją w kolorze brązowym 1.20*2.15	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.2*2+2.15*2	m m	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.15	m ² m ²	 2.580	 2.580
				RAZEM	2.580
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.2*2+1.2	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe do 0,7 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400


Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP Nr 7210/205/R2

Bielicka 6

Drzwi Zaomykać.

o godz: 21⁰⁰

Szkic drzwi od strony podwórza Bielicka 6 w Bydgoszczy

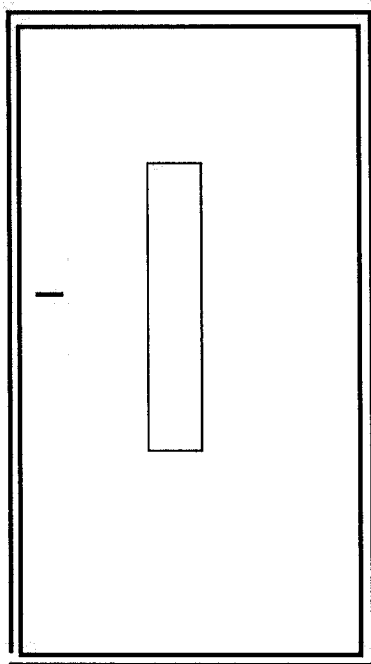


2,15

1,20


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.4	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą , wzmo- cnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 1.1*2.1	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie ma- lowane i szklone na budowie 1.2+2.4*2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.4	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
5	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia sa- mozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indy- widualna	Dorobienie kluczy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Szarganowski
upr. bud. WAPD NR 1012000000

Bielicka 2,9 od podwoje

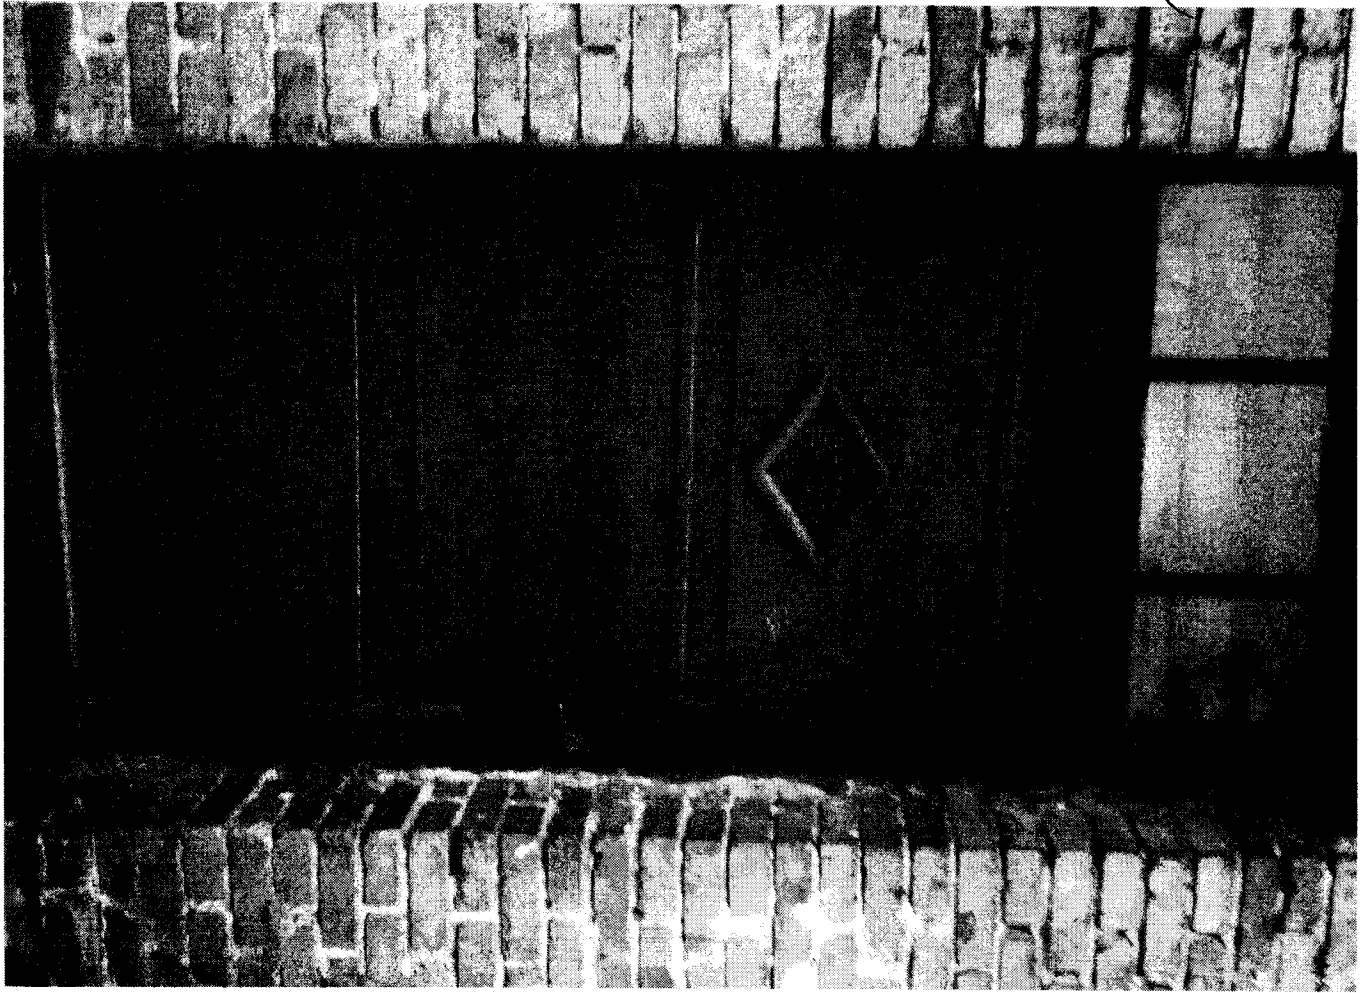

Szkic drzwi wejściowych do budynku Bielicka 29 w Bydgoszczy

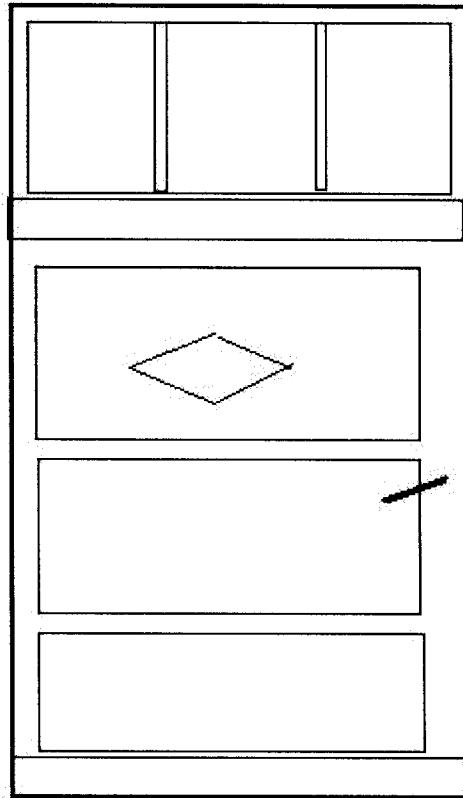


2,40

1,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.4	m ² m ²	3.504	
				RAZEM	3.504
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe z pionowym naswietlem , wzmacnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1+2*2.2	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.4	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.4*2+1.2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe do 0,7 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WRPP NR 7210/2006/RD

Skic drzwi do budynku od strony podwórza Dąbrowskiego 29 w Bydgoszczy

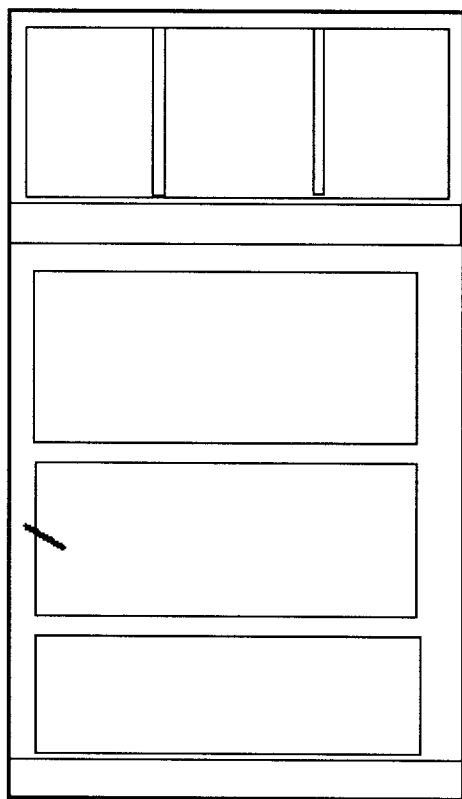

Debrauskiego 29
drzwi od podwojez

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.01*2	m ² m ²	 2.020	
				RAZEM	2.020
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe z pionowym naswietłem , wzmocnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1+2*2	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.2*2+1.2)*2	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalgia samozamykacza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe do 0,7 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m ² w podłogach betonowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru


Leszek Saganowski
upr. bud. WRPB NR 22103/05/180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane wzmocnione, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m ² z nr lokalu, dwoma zamkami, wizjerem 0.95*2.05	m ²		
			m ²	1.948	
				RAZEM	1.948
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBBP nr 211070512

19/15

Szkic drzwi do lokalu Grudziądzka ~~196~~ w Bydgoszczy

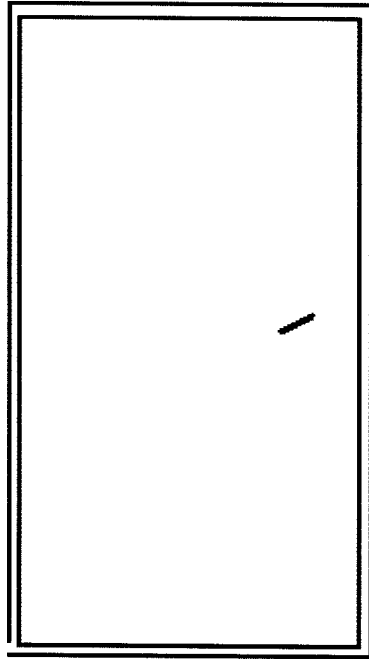

2,03


0,93

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane wzmocnione, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² z nr lokalu, dwoma zamkami, wizjerem 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200


Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
nr. bud. WBPP MB 7210/205/82


Skic drzwi do lokalu mieszkalnego Kordeckiego 29/5 w Bydgoszczy

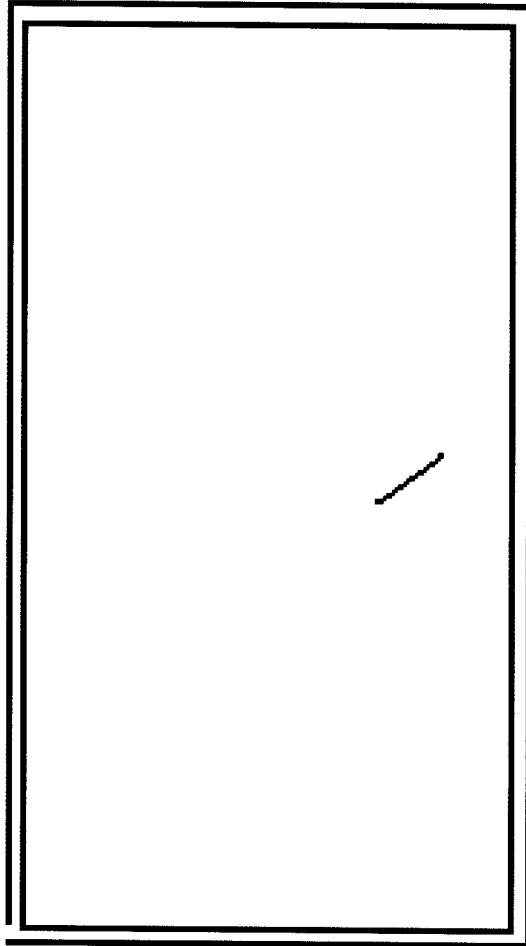

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.10*2.4	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą , wzmocnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejcą w kolorze brązowym 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.1+2.4*2	m		
			m	5.900	
				RAZEM	5.900
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.4	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400


 Leszek Saganowski
 upr. bud. WzPp NB 7210/205/82

Szkic drzwi do lokalu oficyny Ks. Skorupki 64/9 w Bydgoszczy

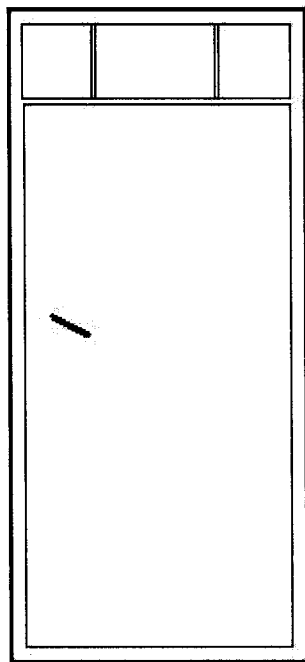

2,40

1,10


LABOR
UNION
OFFICE

George [unclear]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.4	m ² m ²	 3.504	 3.504
				RAZEM	3.504
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe z pionowym naswietlem , wzmacnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobeją w kolorze brązowym 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	 2.310
				RAZEM	2.310
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.2*2.4*2	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.2*2.4	m ² m ²	 2.880	 2.880
				RAZEM	2.880
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.4*2+1.2	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalgama samozamykacza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe do 0,7 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Sogandowski
mgr. bud. WRP/NA 310/205/182



Szkic drzwi do budynku przy ul. Nowa 2 w Bydgoszczy (I wejście)

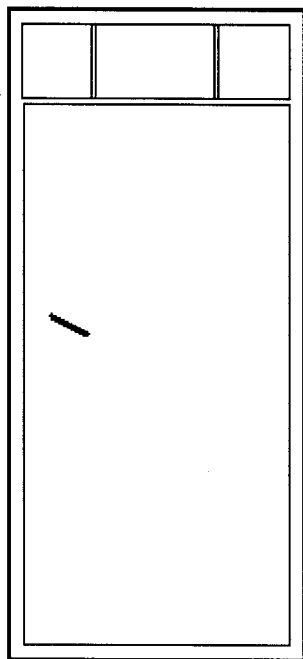

2,40

1,10

Nowa

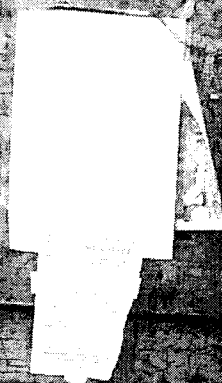


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.4	m		
			m	1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewniane wzmocnione, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m ² z nr lokalu, dwoma zamkami, wizjerem 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1*2	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WAPB NR 7210/2005/90

Szkic drzwi do lokalu Poznańska 14/1a w Bydgoszczy

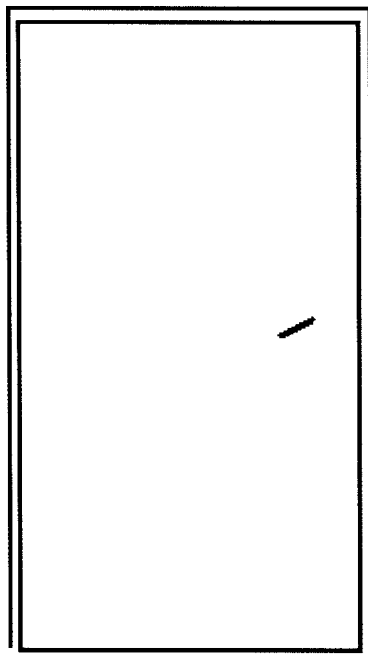


2,00

0,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naswietłem szklonym górą 2.5*2.45	m ²		
			m ²	6.125	
				RAZEM	6.125
2	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 6.13	m ²		
			m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
3	KNNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich 6.13*2*1.5	m ²		
			m ²	18.390	
				RAZEM	18.390
4	KNR 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2.5*3	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 16*0.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia samozamykacza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR-W 3 0701-03	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaki pionowe 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR-W 3 0701-06	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaki poziome pośrednie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR-W 3 0701-05	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaki poziome dolne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	TZKNBK XX 1505-05	Listwy do 8 profili o przekroju do 16 cm2 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
12	TZKNBK XX 1605-08	Ręczne rzeźbienie rysunku prostego o głębok. lub wypuk. do 65 mm płaszczyna do 75 dm2 0.3*0.3*4+0.4*0.4*2	dm ²		
			dm ²	0.680	
				RAZEM	0.680
13	TZKNBK XX 2402-06	Flekowanie elem. i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielk. pojedyn. fleków do 30 cm2 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grub 32 mm z rozbieraniem skrzydeł 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4-01 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 4-01 0913-04	Wstawienie uzupełnień z desek o powierzchni do 5.0 dm2 w płaszczynach elementów stolarki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 0906-01	Klejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej 2.8*4	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
20	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach 2.4	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR-W 4-01 0917-28	Demontaż zasuw czołowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0918-10	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach skrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0926-03	Wykonanie połączenia ramiaków środkowych z pionowymi skrzydeł drzwiowych płytowych i plicinowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - plicin z desek o grubości 32 mm z rozbieraniem skrzydeł analogia wymiana i odtworzenie plicin i profili zewnętrznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 1.48*2.2*2*1.5	m ² m ²	9.768	
				RAZEM	9.768
31	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie na makro lakierowanej powierzchni 9.77	m ² m ²	9.770	
				RAZEM	9.770
32	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elem.(doplata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie 9.77	m ² m ²	9.770	
				RAZEM	9.770
33	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłożach betonowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 1	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	analiza indywidualna	Dorobienie kluczy 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Szkic bramy wjazdowej do budynku Ugory 43 w Bydgoszczy

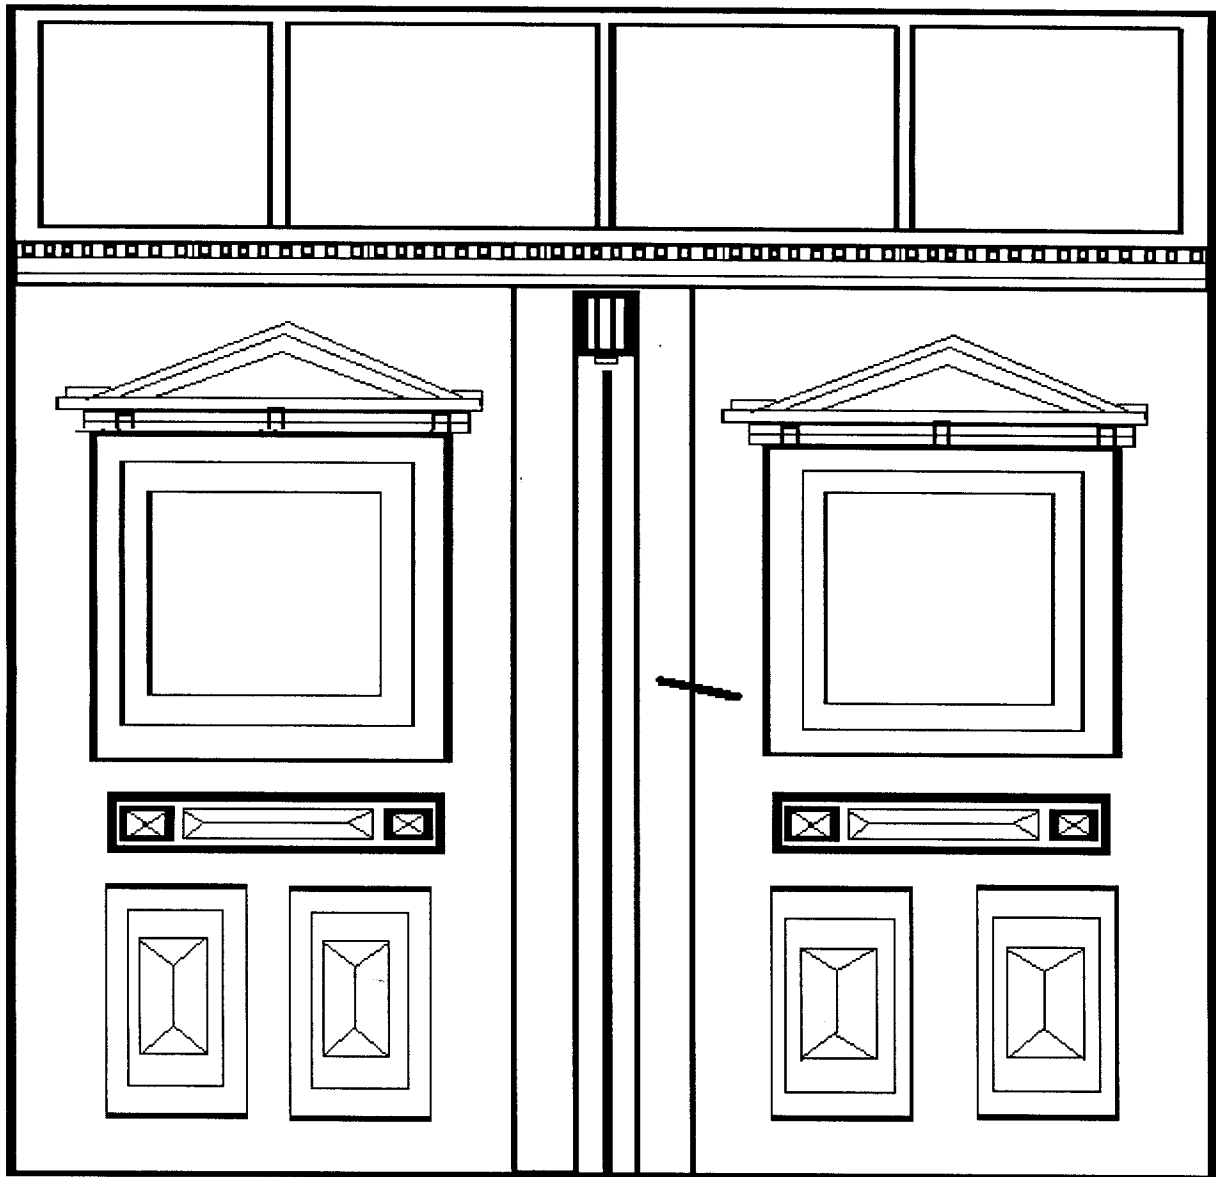

2,50

2,50

Kolor palisander lub ciemny orzech

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
nr bud. 7710/205/82

Uřory 43

