

## Zadanie Nr 2

Lipowa 10-11okna

OBMIAR

1


ROM-3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.54*1.07)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.296</b>
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) (1.54*1.07)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.296</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.54*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.678</b>
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.54*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.678</b>
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.54*2	m m		
				3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.54+1.07)*2	m m		
				10.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.440</b>
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska  
 upr. bud. UAN-KZ-7210/375/16  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym


Lipowa 10/11- 2 szt.

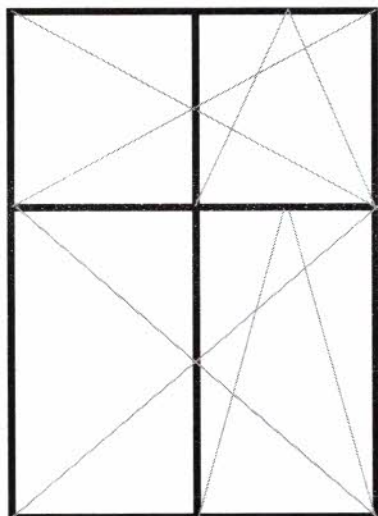


154

107



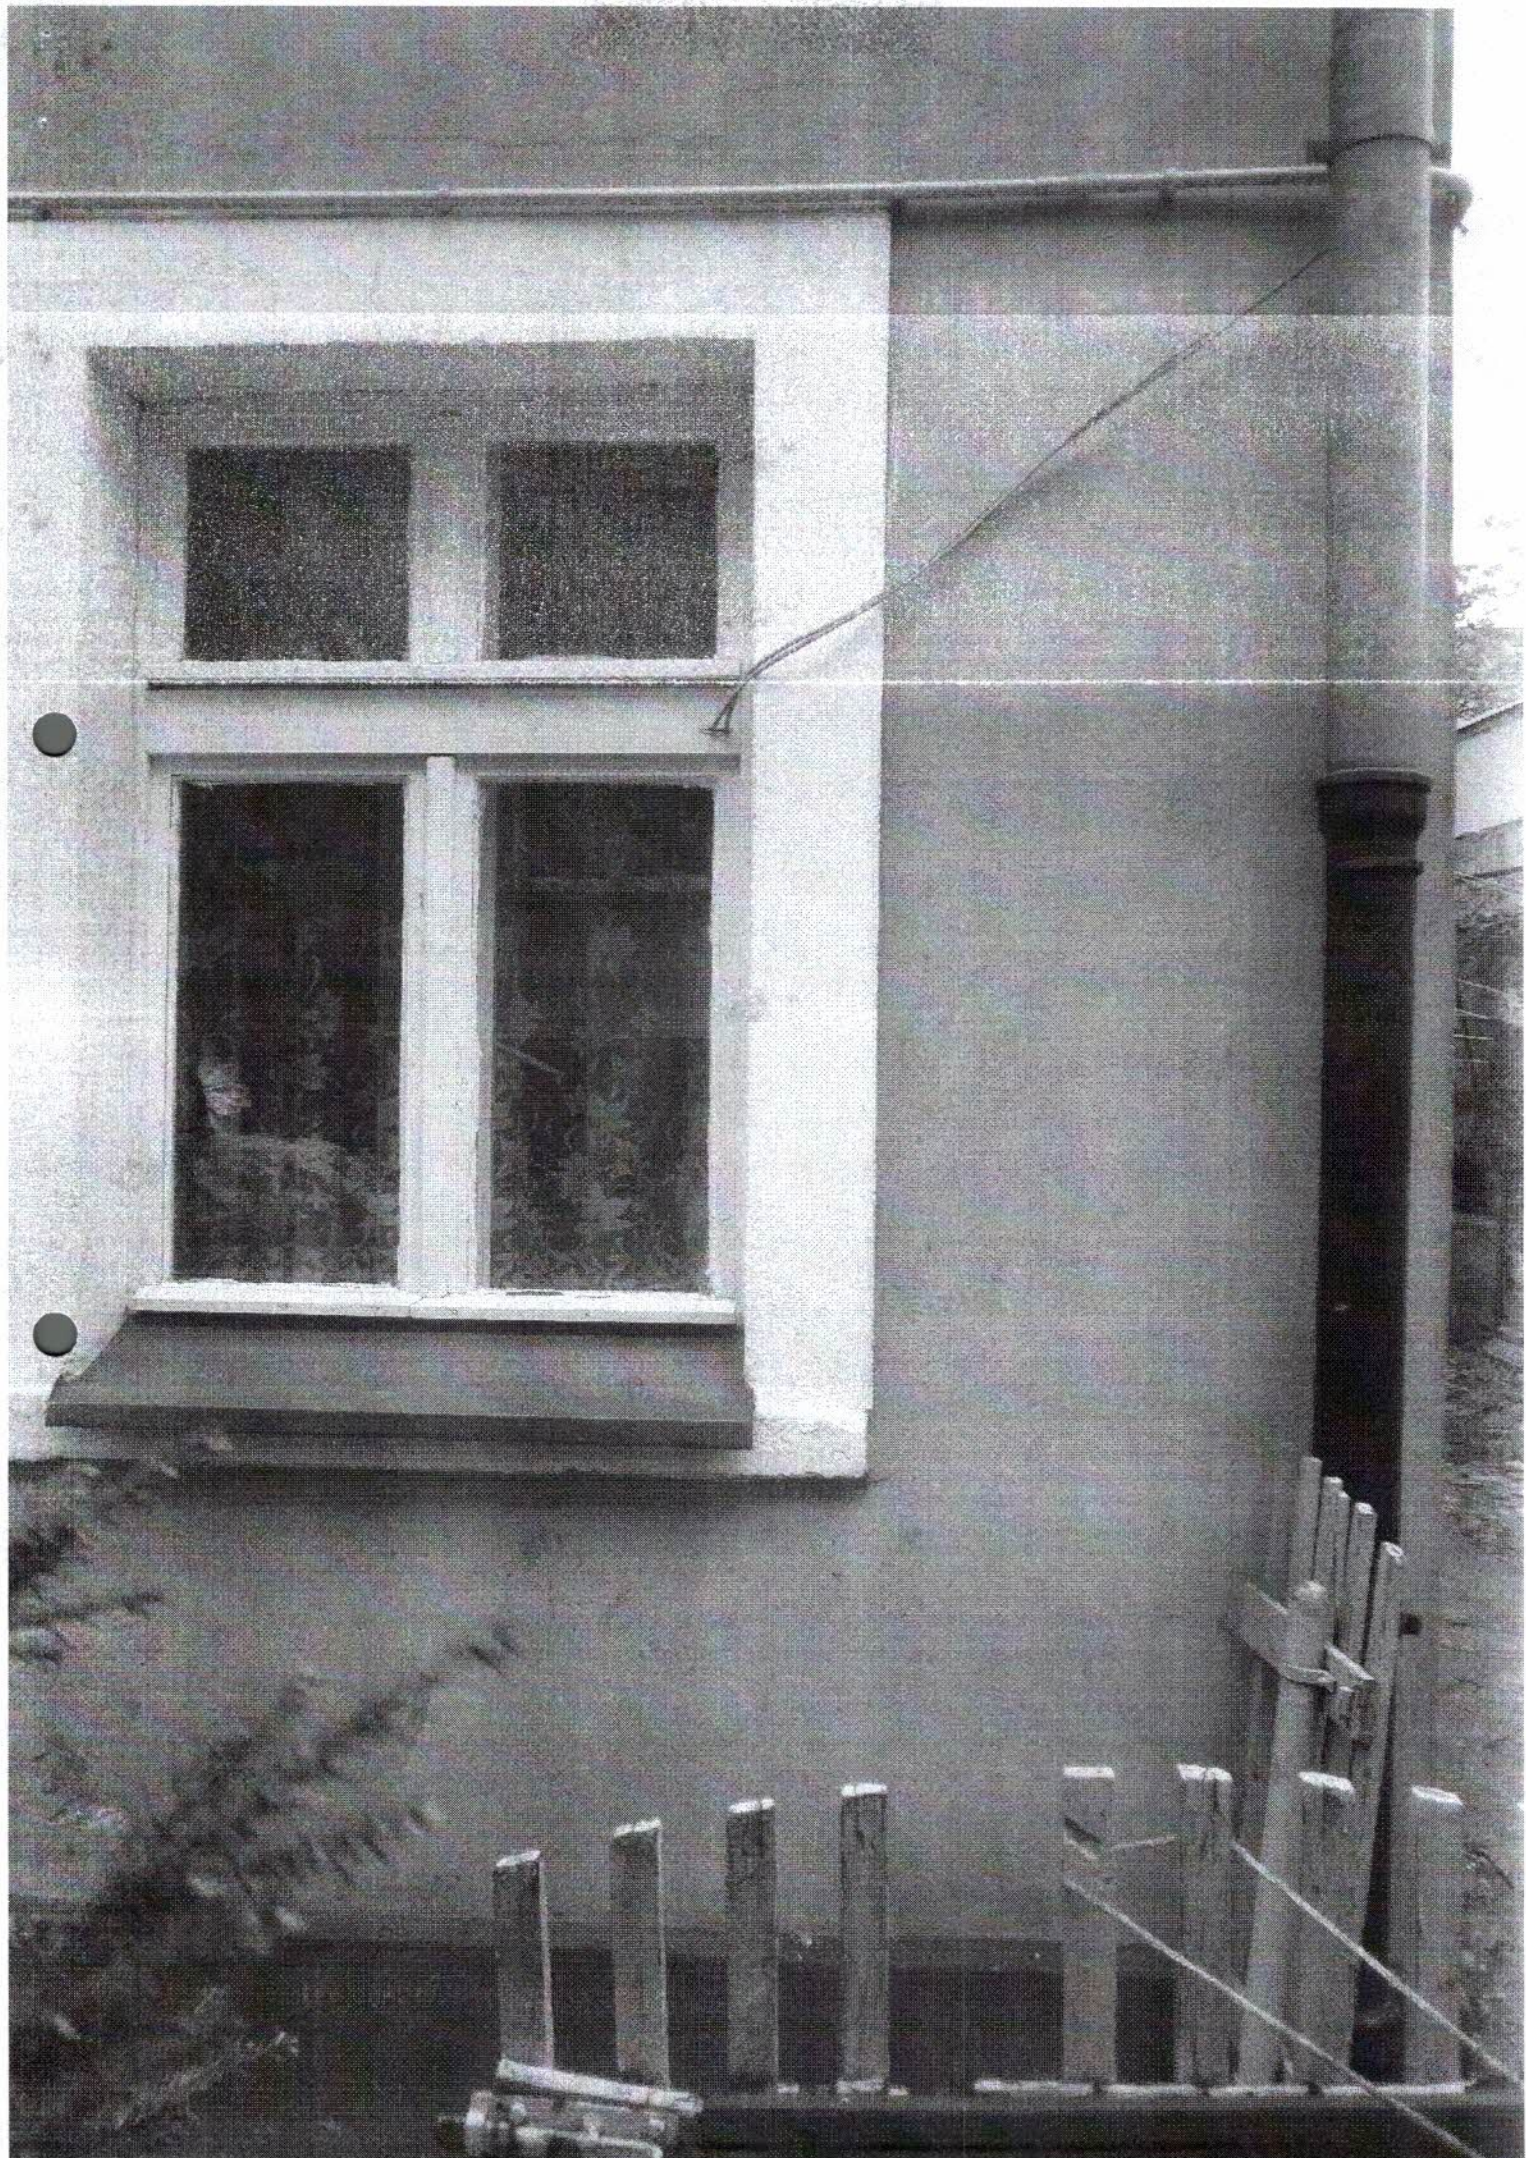



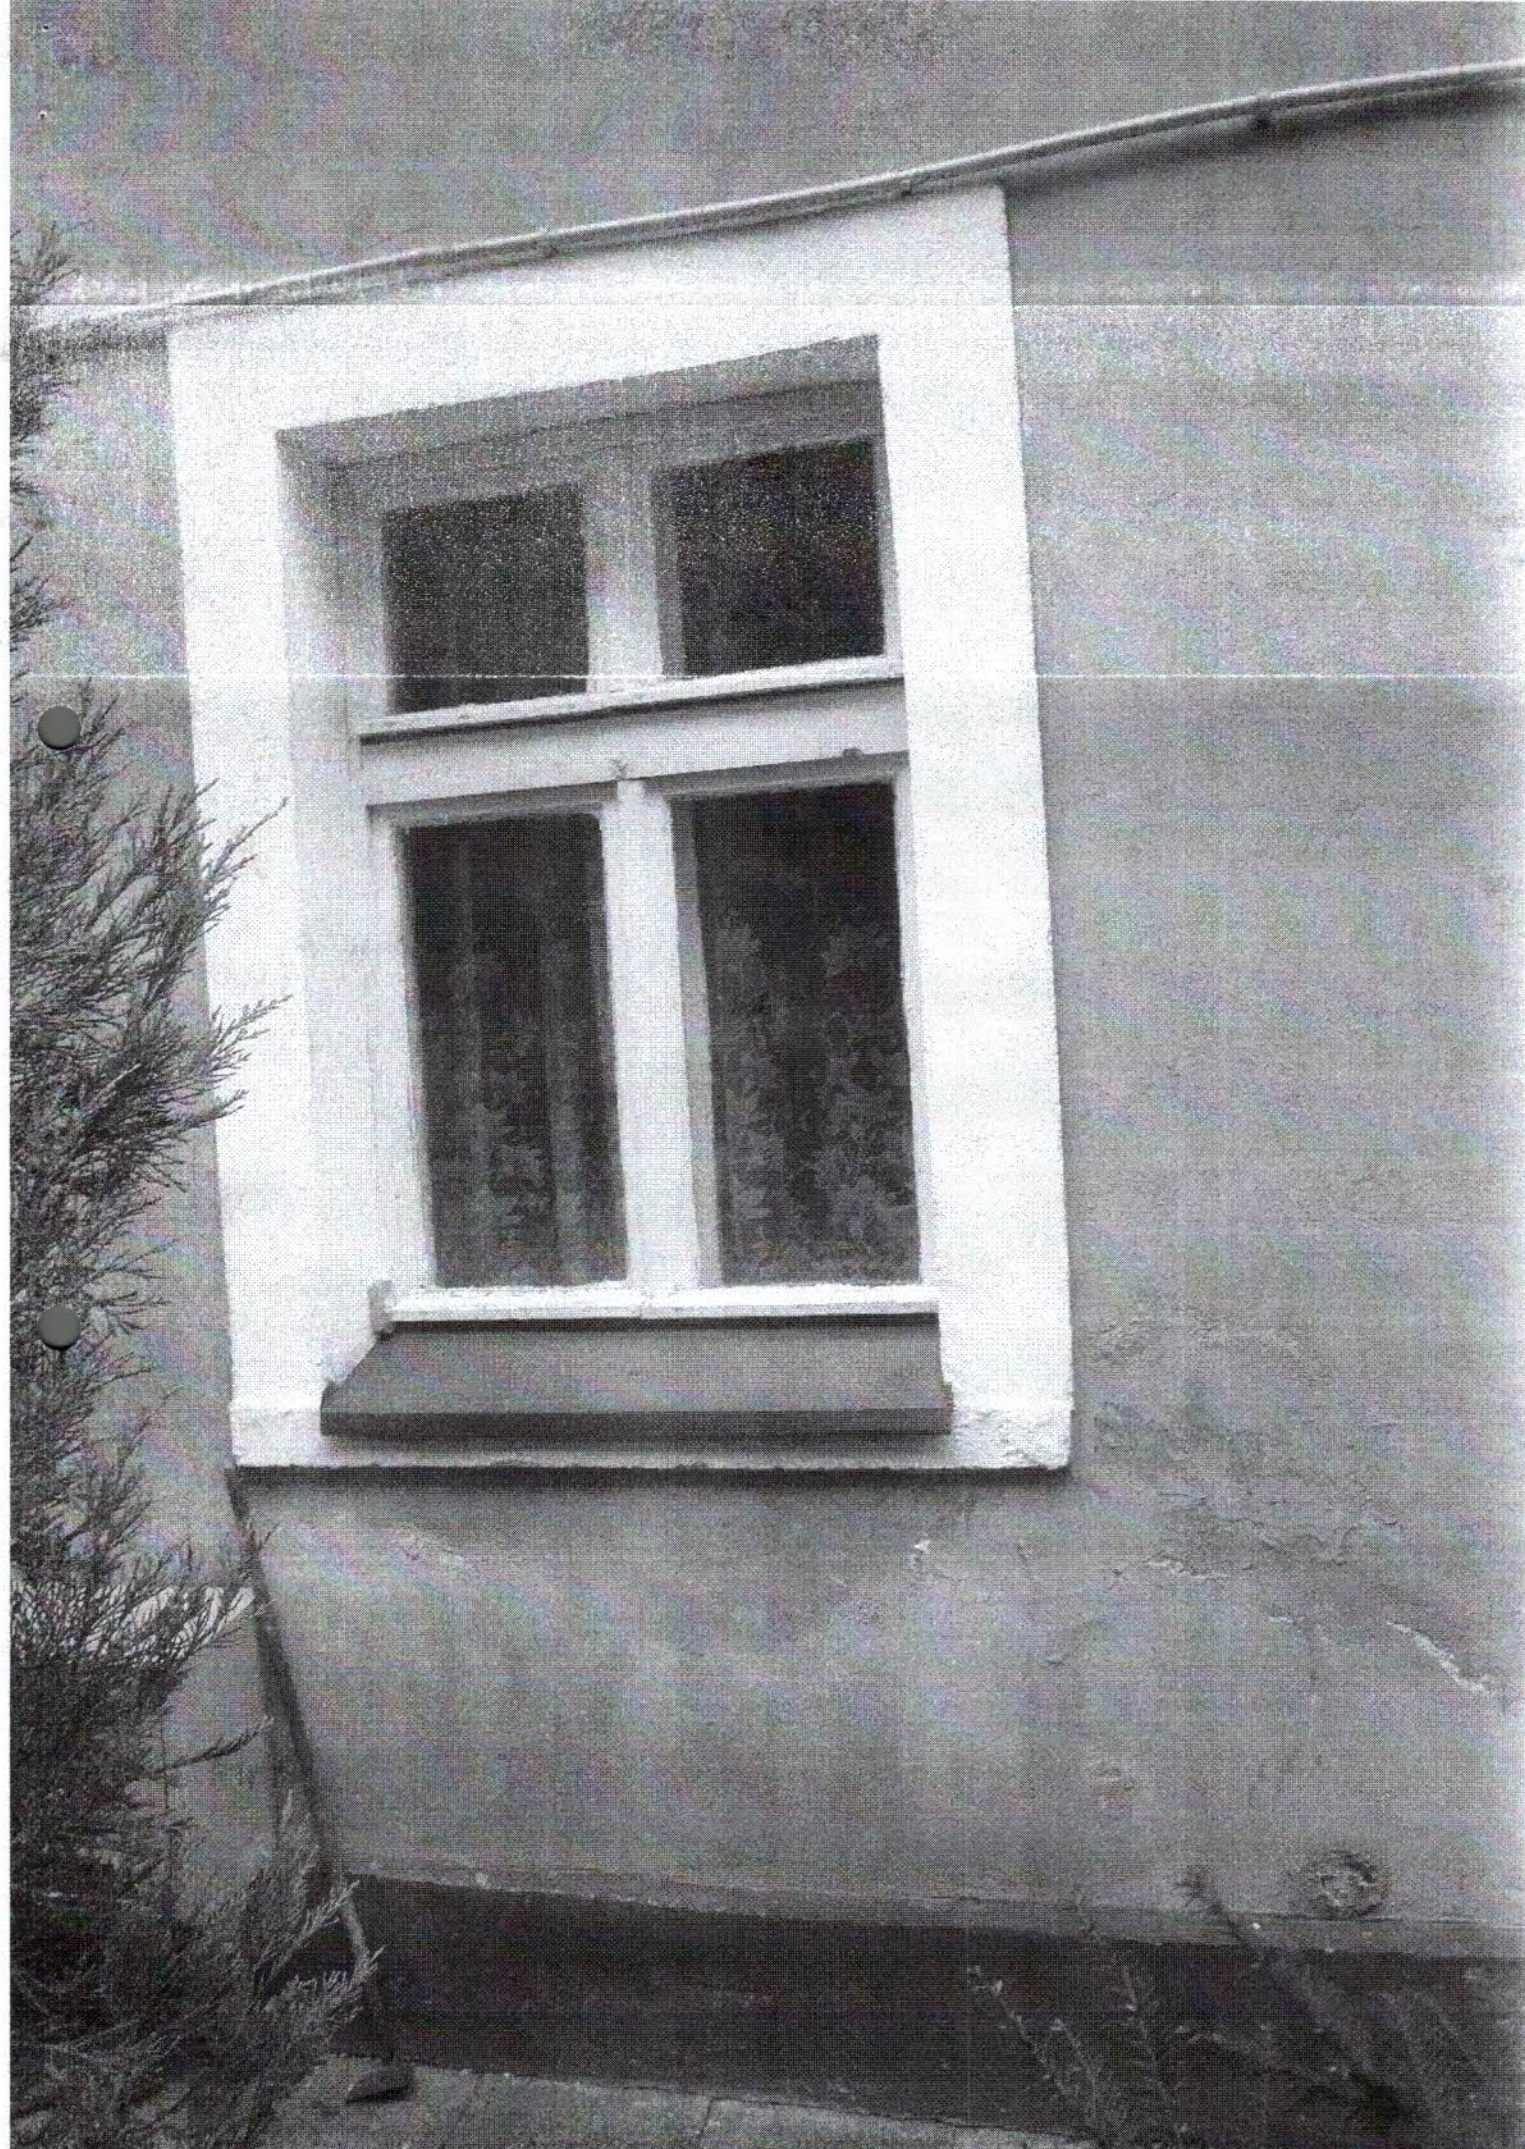








Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 $2.25*2.15+3.30*1.50+(2.25*1.30)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.638	15.638
				<b>RAZEM</b>	<b>15.638</b>
2	2 KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) $2.25*2.15+3.30*1.50+(2.25*1.30)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.638	15.638
				<b>RAZEM</b>	<b>15.638</b>
3	3 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.22*(2.15+1.50+1.30*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.375	1.375
				<b>RAZEM</b>	<b>1.375</b>
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 4	szt szt	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	5 KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozv.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej $0.22*(2.15+1.50+1.30*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.375	1.375
				<b>RAZEM</b>	<b>1.375</b>
6	6 KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych $2.25+1.50+1.30*2$	m m	6.350	6.350
				<b>RAZEM</b>	<b>6.350</b>
7	7 KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	8 KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm $2*(2.25+2.15+3.30+1.50+2.25*2+1.30*2)$	m m	32.600	32.600
				<b>RAZEM</b>	<b>32.600</b>
9	9 KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
10	10 KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego


  
**Małgorzata Tomaszewska**  
 upr. bud. UAN-KZ-2210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym

Gdańska 10/9D

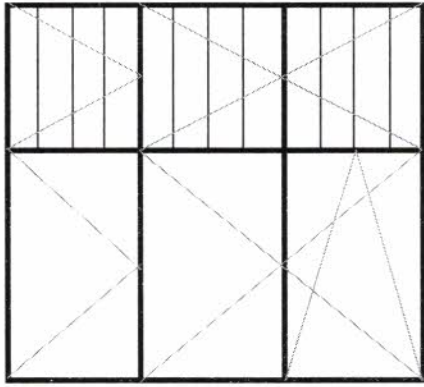


225

215

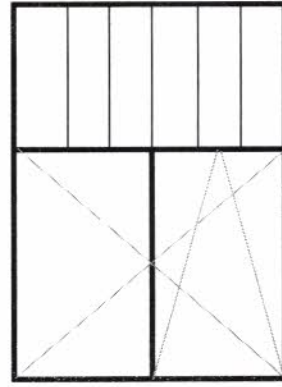


225

130

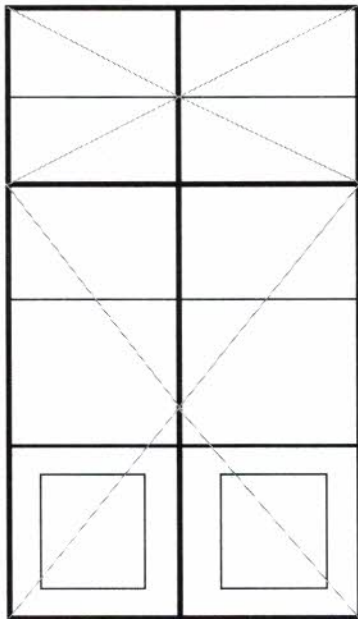

330

130

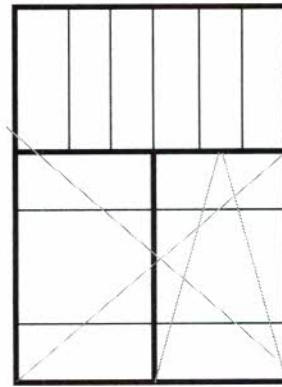

225

130















601. 10/90 Lacey






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.35*2.35*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.518</b>
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 1.35*2.35*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.518</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.35*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.891	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.891</b>
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.35*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.891	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.891</b>
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.35)*3	m m	4.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.050</b>
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.35+2.35)*3	m m	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Małgorzata Tomaszewska*  
upr bud UAN-KZ-7210/175/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym



Gdańska 7/4a - 3 szt.

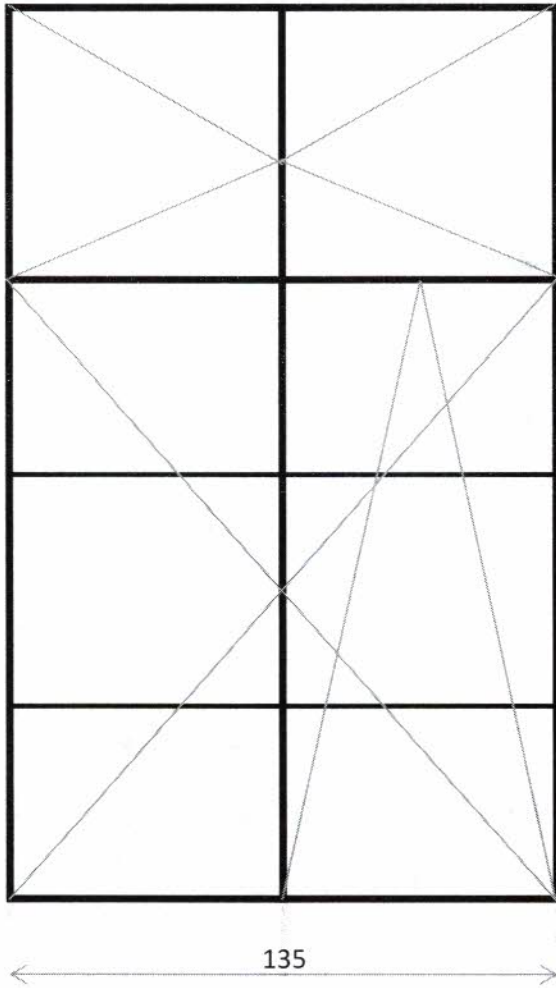








Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.25*2.25+2.25*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.875</b>
2	2 KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów (budynki zabytkowe rejestrowe) - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne) 1.25*2.25+2.25*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.875</b>
3	3 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.25+2.25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
4	4 kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	5 KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozv.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.25+2.25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
6	6 KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25+2.25	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
7	7 KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	8 KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.25+2.25+2.25+2.25)	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9	9 KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>
10	10 KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego


*Małgorzata Tomaszewska*  
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym




Cieszkowskiego 11/3

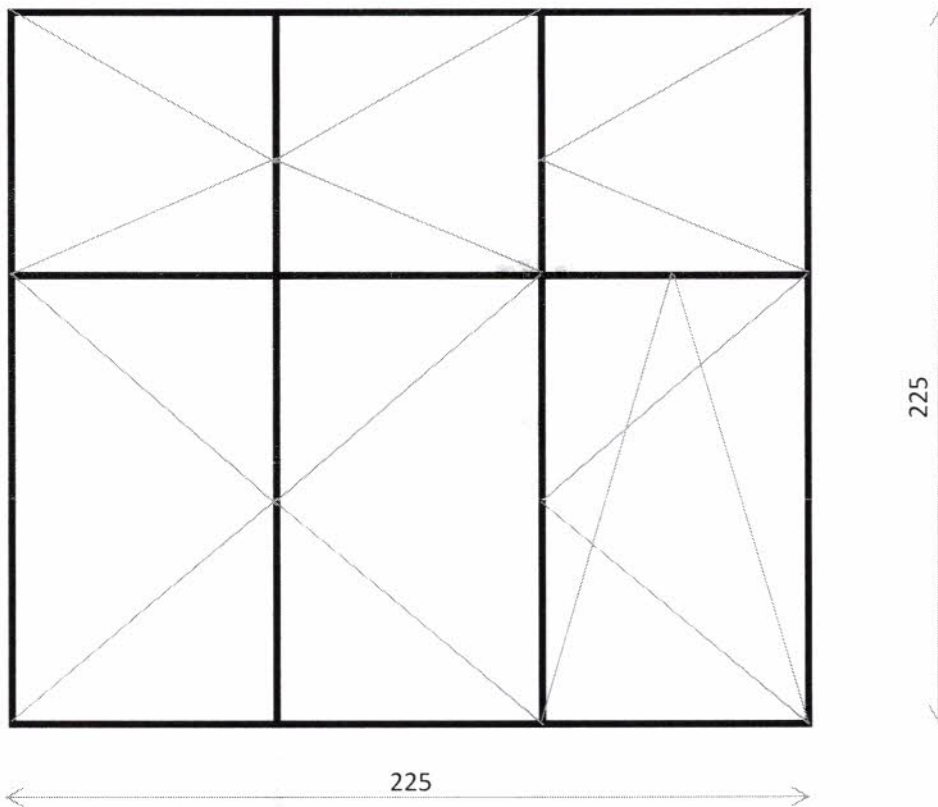

Cieszkowskiego 11/3

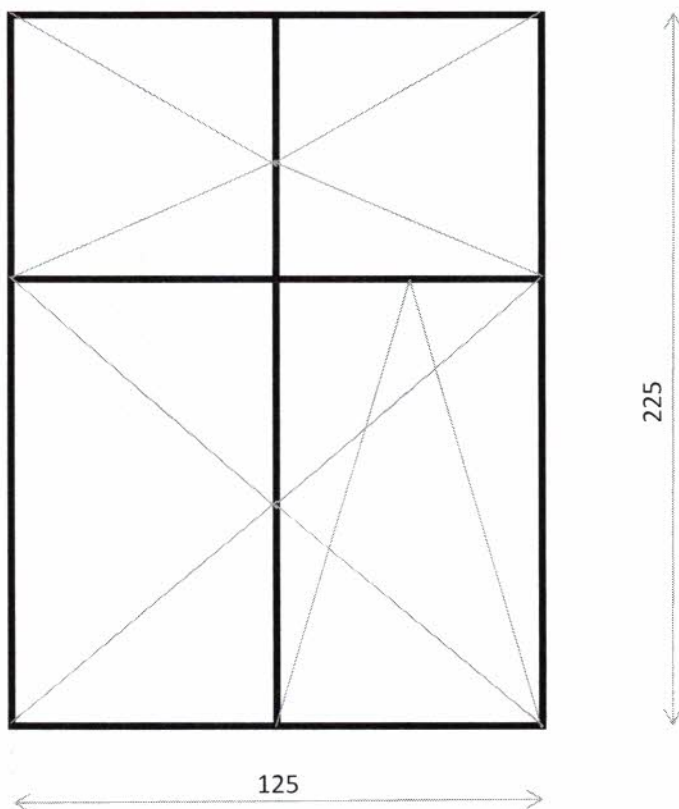



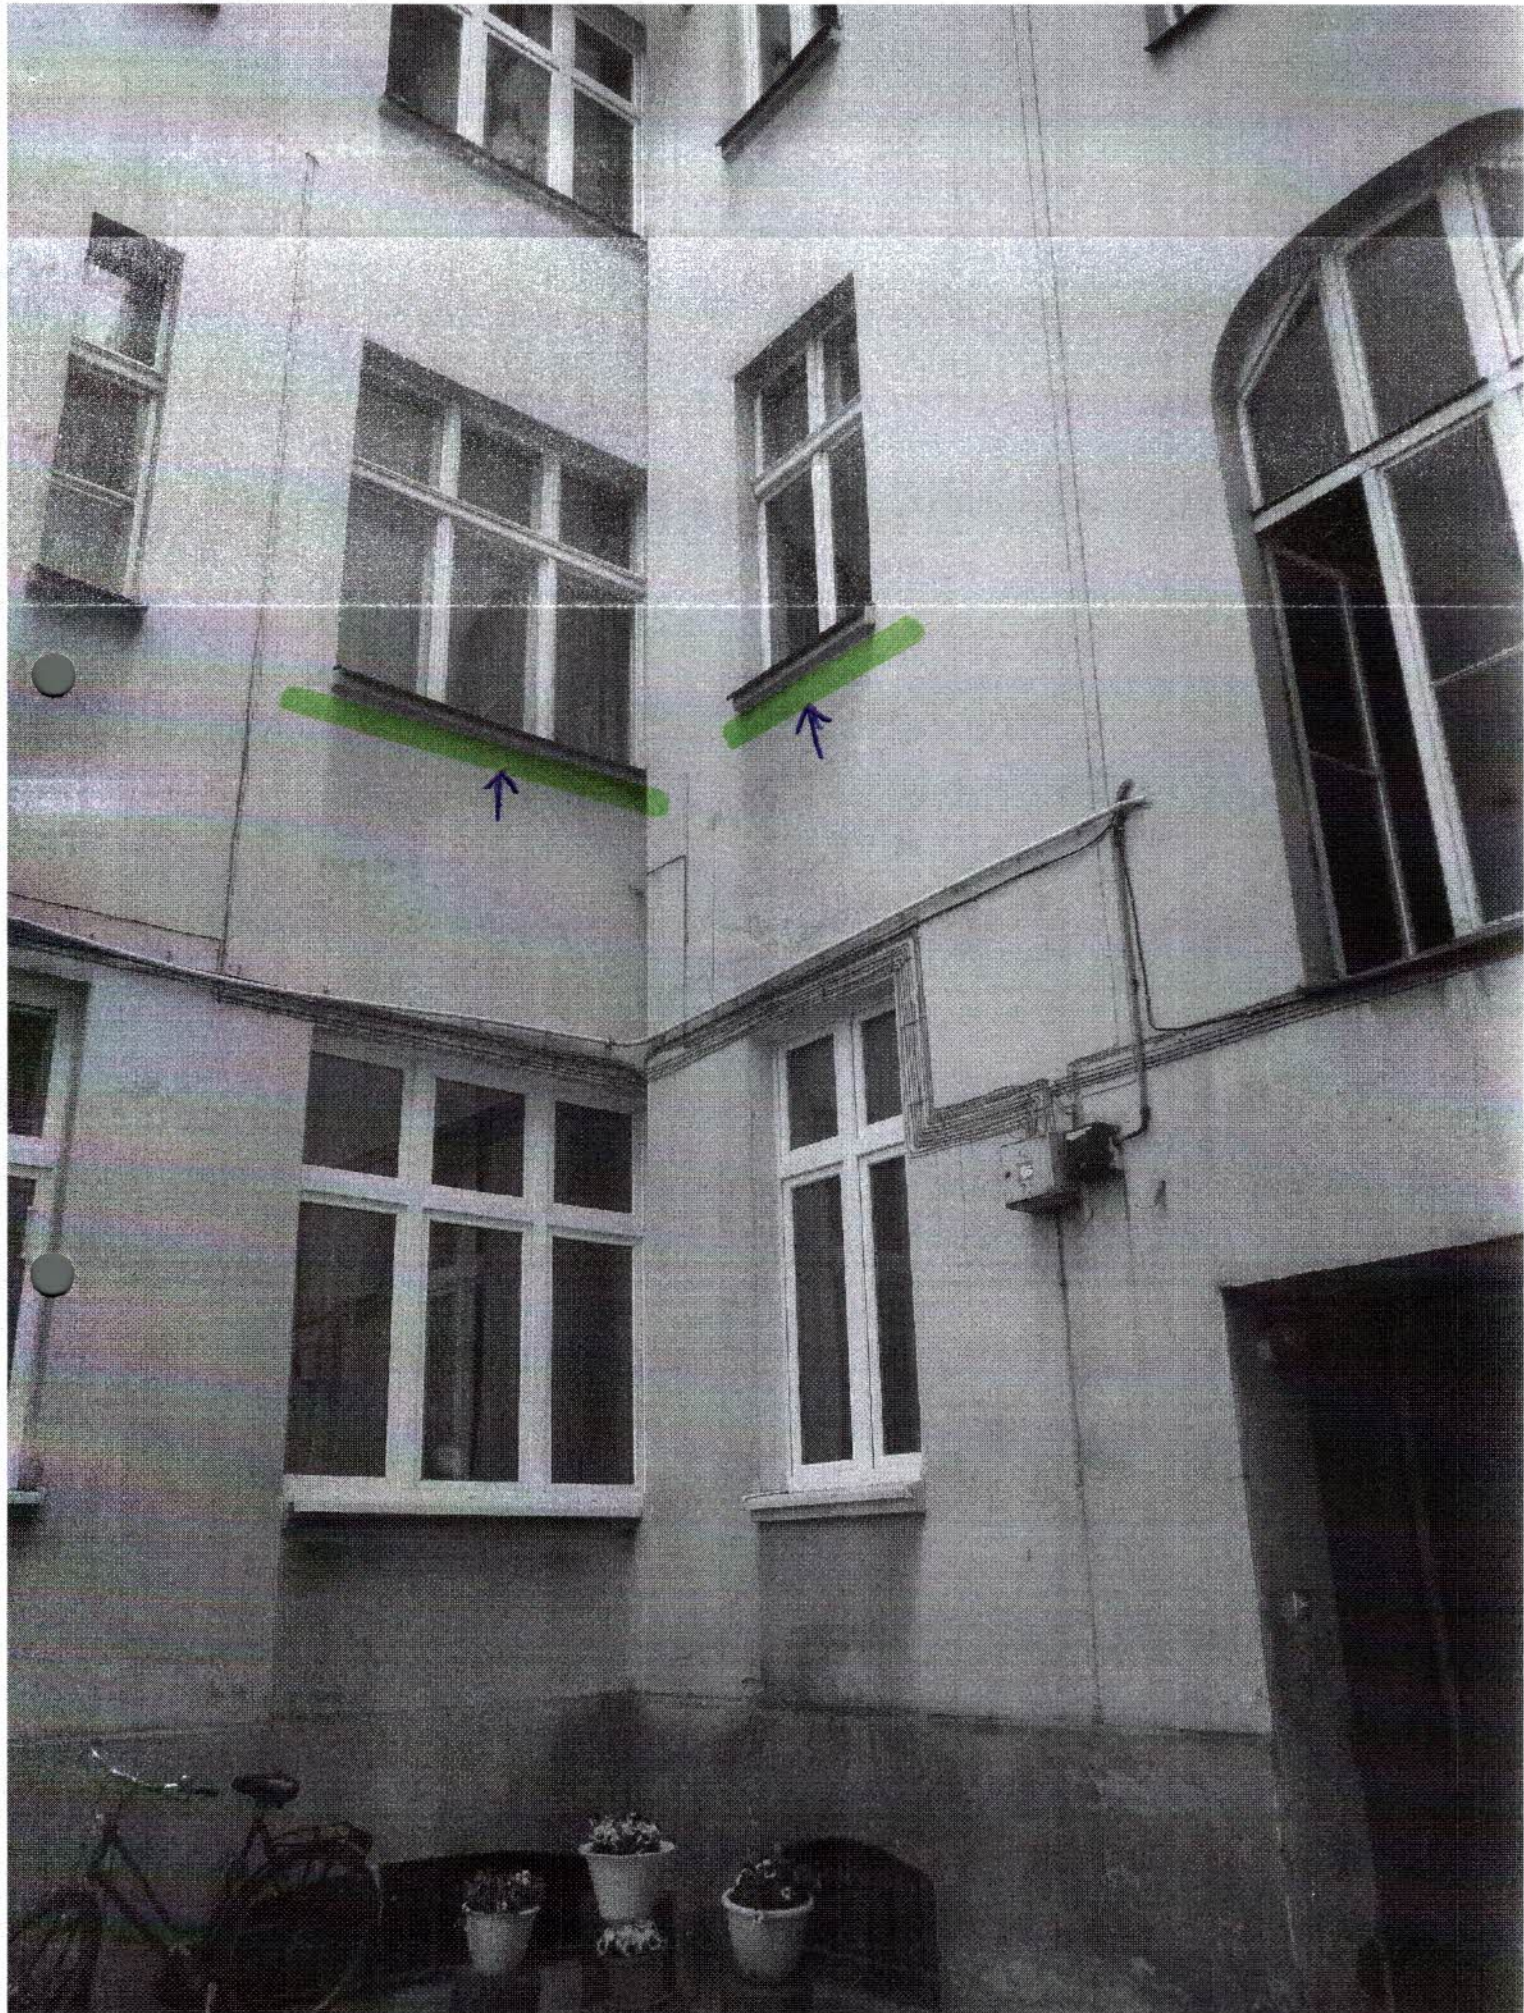



Cieni 1113





Cicely 1113






Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.50*1.55*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.975</b>
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 1.5*1.55*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.975</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.55*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.023</b>
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.55*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.023</b>
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.55*3	m m	4.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.650</b>
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.5+1.55)*3	m m	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Malgorzata Tomaszewska*  
upr bud. UAN-KZ-70/0/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym



Piotrowskiego 20/1- 3 sztuki



155

150



Photo 22/1





