


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.25*2.35*2	m ² m ²	5.875	
				RAZEM	5.875
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 1.25*2.35*2	m ² m ²	5.875	
				RAZEM	5.875
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.25*2)	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.25*2)	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.25)*2	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.25+2.35)*2	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-12/0/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Gdańska 16/9c- 2 sztuki

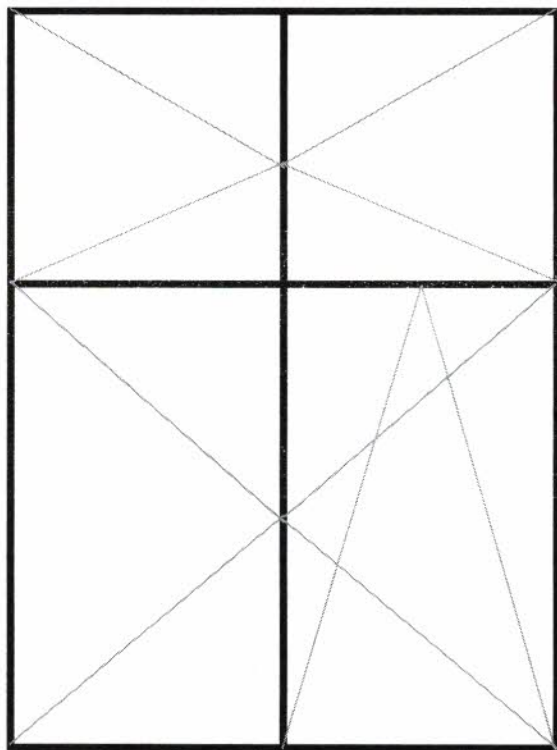

235

125

6d 16 190 P



601.16/9 ✓ P




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.6*1.10+1.60*1.25	m ² m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
2	2 KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 0.6*1.10+1.60*1.25	m ² m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
3	3 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.25*2)	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
4	4 kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	5 KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.25*2)	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
6	6 KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.25)*2	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	7 KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	8 KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.60+1.25+0.6+1.10)	m m	9.100	
				RAZEM	9.100
9	9 KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
10	10 KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
upr bud UAN-KZ-721/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Gdańska 5/24

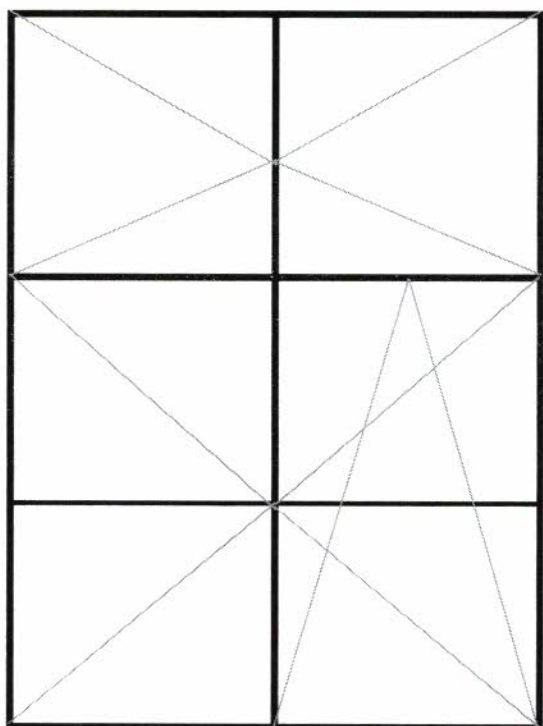

160

125

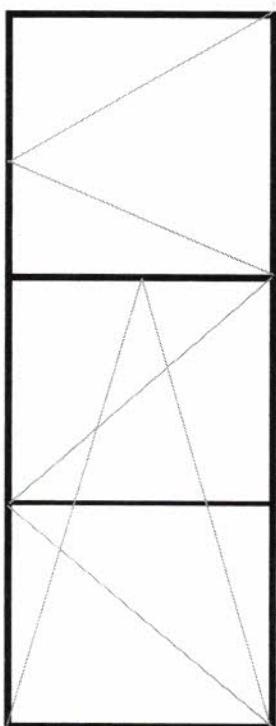

125

60

Co. 5/24 P



601 5/25 R




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2*1.60*1.20	m ² m ²		
				3.840	
				RAZEM	3.840
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 2*1.60*1.20	m ² m ²		
				3.840	
				RAZEM	3.840
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.20*2)	m ² m ²		
				0.528	
				RAZEM	0.528
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.20*2)	m ² m ²		
				0.528	
				RAZEM	0.528
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.20)*2	m m		
				2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.60+1.20)*2	m m		
				11.200	
				RAZEM	11.200
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.75	m ³ m ³		
				0.750	
				RAZEM	0.750
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.75	m ³ m ³		
				0.750	
				RAZEM	0.750

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Gdańska 5/8- 2 sztuki

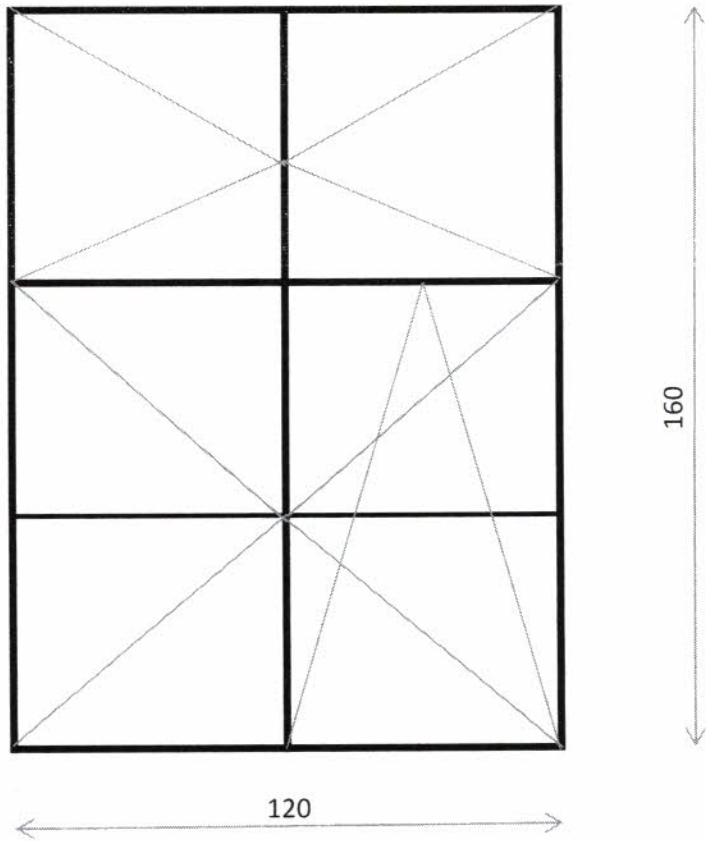

Col T / 8 P




601 T 18 P




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.14*1.76*2	m ² m ²	4.013	
				RAZEM	4.013
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwierno-uchylne) 1.14*1.76*2	m ² m ²	4.013	
				RAZEM	4.013
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.14)*2	m ² m ²	0.502	
				RAZEM	0.502
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.14)*2	m ² m ²	0.502	
				RAZEM	0.502
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.14*2	m m	2.280	
				RAZEM	2.280
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1.14+1.76)*2	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600


Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-WZ-7210/375/8F
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanych

Chełmińska 9/1
stolarka okienna rozwieralno-uchylna
Lokalizacja: pokój, od strony podwórza
2 szt

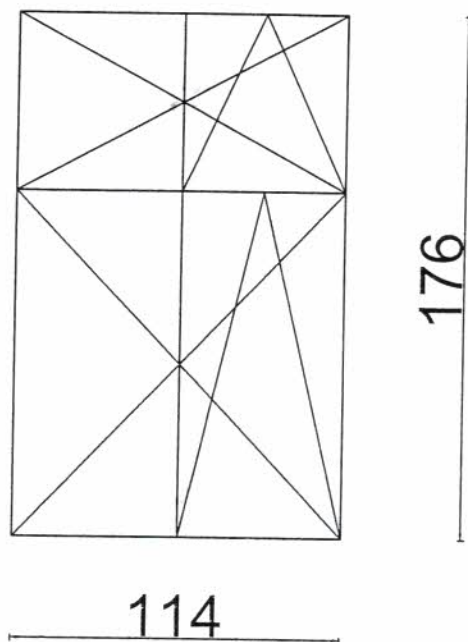


Chelmin'ska 9/1

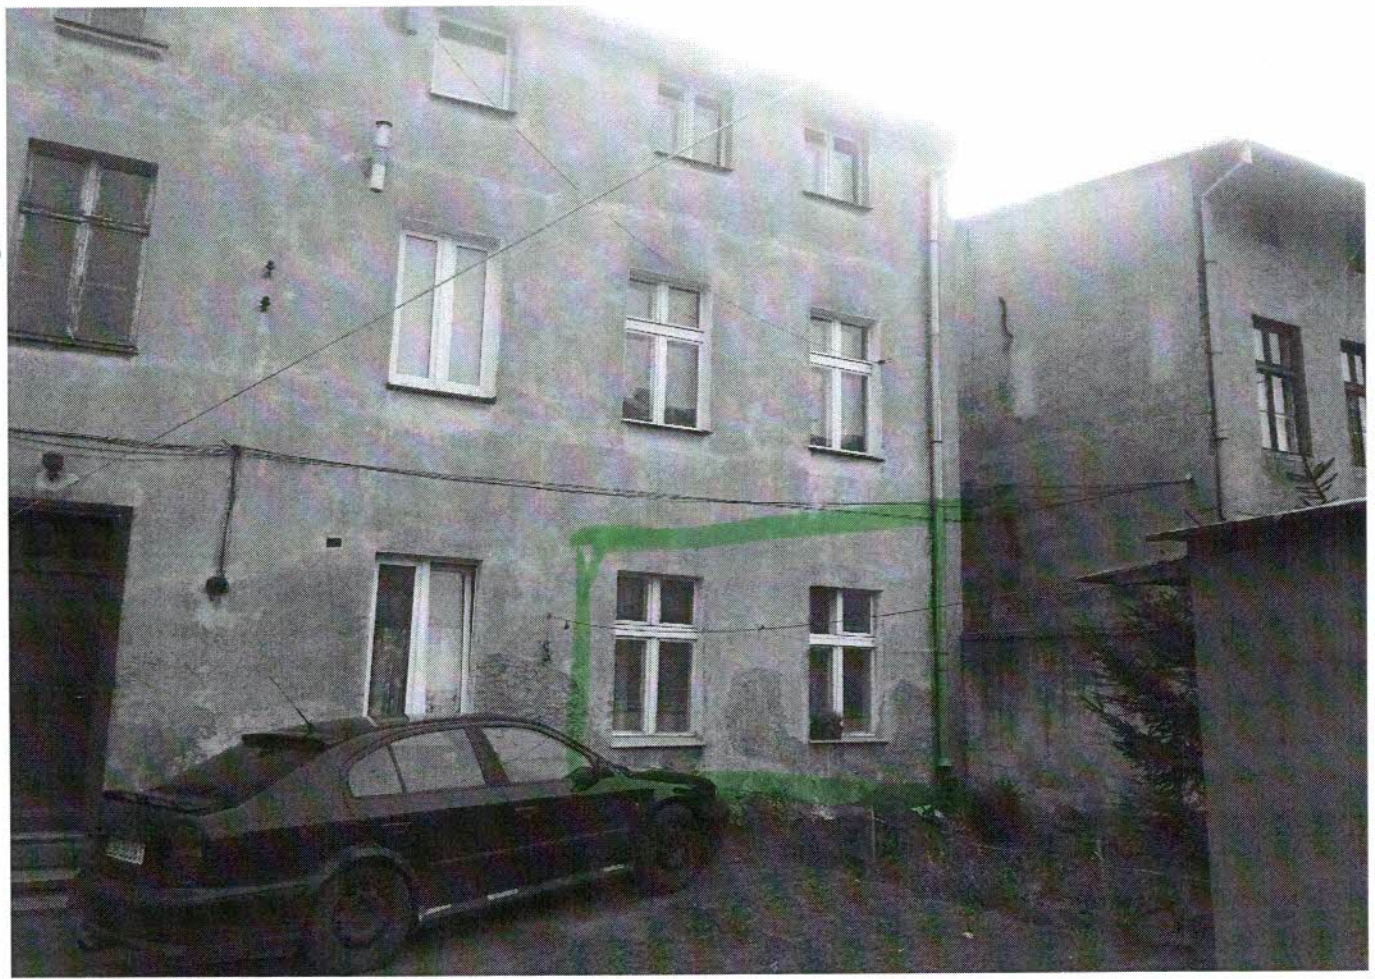


Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.05*1.38*3	m ² m ²		
				4.347	
				RAZEM	4.347
2	KNR 0-19 d.1 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem hi-grosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,8 W/ m ² *K (łącznie 3 kpl) 1.05*1.38*3	m ² m ²		
				4.347	
				RAZEM	4.347
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.38*3)	m ² m ²		
				0.911	
				RAZEM	0.911
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.911	m ² m ²		
				0.911	
				RAZEM	0.911
5	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.95	m ³ m ³		
				0.950	
				RAZEM	0.950
6	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.95	m ³ m ³		
				0.950	
				RAZEM	0.950

Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Małgorzata Wyruszkowska
 upr. bud. UAN-KZ-2210:375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Chrobrego 13/13 - 3szt.

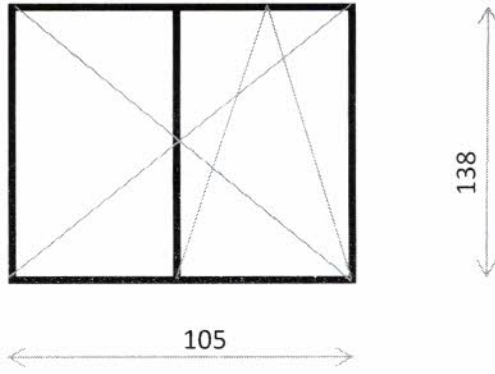




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.98*2.30+1.39*2.30	m ² m ²	7.751	
				RAZEM	7.751
2	KNR 0-19 d.1 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,8 W/ m ² *K (łącznie 2kpl) kpl) 1.98*2.30+1.39*2.30	m ² m ²	7.751	
				RAZEM	7.751
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1.98+1.39)	m ² m ²	0.741	
				RAZEM	0.741
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1.98+1.39)	m ² m ²	0.741	
				RAZEM	0.741
5	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
6	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750


Inspektor Nadzoru Budowlanego
Małgorzata Janiszewska
 ul. ... UAN: KZ.17210375/86
 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

230

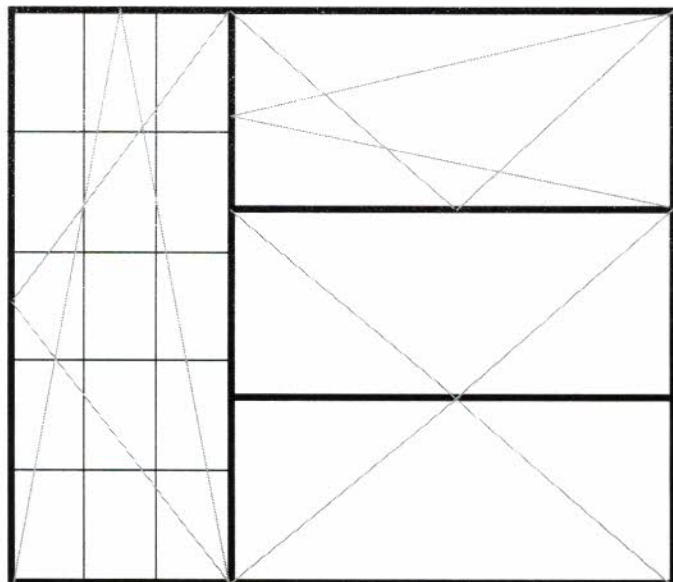

198

230

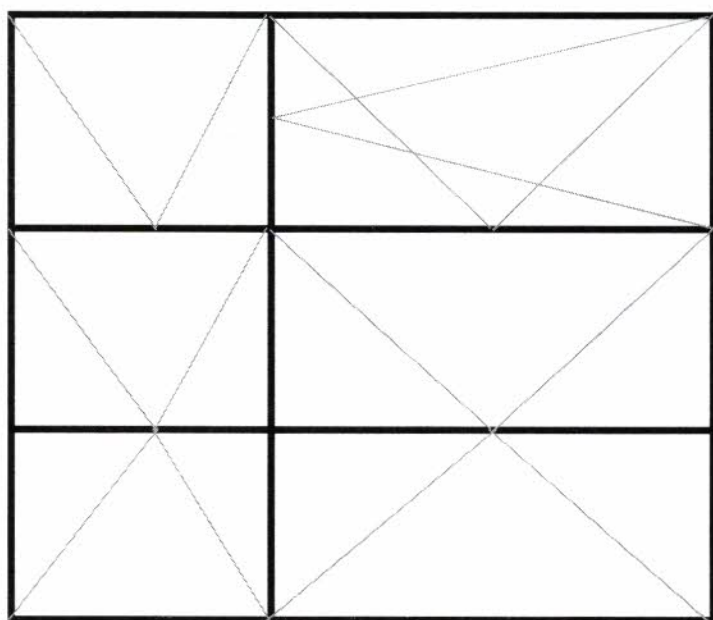

139

Wileńska 6/4

