

ZALĄCZNIK 9/1

Lodowie 1.

Plac Wolności 1 L-308 - okna

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1*2.5+1.7*2.5	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
2	KNR 2-02 d.1 1001-08	Okna dwudzielne drewniane z odtworzeniem wszystkich elementów (budynek zabytek rejestrowy) - w lokalu mieszkalnym fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 (rozwieralno-uchylne) 1*2.5+1.7*2.5	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.22*(1+1.7)	m ²		
			m ²	0.594	
				RAZEM	0.594
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.22*(1+1.7)	m ²		
			m ²	0.594	
				RAZEM	0.594
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1+1.7	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
7	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*(1+2.5+1.7+2.5)	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Korniszewska
upr.bud. PAN-42-7210/975-B6
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych
KUP/BO/0342/02


A.

Plac Wolności 1/L-308
okna drewniane - 2 szt.


x1

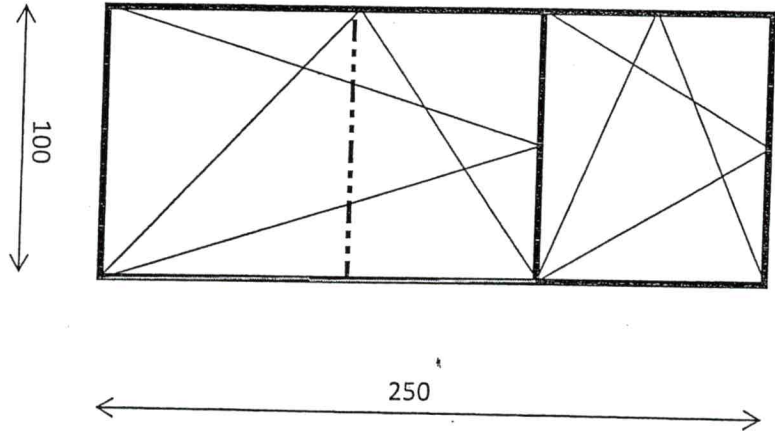

x1

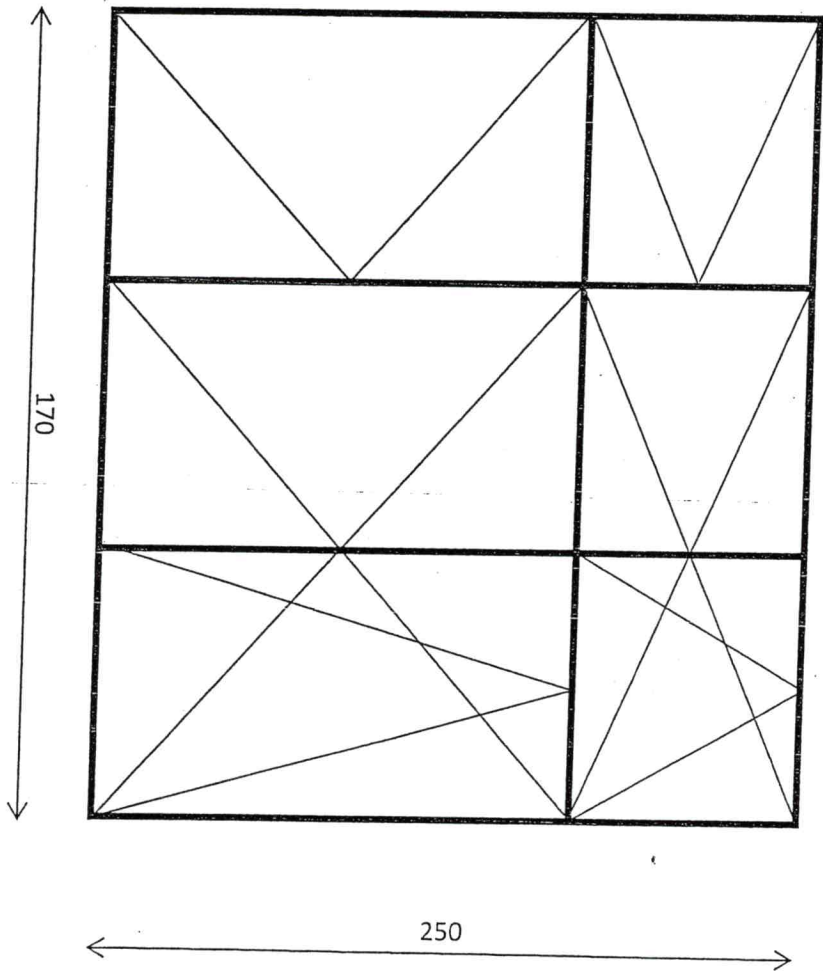

Widok okien przeznaczonych do wymiany w lokalu użytkowym przy Pl. Wolności 1

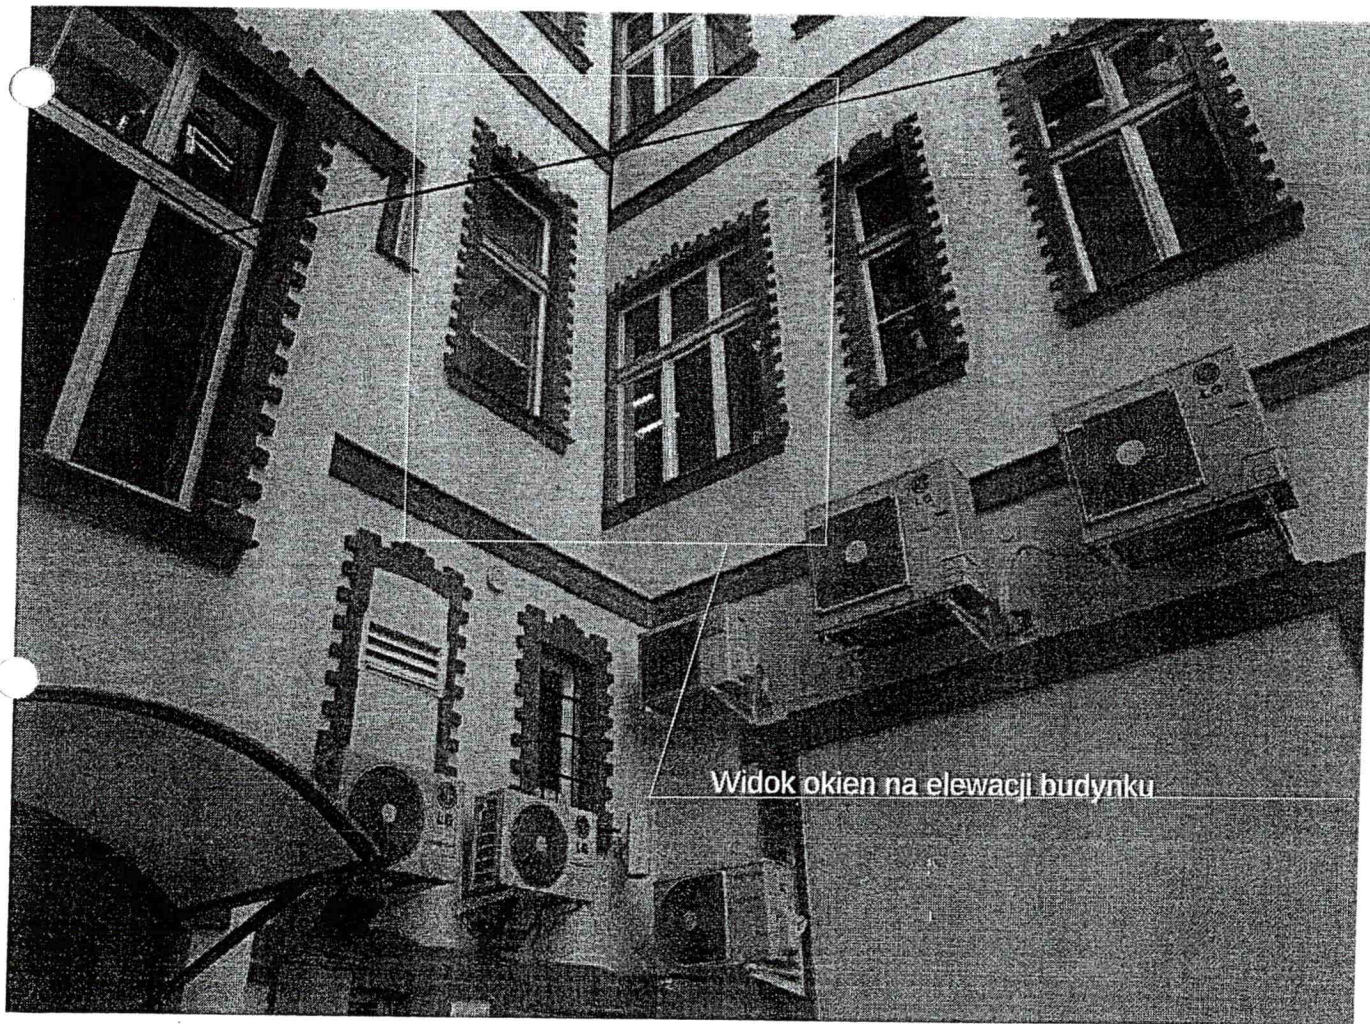


Widok okien na elewacji budynku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.4*(2.33+0.5)	m ²		
			m ²	3.962	
				RAZEM	3.962
2	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 3.96	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
3		Drzwi drewniane dwuskrzydłowe wraz z naświetlem i ościeżnicą (zdobione- zachowanie oryginalnego wzoru drzwi) oraz samozamykaczem ,zamekami, klamkami i kluczami) wraz z montażem i obróbką (drzwi o charakterze zabytkowych wsp 1,4) 3.96	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
4	kalkulacja własna	Dorobienie kluczy 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	kalk. własna	Wywóz materiałów rozbiórkowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wojciech Chowański
 upr. bud. GP-KZ-7342/77/93
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0142/08

Piotra Skargi 12

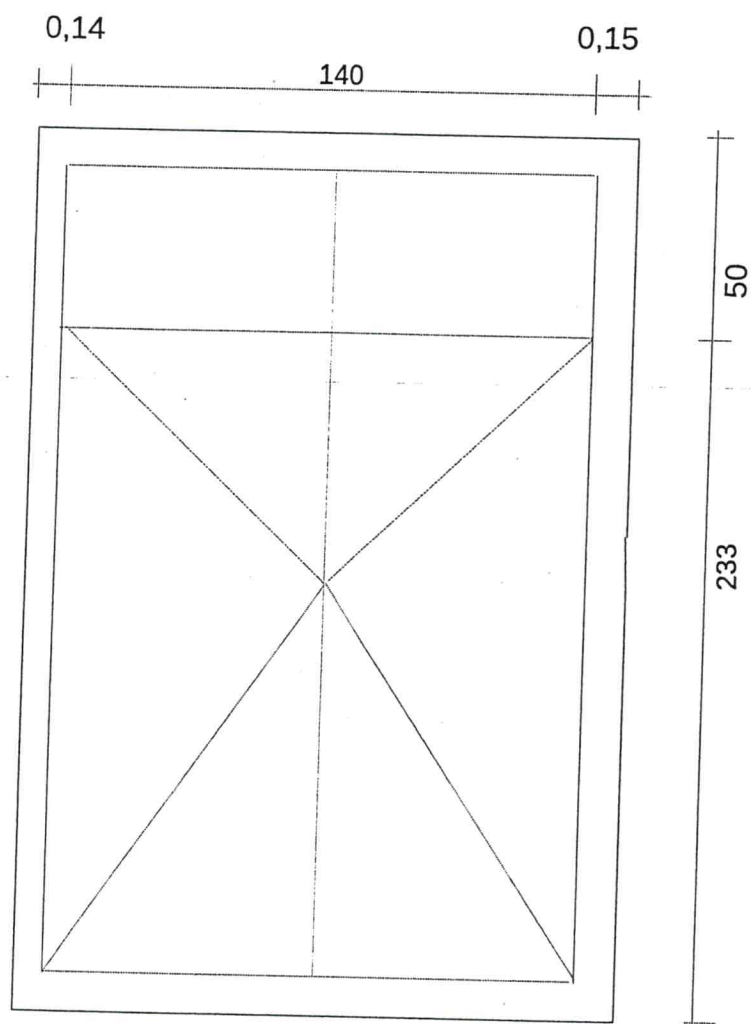

Drzwi wejściowe do budynku od str. ulicy P. Skargi



7. Skwarci 12 - drzwi
wejściowe