

PRZEDMIARY

ZADANIE 3

Nowodworska 1 m 1 okna drewniane


OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*4	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m ² 1.06*1.87*4	m ² m ²	7.929	
				RAZEM	7.929
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		parapet drewniany 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.06*4+1.87*8	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Leszek Szafraniecki
 upr. bud. WzPp.NB-7210/205/82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP.50.0161/04

Szkic okien Nowodworska 1/1

4 sc1

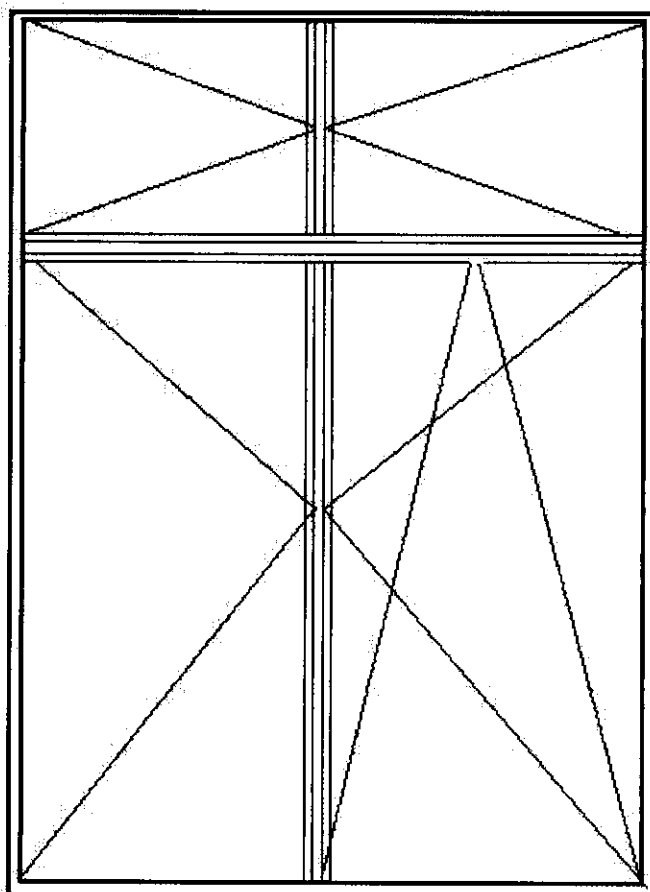

1, 87


1, 06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.1*3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2 1.16*1.63*3	m ² m ²	5.672	
				RAZEM	5.672
3		nawiewnik higrosterowalny 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		parapet drewniany 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.16*3+1.63*6	m m	13.260	
				RAZEM	13.260
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Leszek Saganowski
 upr. bud. WPS-NB-7210-205-82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP, EO:0161/04

Szkic okien Bielicka 6/11

352t

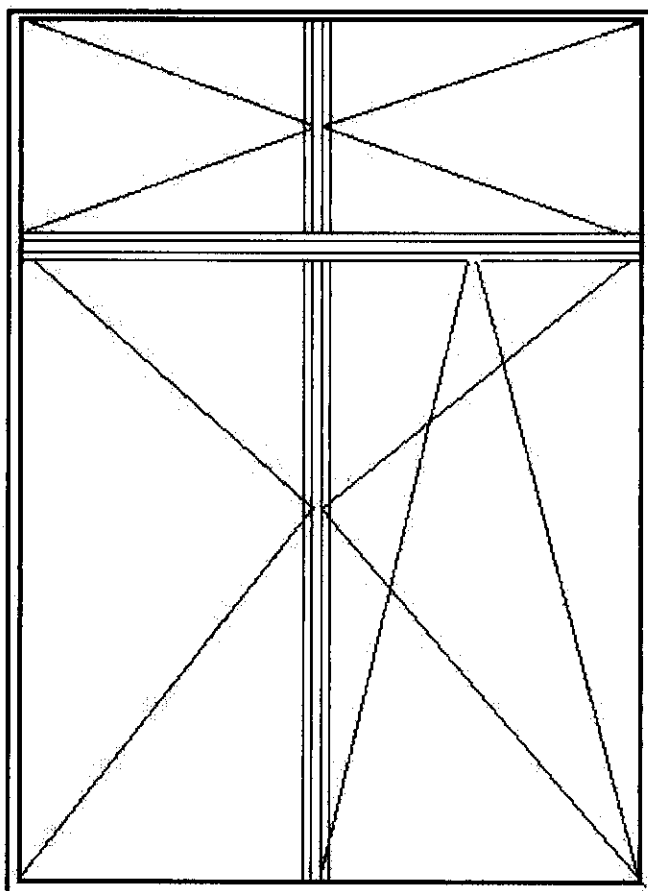

1,63

1,16