


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.71*2+2.68*2)*1.50	m ²		
			m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
2	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych 3.71*2.68+2.55*1.02+2.54*1.74	m ²		
			m ²	16.963	
				RAZEM	16.963
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 216.034	m ²		
			m ²	216.034	
				RAZEM	216.034
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 4.98*2.69+3.77*2.49+2.49*1.07+3.77*6.15	m ²		
			m ²	48.633	
				RAZEM	48.633
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.50*3+1.74*1.50	m ²		
			m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.50*3+1.74	m		
			m	6.240	
				RAZEM	6.240
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*5+0.70*2.2	m ²		
			m ²	11.440	
				RAZEM	11.440
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20*2	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm z wypełnieniem wełną mineralną 65.597	m ²		
			m ²	65.597	
				RAZEM	65.597
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		164.428	m ²	164.428	
				RAZEM	164.428
19	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (2.54*2+1.74*2)*2.67+(3.71*2+2.68*2)*0.90	m ²		
			m ²	34.357	
				RAZEM	34.357
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 65.597+164.428	m ²		
			m ²	230.025	
				RAZEM	230.025
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.98*2.69+3.77*2.49+2.49*1.07+6.15*3.77+2.55*1.02+2.54*1.74+3.71*2.68	m ²		
			m ²	65.597	
				RAZEM	65.597
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.98*2+2.69*2+2.49*2+3.77*2+1.07*2+2.49*2+6.15*2+3.77*2+2.55*2+1.02*2+3.71*2+2.68*2)*2.20	m ²		
			m ²	164.428	
				RAZEM	164.428
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 65.597	m ²		
			m ²	65.597	
				RAZEM	65.597
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 164.428-34.357	m ²		
			m ²	130.071	
				RAZEM	130.071
25	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 4.98*2.69+3.77*2.49+2.49*1.07+3.77*6.15+3.71*2.68+1.02*2.55+2.54*1.74	m ²		
			m ²	65.597	
				RAZEM	65.597
26	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.98*2.69+3.77*2.49+2.49*1.07+3.77*6.15	m ²		
			m ²	48.633	
				RAZEM	48.633
27	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2.54*1.74+2.55*1.02+3.71*2.68	m ²		
			m ²	16.963	
				RAZEM	16.963
28	kalk. własna	Przestawienie pieca kaflowego 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	kalk. własna	Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 1.50*1.0	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ-7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KLUBS/0904/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan ,gaz					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm /wężyk do spłuczki/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków 1-płytowych z płytą ociekową stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0121-01	Bojler 60 l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym pralka)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	analiza in- dywidualna	Czyszczenie wanny	szt.		
		1	szt.	1.000	

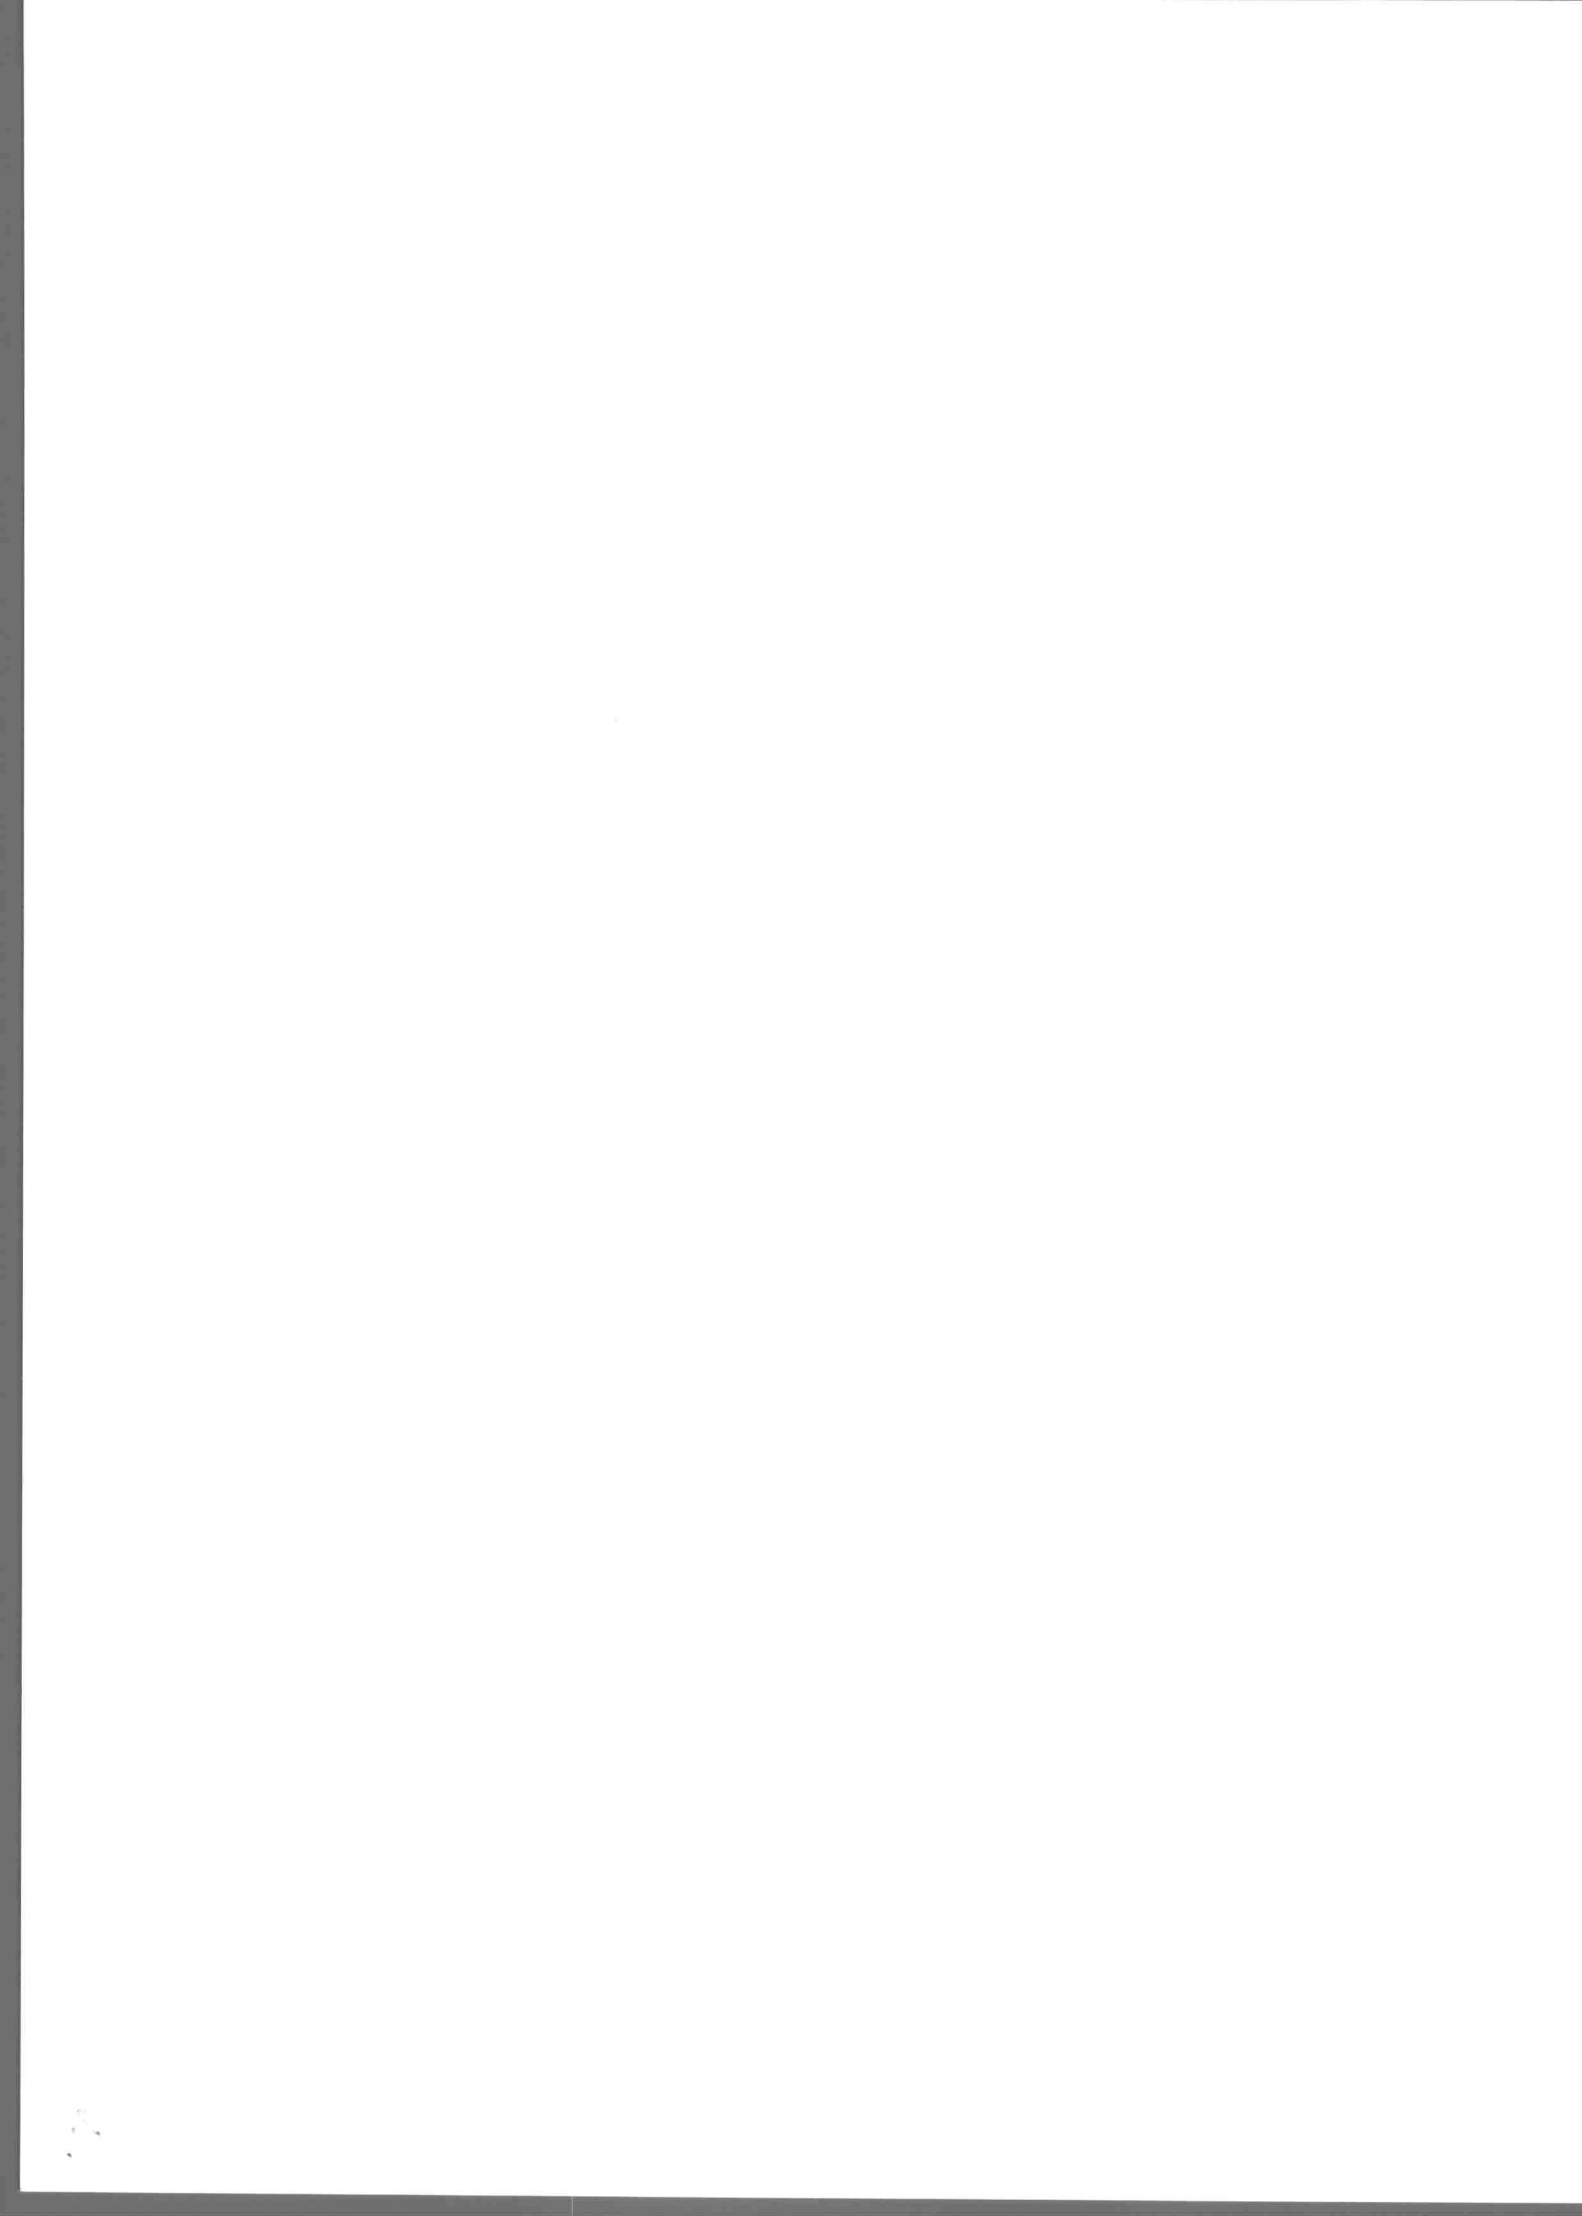

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	analiza indywidualna	Czyszczenie umywalki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inżynierskiego

Zbigniew Zewozny
upr. bud. GP-KZ-7642/424/94
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** **3-pokoje, kuchnia, łazienka, 2-p.p.,altana**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul . Glinki 147b.7** **Mieszkanie nr 3**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni , łazience i przed wejściem oprawa typu „plafon”	9kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	21kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2wyłączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w olejowego IP44 w łazience..	1kpl	
5.	Montaż kuchenki elektrycznej 3-palnikowej w kuchni.	1kpl	
6.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
7.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
8.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
10.	RAZEM NETTO w PLN		

