


Istniejąca
Tablica TL

Tablica TM

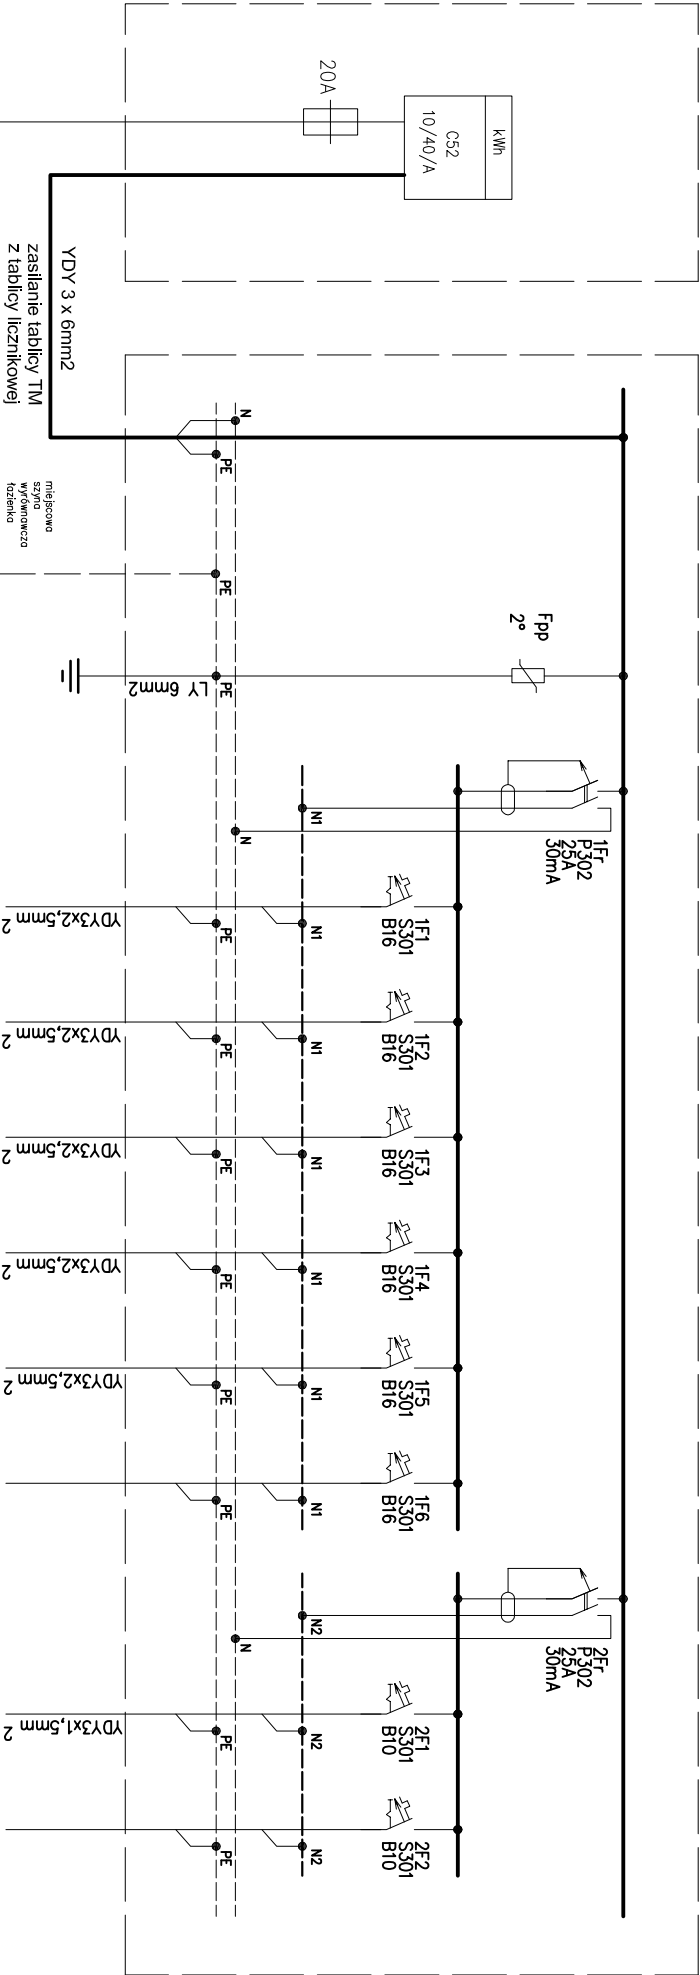

Ochronnik	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Obw. GK Gniazda 230V Kocioł	Obw. G1 Gniazda 230V pralka	Obw. G2 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G3 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G4 Gniazda 230V Ogólne	Rezerwa	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Obw. O1 Oświetlenie Ogólne	Rezerwa
Moc		0,8kW	2,0kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW			0,35kW	

SYSTEM SIECI – TT

Tablica TM

Pz = 6,65kW
kz = 0,5
Po = 3,33kW
Io = 14,5A

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABAKUS			Nr rys.
Investor	"ADM" Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz		E2
Treść rys.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM		Skala
Obiekt	Budynek mieszkalny Bydgoszcz, ul. Toruńska 72/7 dz. nr 108/1, 108/2, obręb 150	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04	
		Sprawdzający mgr inż. Roman Kempa upr. nr GT-III-7210/14/77	
Data	02-04-2015 r.		