

ul. Bocianowo 35
II piętro (poddasze), lokal nr 14

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. POKÓJ	18,75
2. POKÓJ	16,42
3. KUCHNIA	6,02
4. ŁAZIENKA	3,45
5. KOMUNIKACJA	10,14


54,78m2


LEGENDA:

- A - oprawa żarowa typu "plafoniera" max 100W, E27, IP 40
B - oprawa żarowa typu "plafoniera" max 100W, E27, IP 44

- U W A G A:
1. Wysokość instalowania wszystkich gniazd wtykowych podano na rzucie instalacji.
 2. Wysokość instalowania wyłączników oświetlenia - 1,10 m od posadzki (środek wyłącznika).

Instalację oświetleniową prowadzić pod tynkiem przewodami typu YDYżo o przekroju 1,5 mm2, a gniazd wtykowych - pod tynkiem przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2. Stosować osprzęt podtynkowy. Gniazda wtykowe ozn. G-3 i G-4 zainstalować o IP 44.

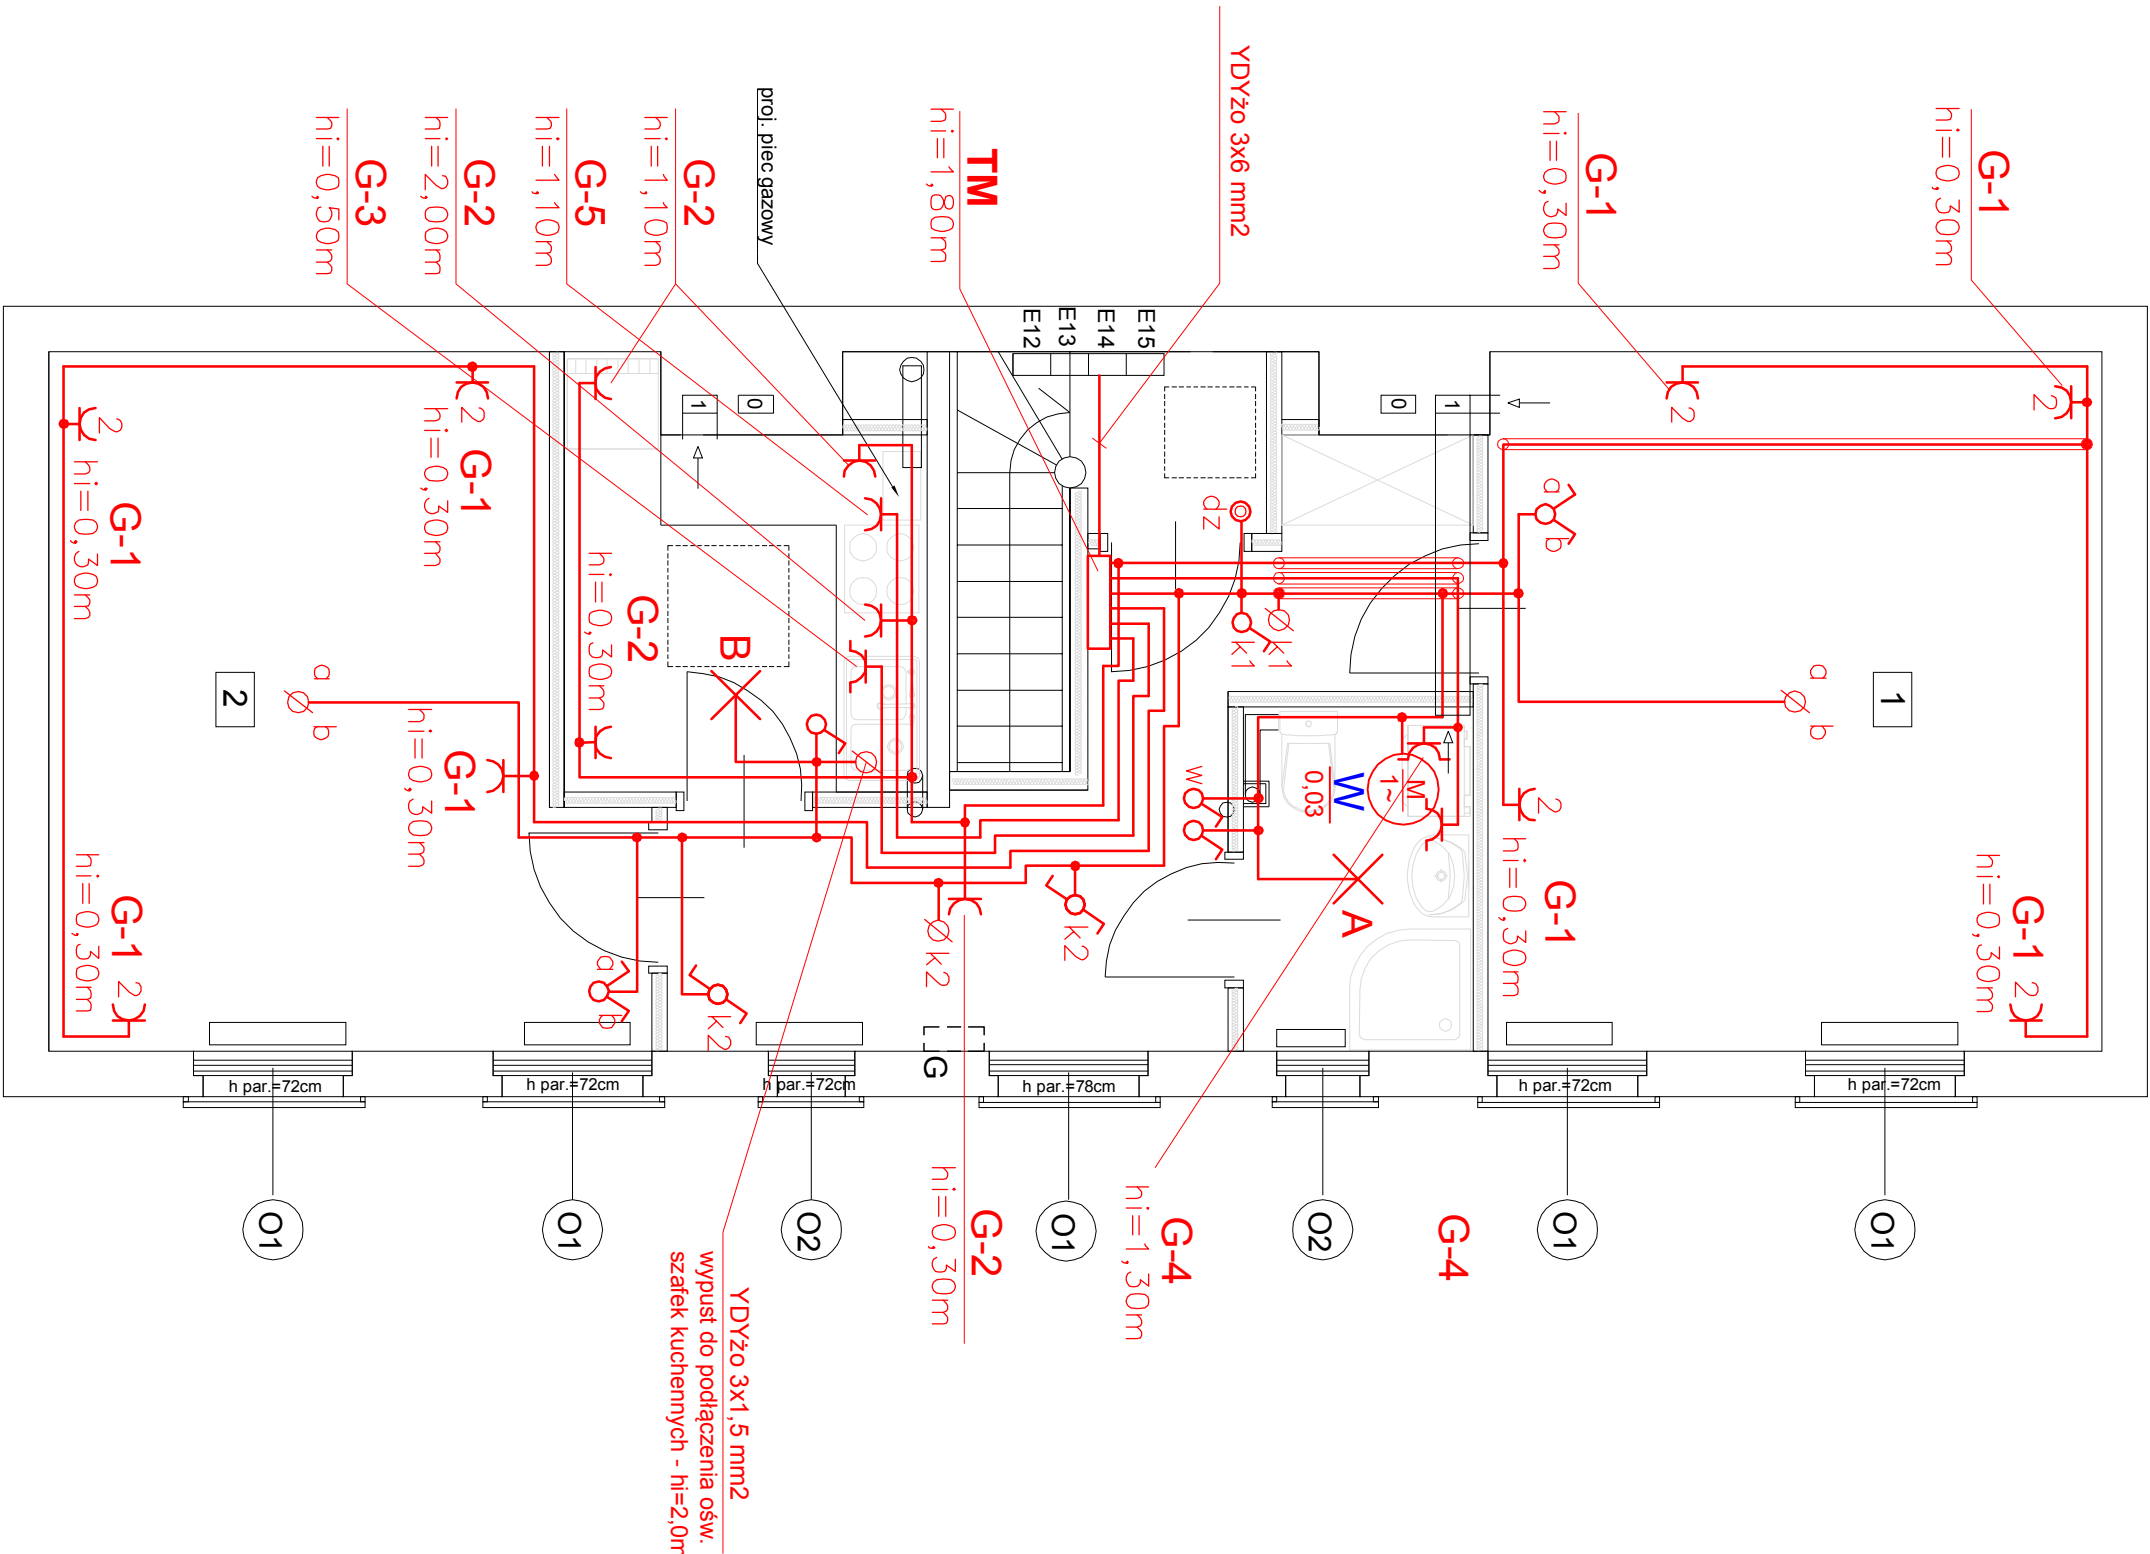

		PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz	
Inwestor: GMINA BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ		Temat: REMONT I PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 14 PRZY UL. BOCIANOWO 35 W BYDGOSZCZY	
Rysunek: Plan instalacji elektrycznych		Nr zlecenia: 3/2015	Skala: 1:50
Projektował: mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GT.III.7210/194/77	Opracował: mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GT.III.7210/194/77	Sprawdził: mgr inż. Jerzy Grześniak upr. nr KUP/0074/P/OOE/12	Nr rys. E-1