


ul. Bocianowo 35
II piętro (poddasze), lokal nr 14

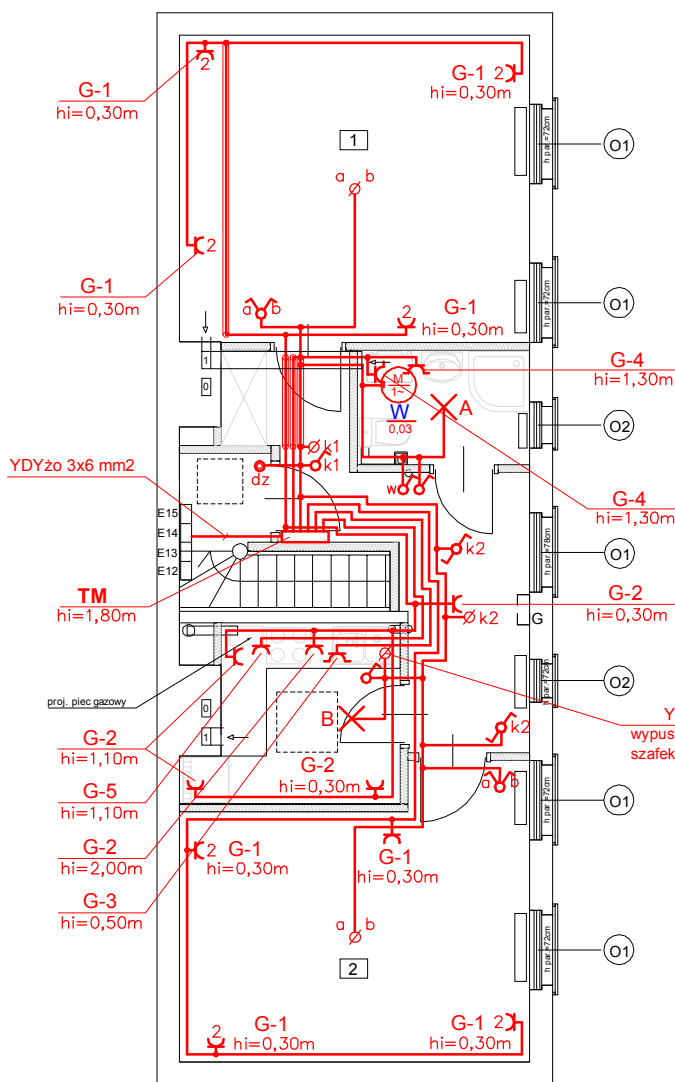

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1. POKÓJ	18,75
2. POKÓJ	16,42
3. KUCHNIA	6,02
4. ŁAZIENKA	3,45
5. KOMUNIKACJA	10,14

54,78m²

LEGENDA:

- A - oprawa żarowa typu "plafoniera"
max 100W, E27, IP 40
B - oprawa żarowa typu "plafoniera"
max 100W, E27, IP 44


U W A G A:

1. Wysokość instalowania wszystkich gniazd wtykowych podano na rzucie instalacji.
2. Wysokość instalowania wyłączników oświetlenia - 1,10 m od posadzki (środek wyłącznika).

Instalację oświetleniową prowadzić pod tynkiem przewodami typu YDYżo o przekroju 1,5 mm², a gniazd wtykowych - pod tynkiem przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm².

Stosować osprzęt podtynkowy. Gniazda wtykowe ozn. G-3 i G-4 zainstalować o IP 44.

UKŁAD SIECI TT SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

Temat:

REMONT I PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 14
PRZY UL. BOCIANOWO 35 W BYDGOSZCZY

Data:

14.06.2015

FAZA: PBW

Rysunek:

Plan instalacji elektrycznych

Nr zlecenia:

3/2015

Skala:

1:10

Projektował:

mgr inż. Renata Filipiak
upr. nr GT.III.7210/194/77

Opracował:

mgr inż. Renata Filipiak
upr. nr GT.III.7210/194/77

Sprawdził:

mgr inż. Jerzy Grzesiak
upr. nr KUP/0074/POOE/12

Nr. rys.

E-1