


TABLICA ROZDZIELCZA TM



SKALA 1:10

WYPOSAŻENIE



- głębokość szafki - 74 mm

ELEWACJA

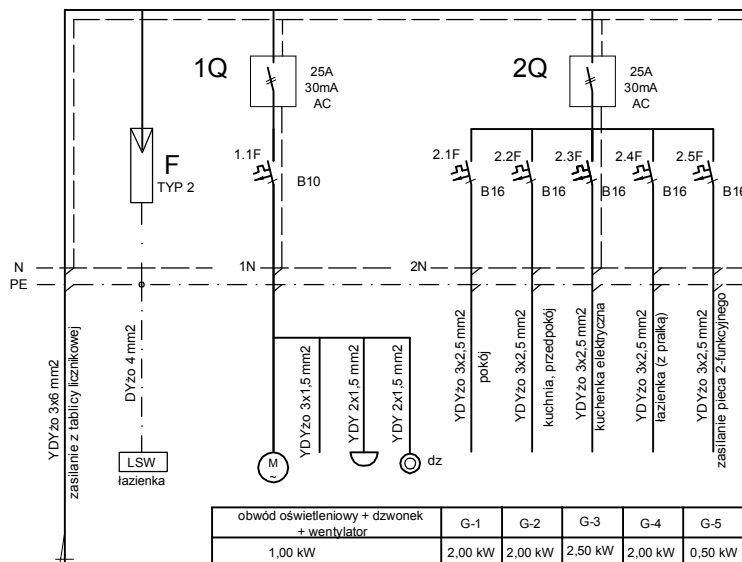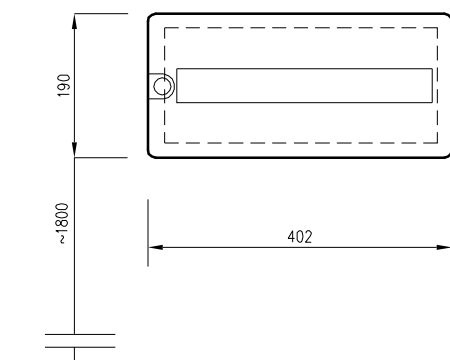


Po = 4,00 kW

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

1	Rozdzielnica natynkowa - obudowa izolacyjna 18 - modułowa, IP 40	1 kpl.
2	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, AC	2 szt.
3	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, B10	1 szt.
4	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, B16	5 szt.
5	Ochronnik przeciwprzepięciowy TYP 2 do sieci TT	1 szt.
6	Dzwonek 230 V	1 szt.

UKŁAD SIECI TT SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

Temat:

REMONT I PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 14
PRZY UL. BOCIANOWO 35 W BYDGOSZCZY

Data:

14.06.2015

FAZA: PBW

Rysunek:

TABLICA MIESZKANIOWA TM
(lokalizacja: lokal mieszkalny)

Nr zlecenia:

3/2015

Skala:

1:10

Projektował:

mgr inż. Renata Filipiak
upr. nr GT.III.7210/194/77

Opracował:

mgr inż. Renata Filipiak
upr. nr GT.III.7210/194/77

Sprawdził:

mgr inż. Jerzy Grzesiak
upr. nr KUP/0074/POOE/12

Nr. rys.

E-3