




PODDASZE

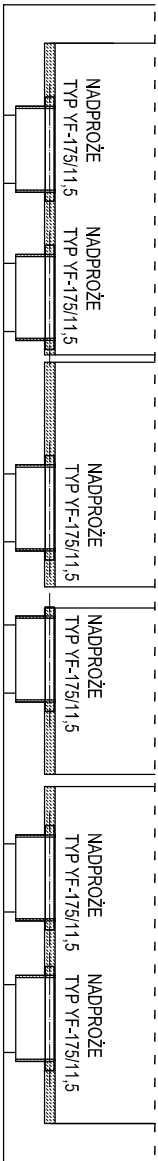

I PIĘTRO

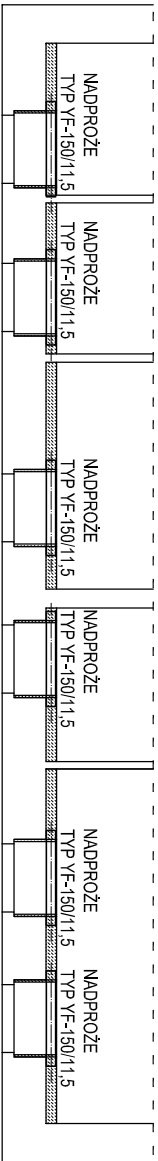

II PIĘTRO

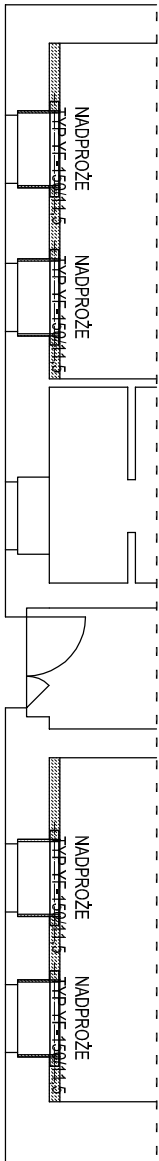

PARTER


SCHEMAT DOCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH - NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYP-YF

UWAGA:  
- NADPROŻA ŚCIAN OCIEPLAJĄCYCH  
ZAPROJEKTOWANO Z GAZOBETONOWYCH  
NADPROŻY ZBROJONYCH TYPU YF  
- MINIMALNE OPARCIE NADPROŻY 11,5 cm  
- ŚCIANY OCIEPLAJĄCE KOTWIĆ DO MURU  
ISTNIEJĄCEGO KOTWAMI Ø6 UTMIERDZANYMI W  
SPOINACH W ROZSTAWIE 50 x 50 cm

ZESTAWIENIE NADPROŻY  
1-TYP YF- 175/11,5 szt: 8  
2-TYP YF- 150/11,5 szt: 10

UWAGA:  
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
NAZWA INWESTYCJI:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ul. Ugory 19, 85-132 Bydgoszcz	
INWESTOR:		Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitka 1, 85-102 Bydgoszcz reprezentowane przez Administrację Domów Miejskiej "ADM" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz	
PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. Piotr Kodur	budowlana	28/89/Pw	
PROJEKT WYKONAWCZY		DATA:	III 2015
TYTUŁ RYSUNKU: NADPROŻA PREFABRYKOWANE		SKALA:	NR RYS.: K-03
		1:100	